


BAXI

Luna Clima

Klimatizační jednotky DC inverter s tepelným čerpadlem



Klimatizační jednotky

Baxi inovuje řadu klimatizačních jednotek s tepelným čerpadlem Luna Clima. Modely Baxi Dream, Baxi Moonlight a Light Commercial jsou plněny **novým ekologickým chladivem R32**.

Chladivo R32

Řada **Baxi Dream** Mono Split nabízí elegantní, inovativní a kompaktní design s velmi vysokou energetickou účinností A +++ / A ++ a již z výroby osazeným wi-fi modulem pro dálkovou správu s aplikací App Air Connect.

Klimatizační jednotky **Baxi Moonlight** Mono Split se vyznačují tradiční Baxi estetikou a infračerveným dálkovým ovládáním. Wi-fi modul je k dispozici jako volitelné příslušenství.

K dispozici jsou také verze **Multi Split** R32 s venkovními jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta, ke kterým lze kombinovat nástěnné vnitřní jednotky řady Baxi Moonlight.

Light Commercial R32

Pro obchodní aplikace (kanceláře, tělocvičny, zasedací místnosti, hotely atd.) Nabízí firma Baxi sortiment **Light Commercial Mono a Multi Split** rovněž s chladivem R32.

Pro verze **Mono a Multi Split** jsou k dispozici vnitřní kazetové, parapetní/podstropní a kanálové jednotky. Je možné kombinovat venkovní jednotku (Dual, Trial, Quadri a Penta) až s 5ti vnitřními jednotkami. Volně lze kombinovat stěnové, kazetové, parapetní a kanálové jednotky.

Klimatizační jednotky DC inverter s tepelným čerpadlem

Baxi Air Connect s modulem wi-fi pro Luna Clima	4
Tabulka řady Luna Clima R32	5

Řada Luna Clima R32

NOVÉ

• Luna Clima Dream - Mono Split R32	6
• Luna Clima Moonlight - Mono Split R32	7
• Luna Clima Moonlight - Multi Split R32	9

Řada Light Commercial R32

• Tabulka řady Light Commercial R32	11
• Light Commercial - Mono Split R32 Kazetový	12
• Light Commercial - Mono Split R32 Parapetní/podstropní	13
• Light Commercial - Mono Split R32 Kanálový	14
• Light Commercial - Multi Split R32	16

Příslušenství Luna Clima a Light Commercial R32

Tabulka možných konfigurací

Baxi Air Connect + modul wi-fi



- jednoduchá a přímá komunikace s klimatizací Baxi prostřednictvím smartphonu či tabletu
- bez vlivu na vzhled: wi-fi modul je nainstalován v držáku za přední panel klimatizace (modely na stěnu) nebo uvnitř klimatizačního zařízení (modely Light Commercial)
- snadné a intuitivní programování časových plánů umožňuje spojení komfortu a vysoké úspory energie
- možnost ovládat více zařízení se stejnou aplikací, v případě klimatizačních jednotek Multi Split (Dual, Trial, atd.) s instalovaným modulem wi-fi
- možnost nastavení přímo z aplikace všech funkcí jako z dálkového ovladače, například: Turbo, Sleep, iClean atd.

Model	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
Wi-fi modul Luna Clima	7660110	2.900,-/3.509,-

* Instalace a konfigurace produktu nejsou zahrnuty v ceně spotřebiče. V případě, že potřebujete tuto službu využít, kontaktujte autorizovanou servisní firmu Baxi.

Kontakty autorizované servisní sítě Baxi jsou k dispozici na adrese www.baxi.cz.

Air Connect + modul wi-fi pro Luna Clima	
Rozměry modulu wi-fi (pro instalaci do čelního krytu)	
Rozměry (v x š x h) mm	57,8x36,4x8,0
Elektrické napájení	
Připojovací napětí	12 V + 2,5%
Provozní podmínky	
Pracovní teplota	-10 °C až 80 °C
Provozní frekvence	
Frekvence při provozu	2.412~2.472 GHz
Další charakteristiky	
Protokoly	IPv4, TCP/UDP/FTP/http/HTTPS/TLS/mDNS
Zabezpečení	WEP/WPA/WPA2
Typ sítě	STA/AP/STA+AP/WIFI Direct

Balení wi-fi modulu

Balení obsahuje: modul wi-fi, propojovací kabel pro Light Commercial, návody a záruční list.

Podmínky použití

Tato aplikace je schopna ovládat více než jedno zařízení (klimatizaci). Každá taková klimatizační jednotka Baxi musí být vybavena vlastním modulem wi-fi.

Řada klimatizací Baxi - Luna Clima

VNITŘNÍ JEDNOTKA		NÁSTĚNNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viz. strana 6)			
		 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70 (viz. strana 7)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viz. strana 12)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viz. strana 13)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viz. strana 14)
Multi	R32	 Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 (viz. strana 9)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viz. strana 16)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viz. strana 16)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viz. strana 391)

Baxi Dream - Mono Split R32



- Energetická účinnost chlazení A+++ a vytápění A++
- Nový, elegantní a kompaktní design
- Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Variabilní instalace – vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Možnost ovládání aplikací Air Connect pro Smartphone přes WiFi modul

Označování:

Chladivo R32 Výkon v kW
Venkovní jednotka **DS** **G** **T** **25** - **S** Vnitřní jednotka **DS** **G** **N** **W** **25**
Venkovní jednotka Mono Split Vnitřní jednotka Chladivo R32 Nástěnná Výkon v kW

Modely MONO Split	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení topení	chlazení topení
SEER	8,5	8,5
SCOP	4,6	4,6
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	2,70	3,50
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	3,20	4,20
VENKOVNÍ jednotka	DSGT25-S	DSGT35-S
Objednací kód	7690475	7690477
Rozměry (v x š x h) mm	802x535x298	802x535x298
Hmotnost kg	32	32
Akustický výkon maximální dB(A)	62	62
Cena bez DPH/s DPH	17.590,-/21.284,-	17.900,-/21.659,-
VNITŘNÍ jednotka	DSGNW25	DSGNW35
Objednací kód	7690476	7690478
Rozměry (v x š x h) mm	970x315x235	970x315x235
Hmotnost kg	12	12
Akustický výkon maximální dB(A)	59	59
Cena bez DPH/s DPH	7.290,-/8.821,-	7.590,-/9.184,-
Objednací kód sestavy	LDGM25	LDGM35
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	23.990,-/29.028,-	25.490,-/30.843,-

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Baxi Moonlight - Mono Split R32



- Energetická účinnost chlazení A+++ a vytápění A++
- Nový, elegantní a kompaktní design
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Variabilní instalace – vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Možnost ovládání aplikací Air Connect pro Smartphone přes WiFi modul

Označování:

Venkovní jednotka Chladivo R32 Výkon v kW
LS G T 25 - S
 Venkovní jednotka Mono Split


Vnitřní jednotka Chladivo R32 Nástěnná
LS G N W 25
 Vnitřní jednotka Výkon v kW

Modely MONO Split	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení topení	chlazení topení	chlazení topení	chlazení topení
SEER	6,5	6,2	6,5	6,4
SCOP	4,2	4,2	4,1	4,3
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	2,55	3,60	5,30	7,03
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	2,65	3,70	5,40	7,05
VENKOVNÍ jednotka	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Objednací kód	7680766	7680768	7690471	7690473
Rozměry (v x š x h) mm	720x540x260	720x540x260	802x535x298	900x681x343
Hmotnost kg	27	27	35	45
Akustický výkon maximální dB(A)	60	58	62	64
Cena bez DPH/s DPH	13.090,-/15.839,-	14.090,-/17.049,-	21.990,-/26.608,-	29.290,-/35.441,-
VNITŘNÍ jednotka	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50	LSGNW70
Objednací kód	7680767	7680769	7690472	7690474
Rozměry (v x š x h) mm	800x300x198	800x300x198	970x315x235	1100x330x235
Hmotnost kg	9	9	12,5	15
Akustický výkon maximální dB(A)	53	53	58	59
Cena bez DPH/s DPH	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	7.890,-/9.547,-	9.290,-/11.241,-
Objednací kód sestavy	LCGM25	LCGM35	LCGM50	LCGM70
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	15.590,-/18.864,-	16.690,-/20.195,-	26.090,-/31.569,-	33.390,-/40.402,-

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

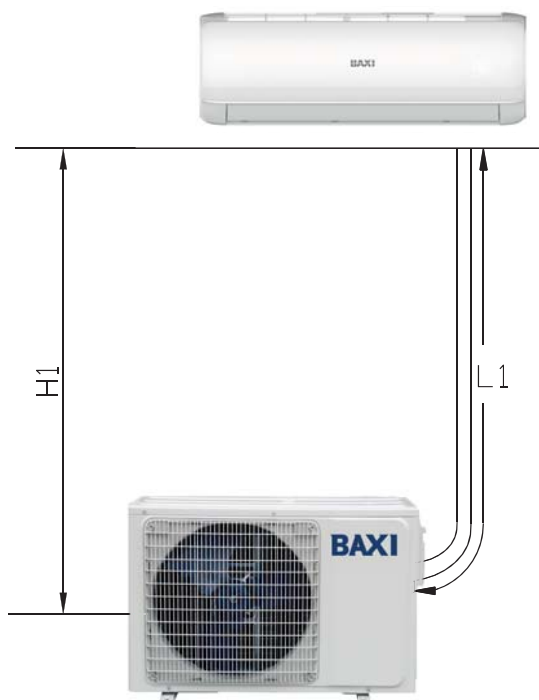Baxi Dream - Mono Split R32




	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
L1 (m)	22	22
H1 (m)	12	12
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,96/7	0,96/7
Doplňované množství (g/m)	20	20

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
Elektrické napájení	230 V/50 Hz jistič 10A	
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm ²)	3x 1,5	3x 1,5
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm ²)	5x 1,5	5x 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
9.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
12.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"

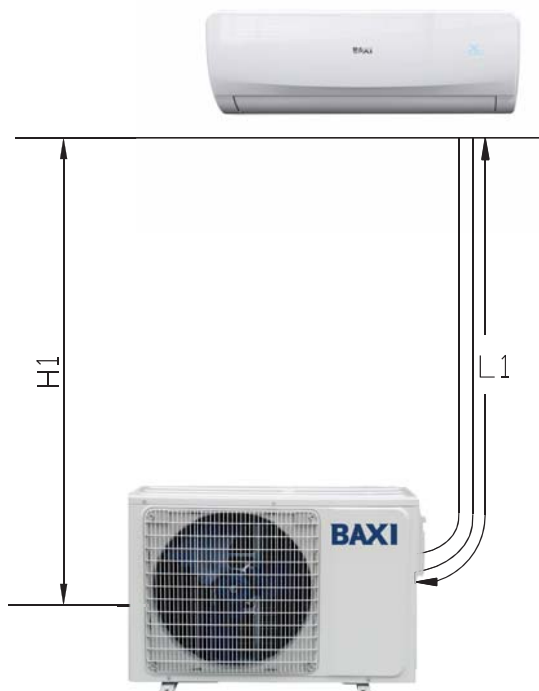Baxi Moonlight - Mono Split R32



	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
L1 (m)	20	20	25	25
H1 (m)	10	10	15	15
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,58/7	0,68/7	1,28/7	1,44/7
Doplňované množství (g/m)	15	15	25	30

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Elektrické napájení	230 V/50 Hz jistič 10A			
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm ²)	3x 1,5	3x 1,5	3x 1,5	3x 1,5
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm ²)	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
9.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
12.000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
18.000 Btu/h	G 1/4"	G 1/2"
24.000 Btu/h	G 1/4"	G 5/8"

Baxi Moonlight - Multi Split R32



- třída energetické účinnosti A ++ při chlazení a třídy A + při vytápění
- chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- všestrannost instalace: s externími jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta je možné kombinovat vnitřní jednotky Mono Split řady Baxi Moonlight
- nízká hladina hluku vnitřní jednotky až 20 dB
- široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- možnost připojení vnitřní jednotky zezadu, zprava nebo zleva
- snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače
- možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 3)

Označování:

Venkovní jednotka **LS** **G** **I** **50** - **2M** **3M** **4M** **5M**

Chladivo R32 Výkon v kW
Venkovní jednotka Dual Trial Quadri Penta

Vnitřní jednotka **LS** **G** **N** **W** **20**

Chladivo R32 Nástěnná
Vnitřní jednotka Výkon v kW

Modely MULTI Split	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
VENKOVNÍ jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednací kód	7706185	7690481	7706186	7690482	7711422	7711423
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení topení	chlazení topení	chlazení topení	chlazení topení	chlazení topení	chlazení topení
SEER/SCOP	6,1/4,0	7,0/4,0	6,4/4,3	6,2/4,0	6,2/4,0	6,1/4,0
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozměry (v x š x h) mm	800x545x286	800x545x286	822x655x302	822x655x302	985x808x395	985x808x395
Hmotnost kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximální dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	27.900,-/33.759,-	35.190,-/42.580,-	36.900,-/44.649,-	47.190,-/57.100,-	54.900,-/66.429,-	59.900,-/72.479,-

	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka	LSGNW20	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50
Objednací kód	7693883	7680767	7680769	7690472
Rozměry (v x š x h) mm	800x300x198	800x300x198	800x300x198	970x315x235
Hmotnost kg	9	9	9	12,5
Akustický výkon maximální dB(A)	50	53	53	58
Cena bez DPH/s DPH	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	7.890,-/9.547,-
Celková cena za sestavu bez DPH/s DPH	U modelů Quadri a Penta se stanoví jako součet ceny venkovní jednotky a cen jednotek vnitřních o požadovaném výkonu.			

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C, ** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
DUAL Split 18000 LSGT50-2M	7000+7000 (LSGNW20+LSGNW20)	LCGD502020	40.390,-/48.872,-
	7000+9000 (LSGNW20+LSGNW25)	LCGD502025	40.590,-/49.114,-
	7000+12000 (LSGNW20+LSGNW35)	LCGD502035	41.290,-/49.961,-
	9000+9000 (LSGNW25+LSGNW25)	LCGD502525	40.900,-/49.489,-
	9000+12000 (LSGNW25+LSGNW35)	LCGD502535	41.390,-/50.082,-
	12000+12000 (LSGNW35+LSGNW35)	LCGD503535	41.890,-/50.687,-



VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
TRIAL Split 27000 LSGT70-3M	9000+18000 (LSGNW25+LSGNW50)	LCGT702550	56.590,-/68.474,-
	12000+18000 (LSGNW35+LSGNW50)	LCGT703550	56.690,-/68.595,-

VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
TRIAL Split 27000 LSGT70-3M **	7000+7000+7000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW20)	LCGT70202020	60.790,-/73.556,-
	7000+7000+9000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW25)	LCGT70202025	61.390,-/74.282,-
	7000+7000+12000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW35)	LCGT70202035	61.790,-/74.766,-
	7000+7000+18000 (LSGNW20+LSGNW20+LSGNW50)	LCGT70202050	62.900,-/76.109,-
	7000+9000+9000 (LSGNW20+LSGNW25+LSGNW25)	LCGT70202525	62.900,-/76.109,-
	7000+9000+12000 (LSGNW20+LSGNW25+LSGNW35)	LCGT70202535	62.900,-/76.109,-
	7000+12000+12000 (LSGNW20+LSGNW35+LSGNW35)	LCGT70203535	62.990,-/76.218,-
	9000+9000+9000 (LSGNW25+LSGNW25+LSGNW25)	LCGT70252525	62.990,-/76.218,-
	9000+9000+12000 (LSGNW25+LSGNW25+LSGNW35)	LCGT70252535	62.990,-/76.218,-
	9000+12000+12000 (LSGNW25+LSGNW35+LSGNW35)	LCGT70253535	62.990,-/76.218,-

* Všechny kombinace je možné realizovat také s 1 připojenou vnitřní jednotkou.

** Všechny kombinace je možné realizovat také s 2 připojenými vnitřními jednotkami.

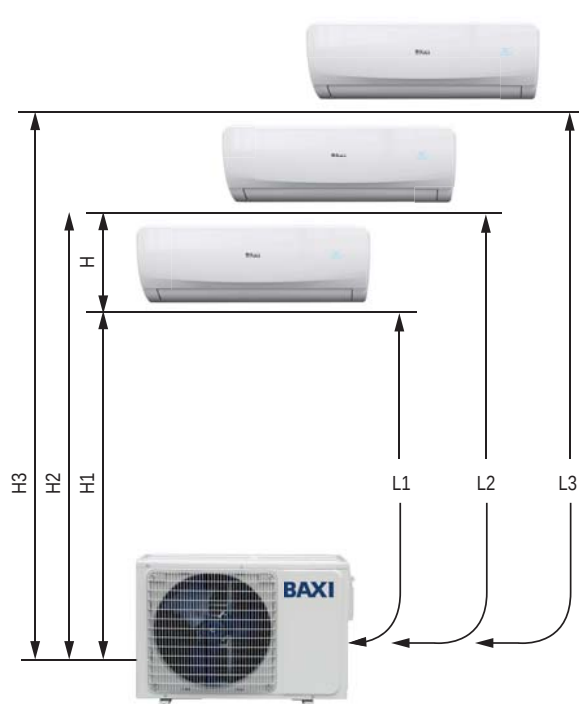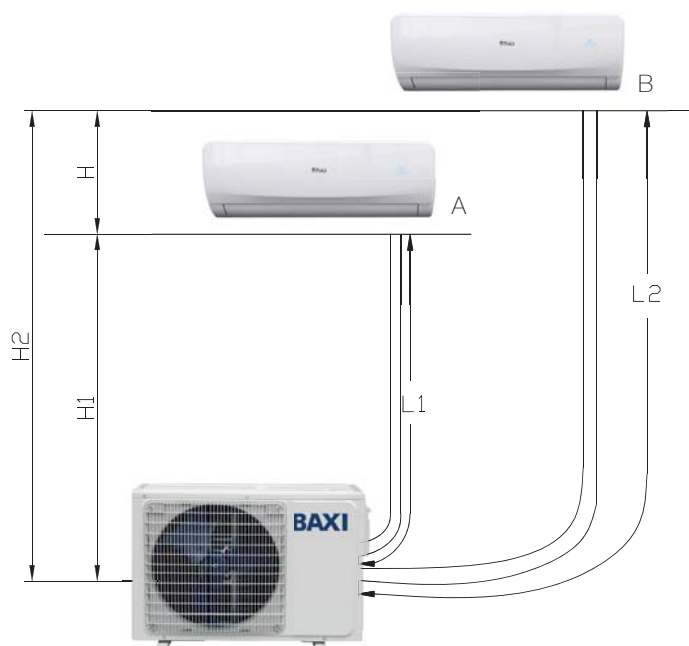Baxi Moonlight - Multi Split R32



Délky potrubí

	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/2,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20	20	20

	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
Elektrické napájení (V~, Hz, jistič)	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm²)	3x 1,5	3x 1,5	3x 1,5	3x 1,5	3x 4,0	3x 4,0
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm²)	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka

Připojení chladiva		
VENKOVNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
DUAL (14.000 Btu/h)	2 x 6,35 (1/4")	2 x 9,52 (3/8")
DUAL (18.000 Btu/h)	2 x 6,35 (1/4")	2 x 9,52 (3/8")
TRIAL (21.000 Btu/h)	3 x 6,35 (1/4")	3 x 9,52 (3/8")
TRIAL (27.000 Btu/h)	3 x 6,35 (1/4")	3 x 9,52 (3/8")
QUADRI (36.000 Btu/h)	4 x 6,35 (1/4")	4 x 9,52 (3/8")
PENTA (42.000 Btu/h)	5 x 6,35 (1/4")	5 x 9,52 (3/8")

Připojení chladiva

VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
7.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Řada klimatizací Baxi - Light Commercial

VNITŘNÍ JEDNOTKA		NÁSTĚNNÁ	KAZETOVÁ	PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	KANÁLOVÁ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viz. strana 6)			
		 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70 (viz. strana 7)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viz. strana 12)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viz. strana 13)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viz. strana 14)
Multi	R32	 Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 (viz. strana 9)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viz. strana 16)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viz. strana 16)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viz. strana 16)

Light Commercial - Mono Split R32

KAZETOVÝ NOVÉ



- nový design s výdechy vzduchu do všech stran (celých 360°)
- kompletní řada výkonů od 3,5 do 16 kW (od 12.000 do 60.000 Btu/h)
- vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ)
- možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 3)
- automatické restartování po výpadku napětí
- integrované čerpadlo kondenzátu
- nástěnné dotykové ovládání s displejem (VOLITELNÉ)

Označování:

Venkovní jednotka **RZGT50** Chladivo R32 Výkon v kW Venkovní jednotka

Vnitřní jednotka **RZGNK50** Chladivo R32 Kazetová Vnitřní jednotka Výkon v kW

Modely MONO Split KAZETOVÉ	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ topení	A++ chlazení A+ topení	A++ chlazení A+ topení	A++ chlazení A+ topení	-	-
SEER	6,2	6,3	6,5	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,0	4,2	4,0	-	-
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	3,60	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,20	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT35	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	7711433	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozměry (v x š x h) mm	800x545x315	800x545x315	900x700x350	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Hmotnost kg	35	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	22.590,-/27.334,-	22.900,-/27.709,-	25.900,-/31.339,-	46.900,-/56.749,-	57.900,-/70.059,-	59.900,-/72.479,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGNK35	RZGNK50	RZGNK70	RZGNK100	RZGNK140	RZGNK160
Název jednotky - TĚLO	RZGBK35	RZGBK50	RZGBK70	RZGBK100	RZGBK140	RZGBK160
Objednací kód TĚLO	7711449	7711450	7711451	7711452	7711454	7712378
Rozměry (v x š x h) mm TĚLO	570x260x570	570x260x570	835x250x835	835x290x835	835x290x835	835x290x835
Hmotnost kg	17	17	24	26,50	31,0	31,0
Název jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Objednací kód PANEL	7711455	7711455	7711456	7711456	7711456	7711456
Rozměry (v x š x h) mm PANEL	650x55x650	650x55x650	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
Hmotnost kg	2,20	2,20	5,3	5,3	5,3	5,3
Akustický výkon maximální dB(A)	56	56	57	62	65	65
Cena bez DPH/s DPH TĚLO	11.690,-/14.145,-	11.900,-/14.399,-	12.900,-/15.609,-	15.490,-/18.743,-	15.900,-/19.239,-	16.900,-/20.449,-
Cena bez DPH/s DPH PANEL	2.190,-/2.650,-	2.190,-/2.650,-	3.690,-/4.465,-	3.690,-/4.465,-	3.690,-/4.465,-	3.690,-/4.465,-
Cena bez DPH/s DPH Kazetová vnitřní jednotka (TĚLO+PANEL)	13.880,-/16.795,-	14.090,-/17.049,-	16.590,-/20.074,-	19.180,-/23.208,-	19.590,-/23.704,-	20.590,-/24.914,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH						
Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.						

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32

PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ

NOVÉ



- kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW (od 18.000 do 60.000 Btu/h)
- možnost umístění vnitřních jednotek na podlaže nebo na strop
- vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ)
- možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 3)
- automatické restartování po výpadku napětí
- nástěnné dotykové ovládání s displejem (VOLITELNÉ)

Označování:

Venkovní jednotka **RZGT50**
 Chladivo R32 Výkon v kW
 Venkovní jednotka

Vnitřní jednotka **RZGNC50**
 Chladivo R32 Parapetní/podstropní
 Vnitřní jednotka Výkon v kW

Modely MONO Split PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ topení	A++ chlazení A+ topení	A++ chlazení A+ topení	-	-
SEER	6,1	6,3	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,1	4,0	-	-
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozměry (v x š x h) mm	800x545x315	900x700x350	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Hmotnost kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	22.900,-/27.709,-	25.900,-/31.339,-	46.900,-/56.749,-	57.900,-/70.059,-	59.900,-/72.479,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGNC50	RZGNC70	RZGNC100	RZGNC140	RZGNC160
Objednací kód	7711464	7711465	7711466	7711468	7712379
Rozměry (v x š x h) mm	930x660x205	1280x660x205	1631x660x205	1631x660x205	1631x660x205
Hmotnost kg	25	32	44	44	44
Akustický výkon maximální dB(A)	56	57	63	64	64
Cena bez DPH/s DPH	13.590,-/16.444,-	17.900,-/21.659,-	18.900,-/22.869,-	19.900,-/24.079,-	19.900,-/24.079,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH / s DPH	Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.				

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32

KANÁLOVÝ **NOVÉ**



- nové rozměry vnitřní jednotky se sníženou výškou pro snazší instalaci do stropu
- kompletní řada výkonů od 3,5 do 16 kW (od 12.000 do 60.000 Btu/h)
- maximální dispoziční tlak 160Pa
- vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- snadné a komfortní ovládání pomocí nástěnného dotykového ovládání s displejem (dodáváno SÉRIOVĚ)
- možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 3)
- automatické restartování po výpadku napětí
- integrované čerpadlo kondenzátu
- infračervený dálkový ovladač (VOLITELNĚ)

Označování:

Venkovní jednotka **RZ G T 50**

Chladivo R32 Výkon v kW
Venkovní jednotka

Vnitřní jednotka **RZ G N D 50**


Chladivo R32 Kanálová Vnitřní jednotka Výkon v kW

Modely MONO Split KANÁLOVÉ	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení topení	chlazení topení	chlazení topení	- -	- -
SEER	6,2	6,1	6,1	-	-
SCOP	4,0	4,0	4,1	-	-
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozměry (v x š x h) mm	800x545x315	900x700x350	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Hmotnost kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	22.900,-/27.709,-	25.900,-/31.339,-	46.900,-/56.749,-	57.900,-/70.059,-	59.900,-/72.479,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGND50	RZGND70	RZGND100	RZGND140	RZGND160
Objednací kód	7711439	7711440	7711441	7711443	7712377
Rozměry (v x š x h) mm	1000x245x700	1000x245x700	1400x245x700	1400x245x700	1400x245x700
Hmotnost kg	31	32	42	42	42
Akustický výkon maximální dB(A)	53	55	55	64	64
Cena bez DPH/s DPH	14.900,-/18.029,-	15.900,-/19.239,-	20.900,-/25.289,-	21.900,-/26.499,-	21.900,-/26.499,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH / s DPH	Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.				

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

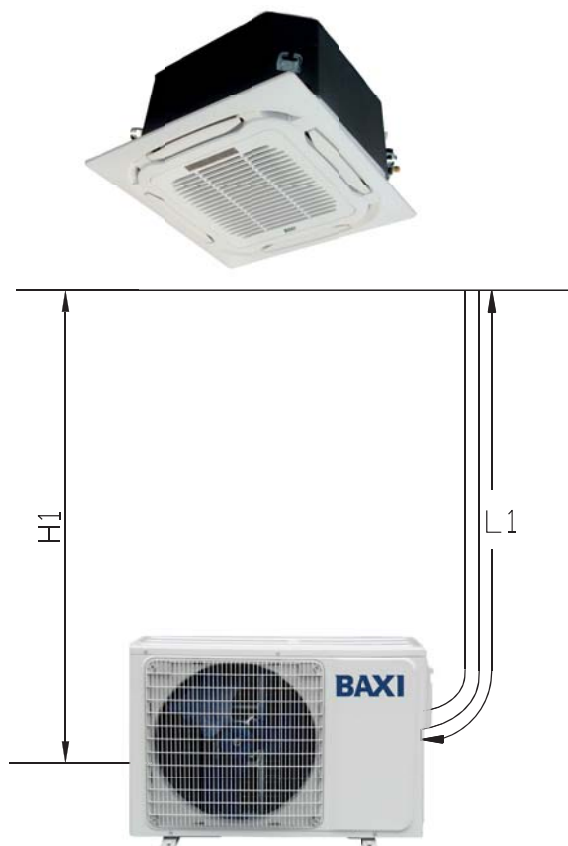Light Commercial - Mono Split (kazetový, parapetní/podstropní, kanálový)



Následující údaje se týkají všech typů vnitřních jednotek: kazetová, parapetní/podstropní a kanálová

Délky potrubí	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
L1 (m)	25	30	50	65	65	65
H1 (m)	10	20	25	30	30	30
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,90/8	1,16/8	1,4/8	2,54/8	3,6/8	3,6/8
Doplňované množství (g/m)	20	20	50	50	50	50

	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Elektrické napájení venkovní jednotky (V~, Hz, jistič)	230 V/50 Hz/1x10A	230 V/50 Hz/1x10A	230 V/50 Hz/1x16A	230 V/50 Hz/1x20A	400 V/50 Hz/3x10A	400 V/50 Hz/3x10A
Elektrické napájení vnitřní jednotky (V~, Hz, jistič)	230V/50Hz/1x10A	230V/50Hz/1x10A	230V/50Hz/1x10A	230V/50Hz/1x10A	230V/50Hz/1x10A	230V/50Hz/1x10A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm²)	3x 1,5	3x 1,5	3x 2,5	3x 4,0	5x 1,5	5x 1,5
Propojovací kabel Venkovní/vnitřní jednotka (mm²)	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
24.000 Btu/h	3/8"/9,52	5/8"/15,88
36.000 Btu/h	3/8"/9,52	5/8"/15,88
48.000 Btu/h	3/8"/9,52	3/4"/19,05
60.000 Btu/h	3/8"/9,52	3/4"/19,05

Délka potrubí chladiva	≤ 8 m	Doplnění není nutné
	> 8 m	Je nutné doplnit chladivo: C g/m x (délka potrubí (m) - 8)

Další příslušenství pro Light Commercial Mono Split viz. str. 19

Light Commercial - Multi Split R32

NOVÉ



- nové kompaktní rozměry venkovních jednotek Penta s jedním ventilátorem
- kazetová vnitřní jednotka s novým designem s výdechy vzduchu do všech stran (celých 360°)
- kompletní řada výkonů od 5 do 12,5 kW (od 18.000 do 42.000 Btu/h)
- 4 různé typy volitelných vnitřních jednotek: nástěnná, kazetová, parapetní/podstropní, kanálová
- vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a A+ při vytápění u všech modelů
- chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVÉ pro nástěnné, kazetové a parapetní jednotky) a nové nástěnné dotykové ovládání s displejem (dodáváno SÉRIOVÉ pro kanálové jednotky)
- možnost ovládání všech jednotek zvlášť pomocí aplikace Air Connect (viz strana 3)
- automatické restartování po výpadku napětí
- integrované čerpadlo kondenzátu u kazetových a kanálových jednotek (dodáváno SÉRIOVÉ)

Označování:

Venkovní jednotka **LS G T** **50** - **2M** **3M** **4M** **5M**
Chladivo R32 Výkon v kW
Venkovní jednotka Dual Trial Quadri Penta

Modely MULTI Split	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
VENKOVNÍ jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednávací kód	7706185	7690481	7706186	7690482	7711422	7711423
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení topení	chlazení topení	chlazení topení	chlazení topení	chlazení topení	chlazení topení
SEER	6,1	7,0	6,4	6,2	6,2	6,1
SCOP	4,0	4,0	4,3	4,0	4,0	4,0
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozměry (v x š x h) mm	800x545x286	800x545x286	822x655x302	822x655x302	985x808x395	985x808x395
Hmotnost kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximální dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	27.900,-/33.759,-	35.190,-/42.580,-	36.900,-/44.649,-	47.190,-/57.100,-	54.900,-/66.429,-	59.900,-/72.479,-



Legenda:

Vnitřní jednotka **LS G N W** **20**
Chladivo R32 Nástěnná
Vnitřní jednotka Výkon v kW

	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka NÁSTĚNNÁ	LSGNW20	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50
Objednávací kód	7693883	7680767	7680769	7690472
Rozměry (v x š x h) mm	800x300x198	800x300x198	800x300x198	970x315x235
Hmotnost kg	9	9	9	12,5
Akustický výkon maximální dB(A)	51	53	53	58
Cena bez DPH/s DPH	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	7.890,-/9.547,-

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C



Označování:
 Chladivo R32 Kazetová Multi Split
 Vnitřní jednotka **LS G N K 25 -XM**
 Vnitřní jednotka Výkon v kW

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka KAZETOVÁ	LSGK25-XM	LSGK35-XM	LSGK50-XM
Název jednotky - TĚLO	LSGBK25-XM	LSGBK35-XM	LSGBK50-XM
Objednací kód TĚLO	7711430	7711431	7711432
Rozměry (v x š x h) mm TĚLO	570x260x570	570x260x570	570x260x570
Hmotnost kg	18	18	18
Název jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR50
Objednací kód PANEL	7711455	7711455	7711455
Rozměry (v x š x h) mm PANEL	650x55x650	650x55x650	650x55x650
Hmotnost kg	2,2	2,2	2,2
Akustický výkon maximální dB(A)	56	56	56
Cena bez DPH/s DPH TĚLO	8.900,-/10.769,-	8.900,-/10.769,-	9.390,-/11.362,-
Cena bez DPH/s DPH PANEL	2.190,-/2.650,-	2.190,-/2.650,-	2.190,-/2.650,-
VNITŘNÍ jednotka (TĚLO+PANEL)	11.090,-/13.419,-	11.090,-/13.419,-	11.580,-/14.012,-
Cena bez DPH/s DPH			



Označování:
 Chladivo R32 Parapetní/podstropní Multi Split
 Vnitřní jednotka **LS G N C 25 -XM**
 Vnitřní jednotka Výkon v kW


	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka PARAPETNÍ/PODSTOPNÍ	LSGNC25-XM	LSGNC35-XM	LSGNC50-XM
Objednací kód	7711424	7711425	7711426
Rozměry (v x š x h) mm	929x660x205	929x660x205	929x660x205
Hmotnost kg	26	26	26
Akustický výkon maximální dB(A)	55	55	59
Cena bez DPH/s DPH	10.790,-/13.056,-	10.790,-/13.056,-	11.900,-/14.399,-



Označování:
 Chladivo R32 Kanálová Multi Split
 Vnitřní jednotka **LS G N D 25 -XM**
 Vnitřní jednotka Výkon v kW

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka KANÁLOVÁ	LSGND25-XM	LSGND35-XM	LSGND50-XM
Objednací kód	7711427	7711428	7711429
Rozměry (v x š x h) mm	700x200x470	700x200x470	1000x200x470
Hmotnost kg	18,5	18,5	24,0
Akustický výkon maximální dB(A)	53	53	55
Cena bez DPH/s DPH	9.390,-/11.362,-	9.390,-/11.362,-	11.490,-/13.903,-

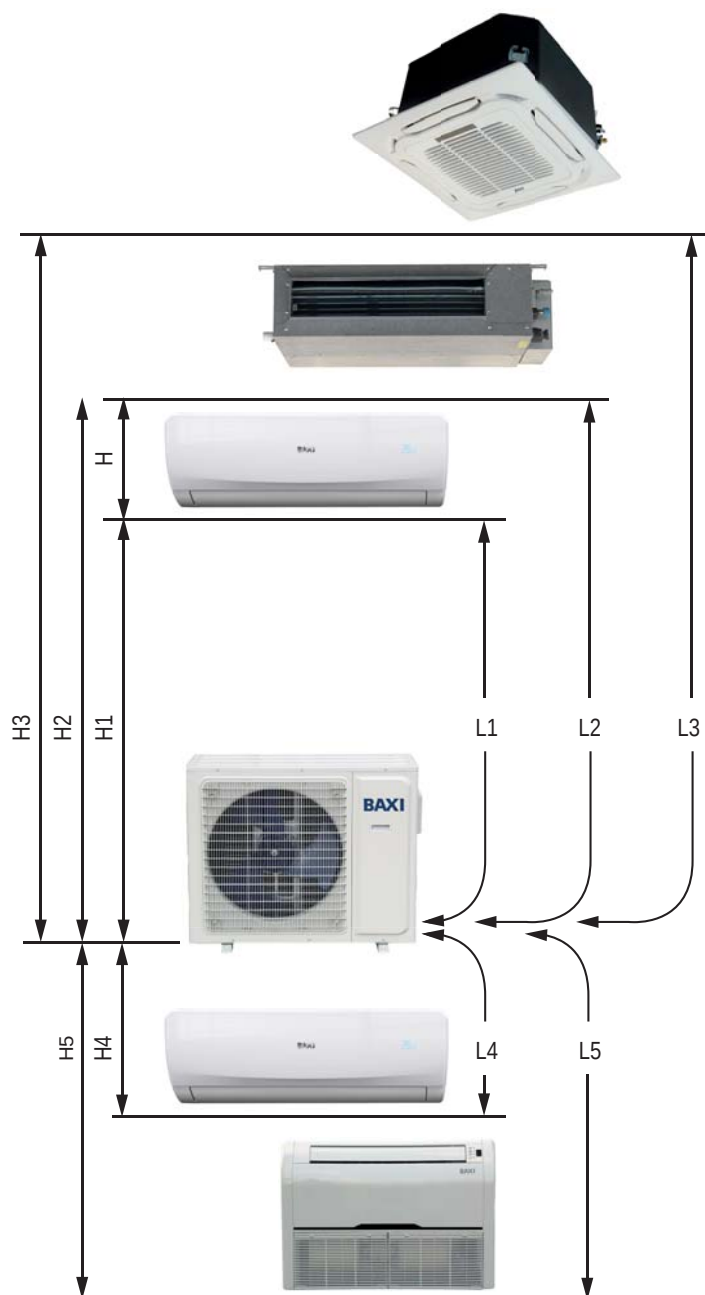Light Commercial - Multi Split (nástěnný, kazetový, parapetní/podstropní, kanálový)



Následující údaje se týkají všech typů vnitřních jednotek: kazetová, parapetní/podstropní a kanálová

Délky potrubí						
	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Přednaplňené chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20	20	20

	DUAL (14.000 Btu/h)	DUAL (18.000 Btu/h)	TRIAL (21.000 Btu/h)	TRIAL (27.000 Btu/h)	QUADRI (36.000 Btu/h)	PENTA (42.000 Btu/h)
Elektrické napájení (V~, Hz, jistič)	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x20A	230 V/50/1x20A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm²)	3x 1,5	3x 1,5	3x 1,5	3x 1,5	3x 4,0	3x 4,0
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm²)	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5	5x 1,5

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VENKOVNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
DUAL (14.000 Btu/h)	2 x 6,35 (1/4")	2 x 9,52 (3/8")
DUAL (18.000 Btu/h)	2 x 6,35 (1/4")	2 x 9,52 (3/8")
TRIAL (21.000 Btu/h)	3 x 6,35 (1/4")	3 x 9,52 (3/8")
TRIAL (27.000 Btu/h)	3 x 6,35 (1/4")	3 x 9,52 (3/8")
QUADRI (36.000 Btu/h)	4 x 6,35 (1/4")	4 x 9,52 (3/8")
PENTA (42.000 Btu/h)	5 x 6,35 (1/4")	5 x 9,52 (3/8")

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka NÁSTĚNNÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
7.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	3/8"/9,52
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7


Multi Split - VNITŘNÍ jednotka KAZETOVÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka KANÁLOVÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka PARAPETNÍ/PODSTOPNÍ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
9.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
12.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7
18.000 Btu/h	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Volitelné příslušenství

AA	Název příslušenství	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
	RXAC - infračervené dálkové ovládání + přijímač <i>Lze doplnit ke kanálovým jednotkám Mono a Multi Split</i>	7678703	1.090,-/1.319,-
	NOVÉ TXW1AC - nástěnné dotykové ovládání s displejem <i>Lze doplnit ke kazetovým Mono a Multi Split a parapetním Mono Split vnitřním jednotkám</i>	7694904	2.390,-/2.892,-
	NOVÉ TXW2AC - nástěnné dotykové ovládání s displejem <i>Lze doplnit k parapetním Multi Split vnitřním jednotkám</i>	7725594	2.390,-/2.892,-
	Wi-fi modul Luna Clima <i>Lze doplnit k parapetním Multi Split vnitřním jednotkám</i>	7660110	2.900,-/3.509,-

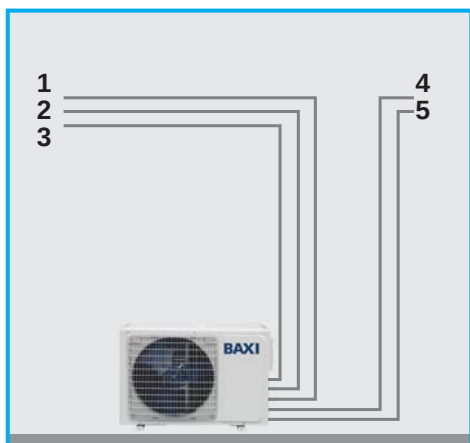

K jedné venkovní jednotce může být připojeno až 5 vnitřních jednotek (volně volitelná kombinace nástěnných, kazetových, parapetních a kanálových jednotek) a tím se značně snižuje prostor potřebný pro venkovní instalaci. Na druhou stranu však může být každá vnitřní jednotka použita i pro Mono Split.

Možné kombinace:

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka			VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka		
DUAL 14.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		DUAL 18.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky	
	7	7+7	9+9		7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12		9	7+9	9+12
	12	7+12	-		12	7+12	12+12

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka				
TRIAL 21.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	7	7+7	9+9	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+12	7+7+9	9+9+9
	12	7+12	9+18	7+7+12	9+9+12
	18	7+18	12+12	7+9+9	—




VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka				
TRIAL 27.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	9+9+9
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+12










VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka								
QUADRI 36.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+9+18	7+7+7+7	7+7+12+18	9+9+9+9
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+18
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+18+18	9+18+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12
	—	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+18
	—	—	—	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12
	—	—	—	—	—	—	7+7+9+18	7+12+12+12	12+12+12+12
	—	—	—	—	—	—	7+7+12+12	7+12+12+18	—







VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka											
PENTA 42.000 Btu/h 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotek		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+12+12	9+12+18	7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+18	9+18+18	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+9+9+12+18
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+12	7+12+12+12+12
	—	9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+18+18	7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	9+9+9+9+9
	—	—	—	7+9+12	9+9+18	18+18+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+12
	—	—	—	7+9+18	9+12+12	—	7+7+9+18	7+12+12+12	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+18
	—	—	—	—	—	—	7+7+12+12	7+12+12+18	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12

Volitelné příslušenství

Příslušenství		Obj. kód	Cena bez DPH	Cena s DPH
Elektrické vyhřívání vany kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	2.490,-	3.013,-
	l = 6 m, 72 W	PFP06	2.690,-	3.255,-
	l = 10 m, 136 W	PFP10	2.890,-	3.497,-
Samolepící hliníková páska 50mm/50m		2832515	550,-	666,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 3/8"+1/4"	délka 5 m	HET305	1.190,-	1.440,-
	délka 10 m	HET310	2.190,-	2.650,-
	délka 20 m	HET320	4.390,-	5.312,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 1/2"+1/4"	délka 5 m	HET105	1.190,-	1.440,-
	délka 10 m	HET110	2.490,-	3.013,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 5/8"+1/4"	délka 5 m	HET405	1.690,-	2.045,-
	délka 10 m	HET410	3.490,-	4.223,-
Plastový zápusťný kotvící žlab s krytkami 540×85 mm		PB302G	330,-	399,-
Hadice pro odvod kondenzátu	Ø16mm/30 m	TU16	750,-	908,-
	Ø20mm/30 m	TU20	890,-	1.077,-
Univerzální Y spojka hadice Ø 16/18/20mm		Y105	40,-	48,-
Spojka hadice	Ø 16/16mm	Y11616	25,-	30,-
	Ø 16/20mm	Y11620	25,-	30,-
	Ø 20/20mm	Y12020	25,-	30,-
Montážní lišty (žlaby)	Lišta přímá s vikem š. 60 mm / 2m	CA60BM	100,-	121,-
	Lišta přímá s vikem š. 80 mm / 2m	CA80BM	180,-	218,-
	Lišta přímá s vikem š. 60 mm / 2m	CA60BC	125,-	151,-
	Lišta přímá s vikem š. 80 mm / 2m	CA80BC	190,-	230,-
	Flexibilní spojka š. 60 mm	CA60GF	220,-	266,-
	Flexibilní spojka š. 80 mm	CA80GF	240,-	290,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	120,-	145,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	160,-	194,-
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	280,-	339,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 60 mm	CA60AI	95,-	115,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 80 mm	CA80AI	115,-	139,-
	Rohový kus 90° vnější š. 60 mm	CA60AE	95,-	115,-
	Rohový kus 90° vnější š. 80 mm	CA80AE	115,-	139,-
	Rohový kus do stěny š. 60 mm	CA60CM	150,-	182,-
	Rohový kus do stěny š. 80 mm	CA80CM	190,-	230,-
	Ukončení žlabu š. 60 mm	CA60TT	100,-	121,-
	Ukončení žlabu š. 80 mm	CA80TT	110,-	133,-
	Rovný kus do stěny š. 60 mm	CA60PM	120,-	145,-
	Rovný kus do stěny š. 80 mm	CA80PM	140,-	169,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 60 mm	CA60IR	120,-	145,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 80 mm	CA80IR	130,-	157,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	120,-	145,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	170,-	206,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 60 mm	CA60ER	120,-	145,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 80 mm	CA80ER	130,-	157,-

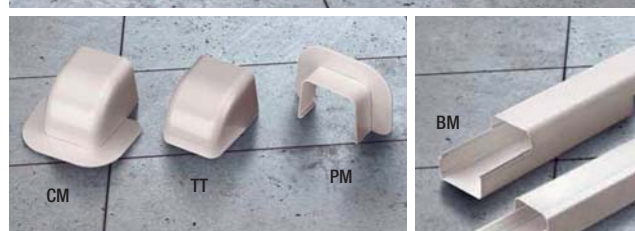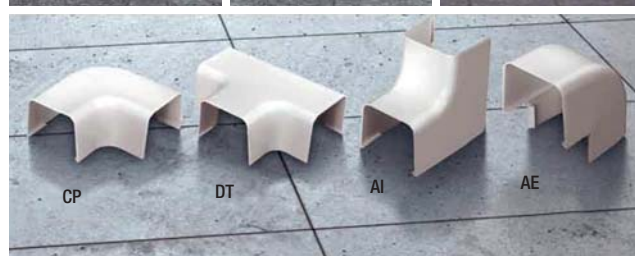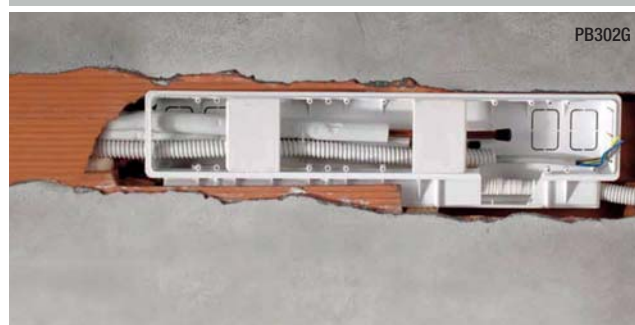

Vyobrazení	Příslušenství	Rozměry	Obj. kód	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Posuvné konzoly Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Kloub: pevnostní šroub M6x70 8.8 Nastavení: 2 šroubovací PP nožky Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MS254	699,-	846,-
			MS257	799,-	967,-
	Posuvné konzoly – bez svislé části Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná ocel Vodorovná lišta: tažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: jednotky LST25-S, LST35-S		MS205/A	1.090,-	1.319,-
	Pevné konzoly Materiál: mořená ocel Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: jednotky LST50-2M, LST70-3M		MS402	890,-	1.077,-
	Konzoly na šikmou střechu – kotvení pod tašky Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Stavitelné kotvící tyče: M12 nerez ocel Šrouby a matice: nerez ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT600	3.590,-	4.344,-
	Konzoly na šikmou střechu – kotvení na tašky Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT630	1.790,-	2.166,-
			MT650	1.890,-	2.287,-
	Konzoly pod strop Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky – pod balkon Balení: 1 pár		MC700	1.890,-	2.287,-
	Nástěnné konzoly – „obrácené“ Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		MR105	490,-	593,-

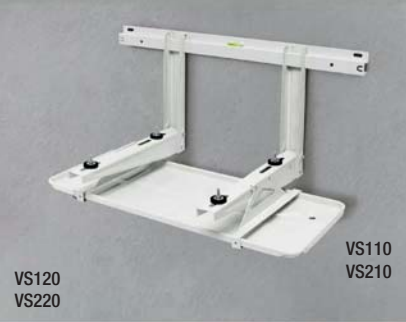Vyobrazení	Příslušenství	Rozměry	Obj. kód	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Nástěnné konzoly – nad tepelnou izolací Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky, izolace až 12 cm Balení: 1 pár		MC702	1.590,-	1.924,-
	Antivibrační podstavce pro umístění na zem Materiál: tvrdé samozhášivé PVC Balení: 1 pár Příslušenství: 4x šroub M10 Použití: všechny jednotky		SPE450	390,-	472,-
	Volitelné příslušenství: čelní krytky bílé		TSE	90,-	109,-
	Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Rozsah nastavení: délka 480 – 830 mm Barva: RAL 9002 Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP700	1.290,-	1.561,-
			SP740	1.290,-	1.561,-
	Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Barva: RAL 9002 Rozsah nastavení: délka 540–830 mm Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP750	2.490,-	3.013,-
	Antivibrační nožky pro umístění na volnou plochu Materiál: PVC Příslušenství: antivibrační a protiskluzové podložky nebo gumové kroužky Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky		SP510	590,-	714,-
	Silentbloky (tlumiče vibrací) Materiál: pryž Tvrdost: 50 shore Teplotní odolnost: -40 ° až +60 °C Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky	2x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm 1x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV101 AV201 AV108 AV202	250,- 350,- 230,- 350,-	303,- 424,- 278,- 424,-
	Vana na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 ks (pouze vana)	800 x 310 mm	VS110	1.190,-	1.440,-
		1000x410 mm	VS210	1.390,-	1.682,-
	Příslušenství: držáky pro montáž k nástěnným konzolám Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky	pro VS110	VS120	650,-	787,-
		pro VS210	VS220	690,-	835,-
	Příslušenství: držáky pro montáž na zem (POUZE PRO VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		VS230	1.590,-	1.924,-

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Ing. Petr Štarmann	Technický poradce pro tepelná čerpadla a plynové kotle	petr.starmann@bdrthermea.cz	+420 774 312 461
Lukáš Havlíček	Servisní technik pro tepelná čerpadla a klimatizace	lukas.havlicek@bdrthermea.cz	+420 604 329 088
Karel Fischer	Regionální technický poradce (Čechy)	karel.fischer@bdrthermea.cz	+420 734 201 322
Filip Suchánek	Regionální technický poradce (Morava)	filip.suchanek@bdrthermea.cz	+420 603 431 938
Pavel Žvátora	Technická podpora pro projektanty	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	+420 608 976 678

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Jiří Hanzlík	Obchodně-technický poradce (jižní Čechy, Praha)	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	+420 730 825 615
Martin Vodička	Obchodně-technický poradce (západní, střední Čechy)	martin.vodicka@bdrthermea.cz	+420 733 133 117
Zbyšek Jelínek	Obchodně-technický poradce (Praha)	zbysek.jelinek@bdrthermea.cz	+420 731 410 338
Vladislav Maruška	Obchodně-technický poradce (severní, východní Čechy)	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	+420 603 144 829
Martin Gottwald	Obchodně-technický poradce (jižní Morava, východní Čechy)	martin.gottwald@bdrthermea.cz	+420 603 199 896
Pavel Polcr	Obchodně-technický poradce (jižní Morava, východní Čechy)	pavel.polcr@bdrthermea.cz	+420 739 592 955
Jiří Chrascina	Obchodně-technický poradce (severní Morava)	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	+420 728 950 685
Jan Plotěný	Obchodně-technický poradce pro tep. čerpadla a klimatizace (Morava)	jan.ploteny@bdrthermea.cz	+420 736 503 955

BDR THERMEA (CZECH REPUBLIC) S.R.O.

JESENIOVA 2770/56, 130 00 PRAHA 3

TEL.: +420 271 001 627

E-MAIL: BAXI@BDRTHERMEA.CZ

www.baxi.cz

BAXI