


BAXI

Luna Clima

Klimatizační jednotky DC inverter s tepelným čerpadlem



Komfort a design

Řada Luna Clima pro domácnost je perfektní kombinací sofistikovaného designu, vysokého výkonu (při vytápění, chlazení a odvlhčování) a bezhlučného provozu, aby byl zajištěn maximální komfort. Promyšlená konstrukce a kompaktní rozměry umožňují, aby se produkt vešel do každé místnosti.




Vysoká účinnost a výkonnost

V roce 2013 byla zavedena směrnice CE o minimálních standardech pro klimatizační zařízení 2009/125 s cílem pomoci EU dosáhnout cíle 20-20-20, kterým je snížit emise CO₂ o 20 %, zvýšit energetickou účinnost o 20 % a zvýšit podíl obnovitelných energií na 20 % do roku 2020.

Výrobky Luna Clima a Light Commercial byly vyvinuty pro splnění nových požadavků na výkon, stanovených evropskými předpisy. Každý produkt je dodáván s energetickým štítkem, který usnadňuje a jasně identifikuje hodnoty výkonu a spotřeby, stejně jako informace týkající se úrovně hluku.

A++ CHLAZENÍ
A+ TOPENÍ

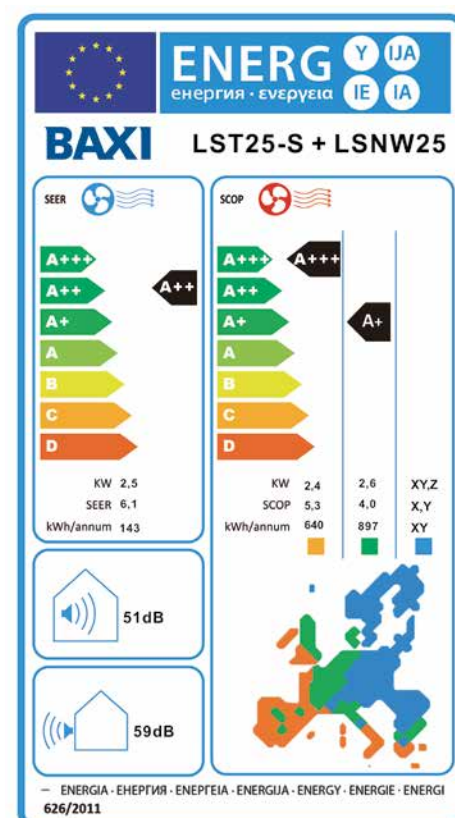

Řada pro domácnost

Společnost Baxi rozšiřuje nabídku produktů a zavádí kompletní sortiment klimatizačních jednotek (Mono a Multi Split). Různé kombinace splňují všechny potřeby a požadavky na instalaci. U modelů Multi Split jsou v tabulce uvedeny některé příklady nejběžnějších kombinací s maximálním možným výkonem dané sestavy.

MONO X 1 (vnitřní jednotka)



2 X 1 (vnitřní jednotka)



3 X 1 (vnitřní jednotka)



4 X 1 (vnitřní jednotka)



5 X 1 (vnitřní jednotka)



Tabulka možných kombinací



V následujících tabulkách jsou uvedeny možné kombinace venkovních jednotek Multi Split s vnitřními jednotkami. K jedné venkovní jednotce může být připojeno až 5 vnitřních jednotek: libovolné kombinace nástěnných, kazetových, parapetních/ podstropních a kanálových (viz kapitola Light Commercial).

Musí být VŽDY respektovány kombinace výkonů tak, jak je uvedeno níže.


Toto uspořádání výrazně redukuje nároky na prostor pro instalaci venkovních jednotek. Zároveň může být každá vnitřní jednotka řízena jednotlivě.

Venkovní jednotka Multi Split	Vnitřní jednotka		
	1 jednotka	2 jednotky	
	2 X 1	7	7+7
		9	7+9

Venkovní jednotka Multi Split	Vnitřní jednotka				
	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	3 X 1	7	7+7	9+12	7+7+7
		9	7+9	9+18	7+7+9
		12	7+12	12+12	7+7+12

Venkovní jednotka Multi Split	Vnitřní jednotka								
	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
	4 X 1	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+9+18	7+7+7+7	7+7+12+18
		9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9
		12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+12
		18	7+18	12+18	7+7+18	7+18+18	9+18+18	7+7+7+18	7+9+9+18
		–	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+12+12
		–	–	–	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+12+18
		–	–	–	–	–	–	7+7+9+18	7+12+12+12
		–	–	–	–	–	–	7+7+12+12	7+12+12+18

Venkovní jednotka Multi Split	Vnitřní jednotka											
	1 jedn.	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotek		
	5 X 1	7	7+7	9+12	7+7+7	7+12+12	9+12+18	7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+9+9+9
		9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+18	9+18+18	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+12
		12	7+12	12+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+18
		18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+12
		–	9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+18+18	7+7+7+9+9	7+7+9+12+18
		–	–	–	7+9+12	9+9+18	18+18+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12
		–	–	–	7+9+18	9+12+12	–	7+7+9+18	7+12+12+12	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+12+12+18
		–	–	–	–	–	–	7+7+12+12	7+12+12+18	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9

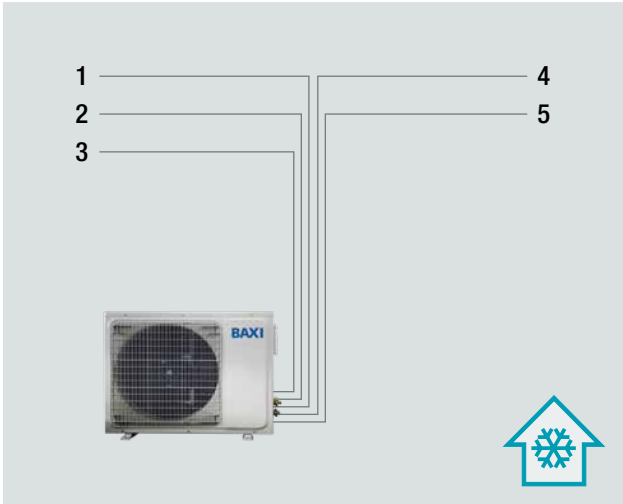

Funkce ovládání



iFavor
spuštění automatického provozu dle uložených parametrů pomocí jednoho tlačítka



iFeel
regulace provozního režimu jednotky podle teploty okolního prostoru



Auto clean
udržuje čistou vnitřní jednotku a zabraňuje tvorbě plísní



Sleep
automatické přepnutí na noční režim. Tišší provoz a nižší spotřeba



Timer
časové programování provozního režimu



Dry
funkce odvlhčení nezávislá na provozním režimu chlazení



Turbo
díky technologii inverter je možné operativně zvyšovat výkon ve vytápění / chlazení pro okamžitý tepelný komfort



Auto Swing
automatické nastavení směru proudění vzduchu



Auto restart
automatický restart v případě výpadku proudu



Anti discomfort
zabraňuje proudění studeného vzduchu při nastaveném zimním režimu



Stand-by
0,5 W pro optimalizaci spotřeby energie



Energetická účinnost
A++ pro chlazení, A+ pro vytápění



Široký rozsah provozních teplot
od -15°C do +52°C



Antibakteriální filtry



Variabilní instalace
vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva



Aerodynamicky profilovaný modulační ventilátor venkovní jednotky

Špičková technologie

Technologie DC invertoru řídí proudění vzduchu podle skutečných potřeb, aby byla zaručena optimalizace spotřeby a snížení hluku díky:

- Vnitřní ventilátor DC
- Venkovní ventilátor DC
- Kompresor DC
- Regulační systém



Dokonalá kontrola

Snadné a intuitivní ovládání komfortu


Dálkový ovladač s LCD displejem, dodávaný standardně, umožňuje snadné ovládání komfortu díky své dvojité klávesnici včetně rychlé volby.



AIR CONNECT: pohodlí na dosah ruky

Air Connect a wi-fi modul umožňují **dálkové ovládání klimatizačních jednotek Luna Clima a Light Commercial přes mobilní telefony a tablety.**

Air Connect je aplikace, která může kdykoli a zcela ovládat teplotu a komfort domu.

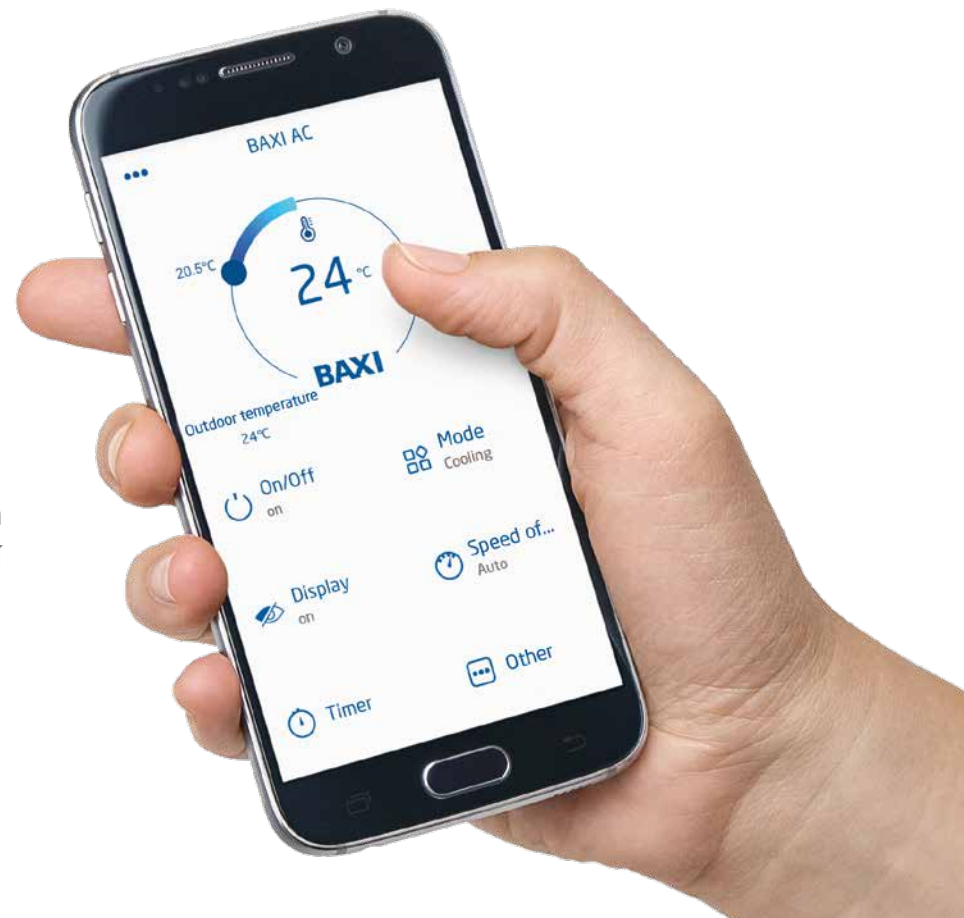

Snadno dosažitelný komfort s Air Connect



Po instalaci **wi-fi modulu** (viz návod k instalaci) a **stažení programu Air Connect** je možné ovládat klimatizační jednotky ze smartphonu a tabletů (systémy iOS a Android).

Je možné: zapnout / vypnout klimatizaci, zvolit provozní režim, nastavit rychlost ventilátoru, nastavit výkyv lamel, zobrazit všechny aktivní funkce, nastavit časovač apod.


Funkce:

- Modul wi-fi je instalován uvnitř na zadní stranu čelního panelu
- Jednoduchý časový program pro kombinaci komfortu a úspor
- Více vnitřních jednotek lze ovládat se stejnou aplikací, pokud je modul wi-fi instalován ve všech jednotkách
- Stejně funkce jako u dálkového ovládání, například: Turbo, Sleep, iClean atd.

(cena modulu Wi-Fi: viz str. 27)

Balení modulů Wi-Fi

Balení obsahuje: wi-fi modul, manuál a záruční list.

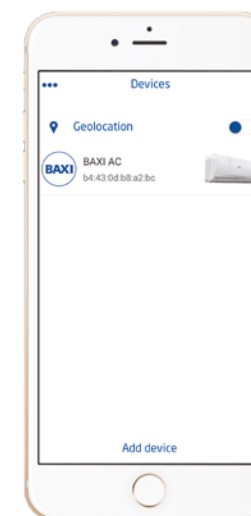

Podmínky dostupnosti služby


Aplikace může být použita s více vnitřními jednotkami Baxi, pokud je v každé z nich nainstalován wi-fi modul.

Pozn.: aplikace je dostupná pouze v Anglickém jazyce. Nicméně je natolik intuitivní a přehledná, že to nebrání jejímu použití.

BAXI

Light Commercial

Klimatizační jednotky DC inverter s tepelným čerpadlem



Light Commercial / Klimatizační jednotky DC inverter s tepelným čerpadlem

Perfektní kombinace designu a výkonu

Série Light Commercial je perfektní kombinací sofistikovaného designu a vysokého výkonu (při vytápění, chlazení a odvlhčování). Bezhluchý provoz venkovních a vnitřních jednotek činí tuto řadu ideálním řešením pro zajištění maximálního pohodlí.



kazetová jednotka

kanálová jednotka

parapetní / podstropní jednotka

Dokonalá kontrola




1 Snadné ovládání komfortu díky dálkovému ovládání s LCD displejem (dodávané s kazetovými a parapetními/podstropními vnitřními jednotkami) a dvojitou klávesnicí včetně rychlé nabídky.

2 Kabelové ovládání dodávané s kanálovými vnitřními jednotkami, které umožňují zapnout/vypnout jednotku a nastavit teplotu z rychlé nabídky.


Označování jednotek Light Commercial



MONO SPLIT modely

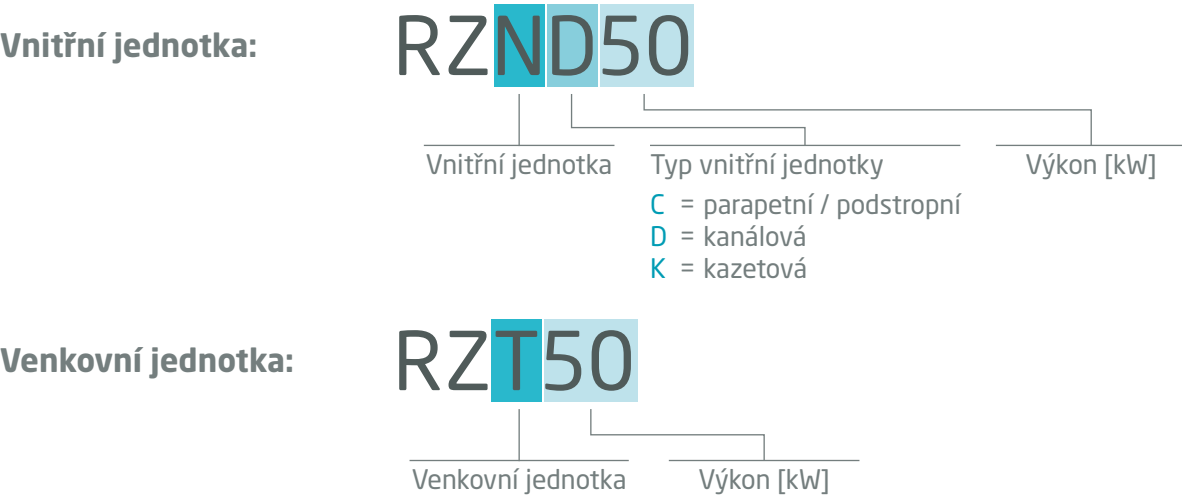

MULTI SPLIT modely

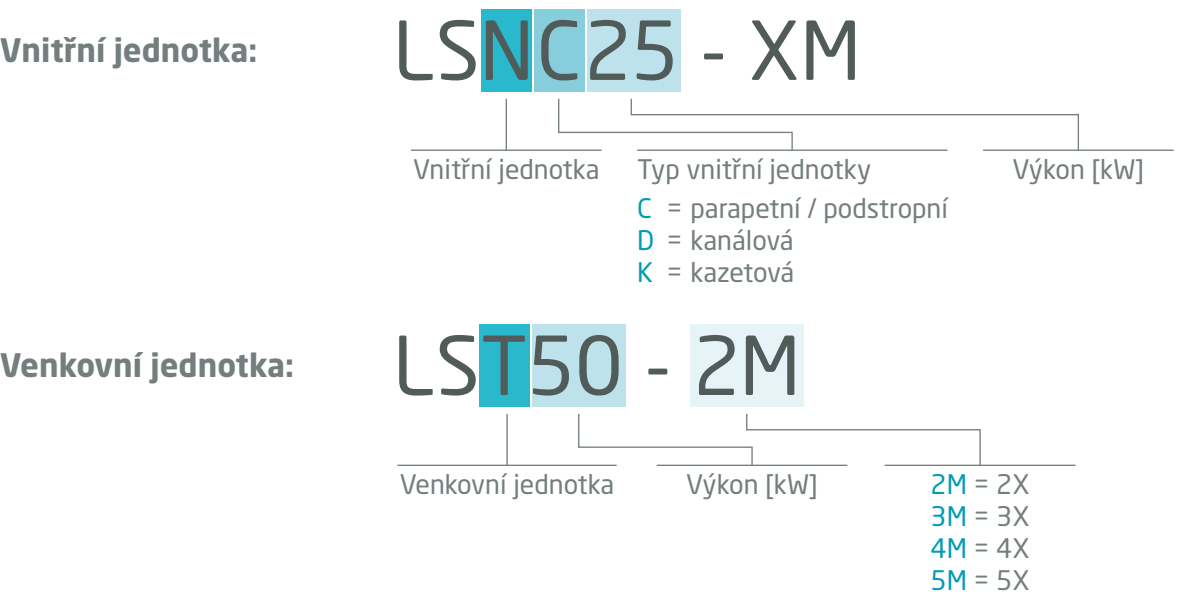


Pokud jde o vnitřní kazetové jednotky, písmeno B (tělo) označuje tělo jednotky, zatímco písmena PK identifikují panel.

Kompletní nabídka



Baxi rozšiřuje nabídku klimatizačních jednotek a zavádí řadu Light Commercial (Mono a Multi Split) tak, aby vyhovovaly potřebám a požadavkům na instalaci (kanceláře, tělocvičny, zasedací místnosti, hotely atd.).

Venkovní jednotky **Mono Split značky Light Commercial (RZT) lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami Light Commercial, nelze je instalovat s vnitřními jednotkami Luna Clima Mono Split.**

MONO SPLIT modely		
Btu/h	Venkovní jednotky	Vnitřní jednotky
18.000		RZNK50 Mono Split kazetová (tělo + panel) 
		RZNC50 Mono Split parapetní/podstropní 
		RZND50 Mono Split kanálová 
24.000		RZNK70 Mono Split kazetová (tělo + panel) 
		RZNC70 Mono Split parapetní/podstropní 
		RZND70 Mono Split kanálová 
36.000		RZNK100 Mono Split kazetová (tělo + panel) 
		RZNC100 Mono Split parapetní/podstropní 
		RZND100 Mono Split kanálová 
48.000		RZNK140 Mono Split kazetová (tělo + panel) 
		RZNC140 Mono Split parapetní/podstropní 
		RZND140 Mono Split kanálová 
60.000		RZNK160 Mono Split kazetová (tělo + panel) 
		RZNC160 Mono Split parapetní/podstropní 
		RZND160 Mono Split kanálová 

Venkovní jednotky řady **Light Commercial** jsou shodné s řadou Luna Clima Multi Split. Proto je možné tyto venkovní jednotky kombinovat s vnitřními jednotkami **Light Commercial (kazetové, parapetní/ podstropní a kanálové)** a **Luna Clima (nástěnné)**.



MULTI SPLIT modely	
Btu/h	Venkovní jednotky
18.000	2×1 LST50-2M 
27.000	3×1 LST70-3M 
36.000	4×1 LST100-4M 
42.000	5×1 LST25-5M 

MONO SPLIT modely	
Btu/h	Vnitřní jednotky
7.000	LSNW20 Multi Split nástěnná 
9.000	LSNW25 Multi Split nástěnná 
	LSNK25-XM Multi Split kazetová (tělo + panel) 
	LSNC25-XM Multi Split parapetní/podstropní 
	LSND25-XM Multi Split kanálová 
12.000	LSNW35 Multi Split nástěnná 
	LSNK35-XM Multi Split kazetová (tělo + panel) 
	LSNC35-XM Multi Split parapetní/podstropní 
	LSND35-XM Multi Split kanálová 
18.000	LSNW50 Multi Split nástěnná 
	LSNK50-XM Multi Split kazetová (tělo + panel) 
	LSNC50-XM Multi Split parapetní/podstropní 
	LSND50-XM Multi Split kanálová 



Kazetová vnitřní jednotka



Standardní dodávka

Volitelné



Vestavěné čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo s výtlačnou dopravní výškou 1200 mm.

Přívod čerstvého vzduchu

Kazetové modely (s výjimkou modelu 5 kW) mohou pracovat také s externím vzduchem pomocí nasávacího otvoru (maximálně 30% přívodu čerstvého vzduchu). Čerstvý vzduch zajišťuje, že vnitřní prostředí je zdravé a příjemné.



Jednoduchý přístup

Elektrická skříň s elektrickými přípojkami, je snadno dostupná pro snadnou k údržbu.

Parapetní / podstropní vnitřní jednotka



Standardní dodávka

Volitelné



Natáčecí lamely

Vertikální a horizontální naklápění dovolí vzduchu proudit do každého rohu místnosti.

Inovativní dvojité radiální (odstředivý) ventilátor

Všechny jednotky jsou vybaveny 3-stupňovým ventilátorem, který umožňuje přizpůsobit průtok vzduchu podle skutečné potřeby a poskytuje větší průtok vzduchu s nižším šumem.



Kompaktní rozměry

Vnitřní jednotka je pouze 205 cm hluboká, což umožňuje instalaci v malých prostorách.

Flexibilní instalace

Vnitřní jednotka může být instalována vertikálně na stěnu nebo horizontálně pod strop.



Kanálová vnitřní jednotka



Standardní dodávka

Volitelné





Vestavěné čerpadlo kondenzátu

Čerpadlo s výtlačnou dopravní výškou 1200 mm.

Přívod čerstvého vzduchu

Kazetové modely (s výjimkou modelu 5 kW) mohou pracovat také s externím vzduchem pomocí nasávacího otvoru (maximálně 30 % přívodu čerstvého vzduchu). Čerstvý vzduch zajišťuje, že vnitřní prostředí je zdravé a příjemné.

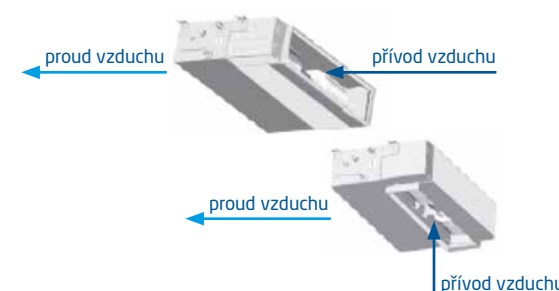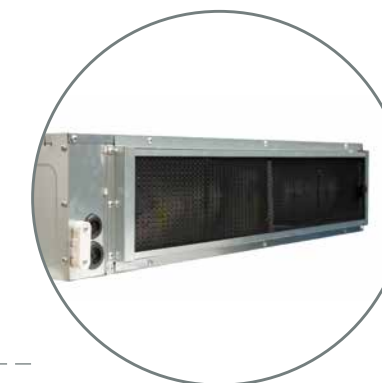

Flexibilní přívod vzduchu

Modely kanálového provedení umožňují nasávání vzduchu jak ze zadní, tak ze spodní části jednotky. Nový výrobek má spodní přívod vzduchu uzavřený krytem, který lze snadno vyjmout a upevnit na zadní straně, aby umožnil přívod vzduchu zespodu.

Luna Clima – Mono Split



- Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+
- Chladivo R410A
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Variabilní instalace – vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Elektrický příkon v režimu stand-by 0,5 W
- Možnost ovládání aplikací pro Smartphone přes WiFi modul



Označování

Venkovní jednotka	výkon v kW	Vnitřní jednotka	nástěnná
LS T 25 - S		LS N W - 25	
venkovní jednotka	Mono Split	vnitřní jednotka	výkon v kW

Modely MONO Split	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění
Chladicí faktor EER	6,1	6,1	6,1	6,1
Topný faktor COP	4,0	4,0	4,0	4,0
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	2,55	3,55	5,10	7,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	2,65	3,55	5,40	7,30
VENKOVNÍ jednotka	LST25-S	LST35-S	LST50-S	LST70-S
Objednávací kód	7691176	7691178	7691180	7691182
Rozměry (v × š × h) mm	540 × 720 × 260	540 × 760 × 260	535 × 802 × 298	690 × 800 × 300
Hmotnost kg	26	27	38	50
Akustický výkon dB	59	60	65	68
Cena bez DPH / s DPH	13.090,- / 15.839,-	14.090,- / 17.049,-	21.990,- / 26.608,-	29.290,- / 35.441,-
VNITŘNÍ jednotka	LSNW25	LSNW35	LSNW50	LSNW70
Objednávací kód	7691177	7691179	7691181	7691183
Rozměry (v × š × h) mm	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198	315 × 970 × 235	330 × 1100 × 235
Hmotnost kg	10	10	14	16
Akustický výkon dB	53	53	60	60
Cena bez DPH / s DPH	5.300,- / 6.413,-	5.300,- / 6.413,-	7.890,- / 9.547,-	9.290,- / 11.241,-
Objednávací kód sestavy	LCM25	LCM35	LCM50	LCM70
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH / s DPH	15.590,- / 18.864,-	16.690,- / 20.195,-	26.090,- / 31.569,-	33.390,- / 40.402,-

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Rozměry a připojení:

Luna Clima – Mono Split



Modely MONO Split	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
L1 (m)	≤ 20	≤ 20	≤ 25	≤ 25
H1 (m)	≤ 10	≤ 10	≤ 15	≤ 15
Přednapištěné chladivo (kg/m)	0,78/7	0,75/7	0,40/7	0,60/7
Doplňované množství (g/m)	20	20	30	40
Elektrické napájení	z vnější jednotky, kabel již instalovaný 230 V/50 Hz, 2-žilový + zem			
Napájecí kabely (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Komunikační kabely (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5

Připojení chladiva	Potrubí kapalného chladiva	Potrubí plyného chladiva
9000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
12000 Btu/h	G 1/4"	G 3/8"
18000 Btu/h	G 1/4"	G 1/2"
24000 Btu/h	G 1/4"	G 5/8"

Luna Clima – Multi Split



- Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+
- Chladivo R410A
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Variabilní instalace – vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Elektrický příkon v režimu stand-by 0,5 W
- Možnost ovládání aplikací pro Smartphone přes WiFi modul

Označování

Venkovní jednotka	výkon v kW	Vnitřní jednotka	nástěnná
LS T 50 - 2M 3M 4M 5M		LS N W - 20	
venkovní jednotka	Dual Trial Quadri Penta	vnitřní jednotka	výkon v kW

Modely MULTI Split	18000 Btu/h (Dual)	27000 Btu/h (Trial)	36000 Btu/h (Quadri)	42000 Btu/h (Penta)
VENKOVNÍ jednotka	LST50-2M	LST70-3M	LST100-4M	LST125-5M
Objednávací kód	7691184	7691185	7663708	7663709
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění
Chladicí faktor EER	6,22	6,14	6,10	6,10
Topný faktor COP	4,14	4,10	4,19	4,26
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	5,00	7,52	10,50	12,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,55	7,95	11,00	13,00
Rozměry (v × š × h) mm	545 × 800 × 315	655 × 822 × 302	1336 × 940 × 368	1336 × 940 × 368
Hmotnost kg	42	52	96	97
Akustický výkon dB	63	65	65	65
Cena bez DPH / s DPH	35.190,- / 42.580,-	47.190,- / 57.100,-	54.900,- / 66.429,-	59.900,- / 72.479,-
VNITŘNÍ jednotka	LSNW20	LSNW25	LSNW35	LSNW50
Objednávací kód	7691186	7691177	7691179	7691181
Rozměry (v × š × h) mm	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198	315 × 970 × 235
Hmotnost kg	10	10	10	14
Akustický výkon dB	53	53	53	60
Cena bez DPH / s DPH	5.300,- / 6.413,-	5.300,- / 6.413,-	5.300,- / 6.413,-	7.890,- / 9.547,-
Celková cena za sestavu bez DPH / s DPH	U modelů Quadri a Penta se stanoví jako součet ceny venkovní jednotky a cen jednotek vnitřních o požadovaném výkonu.			

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C


** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednáací kód	Cena bez DPH / s DPH	VENKOVNÍ jednotka	3 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednáací kód	Cena bez DPH / s DPH
DUAL Split 18000 LST50-2M	7000+7000 (LSNW20+LSNW20)	LCD502020	40.390,- / 48.872,-	TRIAL Split 27000 LST70-3M **	7000+7000+7000 (LSNW20+LSNW20+LSNW20)	LCT70202020	60.790,- / 73.556,-
	7000+9000 (LSNW20+LSNW25)	LCD502025	40.590,- / 49.114,-		7000+7000+9000 (LSNW20+LSNW20+LSNW25)	LCT70202025	61.390,- / 74.282,-
	7000+12000 (LSNW20+LSNW35)	LCD502035	41.290,- / 49.961,-		7000+7000+12000 (LSNW20+LSNW20+LSNW35)	LCT70202035	61.790,- / 74.766,-
	9000+9000 (LSNW25+LSNW25)	LCD502525	40.900,- / 49.489,-		7000+7000+18000 (LSNW20+LSNW20+LSNW50)	LCT70202050	62.900,- / 76.109,-
	9000+12000 (LSNW25+LSNW35)	LCD502535	41.390,- / 50.082,-		7000+9000+9000 (LSNW20+LSNW25+LSNW25)	LCT70202525	62.900,- / 76.109,-
	12000+12000 (LSNW35+LSNW35)	LCD503535	41.890,- / 50.687,-		7000+9000+12000 (LSNW20+LSNW25+LSNW35)	LCT70202535	62.900,- / 76.109,-
VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednáací kód	Cena bez DPH / s DPH		7000+12000+12000 (LSNW20+LSNW35+LSNW35)	LCT70203535	62.990,- / 76.218,-
TRIAL Split 27000 LST70-3M *	9000+18000 (LSNW25+LSNW50)	LCT702550	56.590,- / 68.474,-		9000+9000+9000 (LSNW25+LSNW25+LSNW25)	LCT70252525	62.990,- / 76.218,-
	12000+18000 (LSNW35+LSNW50)	LCT703550	56.690,- / 68.595,-		9000+9000+12000 (LSNW25+LSNW25+LSNW35)	LCT70252535	62.990,- / 76.218,-
					9000+12000+12000 (LSNW25+LSNW35+LSNW35)	LCT70253535	62.990,- / 76.218,-

* Všechny kombinace je možné realizovat také s 1 připojenou vnitřní jednotkou.

** Všechny kombinace je možné realizovat také s 2 připojenými vnitřními jednotkami.

Rozměry a připojení:
Luna Clima - Multi Split

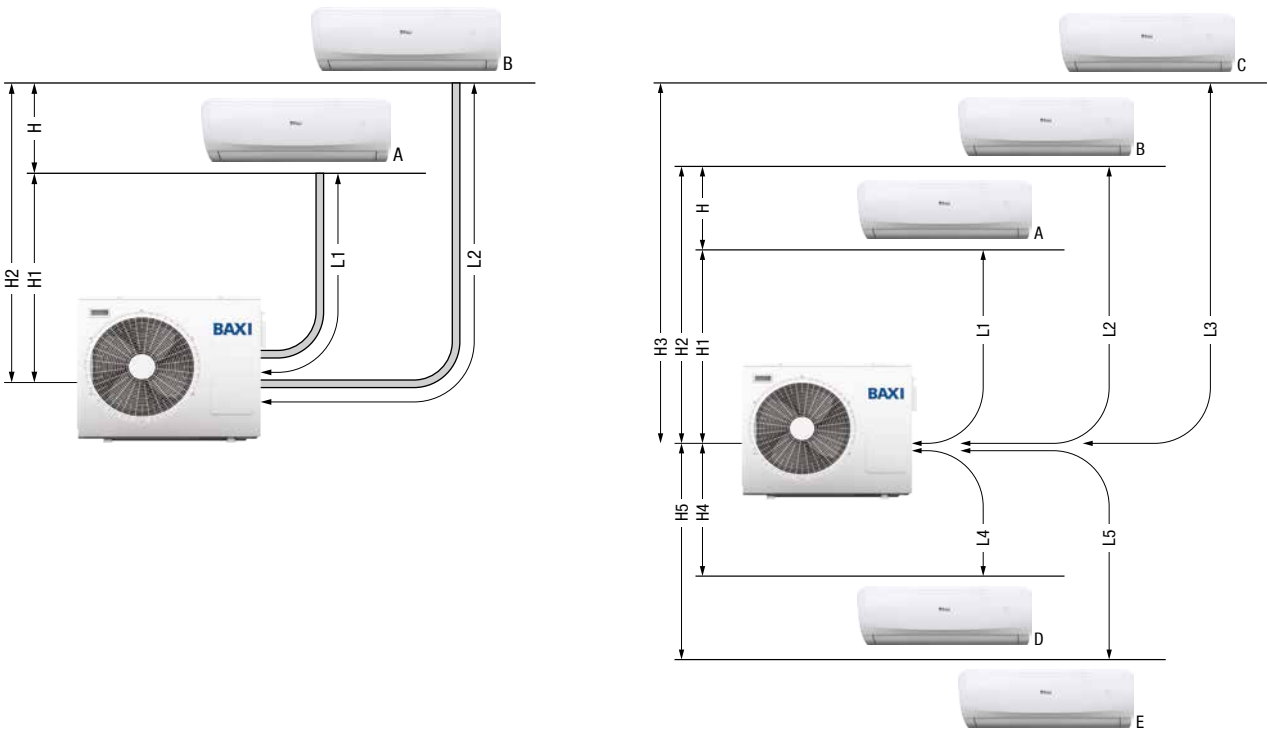

Modely MULTI Split	Dual (18000 Btu/h)	Trial (27000 Btu/h)	Quadri (36000 Btu/h)	Penta (42000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	30	30	50	50
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	15	15	25	25
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15
H (m)	5	5	5	5
Přednapištěné chladivo (kg/m)	1,32 / 15	1,60 / 15	3,40 / 20	3,40 / 25
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20
Elektrické napájení	z vnější jednotky, kabel již instalovaný 230 V/50 Hz, 2-žilový + zem			
Napájecí kabely (mm²)	2×2,5	2×4,0	2×10,0	2×10,0
Komunikační kabely (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5

Potrubí chladiva		
Venkovní jednotka	Kapalina	Plyn
Dual (18000 Btu/h)	2 × 6,35 (G 1/4")	2 × 9,52 (G 3/8")
Trial (27000 Btu/h)	3 × 6,35 (G 1/4")	3 × 9,52 (G 3/8")
Quadri (36000 Btu/h)	4 × 6,35 (G 1/4")	4 × 9,52 (G 3/8")
Penta (42000 Btu/h)	5 × 6,35 (G 1/4")	5 × 9,52 (G 3/8")

Potrubí chladiva		
Vnitřní jednotka	Kapalina	Plyn
7000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
9000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
12000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
18000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70

Light Commercial



Typ vnitřní jednotky	Nástěnná	Kazetová	Parapetní / podstropní	Kanálová
Mono	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35			
	 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70			
R410A	 Luna Clima LSNW25 Luna Clima LSNW35 Luna Clima LSNW50 Luna Clima LSNW70	 RZNK50 RZNK70 RZNK100 RZNK140 RZNK160	 RZNC50 RZNC70 RZNC100 RZNC140 RZNC160	 RZND50 RZND70 RZND100 RZND140 RZND160
Multi	 Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50			
	 Luna Clima LSNW20 Luna Clima LSNW25 Luna Clima LSNW35 Luna Clima LSNW50	 LSNK25-XM LSNK35-XM LSNK50-XM	 LSNC25-XM LSNC35-XM LSNC50-XM	 LSND25-XM LSND35-XM LSND50-XM

Light Commercial – Mono Split kazetový



- Kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW (od 18.000 do 60.000 Btu/h)
- Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+
- Chladivo R410A
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Možnost ovládání aplikací pro Smartphone přes WiFi modul
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Čerpadlo kondenzátu integrováno z výroby
- Nástěnné ovládání jako volitelné příslušenství

Označování

Venkovní jednotka	výkon v kW	Vnitřní jednotka	kazetová
RZ T 50		RZ N K - 50	
venkovní jednotka		vnitřní jednotka	výkon v kW

Modely MONO Split kazetový	18000 Btu/h	24000 Btu/h	36000 Btu/h	48000 Btu/h	60000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	-	-
Chladicí faktor EER	6,1	6,1	6,1	-	-
Topný faktor COP	4,0	4,0	4,0	-	-
Jmenovitý výkon chlazení v kW	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW	5,60	8,00	12,50	16,00	17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZT50	RZT70	RZT100	RZT140	RZ160
Objednací kód	7663721	7663723	7663726	7663727	7663729
Rozměry (v × š × h) mm	530 × 800 × 286	670 × 890 × 320	1366 × 940 × 368	1366 × 940 × 368	1366 × 940 × 368
Hmotnost kg	40	53	93	108	108
Akustický výkon dB	64	66	67	68	68
Cena bez DPH / s DPH	22.900,- / 27.709,-	25.900,- / 31.339,-	46.900,- / 56.749,-	57.900,- / 70.059,-	59.900,- / 72.479,-
VNITŘNÍ jednotka	RZNC50	RZNC70	RZNC100	RZNC140	RZNC160
Tělo jednotky – název	RZBK50	RZBK70	RZBK100	RZBK140	RZBK160
Tělo jednotky – kód	7650413	7650414	7650415	7650417	7650418
Rozměry (v × š × h) mm	260 × 570 × 570	250 × 835 × 835	290 × 835 × 835	290 × 835 × 835	290 × 835 × 835
Hmotnost kg	17	24	26,5	26,5	26,5
Panel jednotky – název	PK50	PK160	PK160	PK160	PK160
Panel jednotky – kód	7650419	7650356	7650356	7650356	7650356
Rozměry (v × š × h) mm	55 × 650 × 650	55 × 950 × 950	55 × 950 × 950	55 × 950 × 950	55 × 950 × 950
Hmotnost kg	3	5	5	5	5
Akustický výkon dB	56	57	62	63	63
Cena Tělo bez DPH / s DPH	11.900,- / 14.399,-	12.900,- / 15.609,-	15.490,- / 18.743,-	15.900,- / 19.239,-	16.900,- / 20.449,-
Cena Panel bez DPH / s DPH	2.190,- / 2.650,-	3.690,- / 4.465,-	3.690,- / 4.465,-	3.690,- / 4.465,-	3.690,- / 4.465,-
Celková cena za sestavu bez DPH / s DPH	Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.				

Light Commercial – Mono Split parapetní/podstropní



- Kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW (od 18.000 do 60.000 Btu/h)
- Možnost umístění vnitřní jednotky nad podlahu či pod strop
- Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+
- Chladivo R410A
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Možnost ovládání aplikací pro Smartphone přes WiFi modul
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Nástěnné ovládání jako volitelné příslušenství

Označování

Venkovní jednotka	výkon v kW	Vnitřní jednotka	parapetní/podstropní
RZ T 50		RZ N C - 50	
venkovní jednotka		vnitřní jednotka	výkon v kW

Modely MONO Split parapetní/podstropní	18000 Btu/h	24000 Btu/h	36000 Btu/h	48000 Btu/h	60000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	-	-
Chladicí faktor EER	6,1	6,1	6,1	-	-
Topný faktor COP	4,0	4,0	4,0	-	-
Jmenovitý výkon chlazení v kW	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW	5,60	8,00	12,50	16,00	17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZT50	RZT70	RZT100	RZT140	RZ160
Objednací kód	7663721	7663723	7663726	7663727	7663729
Rozměry (v × š × h) mm	530 × 800 × 286	670 × 890 × 320	1366 × 940 × 368	1366 × 940 × 368	1366 × 940 × 368
Hmotnost kg	40	53	93	108	108
Akustický výkon dB	64	66	67	68	68
Cena bez DPH / s DPH	22.900,- / 27.709,-	25.900,- / 31.339,-	46.900,- / 56.749,-	57.900,- / 70.059,-	59.900,- / 72.479,-
VNITŘNÍ jednotka	RZNC50	RZNC70	RZNC100	RZNC140	RZNC160
Objednací kód	7663741	7663742	7663744	7663745	7663746
Rozměry (v × š × h) mm	660 × 930 × 205	660 × 1280 × 205	660 × 1630 × 205	660 × 1630 × 205	660 × 1630 × 205
Hmotnost kg	25	32	44	44	44
Akustický výkon dB	55	57	63	64	64
Cena bez DPH / s DPH	13.590,- / 16.444,-	17.900,- / 21.659,-	18.900,- / 22.869,-	19.900,- / 24.079,-	19.900,- / 24.079,-
Celková cena za sestavu bez DPH / s DPH	Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.				

Light Commercial – Mono Split kanálový



- Kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW (od 18.000 do 60.000 Btu/h)
- Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+
- Chladivo R410A
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Nástěnné ovládání součástí dodávky
- Možnost ovládání aplikací pro Smartphone přes WiFi modul
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Čerpadlo kondenzátu integrováno z výroby
- Dálkové ovládání jako volitelné příslušenství

Označování


Venkovní jednotka	výkon v kW	Vnitřní jednotka	kanálová
RZ T 50		RZ N D - 50	
venkovní jednotka		vnitřní jednotka	výkon v kW

Modely MONO Split kanálový	18000 Btu/h	24000 Btu/h	36000 Btu/h	48000 Btu/h	60000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	-	-
Chladicí faktor EER	6,1	6,1	6,1	-	-
Topný faktor COP	4,0	4,0	4,0	-	-
Jmenovitý výkon chlazení v kW	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW	5,60	8,00	12,50	16,00	17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZT50	RZT70	RZT100	RZT140	RZ160
Objednací kód	7663721	7663723	7663726	7663727	7663729
Rozměry (v × š × h) mm	530 × 800 × 286	670 × 890 × 320	1366 × 940 × 368	1366 × 940 × 368	1366 × 940 × 368
Hmotnost kg	40	53	93	108	108
Akustický výkon dB	64	66	67	68	68
Cena bez DPH / s DPH	22.900,- / 27.709,-	25.900,- / 31.339,-	46.900,- / 56.749,-	57.900,- / 70.059,-	59.900,- / 72.479,-
VNITŘNÍ jednotka	RZND50	RZND70	RZND100	RZND140	RZND160
Objednací kód	7663747	7663749	7663752	7663753	7663755
Rozměry (v × š × h) mm	290 × 890 × 785	290 × 890 × 785	290 × 1250 × 785	290 × 1250 × 785	290 × 1250 × 785
Hmotnost kg	40	53	93	108	108
Akustický výkon dB	52	56	62	62	62
Cena bez DPH / s DPH	14.900,- / 18.029,-	15.900,- / 19.239,-	20.900,- / 25.289,-	21.900,- / 26.499,-	21.900,- / 26.499,-
Celková cena za sestavu bez DPH / s DPH	Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.				



Rozměry a připojení:

Light Commercial – Mono Split

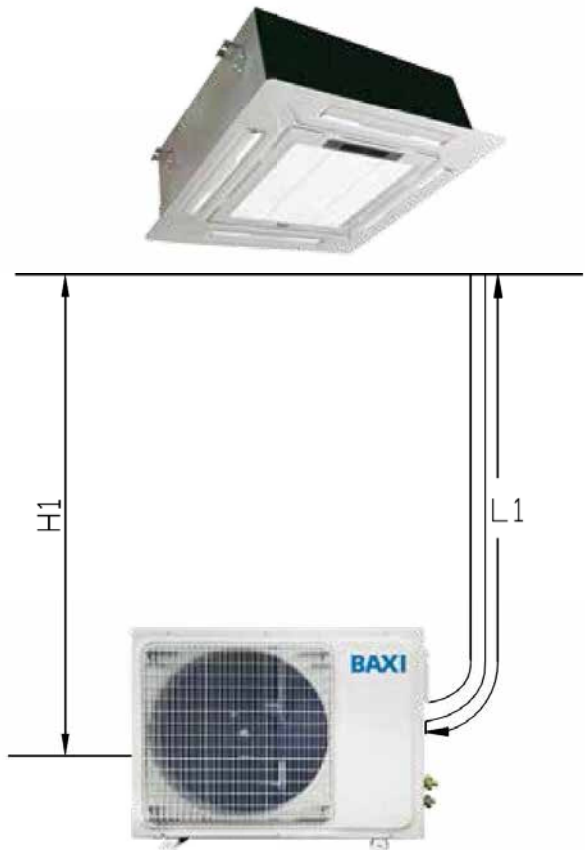

Délky potrubí	18000	24000	36000	48000	60000
L1 (m)	30	50	65	65	65
H1 (m)	20	25	30	30	30
Přednaplněné chladivo (kg/m)	1,28//8	1,9//8	2,85//8	3,7//8	3,7//8
Doplňované množství (g/m)	20	50	50	50	50
Elektrické napájení	220~240; 50,1	220~240; 50,1	220~240; 50,1	220~240; 50,3	220~240; 50,3
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm²)	3×2,5	3×4,0	3×6,0	5×1,5	5×1,5
Napájecí kabel vnitřní jednotky (mm²)	3×1,0	3×1,0	3×1,0	5×1,0	5×1,0
Komunikační kabely (mm²)	3×0,2	3×0,2	3×0,2	3×0,2	3×0,2

Rozměry potrubí	Kapalina	Plyn
18000	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70
24000	G 3/8" / 9,52	G 5/8" / 15,88
36000	G 3/8" / 9,52	G 5/8" / 15,88
48000	G 3/8" / 9,52	G 3/4" / 19,05
60000	G 3/8" / 9,52	G 3/4" / 19,05


Délka potrubí	
≤ 8	Není třeba doplňovat chladivo
> 8	Nutno doplnit chladivo g/m × (délka potrubí - 8m)

Light Commercial – Multi Split



- Kompletní řada výkonů od 5 do 12,5 kW (od 18.000 do 42.000 Btu/h)
- 4 typy rozdílných vnitřních jednotek: nástěnné, kazetové, parapetní/podstropní, kanálové
- Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+
- Chladivo R410A
- Minimální hluk – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Dálkové ovládání součástí dodávky nástěnných, kazetových a parapetních/podstropních jednotek, nástěnné ovládání součástí dodávky kanálových jednotek
- Možnost ovládání aplikací pro Smartphone přes WiFi modul
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Čerpadlo kondenzátu integrováno z výroby v kazetových a kanálových jednotkách
- Kompletní příslušenství viz str. 30

Označování



Modely MULTI Split	18000 Btu/h (DUAL)	27000 Btu/h (TRIAL)	36000 Btu/h (QUADRI)	42000 Btu/h (PENTA)
VENKOVNÍ jednotka	LST50-2M	LST70-3M	LST100-4M	LST125-5M
Objednávací kód	7691184	7691185	7663708	7663709
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění	A++ chlazení A+ vytápění
Chladicí faktor EER	6,22	6,14	6,10	6,10
Topný faktor COP	4,14	4,10	4,19	4,26
Jmenovitý výkon chlazení v kW	5,00	7,52	10,50	12,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW	5,55	7,95	11,00	13,00
Rozměry (v × š × h) mm	545 × 800 × 315	655 × 822 × 302	1366 × 940 × 368	1366 × 940 × 368
Hmotnost kg	42	52	96	97
Akustický výkon dB	63	65	65	65
Cena bez DPH / s DPH	35.190,- / 42.580,-	47.190,- / 57.100,-	54.900,- / 66.429,-	59.900,- / 72.479,-

Označování



Dálkové ovládání je součástí dodávky

Modely MULTI Split	7000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka nástěnná	LSNW20	LSNW25	LSNW35	LSNW50
Objednávací kód	7691186	7691177	7691179	7691181
Rozměry (v × š × h) mm	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198	315 × 970 × 235
Hmotnost kg	9	9	9	14
Akustický výkon dB	51	51	53	54
Cena bez DPH / s DPH	5.300,- / 6.413,-	5.300,- / 6.413,-	5.300,- / 6.413,-	7.890,- / 9.547,-

Light Commercial / Klimatizační jednotky DC inverter s tepelným čerpadlem



Označování



Dálkové ovládání je součástí dodávky (volitelné)

Modely MULTI Split	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka kazetová	LSNK25-XM	LSNK35-XM	LSNK50-XM
Objednávací kód	7650360	7650502	7660509
Rozměry (v × š × h) mm	260 × 570 × 570	260 × 570 × 570	260 × 570 × 570
Hmotnost kg	18	18	18
Panel jednotky - název	PK50	PK50	PK50
Panel jednotky - kód	7650419	7650419	7650419
Rozměry (v × š × h) mm	55 × 650 × 650	55 × 650 × 650	55 × 650 × 650
Hmotnost kg	3	3	3
Akustický výkon dB	50	53	53
Cena Tělo bez DPH / s DPH	8.900,- / 10.769,-	8.900,- / 10.769,-	9.390,- / 11.362,-
Cena Panel bez DPH / s DPH	2.190,- / 2.650,-	2.190,- / 2.650,-	2.190,- / 2.650,-

Označování



Dálkové ovládání je součástí dodávky (volitelné)

Modely MULTI Split	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka parapetní/podstropní	LSNC25-XM	LSNC35-XM	LSNC50-XM
Objednávací kód	7663714	7663715	7663716
Rozměry (v × š × h) mm	660 × 929 × 205	660 × 929 × 205	660 × 929 × 205
Hmotnost kg	24	24	24
Akustický výkon dB	52	52	58
Cena bez DPH / s DPH	10.790,- / 13.056,-	10.790,- / 13.056,-	11.900,- / 14.399,-

Označování



standardní součást dodávky (volitelné) (volitelné)


Modely MULTI Split	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h
VNITŘNÍ jednotka kanálová	LSND25-XM	LSND35-XM	LSND50-XM
Objednávací kód	7663717	7663718	7663720
Rozměry (v × š × h) mm	185 × 840 × 460	185 × 840 × 460	185 × 1160 × 460
Hmotnost kg	16,5	17,5	21
Akustický výkon dB	41	45	49
Cena bez DPH / s DPH	9.390,- / 11.362,-	9.390,- / 11.362,-	11.490,- / 13.903,-

Celková cena za sestavu MULTI SPLIT: Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu a provedení



Rozměry a připojení:

Baxi Clima Light Commercial – Multi Split
(nástěnné, kazetové, parapetní/podstropní, kanálové jednotky)

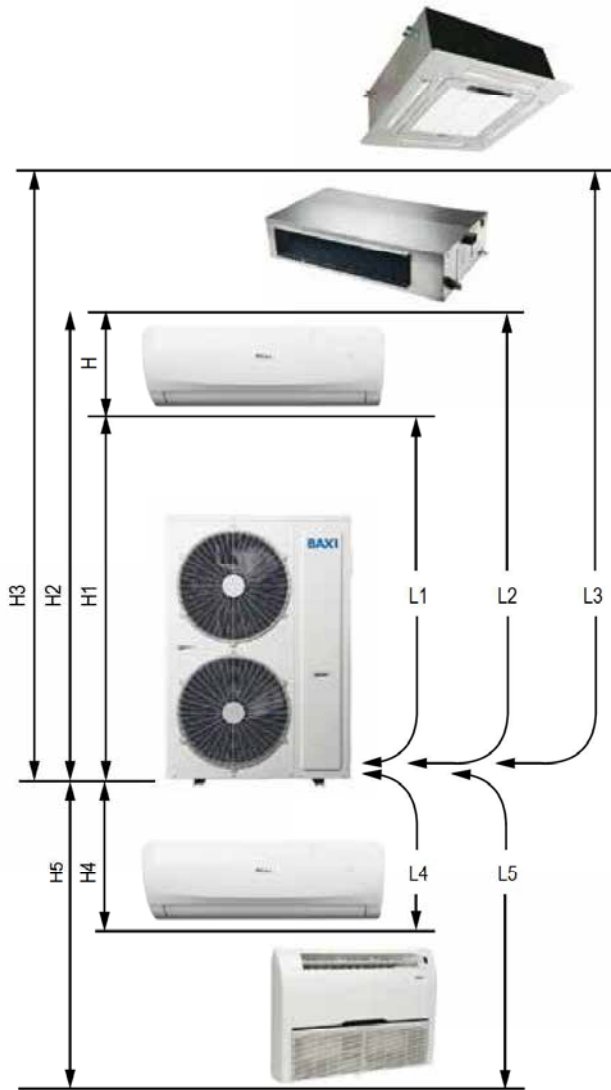

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka		
Potrubí		
Venkovní jednotka	Kapalina	Plyn
Dual (18000 Btu/h)	2 × 6,35 (G 1/4")	2 × 9,52 (G 3/8")
Trial (27000 Btu/h)	3 × 6,35 (G 1/4")	3 × 9,52 (G 3/8")
Quadri (36000 Btu/h)	4 × 6,35 (G 1/4")	4 × 9,52 (G 3/8")
Penta (42000 Btu/h)	5 × 6,35 (G 1/4")	5 × 9,52 (G 3/8")

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka nástěnná		
Potrubí		
Vnitřní jednotka	Kapalina	Plyn
7000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
9000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
12000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
18000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka kazetová		
Potrubí		
Vnitřní jednotka	Kapalina	Plyn
9000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70
12000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70
18000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka kanálová		
Potrubí		
Vnitřní jednotka	Kapalina	Plyn
9000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
12000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
18000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka parapetní/podstropní		
Potrubí		
Vnitřní jednotka	Kapalina	Plyn
9000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70
12000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70
18000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70

Níže uvedené údaje se týkají všech typů vnitřních jednotek: nástěnné, kazetové, parapetní/podstropní, kanálové jednotky

Délky potrubí	Dual (18000 Btu/h)	Trial (27000 Btu/h)	Quadri (36000 Btu/h)	Penta (42000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	30	30	50	50
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	15	15	25	25
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15
H (m)	5	5	5	5
Přednaplněné chladivo (kg/m)	1,30/15	1,60/15	3,40/20	3,40/25
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20
Elektrické napájení	z vnější jednotky, kabel již instalovaný 230 V/50 Hz, 2-žilový + zem			
Napájecí kabely (mm²)	3×2,5	3×4,0	3×10,0	5×10,0
Komunikační kabely (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	5×1,5



Volitelné příslušenství k Baxi Clima Light Commercial

Název příslušenství	Objednací kód	Cena bez DPH / s DPH
 RXAC - Infračervené dálkové ovládání Kombinovatelné s: Mono a Multi Split	7678703	1.090,- / 1.319,-
 TXWAC - Nástěnné ovládání Kombinovatelné s: kazetové a parapetní/podstropní jednotky Mono a Multi Split	7674728	1.390,- / 1.682,-
 PD35 - krycí mřížka kanálové jednotky Multi Split LSND (25/35)-XM Kombinovatelné s: kanálové jednotky LSND (25/35)-XM	7674725	2.490,- / 3.013,-
 PD50 - krycí mřížka kanálové jednotky Multi Split LSND (50)-XM Kombinovatelné s: kanálové jednotky LSND (50)-XM	7674726	3.790,- / 4.586,-
 Wi-fi modul Luna Clima	7660110	2.900,- / 3.509,-

Tabulka možných kombinací


K jedné venkovní jednotce může být připojeno až 5 vnitřních jednotek (libovolné kombinace nástěnných, kazetových, parapetních/podstropních a kanálových). To výrazně redukuje nároky na prostor pro instalaci venkovních jednotek. Na druhé straně však může být každá vnitřní jednotka řízena jednotlivě.

Venkovní jednotka Multi Split	Vnitřní jednotka		
	1 jednotka	2 jednotky	
	7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12
	12	7+12	12+12

Venkovní jednotka Multi Split	Vnitřní jednotka				
	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	9+9+9
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+12
	–	9+9	–	7+9+9	9+12+12



Venkovní jednotka Multi Split	Vnitřní jednotka								
	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+9+18	7+7+7+7	7+7+12+18	9+9+9+9
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+18
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+18+18	9+18+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12
	–	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+18
	–	–	–	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12
	–	–	–	–	–	–	7+7+9+18	7+12+12+12	12+12+12+12
	–	–	–	–	–	–	7+7+12+12	7+12+12+18	–

Venkovní jednotka Multi Split	Vnitřní jednotka											
	1 jedn.	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotek		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+12+12	9+12+18	7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+18	9+18+18	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+9+9+12+18
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+12	7+12+12+12+12
	–	9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+18+18	7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	9+9+9+9+9
	–	–	–	7+9+12	9+9+18	18+18+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+12
	–	–	–	7+9+18	9+12+12	–	7+7+9+18	7+12+12+12	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+18
	–	–	–	–	–	–	7+7+12+12	7+12+12+18	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
	–	–	–	–	–	–	7+7+12+18	9+9+9+9	12+12+12+18	7+7+7+12+18	7+9+9+9+12	9+9+12+12+12

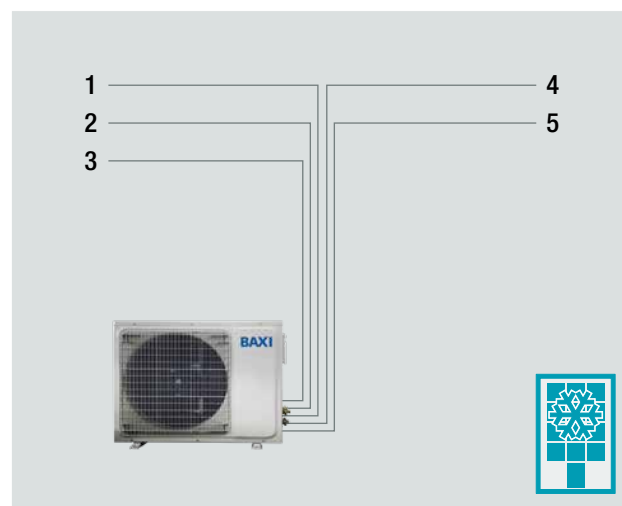


Volitelné příslušenství:

příslušenství	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
Elektrické vyhřívání vany kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	2.490,-
	l = 6 m, 72 W	PFP06	2.690,-
	l = 10 m, 136 W	PFP10	2.890,-
Samolepící hliníková páska 50mm/50m	2832515	550,-	666,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 3/8" + 1/4"	délka 5 m	HET305	1.190,-
	délka 10 m	HET310	2.190,-
	délka 20 m	HET320	4.390,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 1/2" + 1/4"	délka 5 m	HET105	1.190,-
	délka 10 m	HET110	2.490,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 5/8" + 1/4"	délka 5 m	HET405	1.690,-
	délka 10 m	HET410	3.490,-
Plastový zápusťný kotvící žlab 540×85 mm	PB300	300,-	363,-
Plastový zápusťný kotvící žlab s krytkami CP300 540×85 mm	PB302	330,-	399,-
Krytky pro kotvící žlab PB300	CP300	70,-	85,-
Hadice pro odvod kondenzátu	Ø16mm/30 m	TU16	750,-
	Ø20mm/30 m	TU20	890,-
Univerzální Y spojka hadice Ø 16/18/20mm	Y105	40,-	48,-
Spojka hadice	Ø 16/16mm	Y11616	25,-
	Ø 16/20mm	Y11620	25,-
	Ø 20/20mm	Y12020	25,-
Montážní lišty (žlaby)	Lišta přímá s vikem š. 60 mm / 2m	CA60BM	100,-
	Lišta přímá s vikem š. 80 mm / 2m	CA80BM	180,-
	Lišta přímá s vikem š. 60 mm / 2m	CA60BC	125,-
	Lišta přímá s vikem š. 80 mm / 2m	CA80BC	190,-
	Flexibilní spojka š. 60 mm	CA60GF	220,-
	Flexibilní spojka š. 80 mm	CA80GF	240,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	120,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	160,-
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	280,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 60 mm	CA60AI	95,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 80 mm	CA80AI	115,-
	Rohový kus 90° vnější š. 60 mm	CA60AE	95,-
	Rohový kus 90° vnější š. 80 mm	CA80AE	115,-
	Rohový kus do stěny š. 60 mm	CA60CM	150,-
	Rohový kus do stěny š. 80 mm	CA80CM	190,-
	Ukončení žlabu š. 60 mm	CA60TT	100,-
	Ukončení žlabu š. 80 mm	CA80TT	110,-
	Rovný kus do stěny š. 60 mm	CA60PM	120,-
	Rovný kus do stěny š. 80 mm	CA80PM	140,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 60 mm	CA60IR	120,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 80 mm	CA80IR	130,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	120,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	170,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 60 mm	CA60ER	120,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 80 mm	CA80ER	130,-

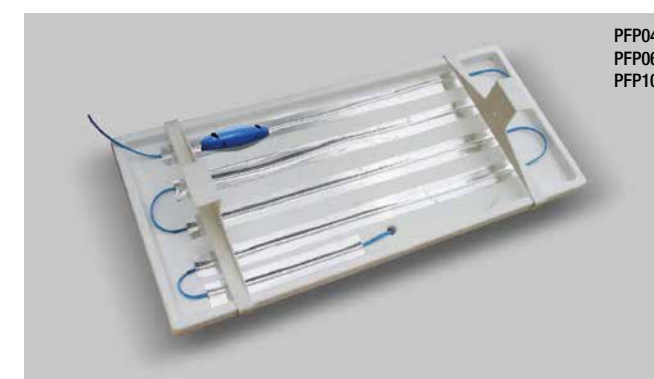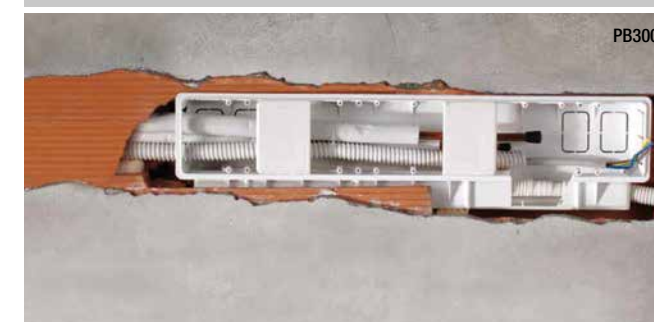
PFP04
PFP06
PFP10

PB300

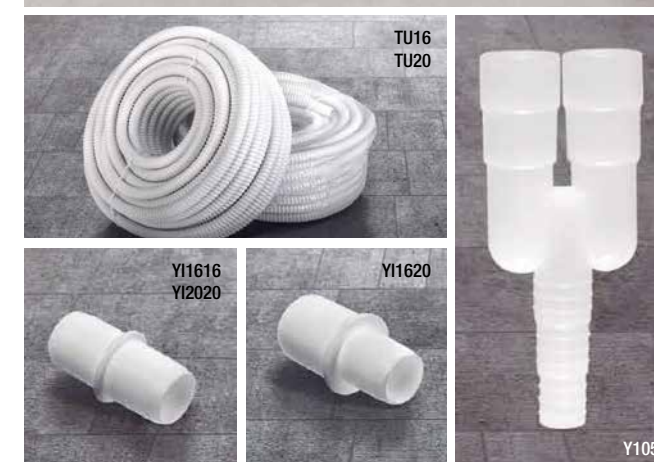TU16
TU20Y11616
Y12020

Y11620

Y105

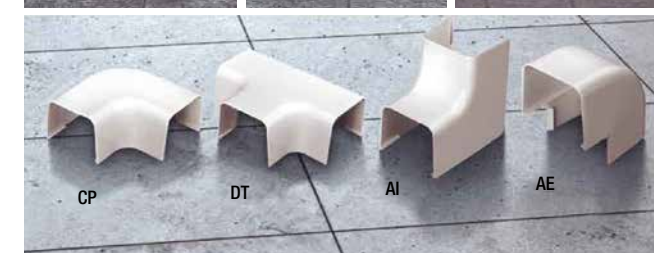


CP

DT

AI

AE

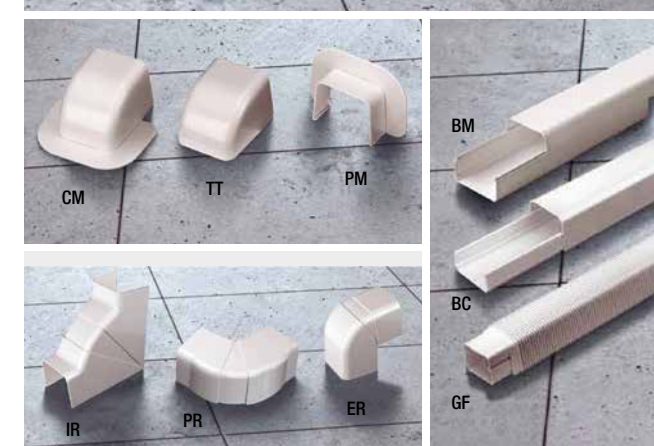

BM

BC

GF

CM









TT





PM

IR

PR

ER

vyobrazení	příslušenství	rozměry	obj.kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Posuvné konzoly Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Kloub: pevnostní šroub M6x70 8.8 Nastavení: 2 šroubovací PP nožky Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MS254	699,-	846,-
	Posuvné konzoly – bez svislé části Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná ocel Vodorovná lišta: tažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: jednotky LST25-S, LST35-S		MS257	799,-	967,-
	Pevné konzoly Materiál: mořená ocel Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: jednotky LST50-2M, LST70-3M		MS402	890,-	1.077,-
	Konzoly na šikmou střechu – kotvení pod tašky Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Stavitelné kotvicí tyče: M12 nerez ocel Šrouby a matice: nerez ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT600	3.590,-	4.344,-
	Konzoly na šikmou střechu – kotvení na tašky Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky	 	MT630 MT650	1.790,- 1.890,-	2.166,- 2.287,-
	Konzoly pod strop Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky – pod balkón Balení: 1 pár		MC700	1.890,-	2.287,-
	Nástěnné konzoly – „obráčené“ Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		MR105	490,-	593,-

vyobrazení	příslušenství	rozměry	obj.kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Nástěnné konzoly – nad tepelnou izolací Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky, izolace až 12 cm Balení: 1 pár		MC702	1.590,-	1.924,-
	Antivibrační podstavce pro umístění na zem Materiál: tvrzené samozhášivé PVC Balení: 1 pár Příslušenství: 4x šroub M10 Použití: všechny jednotky		SPE450	390,-	472,-
	Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Rozsah nastavení: délka 480 – 830 mm Barva: RAL 9002 Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky	 	SP700 SP740	1.290,- 1.290,-	1.561,- 1.561,-
	Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Barva: RAL 9002 Rozsah nastavení: délka 540–830 mm Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP750	2.490,-	3.013,-
	Antivibrační nožky pro umístění na volnou plochu Materiál: PVC Příslušenství: antivibrační a protiskluzové podložky nebo gumové kroužky Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky		SP510	590,-	714,-
	Silentbloky (tlumiče vibrací) Materiál: pryž Tvrdost: 50 shore Teplotní odolnost: -40 ° až +60°C Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky	2x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm 1x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV101 AV201 AV108 AV202	250,- 350,- 230,- 350,-	303,- 424,- 278,- 424,-
	Vana na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 ks (pouze vana)	800 x 310 mm 1000x410 mm	VS110 VS210	1.190,- 1.390,-	1.440,- 1.682,-
	Držáky pro montáž k nástěnným konzolám Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky	pro VS110 pro VS210	VS120 VS220	650,- 690,-	787,- 835,-
	Držáky pro montáž na zem (POUZE PRO VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		VS230	1.590,-	1.924,-

ČECHY

Centrála Praha: Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 / tel.: +420 271 001 627 / e-mail: baxi@bdrthermea.cz

Sklad Praha: Cukrovarská 986, 196 00 Praha 9 - Čakovice / výdejní doba skladu - po-pá: 8.00 - 16.00

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

PRAHA:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Zbyšek Jelínek	zbysek.jelinek@bdrthermea.cz	tel.: +420 731 410 338
STŘEDOČESKÝ KRAJ:	Benešov: Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Beroun: Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
	Kladno: Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
	Kolín: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Kutná Hora: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Mělník: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Mladá Boleslav: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Nymburk: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Příbram: Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Rakovník: Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
PARDUBICKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Svitavsko: Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
JIHOČESKÝ KRAJ:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
LIBERECKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
ÚSTECKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
KRAJ VYSOČINA:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
KARLOVARSKÝ KRAJ:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
PLZEŇSKÝ KRAJ:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
HLAVNÍ TECHNIK:	Václav Landsinger	vaclav.landsinger@bdrthermea.cz	tel.: +420 736 630 533
TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:	Karel Fischer	karel.fischer@bdrthermea.cz	tel.: +420 734 201 322
TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:	Pavel Žvátora	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	tel.: +420 608 976 678

MORAVA

Středisko Brno: Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno / tel.: +420 543 211 615

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ:	Pavel Polcr	pavel.polcr@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 955
	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:	Jiří Chráscina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685
KRAJ VYSOČINA:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
ZLÍNSKÝ KRAJ:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
OLOMOUCKÝ KRAJ:	Jiří Chráscina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685
HLAVNÍ TECHNIK:	Jiří Šíkula	jiri.sikula@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 176
TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:	Filip Suchánek	filip.suchanek@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 431 938
	Zdeněk Rumpík	zdenek.rumpik@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 005
TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:	Pavel Žvátora	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	tel.: +420 608 976 678