

BAXI

TECHNICKÝ CENÍK

Platný od 1. října 2019 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem



Možnost prodloužené
záruky na všechny
kondenzační kotle!

BAXI

to my jsme
teplo vašeho
domova



Obsah

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE	7
Závěsné kotle	
Prime	9
Duo-tec Compact E	10
Duo-tec Compact+	11
Luna Duo-tec E	12
Luna Duo-tec+	13
Nuvola Duo-tec+	14
Duo-tec Max E	15
Luna Platinum+	16
Nuvola Platinum+	17
Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků	
Originální sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků BAXI	18
Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků	19
Kondenzační plynové kotle nad 33 kW	
Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150	20
Stavebnicové kaskádové systémy	22
Power HT+ 1.50 – 1.250	25
Power HT-A 1.35 – 1.650	27
Příslušenství pro kondenzační kotle	29
Regulace pro kondenzační kotle	39
Odkouření pro kondenzační kotle (včetně nového flexibilního potrubí – viz str. 54 a 55)	45
ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLE	67
Závěsné kotle	
Eco5 Blue	68
Luna3 Blue+	69
Příslušenství pro atmosférické kotle	71
Regulace pro atmosférické kotle	75
Odkouření pro atmosférické kotle	77
OHŘÍVAČE TV	81
SOLÁRNÍ SYSTÉMY	85
TEPELNÁ ČERPADLA	105
KLIMATIZACE	121

MAGO / nový prostorový termostat

Možnost vzdáleného ovládání
prostřednictvím wi-fi.



**V NABÍDCE JIŽ
PRO VŠECHNY MODELY
KONDENZAČNÍCH KOTLŮ!**



BAXI



PROGRAM BAXI – Prodloužená záruka 5 let (informace pro koncové uživatele)

Všem koncovým uživatelům nabízíme možnost zakoupit prodlouženou záruku v délce 5 let na kondenzační kotle BAXI s výkonem do 33 kW včetně, která zaručí profesionální péči a dohled nad daným kotlem po další tři roky po uplynutí standardní záruční doby stanovené výrobcem. Na prodloužené období záruky (tj. 3–5. rok od uvedení kotle do provozu) se vztahují stejné záruční podmínky jako na první dva roky provozu zařízení a jejich celé znění naleznete na zadní straně záručního listu.


Prodlouženou záruku lze zakoupit a aktivovat pouze prostřednictvím autorizovaných servisních středisek – a to do 3 měsíců od data prvního uvedení do provozu.

Aktivace rozšířené pětileté záruky:

1. **Zakoupíte si u autorizovaného servisního střediska Servisní knížku.** Nákupní cena je 1.999,- Kč bez DPH. Součástí servisní knížky jsou všechny potřebné formuláře a dokumenty pro realizaci „prodloužené pětileté záruky“ (formulář pro spuštění pětileté záruky, samolepka na kotel, odpovědní lístky na pravidelné roční servisní prohlídky)
2. **Servisní technik vyplní formulář pro spuštění pětileté záruky** (údaje o zařízení, uživateli, servisním středisku, údaje o kontrole dokumentace a zařízení). Samopropisovací formulář je součástí servisní knížky, jedna kopie zůstává u zákazníka, druhá je pro servisní středisko a třetí odešle zákazník na adresu:
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Společnost BDR Thermea zákazníkovi po obdržení kopie formuláře a kontrole správnosti vyplněných údajů zašle potvrzení o zaevidování prodloužené záruky příslušného kotle poštou na uvedenou adresu.
3. **Servisní technik nalepí na kotel samolepku se symbolem prodloužené záruky**

Podmínkou je provádění pravidelné a mimořádné údržby daného zařízení včetně kontroly a dodržení předepsaných parametrů oběhové vody, a to podle platných technických norem a pokynů výrobce autorizovanou servisní firmou. Společnost BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. neodpovídá za případné přímé i nepřímé škody na osobách a věcech vzniklé následkem neodborného zásahu neautorizovaným servisním pracovníkem nebo jinou osobou.

Vyberte si ten správný kotel

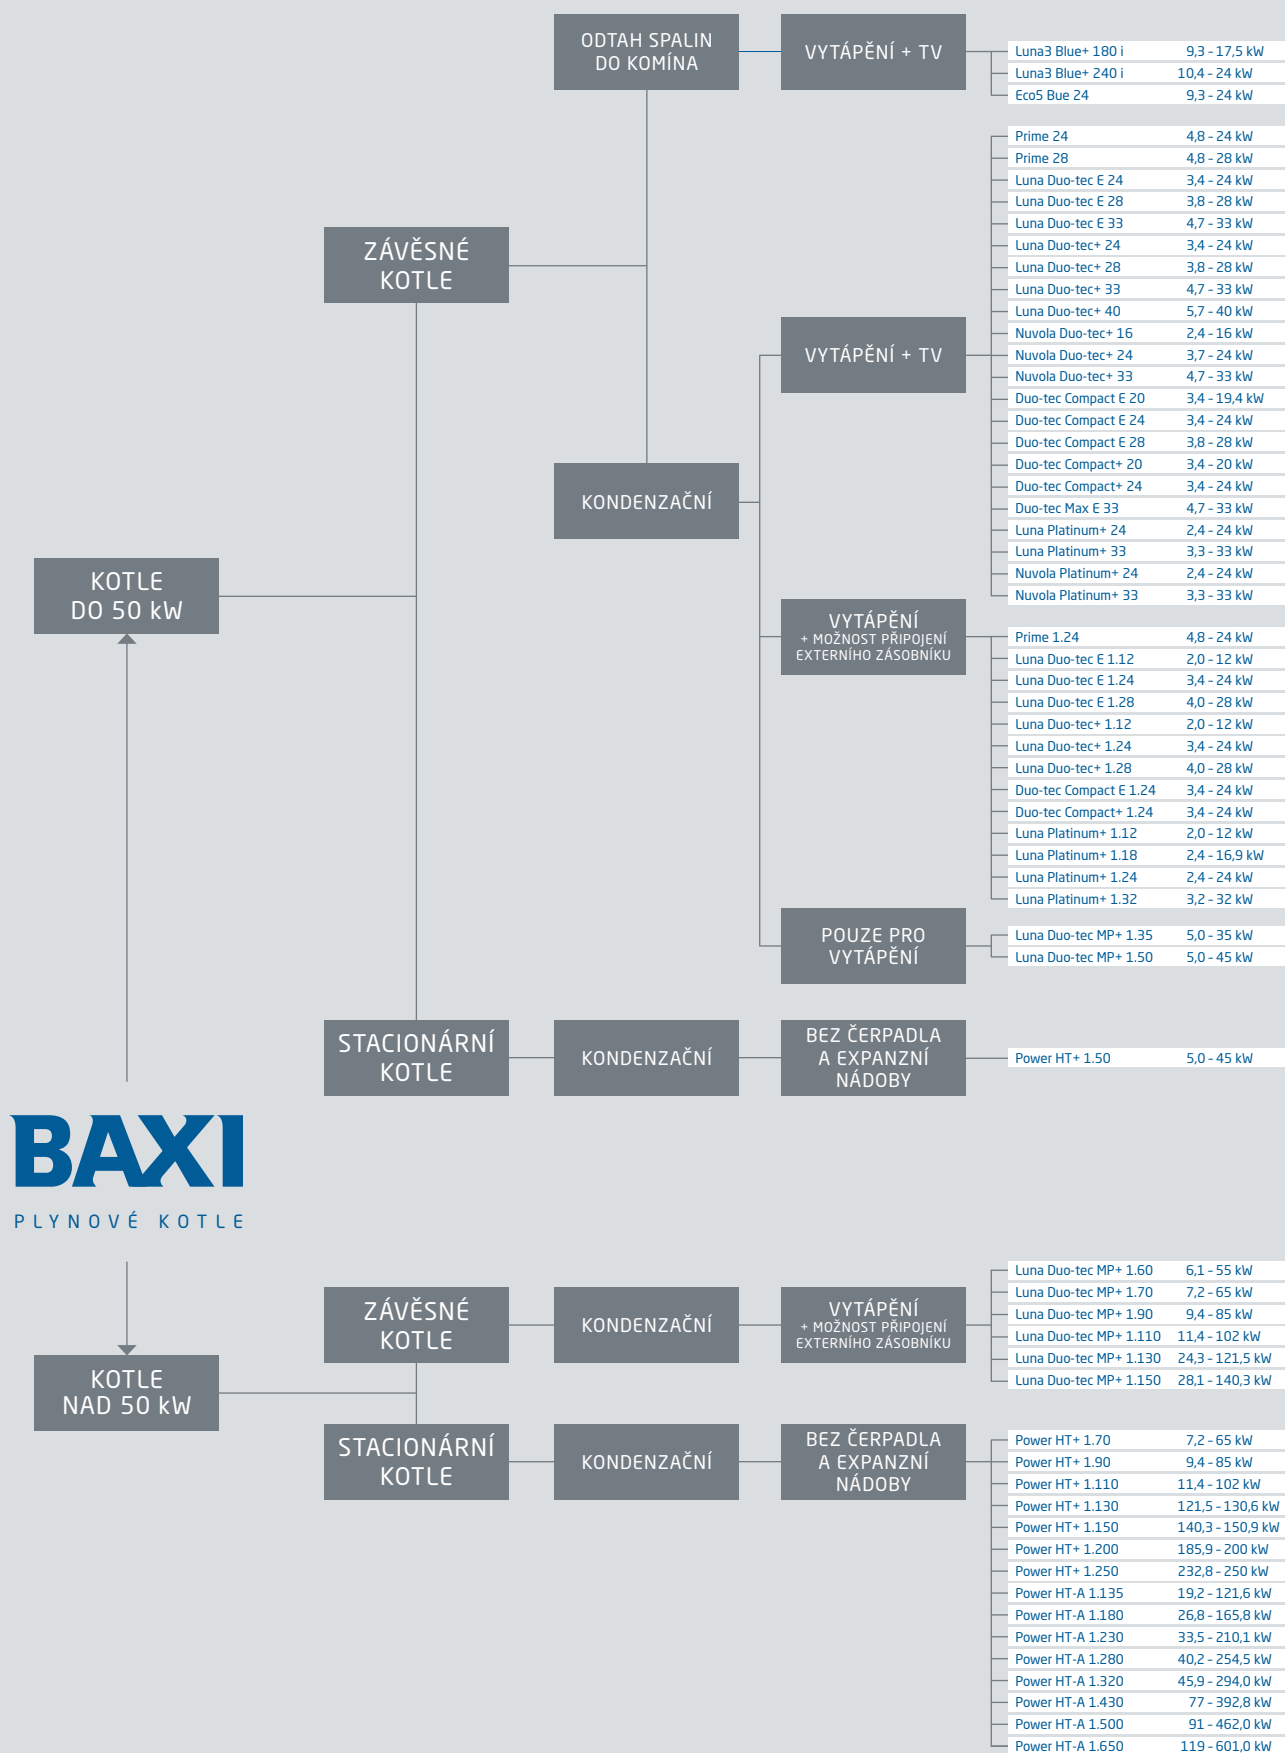

BAXI
PLYNOVÉ KOTLE



kondenzační plynové kotle

Závěsné kotle

Prime	9
Duo-tec Compact E	10
Duo-tec Compact+	11
Luna Duo-tec E	12
Luna Duo-tec+	13
Nuvola Duo-tec+	14
Duo-tec Max E	15
Luna Platinum+	16
Nuvola Platinum+	17

Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků

Originální sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků BAXI	18
Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků	19

Kondenzační plynové kotle nad 33 kW

Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150	20
Stavebnicové kaskádové systémy	22
Power HT+ 1.50 – 1.250	25
Power HT-A 1.35 – 1.650	27

Příslušenství pro kondenzační kotle

29

Regulace pro kondenzační kotle

39

Odkouření pro kondenzační kotle

45


MODERNÍ A KOMPAKTNÍ DESIGN NOVÉ ŘADY KOTLŮ Duo-tec Compact E

→ více na straně 10



Prime

5
Možnost 5-leté záruky

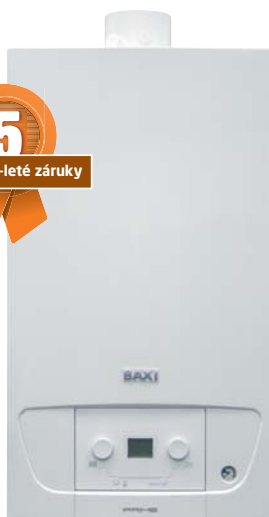


- Digitální LCD displej s podsvícením
- Snadné ovládání díky otočným knoflíkům zvlášť pro topení a zvlášť pro TV
- Rozsah modulace až 1:5
- **Oběhové čerpadlo s vysokou účinností**
- Kompaktní rozměry: 700 × 395 × 279 mm
- **Vestavěná spalínová klapka pro snadnou montáž na společné komíny**
- Výstupní koaxiální kus ø 60/100 součástí balení kotle
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- **Nerezový výměník**



Ideální varianta při výměně za starý atmosférický kotel.

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 19 →



kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TV)													
Prime 24		TV 4,8 – 24	97,8	105,8	1:5	26	13,8	10	20	60	CM00052	34.390,-	41.612,-
		topení 4,8 – 20											
Prime 28		TV 4,8 – 28	97,7	105,8	1:5	26	16,1	10	20	60	CM00053	35.290,-	42.701,-
		topení 4,8 – 24											
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)													
Prime 1.24		topení 4,8 – 24	97,7	105,5	1:5	26	–	10	20	60	CM00073	34.290,-	41.491,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření ø 60/100				
Speciální výstupní kus ø 60/100 mm, pro kotle Prime (standardně součástí balení)		7220860	590,-	714,-
Speciální koax. koleno 90° na výstup kotle Prime		7220862	480,-	581,-
Horizontální kominová koncovka ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)		KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – ø 60/100 mm (plast/kov)		KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření ø 80/125				
Revizní trubka ø 80/125 (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)		7224051	1.590,-	1.924,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem ø 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/kov)		7224052	1.590,-	1.924,-
Redukce koax. odkouření ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)		KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření ø 80				
Sada pro dělené odkouření (pro kotle Prime)		7220861	490,-	593,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)		KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem ø 80 (se změnou směru)		KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní ø 80 mm, balení po 30 metrech, uvedená cena je za 1 metr		KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)		KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – ø 80 mm		KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální kominová koncovka ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)		KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr		A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle		7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW		7213162	3.490,-	4.223,-


→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37

Doporučená regulace	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)		7652303	5.900,-	7.139,-
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování		RAA21	590,-	714,-
Digitální prostor. termostat drátový SIEMENS, týden, programování		RDE100.1	2.240,-	2.710,-
Prostorový přístroj s časovým týden, programováním QAA73.210		QAA73.210	2.990,-	3.618,-
Vnější sonda QAC34/101 (pro kotle Prime pouze s QAA73.210)		KHG714072811	650,-	787,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu ø 60/100 mm

Prime 24, 28

SC: Odvod kondenzátu (ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Prime 1.24

SC: Odvod kondenzátu (ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
US: Zpátečka ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"



Duo-tec Compact E

- Nový moderní a elegantní design
- Široký rozsah modulace až 1:7 – vyšší účinnost a tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- Kompaktní rozměry: 700 × 400 × 299 mm
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- U modelů pouze pro vytápění umožňuje připojení zásobníku TV přímo na kotel zabudovaný trojcestný ventil
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku)
- Třída NOx 6
- Nerezový výměník

Sestavy
s nepřímotopným
zásobníkem naleznete
na str. 19 →



kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TV)												
Duo-tec Compact E 20		TV 3,4 - 19,4	105,8	1:7	30	11,4	10	20	60	A7722081	35.990,-	43.548,-
		topení 3,4 - 19,4										
Duo-tec Compact E 24		TV 3,4 - 24	105,8	1:7	30	13,8	10	20	60	A7722082	36.990,-	44.758,-
		topení 3,4 - 20										
Duo-tec Compact E 28		TV 3,8 - 28	105,8	1:7	34	16,1	10	20	60	A7722083	37.990,-	45.968,-
		topení 3,8 - 24										
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)												
Duo-tec Compact E 1.24		topení 3,4 - 24	105,7	1:7	34	–	10	20	60	A7722080	35.990,-	43.548,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koax. odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Otočná sada pro dělené odkouření pro kotle Duo-tec Compact	7102689	1.280,-	1.549,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech, uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklový magnetický filtr	A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-	7.139,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-


→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:

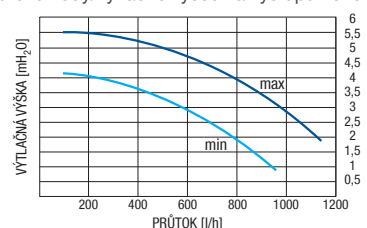

Rozměry kotle a připojovací rozměry:

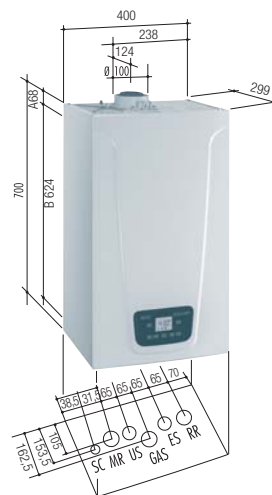

Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Duo-tec Compact E 20, 24, 28

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Duo-tec Compact E 1.24

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾" + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"


A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 246 mm podle vodorovné osy kotle)

Duo-tec Compact+

DO VYPRODÁNÍ
ZÁSOB

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace až 1:7 – vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Kompaktní rozměry: 700 × 400 × 299 mm
- Kompaktní hydraulická jednotka
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- Nerezový výměník

Sestavy
s nepřímotopným
zásobníkem naleznete
na str. 19 →



kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TV)													
Duo-tec Compact+ 20		TV 3,4 – 19,4	97,7	105,8	1:6	30	11,4	10	20	60	7220175	35.990,-	43.548,-
		topení 3,4 - 19,4											
Duo-tec Compact+ 24		TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	34	13,8	10	20	60	7220176	36.490,-	44.153,-
		topení 3,4 - 20											
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)													
Duo-tec Compact+ 1.24**		topení 3,4 - 24	97,6	105,7	1:7	30	–	10	20	60	7220174	35.490,-	42.943,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

** zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100				
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)		KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
		KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Horizontální kominová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)		KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125				
Redukce koax. odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)		KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80				
Otočná sada pro dělené odkouření pro kotle Duo-tec Compact+		7102689	1.280,-	1.549,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)		KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)		KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech, uvedená cena je za 1 metr		KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)		KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm		KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)		KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-	7.139,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:

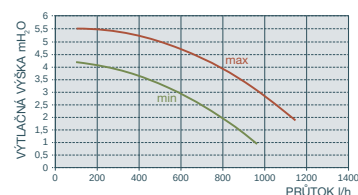

Rozměry kotle a připojovací rozměry:

Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm**Duo-tec Compact+ 20, 24**

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Duo-tec Compact+ 1.24

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾" + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"


A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle vodorovné osy kotle)



Luna Duo-tec E

- Nový moderní a elegantní design
- Široký rozsah modulaace až 1:7 (1:6 u modelu 1.12) – vyšší účinnost a tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- U modelů pouze pro vytápění umožňuje připojení zásobníku TV přímo na kotel zabudovaný trojcestný ventil
- Hydraulické komponenty pro přípravu TV jsou vyrobeny z mosazi
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku)
- Třída NOx 6
- **Nerezový výměník**

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 19 →



kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TV)												
Luna Duo-tec E 24		TV 3,4 - 24	105,8	1:7	38,5	13,8	10	20	60	A7720025	44.990,-	54.438,-
		TV 3,4 - 20										
Luna Duo-tec E 28		TV 3,8 - 28	105,8	1:7	38,5	16,1	10	20	60	A7720026	45.990,-	55.648,-
		topení 3,8 - 24										
Luna Duo-tec E 33		TV 4,7 - 33	105,8	1:7	39,5	18,9	10	20	60	A7720027	51.990,-	62.908,-
		topení 4,7 - 28										
Luna Duo-tec E 40		TV 5,7 - 40	105,8	1:7	41,0	22,9	10	20	60	A7720028	55.490,-	67.143,-
		topení 5,7 - 32										
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)												
Luna Duo-tec E 1.12		topení 2,0 – 12	105,8	1:6	34,5	–	10	20	60	A7720022	40.590,-	49.114,-
Luna Duo-tec E 1.24		topení 3,4 – 24	105,7	1:7	34,5	–	10	20	60	A7720023	42.990,-	52.018,-
Luna Duo-tec E 1.28		topení 4,0 – 28	105,8	1:7	36,0	–	10	20	60	A7720024	43.990,-	53.228,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální kominová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059112	600,-	726,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-	7.139,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:

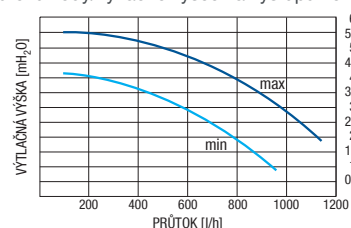

Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu Ø 60/100 mm

Luna Duo-tec E 20, 24, 28, 33, 40

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Luna Duo-tec E 1.12, 1.24, 1.28

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle (horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)

DO VYPRODÁNÍ
ZÁSOB


Luna Duo-tec+

Možnost 5-leté záruky



- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 – vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Velmi tichý provoz
- Třída NOx 6
- **Nerezový výměník**

Sestavy
s nepřímotopným
zásobníkem naleznete
na str. 19 →



kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TV)													
Luna Duo-tec+ 24		TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	38,5	13,8	10	20	60	7219548	44.690,-	54.075,-
		topení 3,4 - 20											
Luna Duo-tec+ 28		TV 3,8 - 28	97,6	105,8	1:7	38,5	16,1	10	20	60	7219549	45.690,-	55.285,-
		topení 3,8 - 24											
Luna Duo-tec+ 33		TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	38,5	18,9	10	20	60	7219550	51.790,-	62.666,-
		topení 4,7 - 28											
Luna Duo-tec+ 40		TV 5,7 - 40	97,7	105,8	1:7	41	22,9	10	20	60	7219551	54.590,-	66.054,-
		topení 5,7 - 32											
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)													
Luna Duo-tec+ 1.12**		topení 2,0 - 12	97,8	105,8	1:6	34,5	–	10	20	60	7219545	39.900,-	48.279,-
Luna Duo-tec+ 1.24**		topení 3,4 - 24	97,6	105,7	1:7	34,5	–	10	20	60	7219546	42.590,-	51.534,-
Luna Duo-tec+ 1.28**		topení 4,0 - 28	97,6	105,7	1:7	36	–	10	20	60	7219547	43.590,-	52.744,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

** zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální kominová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059112	600,-	726,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-	7.139,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:





Nuvola Duo-tec+



- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Komfortní příprava TV: až 385 litrů za 30 minut
- Vestavěný nerezový zásobníkový ohřivač TV (40 litrů)
- Připojovací sada je součástí dodávky
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- **Nerezový výměník**

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	spec. průtok podle EN 625 [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
vytápění + výroba TV v integrovaném zásobníku													
Nuvola Duo-tec+ 16	 A	TV 2,2 - 16	97,7	105,8	1:7	62	13,3	10	20	60	7219553	54.990,-	66.538,-
	 A	topení 2,2 - 12											
Nuvola Duo-tec+ 24	 A	TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	62	16,6	10	20	60	7219554	55.990,-	67.748,-
	 A	topení 3,4 - 20											
Nuvola Duo-tec+ 33	 A	TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	67,5	19,5	10	20	60	7219555	63.990,-	77.428,-
	 A	topení 4,7 - 28											

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální kominová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059112	600,-	726,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura	KHG714110910	1.420,-	1.718,-
Expanzní nádoba TV (2 l)	KHG714079710	1.940,-	2.347,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-	7.139,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Duo-tec+ 16, 24, 33

US: Výstup TV G ½"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV
+ dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾"



Duo-tec Max E



- Nový moderní a elegantní design
- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 – vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- **Nerezový výměník**

Patent Baxi: komfortní dodávka TV díky expanzní nádobě s integrovaným minizásobníkem

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TV)													
Duo-tec Max E 33		TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	39,5	18,9	10	20	60	A7720032	48.490,-	58.673,-
		topení 4,7 - 28											

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální kominová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059112	600,-	726,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklový magnetický filtr	A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-	7.139,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-


→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:

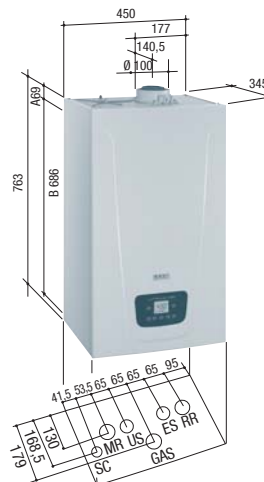

Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Duo-tec Max E 33

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"
A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle (horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)




Luna Platinum+

- Široký rozsah modulace až 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítka
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- U modelů pouze pro vytápění umožňuje připojení zásobníku TV přímo na kotel zabudovaný trojcestný ventil
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 6
- **Nerezový výměník**



Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 19 →



kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100 Ø 80/125 děl. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)										
Luna Platinum+ 24	A	TV 2,4 - 24 topení 2,4 - 16	97,7	105,4	1:10	36	13,8 10 20 60	7219692	51.990,-	62.908,-
Luna Platinum+ 33	A	TV 3,3 - 33 topení 3,3 - 24	97,6	105,4	1:10	38	18,9 10 20 60	7219693	59.900,-	72.479,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)										
Luna Platinum+ 1.12**	A	topení 2,0 - 12	97,6	105,5	1:6	34,5	– 10 20 60	7219688	47.990,-	58.068,-
Luna Platinum+ 1.18**	A	topení 2,0 - 16,9	97,6	105,5	1:7	34,5	– 10 20 60	7219689	48.590,-	58.794,-
Luna Platinum+ 1.24**	A	topení 2,4 - 24	97,6	105,5	1:10	34,5	– 10 20 60	7219690	49.900,-	60.379,-
Luna Platinum+ 1.32**	A	topení 3,2 - 32	97,6	105,5	1:10	37,5	– 10 20 60	7219691	53.290,-	64.481,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3; ** zabudovaný trojcestný ventil

Set Luna Platinum+ 1.12 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Luna Platinum+ 1.12 (7219688), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7719113), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A	7219688REG	58.590,-	70.894,-

Set Luna Platinum+ 1.24 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Luna Platinum+ 1.24 (7219690), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7719113), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A	7219690REG	59.490,-	71.983,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100				
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)		KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)		KHG714059610	1.420,-	1.718,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)		KHG714059710	810,-	980,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125				
Redukce coax. odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)		KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80				
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW		KHG714059112	600,-	726,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)		KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)		KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr		KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)		KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm		KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)		KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr		A7694146	2.790,-	3.376,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle		7106980	1.530,-	1.851,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW		7213162	3.490,-	4.223,-


→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37

Doporučená regulace	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO pro řadu Platinum (drátové připojení)		A7724375	7.990,-	9.668,-
Vnější sonda QAC34/101		KHG714072811	650,-	787,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75		7102340	1.280,-	1.549,-
Bezdrátová souprava pro QAA75		7102441	6.340,-	7.671,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu Ø 60/100 mm

Luna Platinum+ 24, 33

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

MR: Výstup ÚT G ¾"

US: Výstup TV G ½"

GAS: Přívod plynu G ¾"

ES: Vstup studené vody pro ohřev TV a dopouštění systému G ½"

RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Luna Platinum+ 1.12, 1.18, 1.24, 1.32

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

MR: Výstup ÚT

US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"

GAS: Přívod plynu G ¾"

ES: Dopouštění systému ½"

RR: Zpátečka ÚT a výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle

B: spodní bod zavěšení kotle (horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)



Nuvola Platinum+



- Široký rozsah modulace 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítko
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Připojovací armatura v ceně kotle
- Nerezový zásobník 40 litrů
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 6
- **Nerezový výměník**
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	spec. průtok podle EN 625 [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
vytápění + výroba TV v integrovaném zásobníku													
Nuvola Platinum+ 24		TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	62	16,6	10	20	60	7219698	64.990,-	78.638,-
		topení 2,4 - 16											
Nuvola Platinum+ 33		TV 3,3 - 33	97,7	105,4	1:10	64	19,5	10	20	60	7219699	69.900,-	84.579,-
		topení 3,3 - 24											

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Set Nuvola Platinum+ 24 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 24 (7219698), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7719113), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A TV: A	7219698REG	73.290,-	88.681,-

Set Nuvola Platinum+ 33 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 33 (7219699), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7719113), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A TV: A	7219699REG	77.390,-	93.642,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
	Horizontální kominová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
	Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)		KHG714093910	650,-	787,-
Dělené odkouření Ø 80	Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059112	600,-	726,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
	Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
	Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO pro řadu Platinum (drátové připojení)	A7724375	7.990,-	9.668,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75	7102340	1.280,-	1.549,-
Bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	6.340,-	7.671,-


→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:

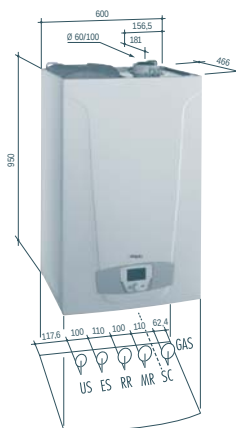

Odvod spalín a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Platinum+ 24, 33

US: Výstup TV G ½"

ES: Vstup studené vody pro ohřev TV +

dopouštění systému G ½"

RR: Zpátečka UT G ¾"

MR: Výstup UT G ¾"

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)


GAS: Přívod plynu G ¾"



Originální sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků BAXI



Duo-tec Compact E
(viz strana 10)



Duo-tec Compact+
(viz strana 11)



sestava	energetická třída	výkon [kW]	objem bojleru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kondenzační kotel + stacionární zásobník						
Duo-tec Compact E 1.24 1 ks kotel Duo-tec Compact E 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda TV (KHG714076810)	topení: A TV: A	3,4 – 24	120 l	A7722085	51.990,-	62.908,-
			160 l	A7722086	53.990,-	65.328,-
Duo-tec Compact+ 1.24 1 ks kotel Duo-tec Compact+ 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda TV (KHG714076810)	topení: A TV: A	3,4 – 24	120 l	7225319	50.690,-	61.335,-
			160 l	7225320	52.690,-	63.755,-

* samostatné zásobníky viz strana 82

Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků



Prime 1.24
(viz strana 9)



Duo-tec Compact E
(viz strana 10)



Duo-tec Compact+
(viz strana 11)








Luna Platinum+
(viz strana 16)



Luna Duo-tec E
(viz strana 12)



Luna Duo-tec+
(viz strana 13)



sestava	energetická třída	výkon [kW]	objem bojleru	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kondenzační kotel + stacionární zásobník						
Prime 1.24 1 ks kotel Prime 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	4,8 – 24	100 l	SES0531	48.990,-	59.278,-
	topení: A TV: C	4,8 – 24	125 l	SES0532	47.990,-	58.068,-
Duo-tec Compact E 1.24 1 ks kotel Duo-tec Compact E 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0541E	50.290,-	60.851,-
	topení: A TV: C	3,4 – 24	125 l	SES0542E	49.290,-	59.641,-
Duo-tec Compact+ 1.24 1 ks kotel Duo-tec Compact+ 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0231+	49.290,-	59.641,-
	topení: A TV: C	3,4 – 24	125 l	SES0232+	48.190,-	58.310,-
Luna Platinum+ 1.12 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.12, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0241+	63.990,-	77.428,-
	topení: A TV: C	2,0 – 12	125 l	SES0242+	64.590,-	78.154,-
Luna Platinum+ 1.18 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.18, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,4 – 16,9	100 l	SES0251+	65.290,-	79.001,-
	topení: A TV: C	2,4 – 16,9	125 l	SES0252+	65.590,-	79.364,-
Luna Platinum+ 1.24 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,4 – 24	100 l	SES0261+	65.590,-	79.364,-
	topení: A TV: C	2,4 – 24	125 l	SES0262+	65.790,-	79.606,-
Luna Platinum+ 1.32 1 ks kotel Luna Platinum+ 1.32, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,2 – 32	100 l	SES0271+	65.790,-	79.606,-
	topení: A TV: C	3,2 – 32	125 l	SES0272+	66.890,-	80.937,-
Luna Duo-tec E 1.12 1 ks kotel Luna Duo-tec E 1.12, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0551E	56.090,-	67.869,-
	topení: A TV: C	2,0 – 12	125 l	SES0552E	57.190,-	69.200,-
Luna Duo-tec+ 1.12 1 ks kotel Luna Duo-tec+ 1.12, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0341+	54.990,-	66.538,-
	topení: A TV: C	2,0 – 12	125 l	SES0342+	55.990,-	67.748,-
Luna Duo-tec E 1.24 1 ks kotel Luna Duo-tec E 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0561E	56.690,-	68.595,-
	topení: A TV: C	3,4 – 24	125 l	SES0562E	58.490,-	70.773,-
Luna Duo-tec+ 1.24 1 ks kotel Luna Duo-tec+ 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0361+	55.490,-	67.143,-
	topení: A TV: C	3,4 – 24	125 l	SES0362+	57.290,-	69.321,-
Luna Duo-tec E 1.28 1 ks kotel Luna Duo-tec E 1.28, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	4,0 – 28	100 l	SES0571E	57.990,-	70.168,-
	topení: A TV: C	4,0 – 28	125 l	SES0572E	58.590,-	70.894,-
Luna Duo-tec+ 1.28 1 ks kotel Luna Duo-tec+ 1.28, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	topení: A TV: B	4,0 – 28	100 l	SES0371+	56.790,-	68.716,-
	topení: A TV: C	4,0 – 28	125 l	SES0372+	57.390,-	69.442,-
	topení: A TV: C	4,0 – 28	160 l	SES0373+	59.290,-	71.741,-



Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150

- Systém High Tech
- Autodiagnostika
- Plynulá modulace výkonu až 1:9
- Elektronika **SIEMENS** LMS14
- Elektrické krytí IPX5D
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Třída NOx 6
- **Nerezový výměník**
- Možnost regulace více topných okruhů
- Kotel vhodný do kaskády







U modelů MP+ 1.130 a 1.150 provozní tlak – pojistný ventil 6 barů

kotel	energetická třída	tepelný výkon [kW]		účinnost při 100% Pn		rozsah modulační	hmotnost [kg]	Maximální délky odkouření [m]*				objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
		80-60°C	50-30°C	80-60°C	50-30°C			Ø 80/125	děl. Ø 80	Ø 110/160	děl. Ø 110			
pro vytápění														
Luna Duo-tec MP+ 1.35	A	5,0 - 33,8	5,4 - 36,5	97,2	105,0	1:7	40	10	60	-	-	7221291	64.990,-	78.638,-
Luna Duo-tec MP+ 1.50	A	5,0 - 45	5,4 - 48,6	97,2	105,0	1:9	40	10	60	-	-	7221292	70.990,-	85.898,-
Luna Duo-tec MP+ 1.60	A	6,1 - 55	6,6 - 59,4	97,2	105,0	1:9	40	10	60	-	-	7221293	84.990,-	102.838,-
Luna Duo-tec MP+ 1.70	A	7,2 - 65	7,8 - 70,2	97,2	105,0	1:9	50	10	30	-	-	7221294	93.900,-	113.619,-
Luna Duo-tec MP+ 1.90	–	9,4 - 85	10,2 - 91,8	97,2	105,0	1:9	83	-	-	10	27	7221295	117.900,-	142.659,-
Luna Duo-tec MP+ 1.110	–	11,4 - 102	12,3 - 110,2	97,2	105,0	1:9	93	-	-	10	27	7221296	123.900,-	149.919,-
Luna Duo-tec MP+ 1.130	–	24,3 - 121,5	26,2 – 130,6	97,4	105,5	1:5	93	-	-	8	20	7671757	172.900,-	209.209,-
Luna Duo-tec MP+ 1.150	–	28,1 – 140,3	30,2 – 150,9	97,4	105,5	1:5	96	-	-	8	20	7685036	183.490,-	222.023,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalín a přívod vzduchu
Ø 80/125 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Přívod plynu G ¾"
MR: Výstup ÚT G 1"
RR: Zpátečka ÚT G 1"



Odvod spalín a přívod vzduchu
Ø 80/125 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Přívod plynu G ¾"
MR: Výstup ÚT G 1"
RR: Zpátečka ÚT G 1"



Odvod spalín a přívod vzduchu
Ø 110/160 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 24 mm)
GAS: Přívod plynu G 1"
MR: Výstup ÚT G 1½"
RR: Zpátečka ÚT G 1½"



Odvod spalín a přívod vzduchu
Ø 110/160 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 24 mm)
GAS: Přívod plynu G 1"
MR: Výstup ÚT G 1½"
RR: Zpátečka ÚT G 1½"

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	1.530,-	1.851,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714088710	1.010,-	1.222,-
Koaxiální odkouření Ø 110/160			
Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	1.990,-	2.408,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	2.190,-	2.650,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	1.070,-	1.295,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	290,-	351,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-
Dělené odkouření Ø 110			
Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	4.090,-	4.949,-
Trubka Ø 110 mm, délka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 56)	KHA715110100	590,-	714,-
Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA715110090	340,-	411,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 (se změnou směru)	KHA715110003	980,-	1.186,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA715110006	970,-	1.174,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.490,-	4.223,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 37

Doporučená regulace


díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Obslužná jednotka QAA75	7719113	3.370,-	4.078,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Stavebnicové kaskádové systémy

Stavebnice kaskádové kotelny Baxi Platinum+ s regulací SIEMENS

Modulovaný výkon 2,4 - 48 kW nebo 3,5 - 69 kW, energetická účinnost ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx < 56 mg/kWh

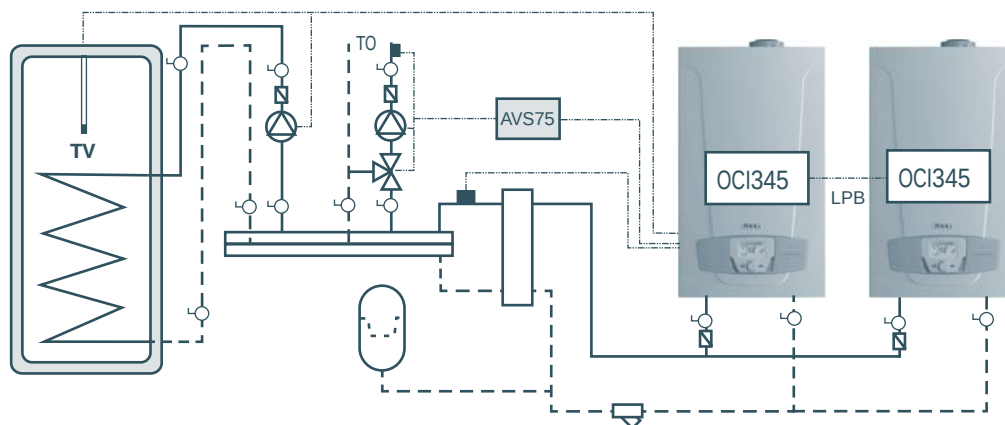

Stavebnice kaskádové kotelny Baxi Platinum+ pro 1 směšovaný okruh a TV obsahuje	energetická třída	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH	
7219690 Luna Platinum+ 1.24	2 ks				
Regulační souprava Baxi KHR715200100					
2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345					
1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	topení: A	KHC716601097	98.900,-	119.669,-
1 ks příložného čidla teploty QAD36/101					
Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks				
7219691 Luna Platinum+ 1.32	2 ks				
Regulační souprava BAXI KHR715200100					
2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345					
1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	topení: A	KHC715701097	107.490,-	130.063,-
1 ks příložného čidla teploty QAD36/101					
Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks				

Regulační souprava Baxi KHR715200100 obsahuje tyto komponenty:



2 ks Interface pro komunikaci
BUS OCI 345



1 ks Externí modul AVS75
pro směšovaný topný okruh
včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101



1 ks Příložné čidlo teploty
QAD36/101

Regulační souprava BAXI KHR715200100 umožňuje:

- plnou regulaci kaskády a jeden směšovaný topný okruh.


Po doplnění o potřebná čidla a rozšiřovací moduly (viz str. 41 – 44) umožňuje:

- přípravu TV
- řízení až tří směšovaných topných okruhů
- dva přímé okruhy (vzduchotechnika a bazén)
- solár


Základní stavebnice kaskádové kotleny –

možnost přípravy TV, směšovaný topný okruh nebo řízení pomocí analogového signálu 0-10 V, obslužná jednotka pro nastavení kotleny QAA75

Energetická účinnost ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx6 (NOx < 56 mg/kWh)

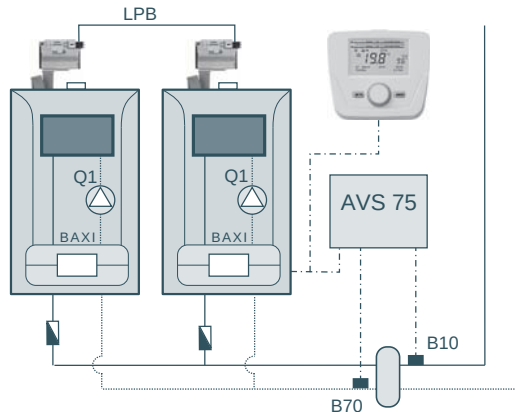


Základní stavebnice kaskádové kotleny BAXI s 2 kotli Luna Duo-tec MP+ obsahuje			objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kaskáda do 73 kW	7221291 Luna Duo-tec MP+ 1.35	2 ks	KHC716901097	128.490,-	155.473,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100				
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	1 ks			
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101				
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101				
kaskáda do 97 kW	7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	2 ks	KHC717001097	133.490,-	161.523,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100				
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	1 ks			
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101				
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101				
kaskáda do 118 kW	7221293 Luna Duo-tec MP+ 1.60	2 ks	KHC717101097	151.590,-	183.424,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100				
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	1 ks			
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101				
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101				
kaskáda do 140 kW	7221294 Luna Duo-tec MP+ 1.70	2 ks	KHC717201097	171.900,-	207.999,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100				
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	1 ks			
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101				
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101				
kaskáda do 183 kW	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90	2 ks	KHC717301097	231.900,-	280.599,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100				
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	1 ks			
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101				
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101				
kaskáda do 220 kW	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	2 ks	KHC717401097	241.900,-	292.699,-
	Regulační souprava BAXI KHR715200100				
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	1 ks			
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101				
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101				

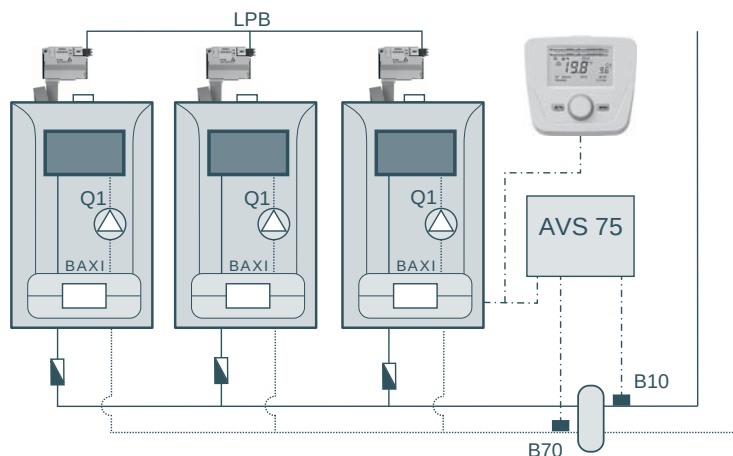

Základní stavebnice kaskádové kotelný BAXI se 3 kotli Luna Duo-tec MP+ obsahuje		objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kaskáda do 275 kW	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90	3 ks		
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC717501097	341.900,- 413.699,-
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		
	Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
kaskáda do 330 kW	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	3 ks		
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC717601097	361.900,- 437.899,-
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		
	Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks		

Stavebnice kaskádové kotelný pro řízení topného okruhu a TV s regulací SIEMENS

modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW, energetická účinnost ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx6 (NOx < 56 mg/kWh)

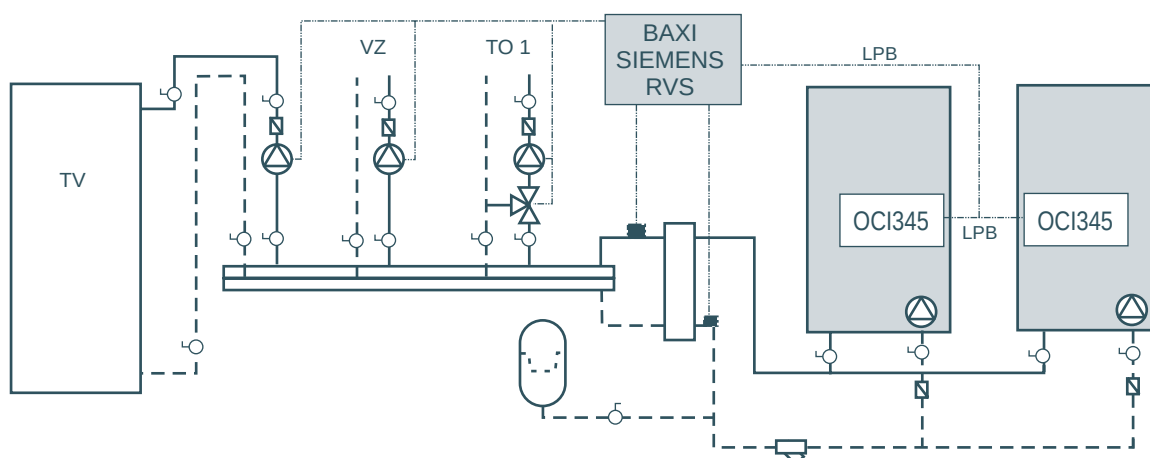

Stavebnice kaskádové kotelný BAXI Duo-tec s regulací 2 topných okruhů a TV obsahuje		objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	2 ks			
Interface pro komunikaci BUS OCI 345	2 ks	KHC715201097	139.000,-	168.190,-
Stavebnice ekvitermní regulace – SIEMENS KHR715000400 (rozpis viz str. 43)	1 ks			



Power HT+ 1.50 – 1.250

- Dvoukomorový primární výměník z nerez oceli
- Vysoká účinnost, spolehlivost a dlouhá životnost
- Minimální hmotnost a rozměry
- Deska elektroniky **SIEMENS** LMS 14
- Vazba na regulátory **SIEMENS** RVS
- Třída NOx 6
- Vyjímatelný ovládací panel QAA 75 s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- **Nerezový výměník**
- Možnost regulace více topných okruhů
- Kotel vhodný do kaskády

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		hmot. [kg]	Maximální délky odkouření [m]*					objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C		Ø 80/125	dél. Ø 80	Ø 110/160	dél. Ø 110	Ø 160			
pouze pro vytápění													
Power HT+ 1.50	A	topení 5,0 - 45	97,4	105	60	10	60	–	–	–	A7612418	81.490,-	98.603,-
Power HT+ 1.70	A	topení 7,2 - 65	97,2	105	70	10	27	–	–	–	A7612419	91.490,-	110.703,-
Power HT+ 1.90	–	topení 9,4 - 85	97,3	105,5	104	–	–	10	20	–	A7612420	139.900,-	169.279,-
Power HT+ 1.110	–	topení 11,4 - 102	97,2	105,1	109	–	–	10	20	–	A7612421	145.390,-	175.922,-
Power HT+ 1.130	–	topení 24,3 - 121,5	98,1	108,5	126	–	–	8	20	–	A7689649	174.900,-	211.629,-
Power HT+ 1.150	–	topení 28,1 - 140,3	98,1	108,5	132	–	–	8	27	–	A7689651	186.900,-	226.149,-
Power HT+ 1.200	–	topení 31,0 - 185,9	97,3	109	212	–	–	–	–	39	A7689652	219.000,-	264.990,-
Power HT+ 1.250	–	topení 38,8 - 232,8	97	109	232	–	–	–	–	23	A7689653	254.900,-	308.429,-

* orientační údaje. Pro správnou funkci nutné doplnit výpočtem.

Vybrané díly příslušenství:







Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75	7102340	1.280,-	1.549,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:


Údaje o průtoku vody/výtláčce výšce na výstupu kotle:

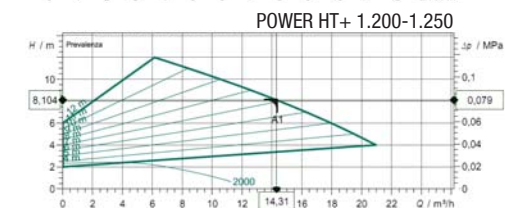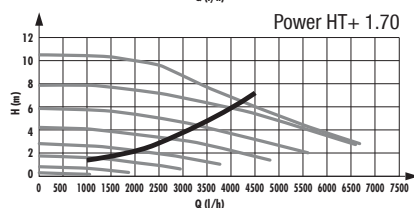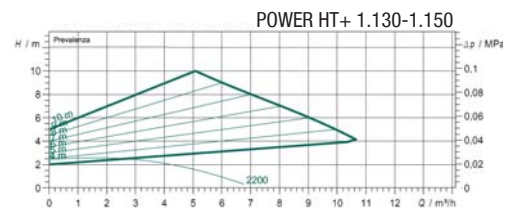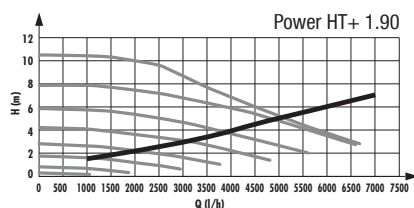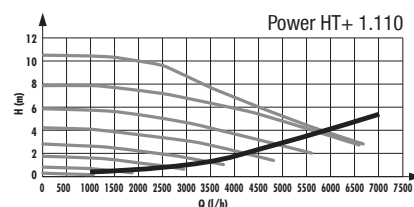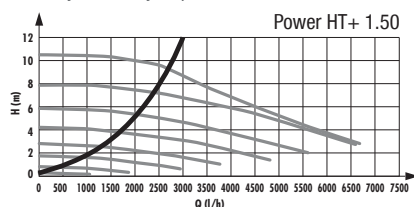

Základní technické informace:

Rozměry kotle a připojovací rozměry:

Power HT+ 1.50-1.70

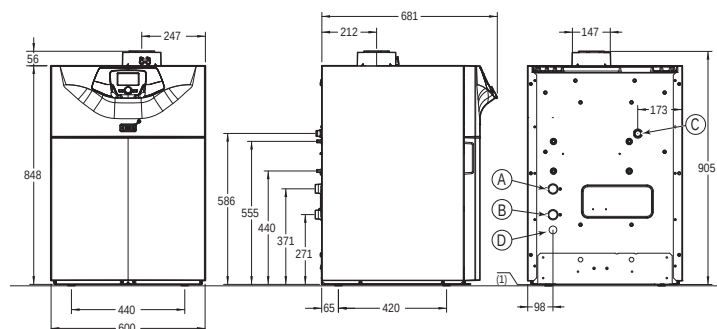


- A zpátečka topení (G 1")
- B vstup do topení (G 1")
- C vstup plynu do kotle (G 3/4")
- D odvod kondenzátu (DN18)
- (1) výškově nastavitelné nožičky

Průměr koaxiálního odkouření: Ø 80/125
Průměr děleného odkouření: Ø 80

Power HT+ 1.90-1.110-1.130-1.150


Power HT+ 1.90-1.110

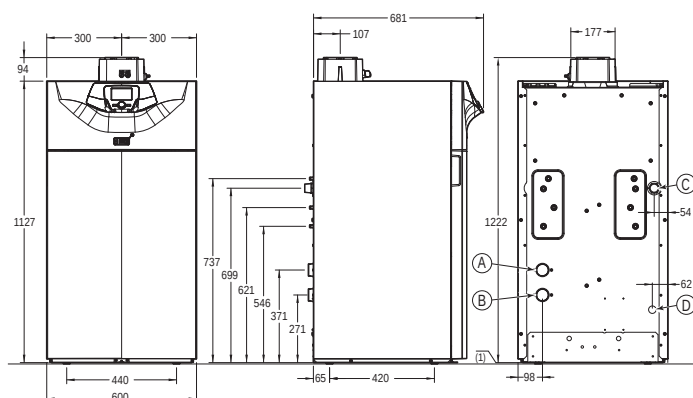

- A zpátečka topení (G 1 1/2")
- B vstup do topení (G 1 1/2")
- C vstup plynu do kotle (G 1")
- D odvod kondenzátu (DN18)
- (1) výškově nastavitelné nožičky

Průměr koaxiálního odkouření: Ø 110/160
Průměr děleného odkouření: Ø 110



Power HT+ 1.130-1.150

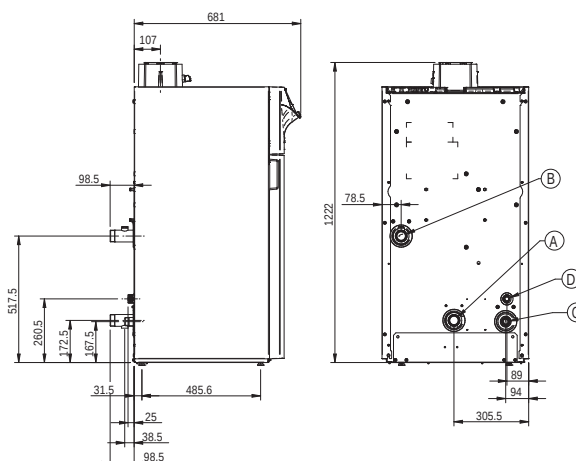

- A zpátečka topení (G 1 1/2")
- B vstup do topení (G 1 1/2")
- C vstup plynu do kotle (G 1")
- D odvod kondenzátu Ø 30

Průměr koaxiálního odkouření: Ø 110/160
Průměr děleného odkouření: Ø 110

Power HT+ 1.200-1.250

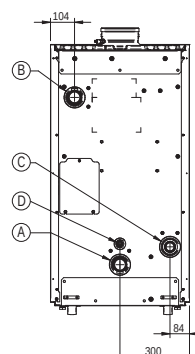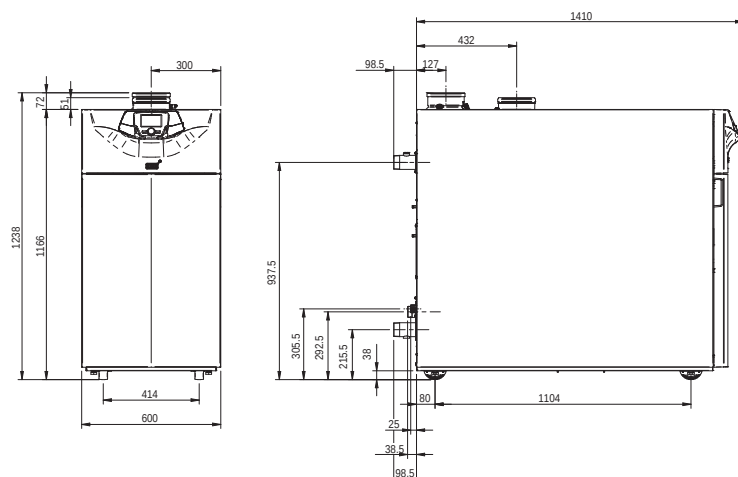

- A zpátečka topení (R 2")
- kónický závit typu "R"
- B vstup do topení (R 2")
- kónický závit typu "R"
- C vstup plynu do kotle (G 1 1/2")
- D odvod kondenzátu Ø 30

Průměr děleného odkouření: Ø 150



Power HT-A

1.135 – 1.650

- Podsvícený ovládací panel pro řízení samostatných instalací i kaskád (do kaskády lze zapojit až 16 kotlů)
- Vysoce účinný výměník Al/Si s izolací ze skelné vaty
- Rozsah modulace 1:5
- Široký výkonový rozsah
- Kompaktní rozměry
- Vysoká roční účinnost až 105,9 %
- Nízká hlučnost a emise NOx 6
- Vnější sonda je součástí dodávky
- Deska elektroniky **SIEMENS** LMS14

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		hmot. [kg]	objednací kód
			80-60°C	50-30°C		
pouze pro vytápění						
Power HT-A 1.135	–	topení 19,2 - 121,6	97,3	108,8	205	A7702417
Power HT-A 1.180	–	topení 26,8 - 165,8	97,5	108,8	240	A7702418
Power HT-A 1.230	–	topení 35,5 - 210,1	97,9	105,4	285	A7702419
Power HT-A 1.280	–	topení 40,2 - 254,5	98	105,6	314	A7702420
Power HT-A 1.320	–	topení 45,9 - 294,3	98	105,7	344	A7702421
Power HT-A 1.430	–	topení 77 - 392,8	98,2	105,9	540	A7702422
Power HT-A 1.500	–	topení 91 - 462	98,3	105,8	598	A7702423
Power HT-A 1.650	–	topení 119 - 601	98,5	105,7	674	A7702425

Ceny na vyžádání

vyobrazení	položka	objednací kód
	Trubka Ø 200 L = 500 mm	LX000097191
	Trubka Ø 200 L = 1000 mm	LX000097192
	Trubka Ø 200 L = 2000 mm	LX000097193
	Koleno 87° Ø 200	LX000097194
	Koleno 45° Ø 200	LX000097195
	Distanční objímky pro výfuk Ø 200	LX000097197
	Taška na šikmou střechu Ø 200	LX000097199
	Sada pro odvod spalin na rovnou střechu	LX000068867
	Sada pro odvod spalin na šikmou střechu	LX000068868
	Větrací mřížka	LX000097198
	Revizní koleno 87° Ø 200	LX000097190
	Revizní otvor	LX000097189

vyobrazení	položka	objednací kód
	Kryt šachty Ø 200	LX000098952
	Průchodka střechou Ø 200	LX000098949
	Filtr spalovacího vzduchu	LX000069265
	Nástěnná sada pro připojení potrubí přívodu vzduchu prům. 200 na venkovní stěnu	LX000097188
	Sběrač pro 2 kotle v kaskádě 250 mm	LX000069144
	Plastové odkouření ø 250 viz str. 60	
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.135 – 1.180 - 1.230 (čerpadlo není součástí dodávky)	LX0000825177
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.280 – 1.320 (čerpadlo není součástí dodávky)	LX0000825184
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.430 - 1.500 (čerpadlo není součástí dodávky)	LX000083069
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.650 (čerpadlo není součástí dodávky)	LX000083070
	Modul BM pro zapojení kotlů do kaskády (OC1345)	7100256
	Rozšiřovací modul AVS75.390	LX000068406
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811
	Kontaktní sonda QAD36/101	QAD36/101
	Sonda TV QAZ36 (6m)	JJX000972833
	Neutralizační box (včetně náplně)	KHG714125710
-	Náhradní náplň neutralizačního boxu	KHG714135410

BAXI

příslušenství pro kondenzační kotle

Příslušenství	30
Čistící a změkčovací směsi	31
Speciální přípravky	31
Úprava vody proti vodnímu kameni	31
Odkalovací magnetické filtry	32
Demineralizační jednotky	32
Výrobky řady Sentinel.....	32
Čerpadla.....	32
Příslušenství ke kotlům Luna Duo-tec MP+	33
Doporučené hydraulické příslušenství pro kaskádové kotelny Luna Duo-tec MP+.....	34
Příslušenství ke kotlům Power HT+.....	35
Doporučené sestavy hydraulického propojení pro kotle Power HT+.....	37
Regulační zónové ventily.....	38

Příslušenství

vyobrazení	položka			
	Základní přípojovací armatura je součástí dodávky kotle u řad: Nuvola Duo-tec+, Nuvola Platinum+			
vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Originální cyklonový magnetický filtr s odlučovačem nečistot	A7694146	2.790,-	3.376,-
	Přípojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kombinované kotle	KHG714112311	1.420,-	1.718,-
	Volitelná přípojovací armatura pro kotle Nuvola	KHG714110910	1.420,-	1.718,-
	Volitelná přípojovací armatura pro kombi (Prime, Duo-tec Compact+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Max+, Luna Platinum+)	7106980	1.530,-	1.851,-
	Univerzální přípojovací armatura pro kombinované kotle (pro záměny za jiné značky)	KSL714087111	1.390,-	1.682,-
	Vestavná skříň pro systémové sady univerzální, rozměry: v. 722 mm × š. 472 mm × h. 210 mm (pro níže uvedené systémové sady je nutné objednat samostatně vestavnou nebo nástěnnou montážní skříň)	7222568	4.900,-	5.929,-
	Nástěnná skříň pro systémové sady univerzální, rozměry: v. 700 mm × š. 450 mm × h. 210 mm (pro níže uvedené systémové sady je nutné objednat samostatně vestavnou nebo nástěnnou montážní skříň)	7222565	5.490,-	6.643,-
	Systémová sada pro řadu Platinum+ (1 zóna s vysokou a 2 s nízkou teplotou); obsahuje: 2 směšovací ventily a 2 čerpadla pro NT, 2 elektr. desky AVS, čerpadlo okruhu s VT, sběrače/trubky, zpětné klapky a 2 bezpečnostní termostaty	7222370	39.900,-	48.279,-
	Systémová sada pro řadu Platinum+ (1 zóna s vysokou a 1 s nízkou teplotou); obsahuje: směšovací ventil a čerpadlo pro NT, elektr. desku AVS, čerpadlo okruhu s VT, sběrače/trubky, zpětné klapky a bezpečnostní termostat NT	7222369	32.900,-	39.809,-
	Systémová sada – 3 zóny s VT; obsahuje: 3 čerpadla pro okruhy s VT, elektr. desku, sběrače/trubky a zpětné klapky	7222366	29.900,-	36.179,-
	Systémová sada – 2 zóny s VT; obsahuje: 2 čerpadla pro okruhy s VT, elektr. desku, sběrače/trubky a zpětné klapky	7222365	22.900,-	27.709,-
	Expanzní nádoba TV (2 l) pro kotel Nuvola Duo-tec+	KHG714079710	1.940,-	2.347,-
	Expanzní nádoba TV pro Combi	KSL714086111	3.470,-	4.199,-

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Propojovací sada kotel – zásobník	KHG714084810	2.140,-	2.589,-
	Termostatický směšovací ventil TV Solar	KHG714123111	4.270,-	5.167,-
	Neutralizační box (včetně náplně) – do 350 kW	KHA717000001	5.900,-	7.139,-
	Náplň neutralizačního boxu-vápenec – 10 kg	KHA717000002	790,-	956,-

položka	popis	balení	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
---------	-------	--------	-----------------	--------------	------------

Čistící a změkčovací směsi

	Čistící směs F5 na usazeniny a vodní kámen. Vhodná na nové a stávající systémy. Použitelný na všechny běžně používané kovy a materiály včetně hliníku. pH neutrální. Dávkování 1 : 100	1 litr	62192	990,-	1.198,-
	Silně čistící prášek DS40 na velmi znečištěný systém. Na všechny druhy kovu včetně hliníku.	1,9 kg	58420	2.090,-	2.529,-
Q 2000	Speciální směs pro změkčení vody v systému	1 litr	Q200001	570,-	690,-
Q 800	Čistící směs na rez a vodní kámen na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy	1 litr	Q80001	990,-	1.198,-
Q 700	Biocidní přípravek pro nové podlahové topné systémy	1 litr	Q70001	860,-	1.041,-

Speciální přípravky

	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 0,5 : 100	0,5 litrů	57761	990,-	1.198,-
	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 10 : 2000	10 litrů	58777	14.900,-	18.029,-
	Tekutý utěšňovač F4. Neblokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. Zůstava v systému.	0,5 litrů	57764	990,-	1.198,-
Q 100	Inhibitor koroze s možností měření kontroly koncentrace	1 litr	Q10001	930,-	1.125,-
	Inhibitor koroze a vodního kamene pro topné systémy, 10 l na 2000 l systému. Předpokládaná doba pro doplnění 1 – 2 roky	10 litrů	MDM10	10.900,-	13.189,-
Q 400	Čistící směs pro kaly a nečistoty pro dlouhodobé čištění	1 litr	Q40001	930,-	1.125,-

Odkalovací magnetické filtry

	Odkalovací magnetický filtr 3/4"	ks	62396	4.550,-	5.506,-
	Odkalovací magnetický filtr 1"	ks	62175	4.900,-	5.929,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 5/4" F-F	ks	2206114	5.790,-	7.006,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 6/4" F-F	ks	2206112	5.890,-	7.127,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 2" F-F	ks	22062	6.690,-	8.095,-


Demineralizační jednotky

	Jednorázová demineralizační patrona. Kapacita náplně 300 litrů při 10 ° dH	ks	888132	3.840,-	4.646,-
	Demineralizační jednotka DJ – 9 s měřicím počítačem, včetně náplně – TDS / µS/cm, průtok.; Kapacita náplně 1 500 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ9	26.100,-	31.581,-
	Demineralizační živice 6,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ9)	6,5 litrů	MDZ65	4.190,-	5.070,-
	Demineralizační jednotka DJ – 44 s měřicím počítačem, včetně náplně – TDS / µS/cm, průtok.; Kapacita náplně 7 200 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ44	49.800,-	60.258,-
	Demineralizační živice 12,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ44)	12,5 litrů	MDZ125	6.790,-	8.216,-

Čerpadla

položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo Grundfos UPS 25 – 70	59527214	4.200,-	5.082,-
Čerpadlo Grundfos UPS 32 – 80	52588354	10.660,-	12.899,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW. Sada obsahuje upevňovací šrouby na zeď a trubku pro odvod kondenzátu L=6m, Ø 6 mm (pro všechny kondenzační kotle do 45 kW)	7213162	3.490,-	4.223,-




Příslušenství ke kotlům Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Hydraulická sada včetně zabezpečovacích prvků a hydraulické výhybky pro modely 35-70	7111632	15.900,-	19.239,-
	Sada hydraulického připojení pro samostatný kotel - model 35 kW	7111633	9.890,-	11.967,-
—	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 35-70 kW	7723564	1.050,-	1.271,-
	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35-70	7105799	11.900,-	14.399,-
	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90-110	7105852	11.900,-	14.399,-
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel pro modely 35-70	7213435	12.900,-	15.609,-
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel pro modely 90-110	7214074	11.900,-	14.399,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 35-70	7213437	17.900,-	21.659,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 90-110	7213738	18.900,-	22.869,-
	Sada propojení sběračů	7105832	1.390,-	1.682,-
	Sada přírub a těsnění	7214087	4.790,-	5.796,-
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	A7218613	12.900,-	15.609,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	7218614	14.900,-	18.029,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	7218615	15.490,-	18.743,-
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	LSD79000031	12 900,-	15.609,-
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	LSD79000032	26.900,-	32.549,-
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	LSD79000033	37.900,-	45.859,-
—	Sada izolace sběrače pro samostatný kotel 35-70	7213835	650,-	787,-
	Sada izolace sběrače pro samostatný kotel 90-110	7213802	890,-	1.077,-
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 35-70	7213813	1.190,-	1.440,-
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 90-110	7213791	1.890,-	2.287,-
	Sada zabezpečovacího zařízení	KHW71409841	4.900,-	5.929,-
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	7105838	2.290,-	2.771,-

Doporučené hydraulické příslušenství pro kaskádové kotelny Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)

vyobrazení	položka	objednací kód	objednací kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pro kaskádu do 73 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.35 – KHC716901097 – viz str. 23)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks 7105799	KHR716100100	63.900,-	77.319,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks 7213437			
	Sada přírub a těsnění	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks A7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks LSD79000031			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 35–70	1 ks 7213813			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks KHW71409841			
Sada pro kaskádu do 97 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.50 – KHC717001097 – viz str. 23)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks 7105799	KHR716100100	63.900,-	77.319,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks 7213437			
	Sada přírub a těsnění	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks A7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks LSD79000031			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 35–70	1 ks 7213813			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks KHW71409841			
Sada pro kaskádu do 118 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.60 – KHC717101097 – viz str. 23)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks 7105799	KHR716100100	63.900,-	77.319,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks 7213437			
	Sada přírub a těsnění	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks A7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks LSD79000031			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 35–70	1 ks 7213813			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks KHW71409841			
Sada pro kaskádu do 140 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.70 – KHC717201097 – viz str. 23)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks 7105799	KHR716200100	77.900,-	94.259,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks 7213437			
	Sada přírub a těsnění	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks 7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks LSD79000032			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 35–70	1 ks 7213813			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks KHW71409841			
Sada pro kaskádu do 183 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC717301097 – viz str. 23)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–110	2 ks 7105852	KHR716300100	78.900,-	95.469,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 90–110	1 ks 7213738			
	Sada přírub a těsnění	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks 7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks LSD79000032			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 90–110	1 ks 7213791			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks KHW71409841			
Sada pro kaskádu do 220 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC717401097 – viz str. 23)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–110	2 ks 7105852	KHR716400100	78.900,-	95.469,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 90–110	1 ks 7213738			
	Sada přírub a těsnění	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks 7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks LSD79000032			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 90–110	1 ks 7213791			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks KHW71409841			
Sada pro kaskádu do 275 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC717501097 – viz str. 24)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–110	3 ks 7105852	KHR716500100	105.900,-	128.139,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 90–110	1 ks 7213738			
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel pro modely 90–110	1 ks 7214074			
	Sada propojení plynového potrubí	1 ks 7105832			
	Sada přírub a těsnění	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks 7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks LSD79000033			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 90–110	1 ks 7213791			
	Sada izolace sběrače pro samostatný kotel 90–110	1 ks 7213802			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks KHW71409841			
	Sada pro kaskádu do 330 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC717601097 – viz str. 24)				
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–110	3 ks 7105852	KHR716500100	105.900,-	128.139,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 90–110	1 ks 7213738			
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel pro modely 90–110	1 ks 7214074			
	Sada propojení plynového potrubí	1 ks 7105832			
	Sada přírub a těsnění	1 ks 7214087			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks 7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks LSD79000033			
	Sada izolace sběrače pro 2 kotle 90–110	1 ks 7213791			
	Sada izolace sběrače pro samostatný kotel 90–110	1 ks 7213802			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks KHW71409841			

Příslušenství ke kotlům Power HT+ (na objednávku)

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	7213843	21.900,-	26.499,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	7213806	21.900,-	26.499,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	7651431	11.900,-	14.399,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	7651433	19.900,-	24.079,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	7651437	16.900,-	20.449,-
	Sada propojení sběračů	7105832	1.390,-	1.682,-
	Sada přírub a těsnění	7214087	4.790,-	5.796,-
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	A7218613	12.900,-	15.609,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	7218614	14.900,-	18.029,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	7218615	15.490,-	18.743,-
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	LSD79000031	12 900,-	15.609,-
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	LSD79000032	26.900,-	32.549,-
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	LSD79000033	37.900,-	45.859,-
	Sada zabezpečovacího zařízení	KHW71409841	4.900,-	5.929,-
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 - 1.110	7213919	2.690,-	3.255,-

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Výměník s kontrolním otvorem SPI3 - 33 lamel pro kotle Power HT+ 1.130 - 1.150	7111962	65.900,-	79.739,-
	Výměník s kontrolním otvorem SPI3 - 41 lamel pro kotel Power HT+ 1.130 - 1.150	7111964	76.900,-	93.049,-
	Deskový výměník s kontrolním otvorem SPI3 - 45 lamel pro 3 kotle Power HT+ 1.130 - 1.150	7215325	82.900,-	100.309,-
	Deskový výměník s kontrolním otvorem SPI3 - 57 lamel pro 3 kotle Power HT+ 1.200 - 1.250	7215326	102.900,-	124.509,-
	Deskový výměník s kontrolním otvorem SPI3 - 67 lamel pro 3 kotle Power HT+ 1.200 - 1.250	7215327	116.900,-	141.449,-
	Sada instalace anuloidu INAIL (8,5 m3/hod) 130-150 kW pro 1 kotel Power HT+ 1.130 - 1.150	7694098	103.900,-	125.719,-
	Sada instalace anuloidu INAIL (30 m3/hod) 200-250 kW pro 1 kotel Power HT+ 1.200 - 1.250	7694103	129.900,-	157.179,-
	Anuloid DN65 30 m3/hod pro kotle Power HT+ 1.130 - 1.250	7694133	43.900,-	53.119,-
	Sada instalace deskového výměníku 130-150 kW pro kotle Power HT+ 1.130 - 1.150	7696676	102.900,-	124.509,-
	Sada instalace deskového výměníku 200-250 kW pro 1 kotel Power HT+ 1.200 - 1.250	7696674	109.900,-	132.979,-
	Sada KOLEKTORŮ INAIL (výstup/zpátečka, plyn, zátka, izolace) 130-150 kW pro kotle Power HT+ 1.130 - 1.150 (pro 1. kotel v kaskádě)	7696581	125.900,-	152.339,-
	Sada KOLEKTORŮ INAIL (výstup/zpátečka, plyn, zátka, izolace) 200-250 kW pro kotle Power HT+ 1.200 - 1.250 (pro 1. kotel v kaskádě)	7696659	139.000,-	168.190,-
	Sada KOLEKTORŮ pro kotle 130-150 kW pro kotle Power HT+ 1.130 - 1.150 (pro 2. a další kotel v kaskádě)	7702899	115.900,-	140.239,-

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada KOLEKTORŮ pro kotle 200-250 kW pro kotle Power HT+ 1.200 - 1.250 (pro 2. a další kotel v kaskádě)	7702900	125.900,-	152.339,-
	Sada ZABEZPEČOVACÍHO zařízení INAIL pro kotle Power HT+ 1.50 - 1.250	A7722110	6.900,-	8.349,-

Doporučené sestavy hydraulického propojení pro kotle Power HT+ (na objednávku)

vyobrazení	položka	objednací kód	objednací kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pro 1 kotel Power HT+ 1.50 nebo 1.70					
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431	KHR717100100	66.900,- 80.949,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	1 ks	7213843		
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087		
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod - do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
Sada pro 1 kotel Power HT+ 1.90 nebo 1.110					
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431	KHR717200100	67.900,- 82.159,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	1 ks	7213806		
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087		
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
Sada pro kaskádu 2 × Power HT+ 1.50 nebo 1.70					
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651433	KHR717300100	111.900,- 135.399,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	2 ks	7213843		
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087		
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
Sada pro kaskádu 2 × Power HT+ 1.90					
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651433	KHR717400100	112.900,- 136.609,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806		
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087		
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919		
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841		
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		

vyobrazení	položka	objednací kód	objednací kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
------------	---------	---------------	--------------------	--------------	------------

Sada pro kaskádu 2 × Power HT+ 1.110

-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651433	KHR717500100	119.900	145.079
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			

Sada pro kaskádu 3 × Power HT+ 1.50

-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	1 ks	7651437	KHR717600100	144.900,-	175.329,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431			
	Sada propojení sběračů	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			

Sada pro kaskádu 3 × Power HT+ 1.70

-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	1 ks	7651437	KHR717700100	151.900,-	183.799,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431			
	Sada propojení sběračů	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			

Sada pro kaskádu 3 × Power HT+ 1.90 nebo 1.110

-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	1 ks	7651437	KHR717800100	152.900,-	185.009,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7651431			
	Sada propojení sběračů	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	3 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada zabezpečovacího zařízení	1 ks	KHW71409841			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			

Regulační zónové ventily

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ventil MUT SF20-2EM1, závit ¾"	7.001.02286.0	2.890,-	3.497,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 1	SVP45.10-1/230	3.890,-	4.707,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 1,6	SVP45.10-1,6/230	3.890,-	4.707,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 2,5	SVP45.15-2,5/230	4.090,-	4.949,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 4	SVP45.20-4/230	4.390,-	5.312,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 6,3	SVP45.25-6,3/230	5.390,-	6.522,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 1,0	SXP45.10-1/230	4.490,-	5.433,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 1,6	SXP45.10-1,6/230	4.490,-	5.433,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 2,5	SXP45.15-2,5/230	4.490,-	5.433,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 4,0	SXP45.20-4/230	4.790,-	5.796,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 6,3	SXP45.25-6,3/230	5.490,-	6.643,-

BAXI

regulace pro kondenzační kotle

Regulace pro řadu Duo-tec a Prime	40
Regulace pro řadu Platinum	40
Regulace pro řadu Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50 až 1.110	41
Digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství (Albatros 2)	42
Poruchové zabezpečení kotelny SIEMENS	43

Regulace pro řadu Duo-tec a Prime

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu: Prime, Duo-tec E a Duo-tec+ (více informací viz str. 106)	7652303	5.900,-	7.139,-
	Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování (pro kotle Prime)	RAA21	590,-	714,-
	Digitální prostorový termostat drátový, týdenní program (pro kotle Prime)	RDE100.1	2.240,-	2.710,-
	Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním QAA73.210 (Pro kotle Prime a všechny ostatní)	QAA73.210	2.990,-	3.618,-
	Vnější sonda QAC34/101 (pro kotle Prime pouze s QAA73.210)	KHG714072811	650,-	787,-
	Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.140,-	2.589,-
	Souprava bezdrátového prostorového přístroje s časovým týdenním programováním (B&P)	7105432	4.600,-	5.566,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36)	JJJ008434260	210,-	254,-
	Přídavné relé pro Luna Duo-tec, Nuvola Duo-tec	7113502	790,-	956,-

Regulace pro řadu Platinum

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu Platinum+, Duo-Tec MP+ a Power HT+	A7724375	7.990,-	9.668,-
	Základní souprava pro drátové připojení QAA75	7102340	1.280,-	1.549,-
	Základní bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	6.340,-	7.671,-
	Obslužná jednotka QAA75 (pro další topné okruhy)	7719113	3.370,-	4.078,-
	Obslužná jednotka QAA75 s rámečkem pro bezdrátovou komunikaci (pro další topné okruhy)	7102443	4.290,-	5.191,-
	Prostorový přístroj Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7101061	2.040,-	2.468,-
	Bezdrátový prostorový přístroj Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7103044	2.960,-	3.582,-
	Prostorový přístroj s časovým programováním Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7102980	2.550,-	3.086,-

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Bezdrátový prostorový přístroj s časovým programováním Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7102979	3.680,-	4.453,-
	Clip-in AGU 2.550 (včetně propojovacího kabelu)	7100345	3.490,-	4.223,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	790,-	956,-
	Externí modul AVS75.391 (včetně příložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	4.290,-	5.191,-
	Interface OCI 345	7104408	2.140,-	2.589,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
	Bezdrátová vnější sonda (nutné objednat také Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel kód 7102343 nebo Základní bezdrátová souprava pro QAA75 kód 7102441)	7103027	3.780,-	4.574,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36)	JJJ008434260	210,-	254,-

Regulace pro řadu Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50 až 1.110

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu Platinum+, Duo-Tec MP+ a Power HT+	A7724375	7.990,-	9.668,-
	Obslužná jednotka QAA75	7719113	3.370,-	4.078,-
	Obslužná jednotka QAA75 s rámečkem pro bezdrátovou komunikaci (nutné objednat také Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel kód 7102343)	7102443	4.290,-	5.191,-
	Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel	7102343	2.350,-	2.844,-
	Externí modul AVS75.391 (včetně příložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	4.290,-	5.191,-
	Interface OCI 345	7104408	2.140,-	2.589,-
	Clip – in AGU 2.550 (včetně propojovacího kabelu)	7100345	3.490,-	4.223,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	790,-	956,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
	Bezdrátová vnější sonda (nutné objednat také Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel kód 7102343)	7103027	3.780,-	4.574,-

Digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství (Albatros 2)

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RVS43.345/109	RVS43.345/109	8.990,-	10.878,-
	Svorky pro regulátor RVS43.345	SVS43.345	1.390,-	1.682,-
	RVS46.530/109	RVS46.530/109	5.590,-	6.764,-
	Svorky pro RVS 46.530	SVS46.530	690,-	835,-
	Rozšiřující modul pro regulátory RVS	AVS75.391/109	4.990,-	6.038,-
	Svorky pro modul AVS75.391	SVS75.391	490,-	593,-
	Rozšiřující modul pro RVS43 s dvěma výstupy 0-10V/PWM	AVS75.370/109	5.490,-	6.643,-
	Svorky pro modul AVS75.370	SVS75.370	690,-	835,-
	Plochý kabel pro rozšiřující moduly AVS75	AVS82.490/109	210,-	254,-
	Ovládací panel pro parametrování RVS	AVS37.294/509	4.390,-	5.312,-
-	Krytka ovládacího panelu AVS37	AVS92.290/109	90,-	109,-
	Plochý kabel ovládacího panelu 1 m	AVS82.491/109	230,-	278,-
	QAA74.611/101 (náhrada za QAA75.611/501)	QAA74.611/101	6.590,-	7.974,-
	Prostorový přístroj QAA55.110/101	QAA55.110/101	3.050,-	3.691,-
	Bezdrátový prostorový přístroj QAA58 (nutné objednat také Bezdrátový přijímač AVS71.393)	QAA58.110/101	3.990,-	4.828,-
	Bezdrátový přijímač AVS71.393/101 (náhrada za AVS71.390)	AVS71.393/101	3.790,-	4.586,-
	Bezdrátová vnější sonda (nutné objednat také Bezdrátový přijímač AVS71.393/101)	7103027	3.780,-	4.574,-
	Bezdrátový zesilovač	AVS14.390/101	6.290,-	7.611,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	650,-	787,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	790,-	956,-
	Čidlo teploty do jímky	QAZ36.522/109	490,-	593,-
	Čidlo teploty do soláru	QAZ36.481/101	1.190,-	1.440,-
	Interface OCI 345	7104408	2.140,-	2.589,-

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Stavebnice ekvitermní regulace pro kaskády kotlů Baxi RVS43SET				
		KHR715000400	16.990,-	20.558,-
	1 ks ekvitermní regulátor RVS43.345/109 pro: - řízení až 15 kotlů po lince LPB (kotle s automatikou LMS14 nebo LMS15), - až 3 směřované topné okruhy (s použitím modulů AVS75), - příprava TV, - solární ohřev TV, zásobník nebo bazén, - vstup pro analogovou regulaci 0-10V	 1 ks ovládací panel, digitální komunikace BSB AVS37.294/509  1 ks plochý kabel ovládacího panelu L = 1 m AVS82.491/109  1 ks venkovní sonda QAC34/101	 2 ks příložné čidlo teploty QAD36/101  1 ks čidlo TV QAZ36.522/109  1 sada svorek SVS43.345	
Regulační souprava BAXI pro 2 kotle v kaskádě				
		KHR715200100	11.900,-	14.399,-
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	 1 ks Externí modul AVS75 pro směřovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	
Regulační souprava BAXI pro 3 kotle v kaskádě				
		KHR715300100	14.490,-	17.533,-
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	 1 ks Externí modul AVS75 pro směřovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	

	Webserver OZW672.01 vzdálená správa regulátorů SIEMENS LMS a RVS po internetu (1 přístroj)	OZW672.01	11.900,-	14.399,-
	Webserver OZW672.04 vzdálená správa regulátorů SIEMENS LMS a RVS po internetu (4 přístroje)	OZW672.04	21.900,-	26.499,-
	Webserver OZW672.16 vzdálená správa regulátorů SIEMENS LMS a RVS po internetu (16 přístrojů)	OZW672.16	33.990,-	41.128,-

Poruchové zabezpečení kotelny SIEMENS

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Poruchová signalizace pro 8 vstupů 24V AC/DC, příp. interní	PVA82.3/24	11.900,-	14.399,-
		na objednávku		
	Čidlo zaplavení pro PVA82.3/24	ZVA82.3	1.590,-	1.924,-
		na objednávku		
	Rámeček k PVA82.3	RAMPVA82	1.690,-	2.045,-
		na objednávku		

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
    	Sada poruchové signalizace pro zdroje tepla KOTELNÍK 1 Monitorování: tlak v soustavě, teplota v soustavě, výpadek napájení, poruchy až tří zdrojů tepla, únik plynu, zaplavení, teplota TV, vstup do strojovny, STOP tlačítko, vyhláší poruchu/havárii, optickou / akustickou; dva multifunkční výstupy lze použít na dopouštění, ventilátor kotelny, limit tlaku, únik plynu; vizualizace ve webovém rozhraní.	KHR715000200	33.900,-	41.019,-
	Sada obsahuje: Poruchovou signalizaci s integrovaným displejem, Napájecí zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavení, Čidlo teploty prostoru QAC34, Čidlo teploty soustavy QAD36			na objednávku
    	Sada poruchové signalizace pro zdroje tepla KOTELNÍK 1 ED Monitorování: tlak v soustavě, teplota v soustavě, výpadek napájení, poruchy až tří zdrojů tepla, únik plynu, zaplavení, teplota TV, vstup do strojovny, STOP tlačítko, vyhláší poruchu/havárii, optickou / akustickou; dva multifunkční výstupy lze použít na dopouštění, ventilátor kotelny, limit tlaku, únik plynu; vizualizace ve webovém rozhraní.	KHR715000300	36.900,-	44.649,-
	Sada obsahuje: Poruchovou signalizaci bez displeje, externí displej pro zabudování do panelu, Napájecí zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavení, Čidlo teploty prostoru QAC34, Čidlo teploty soustavy QAD36			na objednávku
	GSM modul Sada pro zasílání poruchových hlášení z poruchové signalizace Kotelník 1 po GSM až na 4 telefonní čísla	SMS232	8.990,-	10.878,-
	Sada obsahuje: GSM modul, anténu, držák na DIN lištu, propojovací kabel			na objednávku
	Dvoustupňový detektor plynu Dvoustupňový detektor úniku plynu (Zemní plyn, Metan, LPG) Dva spínací/rozpínací kontakty	E2630-LEL	10.900,-	13.189,-
				na objednávku
	Detektor CO Dvoustupňový detektor výskytu CO Dva spínací/rozpínací kontakty	E2630-CO	10.900,-	13.189,-
				na objednávku
	Detektor úniku chladiva Dvoustupňový detektor úniku chladiva, detekuje chladiva: R-12, R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R-407c, R-410a a další. Dva spínací/rozpínací kontakty	E2608-HFC	16.900,-	20.449,-
				na objednávku

odkouření pro kondenzační kotle

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST	46
Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV	47
Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST	47
Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV	48
Koaxiální odkouření Ø 110/160 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV	49
Koaxiální odkouření Ø 125/180 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV	50
Koaxiální odkouření Ø 160/225 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV	51
Koaxiální odkouření Ø 200/300 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV	51
Dělené odkouření plastové Ø 60 mm pro kondenzační kotle (řada ECON)	52
Dělené odkouření plastové Ø 80 mm pro kondenzační kotle (řada ECON)	53
Dělené odkouření plastové Ø 110 mm pro kondenzační kotle	56
Dělené odkouření plastové Ø 125 mm pro kondenzační kotle	57
Dělené odkouření plastové Ø 160 mm pro kondenzační kotle	58
Dělené odkouření plastové Ø 200 mm pro kondenzační kotle	59
Dělené odkouření plastové Ø 250 mm pro kondenzační kotle	60
Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů	61
Koaxiální odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů Luna Duo-tec MP+	63
Příslušenství odkouření pro kondenzační kotle	64
Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém Ø 80/125 mm	65


Flexibilní potrubí ø 80 mm
na str. 54 a 55

NOVINKA




Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 250 mm (plast/plast)	KHA715061025	500,-	605,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 500 mm (plast/plast)	KHA715061050	600,-	726,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 1000 mm (plast/plast)	KHA715061100	910,-	1.101,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 2000 mm (plast/plast)	KHA715061200	1.490,-	1.803,-
	Koaxiální koleno 30° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061030	890,-	1.077,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061045	600,-	726,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061090	750,-	908,-
	Revizní koleno 87° – Ø 60/100 mm – (plast/plast)	KHA7150601008	2.650,-	3.207,-
	Patní koleno 87° – Ø 60/100 mm s kotvením – (plast/plast)	KHA715060101	1.830,-	2.214,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/plast)	KHA7150601005	1.420,-	1.718,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (se změnou směru) – (plast/plast)	KHA7150601004	1.220,-	1.476,-
	Růžice Ø 100 mm – vnitřní (bílá plastová)	KHA715061001	115,-	139,-
	Růžice Ø 100 mm – vnější (černá plastová)	KHA715061002	115,-	139,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 1050 mm (bez manžet)	KHA715061150	1.090,-	1.319,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA601008125	2.140,-	2.589,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	3.270,-	3.967,-
	"Paket fasádního odkouření (revizní) 60/100 mm Obsahuje tyto komponenty: - revizní T-kus se změnou směru Ø 60/100 - trubkový díl Ø 60/100 pro fasádní odkouření 1,05 m - krycí manžeta Ø 100 mm – vnitřní - krycí manžeta černá venkovní Ø 100 mm – UV	KHA715500001	2.190,-	2.650,-
	"Paket komínový (revizní) 60/100–80 mm Obsahuje tyto komponenty: - revizní T-kus se změnou směru Ø 60/100 - krycí manžeta Ø 100 - redukované patní koleno Ø 60 na 80 mm 87° s kotvením - komínová ukončovací hlavice pro pevné potrubí Ø 80 (komplet)"	KHA715500004	3.390,-	4.102,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.220,-	1.476,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHA715000017	810,-	980,-
	Speciální výstupní kus Ø 60/100 mm, pro kotle Prime (standardně součástí balení)	7220860	590,-	714,-
	Speciální koax. koleno 90° na výstup kotle Prime	7220862	480,-	581,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.


Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHG714119810	810,-	980,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHG714059510	1.180,-	1.428,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059810	810,-	980,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	810,-	980,-
	Revizní koleno 87° – Ø 60/100 mm – (plast/kov)	KHA7150601009	2.790,-	3.376,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.190,-	2.650,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7150601001	2.570,-	3.110,-
	Růžice Ø 100 mm – vnitřní (kovová lakovaná bílá)	KHG714017710	270,-	327,-
	Růžice Ø 100 mm – vnější (černá plastová)	KHA715061002	115,-	139,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.420,-	1.718,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA601008125	2.140,-	2.589,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	3.270,-	3.967,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.220,-	1.476,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHA715000017	810,-	980,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 250 mm (plast/plast)	KHA715080250	670,-	811,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 500 mm (plast/plast)	KHA715080500	810,-	980,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 1000 mm (plast/plast)	KHA715081100	1.010,-	1.222,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 2000 mm (plast/plast)	KHA715081200	1.690,-	2.045,-
	Koaxiální koleno 30° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081030	1.190,-	1.440,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081245	810,-	980,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081290	970,-	1.174,-
	Revizní koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA7150801258	2.760,-	3.340,-
	Patní koleno 87° – Ø 80/125 mm s kotvením – (plast/plast)	KHA715080251	2.040,-	2.468,-


Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/plast)	KHA7150801255	1.630,-	1.972,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/plast)	KHA7150801254	1.320,-	1.597,-
	Redukovaný revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 60/100 - 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/plast)	KHA7150801257	2.590,-	3.134,-
	Růžice Ø 125 mm – vnitřní (bílá plastová)	KHA715081251	195,-	236,-
	Růžice Ø 125 mm – vnější (černá plastová)	KHA715081252	195,-	236,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 80/125 mm, délka 1050 mm (bez manžet)	KHA715081250	1.320,-	1.597,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu)	KHA715080081	3.390,-	4.102,-
	Paket komínový (revizní) 80/125-80 mm Obsahuje tyto komponenty: - kotlová redukce Ø 60/100 – 80/125 mm - revizní T-kus se změnou směru Ø 80/125 mm - krycí manžeta Ø 125 mm - patní koleno 87° s kotvením Ø 80 mm - komínová ukončovací hlavice Ø 80 (komplet)	KHA715500002	4.290,-	5.191,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.220,-	1.476,-
	Průchodka střechou – pro vodorovné střechy	KHA715000017	810,-	980,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081259	910,-	1.101,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHG714088610	1.070,-	1.295,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	1.530,-	1.851,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088810	960,-	1.162,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	1.010,-	1.222,-
	Revizní koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/kov)	KHA7150801259	3.110,-	3.763,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150801252	2.490,-	3.013,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	7224052	1.590,-	1.924,-
	Revizní trubka Ø 80/125 (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	7224051	1.590,-	1.924,-
	Redukovaný revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 60/100 – 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7150801250	3.590,-	4.344,-
	Růžice Ø 125 mm – vnitřní (bílá plastová)	KHA715081251	195,-	236,-
	Růžice Ø 125 mm – vnější (černá plastová)	KHA715081252	195,-	236,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 80/125 mm, délka 1050 mm (s manžetou)	KHG714088910	2.350,-	2.844,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu)	KHA715080081	3.390,-	4.102,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.220,-	1.476,-
	Průchodka střechou – pro vodorovné střechy	KHA715000017	810,-	980,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	650,-	787,-

Koaxiální odkouření Ø 110/160 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA714133910	990,-	1.198,-
	Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA714133710	1.490,-	1.803,-
	Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	1.990,-	2.408,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714099910	1.440,-	1.742,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	2.190,-	2.650,-
	Revizní koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA7151101609	4.510,-	5.457,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110/160 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7151101601	3.750,-	4.538,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110/160 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7151101602	3.430,-	4.150,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 110/160 mm, délka 400 mm (bez manžet)	KHA714133310	2.900,-	3.509,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 110/160, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA714133410	3.290,-	3.981,-
	Průchodka pro vodorovné střechy	KHG714104810	1.730,-	2.093,-
	Průchodka pro šikmé střechy 25°– 45°	KHG714104910	1.940,-	2.347,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 80/125 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715081260	1.290,-	1.561,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 100/150 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715101500	1.190,-	1.440,-

Koaxiální odkouření Ø 125/180 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 125/180 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA715125180025	1.390,-	1.682,-
	Koaxiální trubky Ø 125/180 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA715125180050	1.790,-	2.166,-
	Koaxiální trubky Ø 125/180 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA715125180100	2.490,-	3.013,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180045	1.690,-	2.045,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180090	2.790,-	3.376,-
	Revizní koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA7151251809	4.790,-	5.796,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125/180 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7151251801	4.090,-	4.949,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125/180 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7151251802	4.090,-	4.949,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 125/180 délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA1251808125	7.790,-	9.426,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 110/160-125/180 mm (plast/kov)	KHA110160125180	1.490,-	1.803,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Koaxiální odkouření Ø 160/225 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 160/225 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA715160225025	1.690,-	2.045,-
	Koaxiální trubky Ø 160/225 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA715160225050	2.190,-	2.650,-
	Koaxiální trubky Ø 160/225 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA715160225100	3.390,-	4.102,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225045	2.490,-	3.013,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225090	3.390,-	4.102,-
	Revizní koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA7151602259	5.890,-	7.127,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160/225 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7151602251	4.990,-	6.038,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160/225 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7151602252	5.090,-	6.159,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 160/225 mm, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA1602258125	9.490,-	11.483,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 125/180-160/225 mm (plast/kov)	KHA125180160225	1.690,-	2.045,-

Koaxiální odkouření Ø 200/300 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 200/300 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA715200300025	2.690,-	3.255,-
	Koaxiální trubky Ø 200/300 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA715200300050	3.290,-	3.981,-
	Koaxiální trubky Ø 200/300 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA715200300100	4.890,-	5.917,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300045	3.690,-	4.465,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300090	4.790,-	5.796,-
	Revizní koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA7152003009	7.690,-	9.305,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200/300 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7152003001	7.090,-	8.579,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200/300 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7152003002	6.490,-	7.853,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 200/300 mm, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA2003008125	12.290,-	14.871,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 160/225-200/300 mm (plast/kov)	KHA160225200300	3.690,-	4.465,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Dělené odkouření plastové Ø 60 mm pro kondenzační kotle

řada ECON

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 60 mm, délka 500 mm	KHA717060050	190,-	230,-
	Trubka Ø 60 mm, délka 1000 mm	KHA717060100	350,-	424,-
	Trubka Ø 60 mm, délka 2000 mm	KHA717060200	490,-	593,-
	Koleno 45° – Ø 60 mm	KHA717060045	190,-	230,-
	Koleno 87° – Ø 60 mm	KHA717060090	190,-	230,-
	Revizní koleno 87° – Ø 60 mm	KHA7170600901	650,-	787,-
	Patní koleno s kotvením Ø 60 mm	KHA717060001	790,-	956,-
	Koleno 87° pro vložkování Ø 60 mm	KHA7170600090	1.190,-	1.440,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717060006	490,-	593,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60 mm (se změnou směru)	KHA717060003	530,-	641,-
	Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 60 mm	KHA715060002	1.590,-	1.924,-
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 60 mm jsou potřeba 3 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	340,-	411,-
	Redukce Ø 60/80 mm	KHA717060080	350,-	424,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Dělené odkouření plastové Ø 80 mm pro kondenzační kotle

řada ECON

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pro dělené odkouření (pro kotle Prime)	7220861	490,-	593,-
	Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW (pro všechny modely kromě Duo-tec Compact+, Duo-tec Compact E a Prime)	KHG714059112	600,-	726,-
	Otočná sada pro dělené odkouření (pro kotle Duo-tec Compact+ Duo-tec Compact E a všechny modely do 33 kW kromě kotle Prime)	7102689	1.280,-	1.549,-
	Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	1.070,-	1.295,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 250 mm	KHA717080025	170,-	206,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm	KHA717080050	200,-	242,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm	KHA717080100	290,-	351,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm	KHA717080200	490,-	593,-
	Koleno 45° – Ø 80 mm	KHA717080045	210,-	254,-
	Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	200,-	242,-
	Revizní koleno 87° – Ø 80 mm	KHA7170800901	690,-	835,-
	Patní koleno 87° pro vložkování Ø 80 mm s trubkou 0,5 m	KHA717800090	1.190,-	1.440,-
	Patní koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením	KHA717080001	750,-	908,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	420,-	508,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (se změnou směru)	KHA717080003	570,-	690,-
	Redukce excentrická Ø 60/80 mm	KHA717062080	630,-	762,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080050/UV	320,-	387,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080100/UV	450,-	545,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080200/UV	750,-	908,-
	Koleno 45°, Ø 80 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080045/UV	280,-	339,-
	Koleno 90°, Ø 80 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080090/UV	280,-	339,-
	Růžice Ø 80 mm – vnitřní	KHG714018510	250,-	303,-
	Růžice Ø 80 mm – vnější	KHG714018410	180,-	218,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Kominová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm (komplet pro flex i pevné potrubí) Poznámka: pro flex je potřeba dokoupit prvek KHA717080014	KHA715080002	1.320,-	1.597,-
	Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.140,-	2.589,-
	Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu)	KHA715080081	3.390,-	4.102,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715080017	300,-	363,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715080018	390,-	472,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.220,-	1.476,-
	Průchodka střechou – pro vodorovné střechy	KHA715000017	810,-	980,-
	Koncovka děleného odkouření Ø 80 mm	KHG714010410	430,-	520,-
	Ochranný košíček sání Ø 80–110 mm	KHA715000006	134,-	162,-
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření objímky Ø 80 mm jsou potřeba 4 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	340,-	411,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 15 metrech (celkem za balení 4.800,-), uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/15	320,-	387,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech (celkem za balení 8.700,-), uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	290,-	351,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 50 metrech (celkem za balení 13.500,-), uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/50	270,-	327,-
	Jistící objímka spoje + těsnící kroužek Ø 80 mm Poznámka: určeno pro flex potrubí	KHA717080011	490,-	593,-
	Patní koleno flex s kotvením Ø 80 mm	KHA717080012	945,-	1.143,-
	Patní koleno flex 87° pro vložkování Ø 60 mm s trubicí 0,5 m	KHA7176080590	1.350,-	1.634,- NOVINKA
	Patní koleno flex 87° pro vložkování Ø 80 mm s trubicí 0,5 m	KHA717800590	1.250,-	1.513,- NOVINKA
	Ukončovací hrdlo Ø 80 mm	KHA717080014	1.040,-	1.258,-
	Paket kominový flexi (revizní) 80/125-80 mm Obsahuje tyto komponenty: - kotlová redukce Ø 60/100 – 80/125 mm - revizní T-kus se změnou směru Ø 80/125 mm - krycí manžeta Ø 125 mm - patní koleno flex s kotvením Ø 80 mm - jistící objímka spoje + těsnící kroužek Ø 80 mm - ukončovací hrdlo Ø 80 mm - kominová ukončovací hlavice Ø 80 (komplet)	KHA715500006	5.690,-	6.885,-
	Náhradní těsnící kroužek Ø 80 mm	KHA715080005	90,-	109,-

Flexibilní potrubí

Pokyny pro práci a instalaci jednovrstvého flexibilního systému (FLEX) Ø 80 mm – komponenty viz strana 54.

Spojování flexibilního potrubí Ø 80 mm

1.

Flexibilní hadici uřízneme v půlce dvou stejných částí.



2.

Do druhého žlábků hrdla vložíme těsnící kroužek. Dbáme na to, aby bylo vloženo přesně.




3.

Oba kusy následně vložíme do sebe a krouživým pohybem přes „zub“ zajistíme.



4.

Pro pevné zajištění spoje zajistíme jistící objímkou spoje.

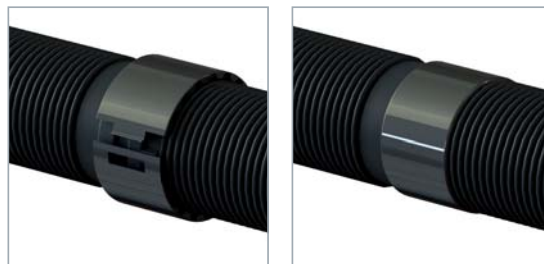

Přechod ze svislé části komínu do vodorovné části kouřovodu, kotvení hadice

1.

Pro přechod ze svislé do vodorovné části používáme patní koleno, kdy nejprve do druhého žlábků v hrdle vložíme těsnící kroužek. Dbáme na přesné vložení.



! v žádném případě nesmí být přechod ze svislé do vodorovné části řešen ohybem flexibilní hadice! Vždy musí být použito patní koleno. Flexibilní hadice se smí ohýbat pod úhlem 45°. Větší ohyby vedou během provozu k nevratnému poškození hadice.

2.

Následně vložíme kus s trny do sebe a krouživým pohybem přes „zub“ zajistíme.



3.

Pro pevné zajištění spoje zajistíme jistící objímkou spoje.



Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Dělené odkouření plastové Ø 110 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH	
	Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	4.090,-	4.949,-	
	Trubka Ø 110 mm, délka 500 mm	KHA715110050	390,-	472,-	
	Trubka Ø 110 mm, délka 1000 mm	KHA715110100	590,-	714,-	
	Trubka Ø 110 mm, délka 2000 mm	KHA715110200	890,-	1.077,-	
	Koleno 45° – Ø 110 mm	KHA715110045	340,-	411,-	
	Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA715110090	340,-	411,-	
	Patní koleno 87° – Ø 110 mm s kotvením	KHA715110001	1.210,-	1.464,-	
	Revizní koleno 87° – Ø 110 mm	KHA7151100901	1.350,-	1.634,-	
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA715110006	970,-	1.174,-	
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 (se změnou směru)	KHA715110003	980,-	1.186,-	
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření objímky Ø 110 mm je potřeba 5 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	340,-	411,-	
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ	Flexibilní potrubí, vnitřní Ø 110 mm dodání na míru, cena je za 1 m	KHA715110010	590,-	714,-
		Spojka flexibilního potrubí Ø 110 mm	KHA715110011	1.390,-	1.682,-
		Adaptér trubka – flex Ø 110 mm	KHA715110013	790,-	956,-
		Adaptér flex – hrdlo Ø 110 mm	KHA715110014	1.090,-	1.319,-
		Ukončovací trubka flex pro rovné střechy – černá 0,3 m – Ø 110 mm	KHA715110015	990,-	1.198,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m) – Ø 110 mm	KHA715110017	390,-	472,-	
	Kominová ukončovací hlavice (Plast) Ø 110 mm (komplet)	KHA715110002	1.890,-	2.287,-	
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá) – Ø 110 mm	KHA715110018	690,-	835,-	
	Redukce Ø 100 / Ø 110 mm	KHA715100110	690,-	835,-	

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Redukce Ø 80 / Ø 110 mm	KHA715080110	780,-	944,-
	Redukce excentrická Ø 80 / Ø 110 mm	KHA715082110	950,-	1.150,-
	Ochranný košíček sání Ø 80–110 mm	KHA715000006	134,-	162,-
–	Náhradní těsnící kroužek Ø 110 mm	KHA715110005	105,-	127,-

Dělené odkouření plastové Ø 125 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 125 mm, délka 500 mm		KHA715125050	630,-	762,-
	Trubka Ø 125 mm, délka 1000 mm		KHA715125100	860,-	1.041,-
	Trubka Ø 125 mm, délka 2000 mm		KHA715125200	1.550,-	1.876,-
	Koleno 45° – Ø 125 mm		KHA715125045	690,-	835,-
	Koleno 87° – Ø 125 mm		KHA715125090	770,-	932,-
	Patní koleno 87° – Ø 125 mm s kotvením		KHA715125001	2.490,-	3.013,-
	Revizní koleno 87° – Ø 125 mm		KHA7151250901	1.990,-	2.408,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)		KHA715125006	2.060,-	2.493,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125 (se změnou směru)		KHA715125003	1.990,-	2.408,-
	Vystředňovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 125 mm je potřeba 6 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)		KHA715080004	340,-	411,-
	KOMONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ	Flexibilní potrubí, vnitřní Ø 125 mm dodání na míru, cena je za 1 m	KHA715125010	870,-	1.053,-
		Spojka flexibilního potrubí Ø 125 mm	KHA715125011	1.990,-	2.408,-
		Adaptér trubka – flex Ø 125 mm	KHA715125013	990,-	1.198,-
		Adaptér flex – hrdlo Ø 125 mm	KHA715125014	1.890,-	2.287,-
		Ukončovací trubka flex pro rovné střechy – černá 0,3 m	KHA715125019	1.840,-	2.226,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Odtok s hrdlem Ø 125 mm (pro komíny LAS)	KHA715125015	790,-	956,-
	Sifon Long John (pro přetlak)	KHA715000004	950,-	1.150,-
	Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 125 mm (komplet pro pevné potrubí)	KHA715125002	2.540,-	3.073,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715125017	690,-	835,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715125018	690,-	835,-
	Redukce Ø 110 / Ø 125 mm	KHA715110125	1.100,-	1.331,-
	Redukce Ø 100 / Ø 125 mm	KHA715100125	850,-	1.029,-
	Redukce excentrická Ø 110 / Ø 125 mm	KHA715112125	1.190,-	1.440,-

Dělené odkouření plastové Ø 160 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení		objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 160 mm, délka 500 mm	KHA715160050	880,-	1.065,-
	Trubka Ø 160 mm, délka 1000 mm	KHA715160100	1.320,-	1.597,-
	Trubka Ø 160 mm, délka 2000 mm	KHA715160200	2.590,-	3.134,-
	Koleno 45° – Ø 160 mm	KHA715160045	1.010,-	1.222,-
	Koleno 87° – Ø 160 mm	KHA715160090	990,-	1.198,-
	Patní koleno 87° – Ø 160 mm s kotvením	KHA715160001	3.310,-	4.005,-
	Revizní koleno 87° – Ø 160 mm	KHA7151600901	2.990,-	3.618,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160 mm (pro montáž do potrubí)	KHA715160006	2.990,-	3.618,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160 (se změnou směru)	KHA715160003	2.770,-	3.352,-
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 160 mm je potřeba 7 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	340,-	411,-
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ Flexibilní potrubí, vnitřní Ø 160 mm dodání na míru, cena je za 1 m	KHA715160010	1.230,-	1.488,-
		KHA715160011	3.300,-	3.993,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ	Adaptér trubka – flex Ø 160 mm	KHA715160013	1.590,-	1.924,-
		Adaptér flex – hrdlo Ø 160 mm	KHA715160014	2.490,-	3.013,-
		Ukončovací trubka flex pro rovné střechy – černá 0,3 m	KHA715160019	2.390,-	3.892,-
	Odtok s hrdlem Ø 160 mm (pro komíny LAS)		KHA715160015	1.190,-	1.440,-
	Sifon Long John (pro přetlak)		KHA715000004	950,-	1.150,-
	Komínová ukončovací hlavice (Plast) Ø 160 mm (komplet pro pevné potrubí)		KHA715160002	3.490,-	4.223,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)		KHA715160017	990,-	1.198,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)		KHA715160018	790,-	956,-
	Redukce Ø 125 / Ø 160 mm		KHA715125160	1.450,-	1.755,-
	Redukce excentrická Ø 125 / Ø 160 mm		KHA715122160	1.490,-	1.803,-
	Adaptér Ø 150 na Ø 160 mm		100002399	1.790,-	2.166,-

Dělené odkouření plastové Ø 200 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 200 mm, délka 500 mm	KHA715200050	2.130,-	2.577,-
	Trubka Ø 200 mm, délka 1000 mm	KHA715200100	2.890,-	3.497,-
	Trubka Ø 200 mm, délka 2000 mm	KHA715200200	4.190,-	5.070,-
	Koleno 45° – Ø 200 mm	KHA715200045	1.990,-	2.408,-
	Koleno 87° – Ø 200 mm	KHA715200090	2.390,-	2.892,-
	Patní koleno 87° – Ø 200 mm s kotvením	KHA715200001	3.900,-	4.719,-
	Revizní koleno 87° – Ø 200 mm	KHA7152000901	4.290,-	5.191,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200 mm (pro montáž do potrubí)	KHA715200006	4.870,-	5.893,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200 (se změnou směru)	KHA715200003	4.990,-	6.038,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 200 mm je potřeba 6 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	340,-	411,-
	Odtok s hrdlem Ø 200 mm (pro komíny LAS)	KHA715200007	2.360,-	2.856,-
	Sifon Long John (pro přetlak)	KHA715000004	950,-	1.150,-
	Komínová ukončovací hlavice pevná (komplet), Ø 200 mm, nerez	KHA715200008	5.400,-	6.534,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715200017	2.390,-	2.892,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715200018	2.290,-	2.771,-
	Redukce Ø 160 / Ø 200 mm	KHA715160201	2.390,-	2.892,-
	Redukce excentrická Ø 160 / Ø 200 mm	KHA715162200	3.790,-	4.586,-

Dělené odkouření plastové Ø 250 mm pro kondenzační kotle


vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 250 mm, délka 500 mm	KHA715250050	3.540,-	4.283,-
	Trubka Ø 250 mm, délka 1000 mm	KHA715250100	4.620,-	5.590,-
	Trubka Ø 250 mm, délka 2000 mm	KHA715250200	6.990,-	8.458,-
	Koleno 45° – Ø 250 mm	KHA715250045	3.590,-	4.344,-
	Koleno 87° – Ø 250 mm	KHA715250090	3.990,-	4.828,-
	Patní koleno 87° – Ø 250 mm s kotvením	KHA715250001	5.900,-	7.139,-
	Revizní koleno 87° – Ø 250 mm	KHA7152500901	5.690,-	6.885,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 250 mm (pro montáž do potrubí)	KHA715250006	5.900,-	7.139,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715250500	2.900,-	3.509,-
	Redukce Ø 200 / Ø 250 mm	KHA715250007	3.650,-	4.417,-
	Redukce excentrická Ø 200 / Ø 250 mm	KHA715202250	5.590,-	6.764,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.


Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů

vyobrazení	položka		objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pro kotle			
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 125/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou – 1 ks	1.35, 1.50, 1.60			
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou – 1 ks	1.70			
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 1 ks	1.90, 1.110			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 125/80 mm obsahuje:				
	– koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou – 1 ks	Power HT+			
	– trubkový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou, délka 1 m – 2 ks	1.50			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– zpětnou klapku – 2 ks	KHA2LP080125			
	– revizní T-kus s odtokem Ø 125 – 1 ks	14.540,-			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks	Power HT+			
	– hadici pro odvod kondenzátu, délka 2 m – 2 ks	1.70			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA2LP080160			
		19.050,-			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 3 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 2 ks	1.90			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– koncový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou – 1 ks	Power HT+			
	– trubkový kus kaskády Ø 160/125 s 87° odbočkou, délka 1 m – 2 ks	1.90			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– zpětnou klapku – 3 ks	KHA3LP080125			
	– revizní T-kus s odtokem Ø 160 – 1 ks	19.870,-			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks	Power HT+			
	– hadici pro odvod kondenzátu, délka 2 m – 2 ks	1.90			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP080160			
		24.590,-			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 3 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 2 ks	1.110			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– koncový kus kaskády Ø 200/125 s 87° odbočkou – 1 ks	Power HT+			
	– trubkový kus kaskády Ø 200/125 s 87° odbočkou, délka 1 m – 2 ks	1.110			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– zpětnou klapku – 3 ks	KHA3LP110160			
	– revizní T-kus s odtokem Ø 200 – 1 ks	35.900,-			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks	Power HT+			
	– hadici pro odvod kondenzátu, délka 2 m – 2 ks	1.110			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP110200			
		42.900,-			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 3 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 2 ks	1.110			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– koncový kus kaskády Ø 200/125 s 87° odbočkou – 1 ks	Power HT+			
	– trubkový kus kaskády Ø 200/125 s 87° odbočkou, délka 1 m – 2 ks	1.110			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– zpětnou klapku – 3 ks	KHA3LP110200			
	– revizní T-kus s odtokem Ø 200 – 1 ks	51.909,-			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– sifon Long John (pro přetlak) Ø 40 mm – 1 ks	Power HT+			
	– hadici pro odvod kondenzátu, délka 2 m – 2 ks	1.110			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP110200			
		51.909,-			

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pro kotle			
	Sada odkouření pro další kotel v kaskádě Ø 160/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m - 1 ks – trubkový díl s 87° odbočkou Ø 160/80, délka 1 m - 1 ks – zpětnou klapku Ø 80 mm - 1 ks		KHA4LP080160	5.690,-	6.885,-
	Sada odkouření pro další kotel v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje: – kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 1 ks – trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m - 1 ks – trubkový díl s 87° odbočkou Ø 200/125, délka 1 m - 1 ks – zpětnou klapku Ø 125 mm - 1 ks		KHA4LP125200	8.790,-	10.636,-
	Odbočka pro připojení kotle se zpětnou klapkou (pro komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA715110080	4.100,-	4.961,-
		Ø 125/80 mm	KHA715125080	4.550,-	5.506,-
		Ø 160/80 mm	KHA715160080	5.310,-	6.425,-
		Ø 200/80 mm	KHA715200080	6.970,-	8.434,-
	Odbočka pro připojení kotle bez zpětné klapky (pro komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA715110081	1.990,-	2.408,-
		Ø 125/80 mm	KHA715125081	2.390,-	2.892,-
		Ø 160/80 mm	KHA715160081	2.990,-	3.618,-
		Ø 200/80 mm	KHA715200081	4.890,-	5.917,-
	Zpětná klapka včetně sifonu a zátky, Ø 80 mm pro všechny modely kondenzačních kotlů, kromě kotlů PRIME	pro všechny modely kondenzačních kotlů do 65 kW	KHA715080022	3.760,-	4.550,-
	Spojka spalín s klapkou Ø 110/110 (povinná instalace v případě systémů do kaskády)	Power HT+ 1.130 – 1.150	7700811	3.490,-	4.223,-
	Sada plastového odkouření pro 2 kotle Ø 160	Power HT+ 1.130 – 1.150	7107152	9.590,-	11.604,-
	Trubka Ø 110, délka 250 mm	Power HT+ 1.130 – 1.150	7107185	490,-	593,-

Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů Luna DuoTec MP+ 1.130 - 1.150

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pro kotle			
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160 mm	MP+ 1.130, 1.150	A7716634	26.900,-	32.549,-
	Sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.130 -1.150 v kaskádě Ø 250 mm	MP+ 1.130, 1.150	A7716635	26.590,-	32.174,-
	Sada odkouření pro 4 kotle MP+ 1.130 -1.150 v kaskádě	MP+ 1.130, 1.150	A7716636	17.990,-	21.768,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Koaxiální odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů Luna Duo-tec MP+

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis			
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.35 v kaskádě Ø 125/180 mm (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubku s hrdlem Ø 80/125 mm, délka 0,25 m – 2 ks			
	– zpětná klapka Ø 80 – 1 ks			
	– sifon zpětné klapky – 1 ks			
	– revizní T-kus s měřicím otvorem (redukovaný) z DN80/125 na 125/180 – 1 ks	KHA2LP125180	23.900,-	28.919,-
	– trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 125/180 – 1 ks			
	– revizní T-kus s odtokem Ø 125/180 – 1 ks			
	– sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks			
	– hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m			
	– silikonové mazivo 50 g – 1 ks			
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.50 nebo MP+ 1.60 v kaskádě Ø 160/225 mm (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubku s hrdlem Ø 80/125 mm, délka 0,25 m – 1 ks			
	– zpětná klapka Ø 80 – 1 ks			
	– sifon zpětné klapky – 1 ks			
	– kotlová redukce z DN80/125 na 110/160 – 1 ks	KHA2LP160225	29.900,-	36.179,-
	– trubka s hrdlem 0,5 m Ø 80/125 – 1 ks			
	– revizní T-kus s měřicím otvorem (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1 ks			
	– trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 1 ks			
	– revizní T-kus s odtokem Ø 160/225 – 1 ks			
	– sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks			
	– hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m			
	– silikonové mazivo 50 g – 1 ks			
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.70 v kaskádě Ø 160/225 mm (ZK125-80/125) obsahuje:			
	– kotlová redukce z DN80/125 na 125/180 – 2 ks			
	– trubku s hrdlem Ø 125/180 mm, délka 0,25 m – 2 ks			
	– zpětná klapka Ø 125 – 2 ks			
	– sifon zpětné klapky – 2 ks			
	– kotlová redukce z DN125/180 na 160/225 – 2 ks	KHA2LP1602251	38.900,-	47.069,-
	– revizní T-kus se změnou směru Ø 160/225 – 1 ks			
	– trubka s hrdlem 1,0 m Ø 160/225 – 1 ks			
	– spojovací T-kus Ø 160/225 – 1 ks			
	– revizní T-kus s odtokem Ø 160/225 – 1 ks			
	– sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks			
	– hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m			
	– silikonové mazivo 50 g – 1 ks			
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.90 nebo 1.110 v kaskádě Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje:			
	– kotlová redukce z DN110/160 na 125/180 – 2 ks			
	– trubka s hrdlem 0,25 m Ø 125/180 – 2 ks			
	– zpětná klapka Ø 125 – 2 ks			
	– sifon zpětné klapky – 2 ks			
	– kotlová redukce z DN125/180 na 200/300 – 2 ks	KHA2LP200300	52.900,-	64.009,-
	– revizní T-kus se změnou směru Ø 200/300 – 1 ks			
	– trubka s hrdlem 1,0 m Ø 200/300 – 1 ks			
	– spojovací T-kus Ø 200/300 – 1 ks			
	– revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1 ks			
	– sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks			
	– hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m			
	– silikonové mazivo 50 g – 1 ks			

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis			
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.35 nebo MP+ 1.50 v kaskádě Ø 160/225 mm (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubka s hrdlem 0,25 m Ø 80/125 – 1ks – zpětná klapka Ø 80 – 1ks – sifon zpětné klapky – 1ks – kotlová redukce z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubka s hrdlem 0,5 m Ø 80/125 – 2ks – revizní T-kus s měřicím otvorem (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1ks – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 2ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160/225 – 1ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP160225	38.900,-	47.069,-
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.60 v kaskádě Ø 200/300 mm (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubka s hrdlem 0,25 m Ø 80/125 – 1ks – zpětná klapka Ø 80 – 1ks – sifon zpětné klapky – 1ks – kotlová redukce z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubka s hrdlem 0,5 m Ø 80/125 – 2ks – revizní T-kus s měřicím otvorem (redukovaný) z DN110/160 na 200/300 – 1ks – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 200/300 – 2ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP200300	45.900,-	55.539,-
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.70 v kaskádě Ø 200/300 (ZK125-80/125) obsahuje:			
	– kotlová redukce z DN80/125 na 125/180 – 3 ks – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 125/180 – 3 ks – zpětná klapka Ø 125 – 3 ks – sifon zpětné klapky – 3 ks – kotlová redukce z DN125/180 na 200/300 – 3 ks – revizní T-kus se změnou směru Ø 200/300 – 1 ks – trubka s hrdlem 1,0 m Ø 200/300 – 1 ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP2003001	69.900,-	84.579,-
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.90 nebo MP+1.110 v kaskádě Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje:			
	– kotlová redukce z DN110/160 na 125/180 – 3 ks – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 125/180 – 3 ks – zpětná klapka Ø 125 – 3 ks – sifon zpětné klapky – 3 ks – kotlová redukce z DN125/180 na 200/300 – 3 ks – revizní T-kus se změnou směru Ø 200/300 – 1 ks – trubka s hrdlem 1,0 m Ø 200/300 – 1 ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP2003002	69.900,-	84.579,-


Příslušenství odkouření pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Silikonové mazivo pro komíny 50 g	KHA715000008	93,-	113,-
	Silikonové mazivo pro komíny 250 g	KHA715000009	150,-	182,-

Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém Ø 80/125 mm

- | | |
|----|---|
| 1 | Vyústění s přísaváním |
| 2 | Trubka s hrdlem |
| 3 | Stěnová objímka (zesílená) |
| 4 | Prodloužení stěnové objímky |
| 5 | Revizní T-kus |
| 6 | Patní koleno 87° s konzolou |
| 7 | Prodloužení stěnové konzoly |
| 8 | Krycí deska dvojdielná |
| 9 | Redukce coax. odkouření
prům. 60/100 – 80/125 mm, KHG714093910 (str. 49) |
| 10 | Revizní T-kus s kontrolním víčkem
prům. 80/125 mm, KHA7150801252 (str. 48) |
| 11 | Prodloužení coax. trubek
prům. 80/125 mm, délka 1 000 mm, KHG714088510 (str. 48) |
| 12 | Stěnová průchodka 0,5 m |

- !** Při montáži vodorovného potrubí musí být vytvořen sklon ke kotli min. 3°.
- !** Maximální délka komínu se určuje podle typu kotle a pokynů výrobce uvedených v technické dokumentaci.
- !** Vzdálenost mezi dvěma stěnovými objímkami může být max. 4 m.
- !** Volná délka komínu nad poslední stěnovou objímkou může být max. 3 m.

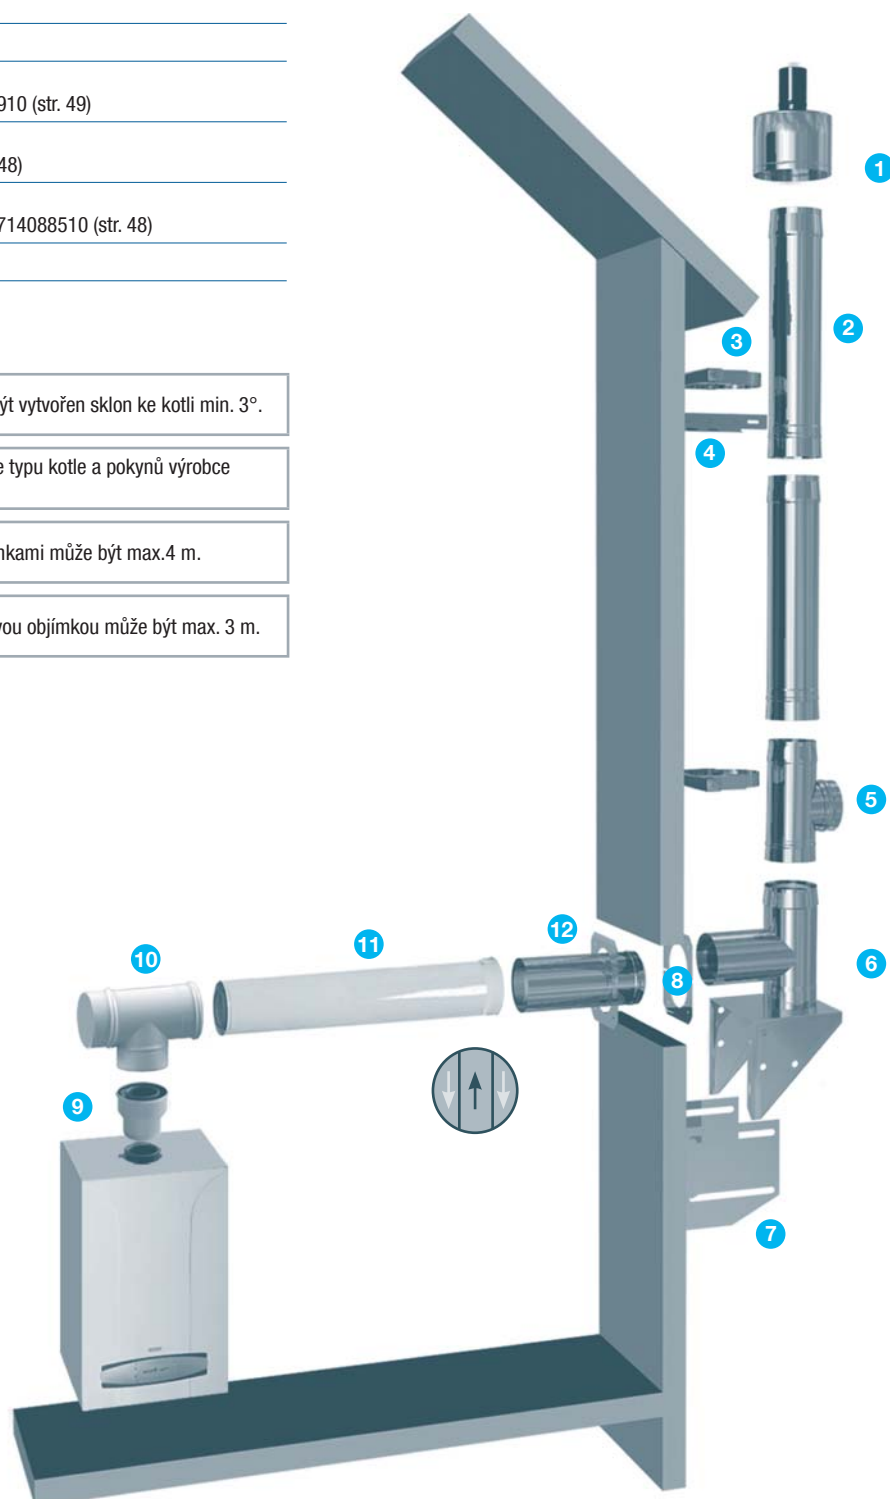

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Venkovní koncentrický vzducho – spalínový systém Ø 80/125 mm

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka s hrdlem, 0,25 m	KHA801250001	800,-	968,-
	Trubka s hrdlem, 0,5 m	KHA801250002	1.070,-	1.295,-
	Trubka s hrdlem, 1 m	KHA801250003	1.740,-	2.105,-
	Koleno 45°	KHA801250004	1.290,-	1.561,-
	Koleno 30°	KHA801250005	1.390,-	1.682,-
	Stěnová průchodka 0,5 m	KHA801250006	1.490,-	1.803,-
	Vyústění s přísáváním	KHA801250007	1.190,-	1.440,-
	Patní koleno 87° s konzolou	KHA801250008	4.590,-	5.554,-
	Prodloužení stěnové konzoly I (50-150 mm)	KHA801250009	1.690,-	2.045,-
	Prodloužení stěnové konzoly II (130-250 mm)	KHA801250010	2.490,-	3.013,-
	Prodloužení stěnové konzoly III (220 – 330 mm)	KHA801250011	2.890,-	3.497,-
	Revizní T-kus	KHA801250012	2.790,-	3.376,-
	Stěnová objímka zesílená	KHA801250013	1.490,-	1.803,-
	Prodloužení stěnové objímky	KHA801250014	1.490,-	1.803,-
	Střešní nástavec s protidešťovou manžetou (0,4 m nad střechu)	KHA801250015	2.890,-	3.497,-
	Hrdlo ke zkrácení potrubí	KHA801250016	290,-	351,-
	Sponka pro zpevnění spoje	KHA801250017	890,-	1.077,-
	Krycí deska jednodílná	KHA801250018	390,-	472,-
	Krycí deska dvoudílná	KHA801250019	390,-	472,-

BAXI

atmosférické plynové kotle

Závěsné kotle

Eco5 Blue	68
Luna3 Blue+	69

Příslušenství pro atmosférické kotle	71
--	----

Regulace pro atmosférické kotle	75
---------------------------------------	----

Odkouření pro atmosférické kotle	77
--	----



Eco5 Blue

- Ovládací panel s multifunkčním LCD displejem
- Kompaktní rozměry: 730 × 400 × 298 mm
- Elektrické krytí IP X5D
- **Nízké emise: třída NOx 6** dle EN 15502

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% P _n 80-60°C	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)								
Eco5 Blue 24	B	TV 9,3 – 24	91,2	27	13,7	A7729074	23.900,-	28.919,-
	C	topení 9,3 – 24						

Vybrané díly příslušenství:

Příslušenství

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná přípojovací armatura s kulovými uzávěry	KHG714110810	2.140,-	2.589,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 71 – 74


Doporučená regulace

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	640,-	774,-
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování SIEMENS	RAA21	590,-	714,-
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	3.780,-	4.574,-

→ více k regulaci najdete na straně 76

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a přípojovací rozměry:



Odvod spalin
Eco5 Blue 24 – Ø 120 mm

Eco5 Blue

MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV
+ dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 343 mm podle svislé osy kotle)



Luna3 Blue+

- LCD displej
- Autodiagnostika
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Elektrické krytí IP X5D
- **Třída NOx 6**
- Zabudovaný trojcestný ventil

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vytápění + TV)								
Luna3 Blue+ 180 i (komín)	 B	TV 9,3 – 17,5	91,3	31	10	7217323	30.390,-	36.772,-
	 C	topení 17,5						
Luna3 Blue+ 240 i (komín)	 B	TV 10,4 – 24	91,3	33	13,7	7217324	31.490,-	38.103,-
	 C	topení 24						

Vybrané díly příslušenství:

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry	KHG714110810	2.140,-	2.589,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 71 – 74


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	640,-	774,-
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování SIEMENS	RAA21	590,-	714,-
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	3.780,-	4.574,-


→ více k regulaci najdete na straně 76

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:

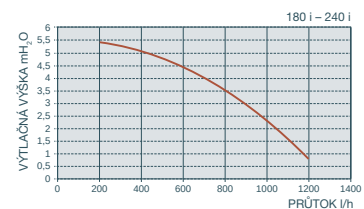

Rozměry kotle a připojovací rozměry:

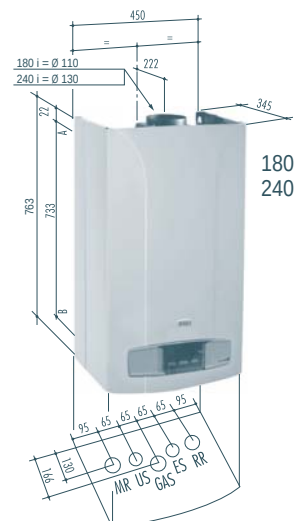

Odvod spalin
Luna3 Blue+180 – Ø 110 mm
Luna3 Blue+240 – Ø 130 mm

Luna3 Blue+

MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 425 mm podle svislé osy kotle)

Prostor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares, totaling 600 squares. The grid is bounded by a solid black line on the top, bottom, and sides, with a dashed line on the left side.

BAXI

příslušenství pro atmosférické kotle

Příslušenství	72
Čistící a změkčovací směsi	73
Speciální přípravky	73
Odkalovací magnetické filtry	74
Demineralizační jednotky	74
Výrobky řady Sentinel.....	74

Příslušenství

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Volitelná přípojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.530,-	1.851,-
	Volitelná přípojovací armatura pro kotle Nuvola3+ BS a Nuvola3 BS	7107388	1.530,-	1.851,-
	Volitelná přípojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kotle Luna3 Blue	KHG714110810	2.140,-	2.589,-
	Volitelná přípojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kombinované kotle z řad Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue,	KHG714112311	1.420,-	1.718,-
	Univerzální přípojovací armatura pro kombinované kotle Luna3 Comfort (pro záměny jiných značek)	KSL714087111	1.390,-	1.682,-
	Přídavný trojcestný ventil Baxi obsahuje: přípojovací hadice, kabely, NTC sondy	KHG714096311	2.650,-	3.207,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36), pro kotle Luna3 Blue, Slim	JJJ008434260	210,-	254,-
	Pohon 3-cestného ventilu pro kotle Luna3 Comfort (včetně kabeláže)	KHG714106610	960,-	1.162,-
	Expanzní nádoba TV (2 l) pro kotel Nuvola3 BS	KHG714034410	1.940,-	2.347,-
	Expanzní nádoba TV pro Combi	KSL714086111	3.470,-	4.199,-
	Propojovací sada zásobník/čerpadlo pro kotle Slim	KHW714087410	1.530,-	1.851,-
	Pomocné blokovací relé/relé zónové regulace	KHG008	1.590,-	1.924,-

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Propojovací sada kotel – zásobník	KHG714084810	2.140,-	2.589,-
	Silikon v tubě	KHA715000003	390,-	472,-
	Systémová sada Ecofour, Luna3 Comfort, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort: pro současné ovládání smíšeného systému tvořeného zónou s vysokou teplotou do 85 °C a zónou s nízkou teplotou do 45 °C; obsahuje: – rozdělovač – 2 čerpadla – směšovací ventil – ovládací elektroniku	KFG714079610	24.280,-	29.379,-
	Sada pro třetí zónu: slouží pro vytvoření další zóny s vysokou teplotou; obsahuje: – čerpadlo Grundfos UPS 15/60 – zpětnou klapku G3/4" – trubky a elektrické kabely	KHG714085110	5.280,-	6.389,-

položka	popis	balení	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
---------	-------	--------	---------------	--------------	------------

Čistící a změkčovací směsi

	Čistící směs F5 na usazeniny a vodní kámen. Vhodná na nové a stávající systémy. Použitelný na všechny běžně používané kovy a materiály včetně hliníku. pH neutrální. Dávkování 1 : 100	1 litr	62192	990,-	1.198,-
	Silně čistící prášek DS40 na velmi znečištěný systém. Na všechny druhy kovu včetně hliníku.	1,9 kg	58420	2.090,-	2.529,-
Q 2000	Speciální směs pro změkčení vody v systému	1 litr	Q200001	570,-	690,-
Q 800	Čistící směs na rez a vodní kámen na neutrální bázi pro topné a chladicí systémy	1 litr	Q80001	990,-	1.198,-
Q 700	Biocidní přípravek pro nové podlahové topné systémy	1 litr	Q70001	860,-	1.041,-

Speciální přípravky

	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 0,5 : 100	0,5 litrů	57761	990,-	1.198,-
	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 10 : 2000	10 litrů	58777	14.900,-	18.029,-
	Tekutý utěšňovač F4. Neblokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. Zůstava v systému.	0,5 litrů	57764	990,-	1.198,-
Q 100	Inhibitor koroze s možností měření kontroly koncentrace	1 litr	Q10001	930,-	1.125,-
	Inhibitor koroze a vodního kamene pro topné systémy, 10 l na 2000 l systému. Předpokládaná doba pro doplnění 1 – 2 roky	10 litrů	MDM10	10.900,-	13.189,-
Q 400	Čistící směs pro kaly a nečistoty pro dlouhodobé čištění	1 litr	Q40001	930,-	1.125,-

Odkalovací magnetické filtry

	Odkalovací magnetický filtr 3/4"	ks	62396	4.550,-	5.506,-
	Odkalovací magnetický filtr 1"	ks	62175	4.900,-	5.929,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 5/4" F-F	ks	2206114	5.790,-	7.006,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 6/4" F-F	ks	2206112	5.890,-	7.127,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 2" F-F	ks	22062	6.690,-	8.095,-

Demineralizační jednotky

	Jednorázová demineralizační patrona. Kapacita náplně 300 litrů při 10 ° dH	ks	888132	3.840,-	4.646,-
	Demineralizační jednotka DJ – 9 s měřicím počítačem, včetně náplně – TDS / µS/cm, průtok.; Kapacita náplně 1 500 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ9	26.100,-	31.581,-
	Demineralizační živice 6,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ9)	6,5 litrů	MDZ65	4.190,-	5.070,-
	Demineralizační jednotka DJ – 44 s měřicím počítačem, včetně náplně – TDS / µS/cm, průtok.; Kapacita náplně 7 200 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ44	49.800,-	60.258,-
	Demineralizační živice 12,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ44)	12,5 litrů	MDZ125	6.790,-	8.216,-

BAXI

regulace pro atmosférické kotle

Regulace

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ovládací panel kotle jako náhradní díl (standardně dodáván s kotli Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Max, Nuvola3 Comfort)	JJJ005682690	3.210,-	3.884,-
	Odnímatelný ovládací panel DIMS28 (pro Luna3 Blue, Nuvola3 BS)	KHG714106410	3.780,-	4.574,-
	Ovládací panel kotle s bezdrátovým přenosem jako náhradní díl (standardně dodáván s kotlem Luna3 Comfort Air)	JJJ005693700	3.820,-	4.622,-
	Sada ovládacího panelu s bezdrátovým přenosem (obsahuje bezdrátový panel a přijímač pro montáž do kotle)	KHG714114710	6.450,-	7.805,-
	Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování SIEMENS RAA21 (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RAA21	590,-	714,-
	Digitální prostorový termostat drátový SIEMENS RDE100.1, týdenní program (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1	2.240,-	2.710,-
	Sada bezdrátového digitálního prostorového termostatu (vysílač) a spínací jednotky (přijímač) SIEMENS RDE100.1RFS, týdenní program (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RFS	4.990,-	6.038,-
	Bezdrátový modul SIEMENS RDE-MZ6 pro řízení až 5 zón (přijímač), spolupracuje s termostatem RDE100.1RF (vysílač)	RDE-MZ6	6.900,-	8.349,-
	Bezdrátový termostat SIEMENS RDE100.1RF (vysílač), týdenní program, pro spolupráci s bezdrátovým zónovým modulem RDE-MZ6 (přijímač) (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RF	2.990,-	3.618,-
	Dálkové ovládání SIEMENS QAA73	KHG714072611	4.910,-	5.941,-
	Deska interface pro dálkové ovládání QAA73	KHG714072511	950,-	1.150,-
	Vnější sonda	KHG714062111	640,-	774,-
	Přídavné relé pro kotle Mainfour, Ecofour	KHG714100510	530,-	641,-
	Přídavné relé pro Luna3 Comfort, Nuvola3 BS a Nuvola3 Comfort	KHG714106510	910,-	1.101,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36), pro kotle Luna3 Blue, Slim, Ecofour	JJJ008434260	210,-	254,-
	Sonda TV pro kotle Luna3 Comfort	KHG714061911	320,-	387,-

BAXI

odkouření pro atmosférické kotle

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro atmosférické kotle	78
Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro atmosférické kotle	78
Dělené odkouření Ø 80 mm pro atmosférické kotle.....	79

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro atmosférické kotle ! k dispozici pouze do vyprodání zásob

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Vystředovací triangel Ø 60/100 mm	KHG003	40,-	48,-
	Speciální koax. koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714101410	500,-	605,-
	Koaxiální koleno 90° přídavné do potrubního systému odkouření	KHG714101510	500,-	605,-
	Koaxiální koleno 90° revizní, se sponou na výstup kotle	KHG714104110	2.140,-	2.589,-
	Koaxiální koleno 45° jako přídavné koleno (při montáži na kotel musí být předřazen adaptér)	KHG714101610	500,-	605,-
	Adaptér pro vertikální koaxiální odkouření na výstup kotle	KHG714101910	710,-	859,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm s koncovkou L = 750 mm	KHG714101810	910,-	1.101,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm L = 500 mm	KHG714103910	640,-	774,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm L = 1000 mm	KHG714101710	980,-	1.186,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm L = 2000 mm	KHG012	1.710,-	2.069,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm revizní	KHG714104010	1.500,-	1.815,-
	Koaxiální T-kus pro koaxiální odkouření	KHG004	1.120,-	1.355,-
	Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel	KHG714119710	1.420,-	1.718,-
	Růžice Ø 100 mm – vnitřní	KHG714017710	270,-	327,-
	Vertikální komínová koncovka pro koaxiální systém pro atmosférické kotle, délka 1000 mm	KHG714036410	3.220,-	3.896,-
	Průchodka střechou – šikmá (plech-hliník) (pouze pro vertikální komínovou koncovku KHG714036410)	KHG021	1.050,-	1.271,-
	Taška pro vodorovné střechy (pouze pro vertikální komínovou koncovku KHG714036410)	KHG017	690,-	835,-
	Spona – Ø 60/100mm	KHG714023411	420,-	508,-
	Koaxiální komínová hlavice	KHG001	860,-	1.041,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro atmosférické kotle ! k dispozici pouze do vyprodání zásob

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Adaptér Ø 60/100 mm na Ø 80/125 mm s odvodem kondenzátu	KHG024	1.820,-	2.202,-
	Prodloužení koaxiálních trubek Ø 80/125 mm, délka 500 mm	KHG016	850,-	1.029,-
	Prodloužení koaxiálních trubek Ø 80/125 mm, délka 1000 mm	KHG020	1.170,-	1.416,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG018	960,-	1.162,-
	Koaxiální koleno 45° Ø 80/125 mm	KHG019	960,-	1.162,-
	Revizní koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG022	2.470,-	2.989,-
	Revizní koaxiální T-kus	KHG013	1.890,-	2.287,-
	Revizní koaxiální trubka	KHG014	1.460,-	1.767,-
	Vertikální komínová koncovka	KHG023	2.790,-	3.376,-
	Růžice Ø 125 mm vnitřní – vnější	KHG015	190,-	230,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHG017	690,-	835,-
	Průchodka střechou – šikmá (plech-hliník)	KHG021	1.050,-	1.271,-

Dělené odkouření Ø 80 mm pro atmosférické kotle

! k dispozici pouze do vyprodání zásob

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pro dělené odkouření systém AFR pro kotle Eco5 Compact, Luna3 Blue+, Nuvola3+ BS, Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue, Luna3 Comfort Max, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort, Slim	KHG714061510	1.460,-	1.767,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm, lakovaná	KHG714018210	350,-	424,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm, lakovaná	KHG714018310	500,-	605,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm, lakovaná	KHG005	990,-	1.198,-
	Koleno 45°, Ø 80 mm	KHG714018110	320,-	387,-
	Koleno 90°, Ø 80 mm	KHG714018010	310,-	375,-
	Kus pro odvod kondenzátu	KHG010	840,-	1.016,-
	Kondenzační T-kus	KHG714054710	1.010,-	1.222,-
	Koleno 90°, Ø 80 mm s revizním otvorem	KHG011	740,-	895,-
	Revizní trubka, délka 250 mm	KHG025	740,-	895,-
	Redukce Ø 60/80 mm	KHG009	390,-	472,-
	Krycí manžeta na fasádu pro sání / odkouření	KHG714050411	2.140,-	2.589,-
	Krycí manžeta na fasádu pro odkouření	KHG714050311	2.140,-	2.589,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Opěrná svorka trubky Ø 80 mm (balení po 5 kusech)	KHG714037310	300,-	363,-
	Růžice Ø 80 mm – vnitřní	KHG714018510	250,-	303,-
	Růžice Ø 80 mm – vnější	KHG714018410	180,-	218,-
	Vertikální komínová koncovka pro dělené odkouření délka 1080 mm	KHG714036510	5.220,-	6.316,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHG714036710	1.280,-	1.549,-
	Taška pro šikmé střechy	KHG714036610	1.590,-	1.924,-
	Horizontální komínová koncovka pro dělené odkouření	KHG714010610	4.290,-	5.191,-
	Koncovka pro dělené odkouření Ø 80 mm	KHG714010410	430,-	520,-
	Komínová hlavice děleného odkouření	KHG002	960,-	1.162,-
	Nerezová hadice včetně redukce flex – trubka, ukončovacího dílu a zajišťovací nerezové spony, délka 10 m	KHA714080010	8.500,-	10.285,-
	Nerezová hadice včetně redukce flex – trubka, ukončovacího dílu a zajišťovací nerezové spony, délka 15 m	KHA714080015	12.800,-	15.488,-
	Nerezová hadice včetně redukce flex – trubka, ukončovacího dílu a zajišťovací nerezové spony, délka 20 m	KHA714080020	16.040,-	19.408,-
	Trubka s izolací Ø 80 mm, 500 mm, lakovaná	KHG714105310	1.420,-	1.718,-
	Trubka s izolací Ø 80 mm, 1000 mm, lakovaná	KHG714105410	1.730,-	2.093,-
	Koleno 90° Ø 80 mm s izolací	KHG714105110	1.530,-	1.851,-
	Koleno 45° Ø 80 mm s izolací	KHG714105210	1.530,-	1.851,-
	Adaptér pro izolované trubky	KHG714030510	960,-	1.162,-

BAXI

ohřívače TV

Bojlery s jednoduchou nebo dvojitou topnou nepřímotopnou spirálou

vyobrazení	položka	energetická třída	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Bojler UBVT 200 DC - dvojitá spirála, obsah 200 litrů - výška 1422,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 106 kg - výkon vrchní topné spirály 24 kW; plocha výměníku 0,76 m² - výkon spodní topné spirály 36 kW; plocha výměníku 1,2 m²	C	711059201	23.290,-	28.181,-
	Bojler UBVT 200 SC - jednoduchá spirála, obsah 200 litrů - výška 1422,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 95 kg - výkon topné spirály 36 kW; plocha výměníku 1,2 m²	C	711059101	21.390,-	25.882,-
	Bojler UBVT 300 DC - dvojitá spirála, obsah 300 litrů - výška 1795,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 128 kg - výkon vrchní topné spirály 30 kW; plocha výměníku 1 m² - výkon spodní topné spirály 42 kW; plocha výměníku 1,5 m²	C	711059401	29.900,-	36.179,-
	Bojler UBVT 300 SC - jednoduchá spirála, obsah 300 litrů - výška 1795,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 113 kg - výkon topné spirály 42 kW; plocha výměníku 1,5 m²	C	711059301	27.690,-	33.505,-
	Bojler UBVT 400 DC - dvojitá spirála, obsah 400 litrů - výška 1671,5 mm, průměr 710 mm, hmotnost 159 kg - výkon vrchní topné spirály 30 kW; plocha výměníku 1 m² - výkon spodní topné spirály 48 kW; plocha výměníku 1,8 m²	C	711059601	36.290,-	43.911,-
	na objednávku				
	Bojler UBVT 400 SC - jednoduchá spirála, obsah 400 litrů - výška 1671,5 mm, průměr 710 mm, hmotnost 140 kg - výkon topné spirály 48 kW; plocha výměníku 1,8 m²	C	711059501	32.290,-	39.071,-
	na objednávku				
	Bojler UBVT 500 DC - dvojitá spirála, obsah 500 litrů - výška 1812 mm, průměr 811 mm, hmotnost 205 kg - výkon vrchní topné spirály 30 kW; plocha výměníku 1 m² - výkon spodní topné spirály 63 kW; plocha výměníku 2,5 m²	D	7682976	39.990,-	48.388,-
	na objednávku				
	Bojler UB 800 DC - dvojitá spirála, obsah 800 litrů, včetně PU-izolace - výška 1855 mm, průměr s izolací 990 mm, hmotnost 220 kg - výkon vrchní topné spirály 40 kW; plocha výměníku 1,6 m² - výkon spodní topné spirály 68 kW; plocha výměníku 2,7 m² - výkonnostní číslo dle DIN4708 32 NL	–	7685877	59.900,-	72.479,-
	na objednávku				
	Bojler UB 1000 DC - dvojitá spirála, obsah 1000 litrů, včetně PU-izolace - výška 2105 mm, průměr s izolací 990 mm, hmotnost 265 kg - výkon vrchní topné spirály 45 kW; plocha výměníku 1,6 m² - výkon spodní topné spirály 60 kW; plocha výměníku 3,0 m² - výkonnostní číslo dle DIN4708 36 NL	–	7685878	74.900,-	90.629,-
	na objednávku				
	Bojler UB 1500 DC - dvojitá spirála, obsah 1500 litrů, včetně PU-izolace - výška 2185 mm, průměr s izolací 1200 mm, hmotnost 365 kg - výkon vrchní topné spirály 47 kW; plocha výměníku 1,8 m² - výkon spodní topné spirály 88 kW; plocha výměníku 3,4 m² - výkonnostní číslo dle DIN4708 55 NL	–	7685880	109.000,-	131.890,-
	na objednávku				
	Bojler UB 2000 DC - dvojitá spirála, obsah 2000 litrů, včetně PU-izolace - výška 2470 mm, průměr s izolací 1300 mm, hmotnost 480 kg - výkon vrchní topné spirály 73 kW; plocha výměníku 2,8 m² - výkon spodní topné spirály 120 kW; plocha výměníku 4,6 m² - výkonnostní číslo dle DIN4708 67 NL	–	7685881	149.900,-	181.379,-
	na objednávku				

Bojler s dvojitou spirálou (DC):

Bojler s jednoduchou spirálou (SC)

vyobrazení	položka	energetická třída	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
------------	---------	-------------------	----------------	--------------	------------



Nepřímotopný zásobník BAXI UB 120 SC

- smaltovaný ocelový zásobník TUV k připojení do sestavy s kotli pouze pro vytápění
- objem 120 l

C

7223234

17.900,-

21.659,-

Nepřímotopný zásobník BAXI UB 160 SC

- smaltovaný ocelový zásobník TUV k připojení do sestavy s kotli pouze pro vytápění
- objem 160 l

C

7223235

18.900,-

22.869,-

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
------------	---------	----------------	--------------	------------



Přídavná elektrická topná spirála 6/4" – 2,5 kW - s prodlouženou chladicí částí

2110031

3.990,-

4.828,-

Prostor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, resembling graph paper, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares, each square being approximately 20x20 units in size. The grid is enclosed in a thin black border.

solární systémy

Solární deskové kolektory (verze SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V).....	86
Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 / SOL 200-V	87
Solární sestava LUNA PLATINUM+ / SOL 250-V nebo SOL 250-H	88
Solární sestava BAXI 300DC / SOL 250-V nebo SOL 200-V	89
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V s nastavitelným polohovacím držákem	90
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)	91
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H s nastavitelným polohovacím držákem	92
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)	93
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V s nastavitelným polohovacím držákem	94
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)	95
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)	96
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)	97
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)	98
Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 200 až 250	99
Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V	101

Solární deskové kolektory (verze SOL 200 až 250)



SOL 250-V – vertikální kolektor




SOL 250-H – horizontální kolektor



SOL 200-V – vertikální kolektor

typ solárního kolektoru	plocha [m²]	rozměry kolektoru (D × Š × H) [mm] a technická data kolektoru	technický popis kolektoru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
SOL 250-V vertikální deskový kolektor	2,52	2191 × 1151 × 70 mm plocha absorberů optická účinnost kolektoru součinitel a ₁ součinitel a ₂ hmotnost	2,4 m² 80,0 3,897 0,014 35 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, svěrný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem. Vybaven ochranou montážní fólií proti slunci.	A7698742	12.990,- 15.718,-
SOL 250-H horizontální deskový kolektor	2,52	1151 × 2191 × 70 mm plocha absorberů optická účinnost kolektoru součinitel a ₁ součinitel a ₂ hmotnost	2,35 m² 82,0 3,897 0,014 35 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, svěrný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem. Vybaven ochranou montážní fólií proti slunci.	A7713055	14.990,- 18.138,-
SOL 200-V vertikální deskový kolektor	2,02	1757 × 1151 × 70 mm plocha absorberů optická účinnost kolektoru součinitel a ₁ součinitel a ₂ hmotnost	1,87 m² 80,0 4,085 0,016 30 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, svěrný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem. Vybaven ochranou montážní fólií proti slunci.	A7713056	11.990,- 14.508,-

Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 s deskovým kolektorem SOL 200-V

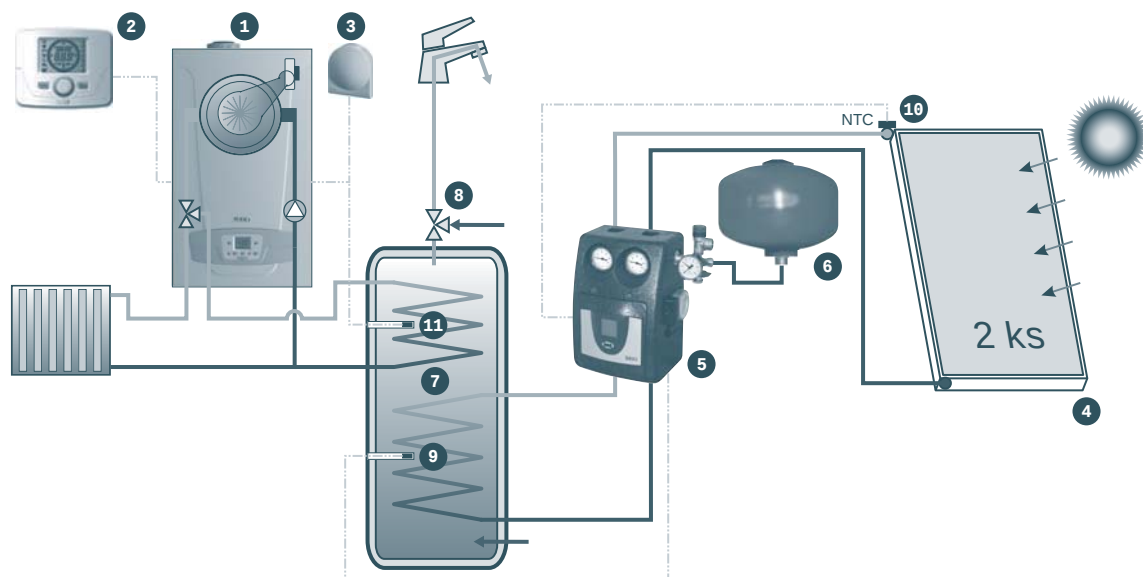

LEGENDA:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 1. Kotel Duo-Tec Compact E 1.24 | 4. Solární deskový kolektor SOL 200-V | 8. Termostatický směšovací ventil TV |
| 2. Prostorový přístroj s týdenním programováním topení a TV (drátový) | 5. Čerpadlová skupina ECO+ | 9. Čidlo teploty TV (součásti čerpadlové skupiny) |
| 3. Vnější sonda QAC 34 | 6. Expanzní solární nádoba | 10. Čidlo teploty kolektoru (součásti čerpadlové skupiny) |
| | 7. Bojler TV UBVT 200 DC | 11. Čidlo zásobníku TV pro kotel |

Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 / SOL 200-V obsahuje tyto komponenty:




- kondenzační kotel Duo-Tec Compact E 1.24 (1 ks)
 - prostorový přístroj s týdenním programováním topení a TV (1 ks)
 - solární kolektor SOL 200-V (2 ks)
 - sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
 - bojler TV (UBVT 200 DC) (1 ks)
 - čerpadlová skupina ECO+ včetně všech potřebných čidel (1 ks)
 - hydraulické připojovací sady kolektoru (1 ks)
 - solární expanzomat 18 l (1 ks)
 - čidlo zásobníku TV pro kotel
 - solární kapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l)
- (Celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- termostatický směšovací ventil TV

Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 200 DCS/SOL 200-V




položka	energetická třída	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
DUO-TEC COMPACT E 1.24 200 DCS/SOL 200-V	A	ALS615324/VS+	109.900,-	132.979,-

Vysvětlivky k názvu sady: DUO-TEC COMPACT E 1.24: kotel o výkonu 24 kW 200DC: označení pro dvojspirálový bojler 200 litrů S: označení S (sada šikmá střecha)

Solární kolektory: – označení SOL 200-V (kolektor pro vertikální instalaci)

Solární sestava LUNA PLATINUM+ s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 250-H

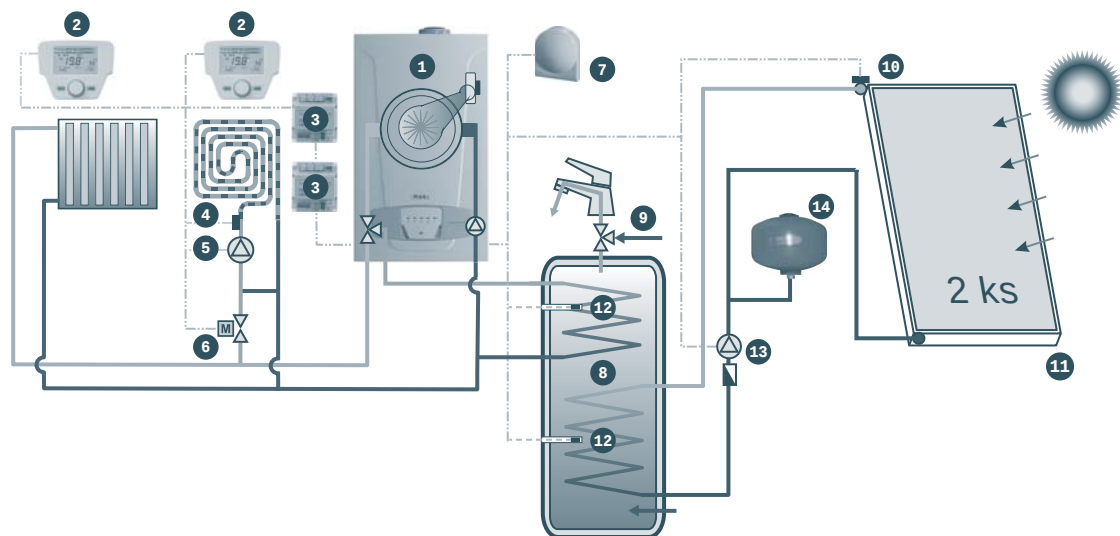

LEGENDA:

- | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|
| 1. Kotel Luna Platinum+ 1.24 | 5. Čerpadlo topného okruhu | 9. Termostatický směšovací ventil TV | 12. Čidlo teploty TV do jímky QAZ 36 |
| 2. Prostorový přístroj QAA 75 | 6. Dvoucestný směšovací ventil s pohonem | 10. Čidlo teploty solárního kolektoru QAZ 36 | 13. Čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) |
| 3. Rozšiřující modul AVS 75 | 7. Vnější sonda QAC34/101 | 11. Solární deskový kolektor SOL 250-V nebo SOL 250-H | 14. Solární expanzní nádoba |
| 4. Příložné čidlo teploty QAD 36 | 8. Bojler TV UBVT 300 DC | | |

Solární sestava LUNA PLATINUM+ / SOL 250-V nebo SOL 250-H obsahuje tyto komponenty:




- kondenzační kotel Luna Platinum+ (v ceně kotle regulátor BAXI QAA 75.910) (1 ks)
 - sondu bojleru pro Luna Platinum+ (2 ks)
 - solární kolektor (SOL 250-V, SOL 250-H) (2 ks)
 - sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
 - bojler TV (UBVT 300 DC) (1 ks)
 - čerpadlová skupina+ (kód 7221636) řízená elektronikou kotle Luna Platinum+ (1 ks)
 - hydraulické přípojovací sady dle typu kolektoru (1 ks)
 - solární expanzomat 18 l (1 ks)
 - vnější sonda SIEMENS QAC 34 / 101 (1 ks)
 - čidlo teploty soláru QAZ 36.481 / 101 (1 ks)
 - solární kapalina EQUEN SLP 20L (2 nádoby 10 l)
- (Celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- dvoucestné ventily topných okruhů (pozice 6) strana 38
- termostatický směšovací ventil TV (pozice 9) strana 101
- čerpadla topných okruhů (T01 – T03) (pozice 5)
- rozšiřující moduly AVS75 pro topné okruhy (T01 – T03) (pozice 3) strana 41
- prostorové přístroje QAA75 pro topné okruhy (T02, T03) (pozice 2) strana 40
- souprava pro drátové nebo bezdrátové připojení QAA75 strana 40

Solární sestava LUNA PLATINUM+ 300DCS s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 250-H




položka		energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS/SOL 250-V	– kotel – 2 × kolektor SOL 250-V – zásobník UBVT 300 DC – přípojovací sada	– sada uchycení kolektoru – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) – expanzní nádoba 18 litrů	A	ALS615125/VS+	119.900,- 145.079,-
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS/SOL 250-H	– kotel – 2 × kolektor SOL 250-H – zásobník UBVT 300 DC – přípojovací sada	– sada uchycení kolektoru – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) – expanzní nádoba 18 litrů	A	ALS615125/HS+	124.900,- 151.129,-

Vysvětlivky k názvu sady: LUNA PLATINUM+ 1.24: kotel o výkonu 24 kW 300DC: označení pro dvojspirálový bojler 300 litrů S: označení S (sada šikmá střecha)

Solární kolektory:
 – označení SOL 250-V (kolektor pro vertikální instalaci)
 – označení SOL 250-H (kolektor pro horizontální instalaci)

Solární sestava BAXI 300DC s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 200-V

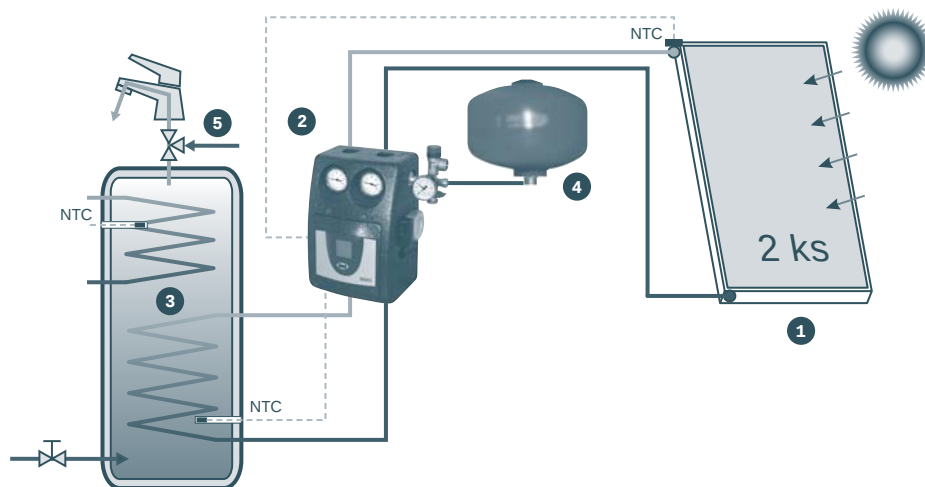

LEGENDA:

1. Solární kolektory SOL 250-V, SOL 200-V (2 ks v sestavě)
2. Čerpadlová skupina ECO+ / COMFORT+ (dle sestavy) včetně všech potřebných čidel pro řízení solárního systému
3. Bojler UBVT 300 DC (dvojspirálový zásobník)
4. Expanzní nádoba pro solární systém 18 litrů
5. Termostatický směšovací ventil TV (není součástí sestavy)

Solární sestava BAXI 300 DC/ SOL 250-V nebo SOL 200-V obsahuje tyto komponenty:




- solární kolektor dle výběru sady (SOL 250-V, SOL 200-V) (2 ks)
- sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
- bojler TV (UBVT 300 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina ECO+/COMFORT+ včetně všech potřebných čidel (1 ks)
- hydraulické přípojovací sady kolektoru pro SOL 250-V, SOL 200-V (1 ks)
- solární expanzomat 18 l (1 ks)
- solární kapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l) (celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- termostatický směšovací ventil TV (pozice 5) strana 101

Solární sestava BAXI 300DCS s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 200-V





položka			objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
300DCS/SOL 250-V	– 2 × kolektor SOL 250-V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzní solární nádoba 18 l – hydraulická propojovací sada – sada uchycení kolektoru	ALS615129/VS+	84.900,-	102.729,-
300DCS/SOL 200-V	– 2 × kolektor SOL 200-V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzní solární nádoba 18 l – hydraulická propojovací sada – sada uchycení kolektoru	ALS615329/VS+	79.900,-	96.679,-




Vysvětlivky k názvu sady: 300DC: označení pro dvojspirálový bojler 300 litrů
S: označení S (sada šikmá střecha)

Solární kolektory:
– označení SOL 250-V (kolektor pro vertikální instalaci)
– označení SOL 200-V (kolektor pro vertikální instalaci)


Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V s nastavitelným polohovacím držákem



SOL 250-V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674434	4.990,-	6.038,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674438	8.390,-	10.152,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674440	3.590,-	4.344,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 1× A7674440		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 2× A7674440		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7674438 3× A7674440		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	260,-	315,-



Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)






SOL 250-V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212852	2.790,-	3.376,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212853	5.290,-	6.401,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212854	2.690,-	3.255,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7212853 1× A7212854		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7212853 2× A7212854		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7212853 3× A7212854		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	260,-	315,-



Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H s nastavitelným polohovacím držákem



SOL 250-H – sada uchycení pro horizontální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7713200	5.490,-	6.643,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7716208	10.490,-	12.693,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7713201	5.590,-	6.764,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716208 1× A7713201		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716208 2× A7713201		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716208 3× A7713201		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	260,-	315,-



Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)






SOL 250-H – sada uchycení pro horizontální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7713198	3.590,-	4.344,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7716207	6.990,-	8.458,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7713199	3.690,-	4.465,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7716207 1× A7713199		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7716207 2× A7713199		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7716207 3× A7713199		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	260,-	315,-


Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V s nastavitelným polohovacím držákem



SOL 200-V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674434	4.990,-	6.038,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674438	8.390,-	10.152,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674440	3.590,-	4.344,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7674438 1× A7674440		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7674438 2× A7674440		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7674438 3× A7674440		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	260,-	315,-



Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)






SOL 200-V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212852	2.790,-	3.376,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212853	5.290,-	6.401,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212854	2.690,-	3.255,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7212853 1× A7212854		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7212853 2× A7212854		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7212853 3× A7212854		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	260,-	315,-


Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)




SOL 250-V – sada uchycení na rovnou střechu pro vertikální kolektor




vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217027	4.390,-	5.312,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7218884	6.990,-	8.458,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217032	3.290,-	3.981,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7218884 1× A7217032		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7218884 2× A7217032		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7218884 3× A7217032		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	260,-	315,-

Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)





SOL 250-H – sada uchycení na rovnou střechu pro horizontální kolektor


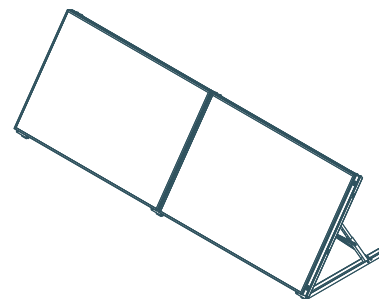


vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217033	4.290,-	5.191,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7705949	7.390,-	8.942,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7695248	3.290,-	3.981,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7705949 1× A7695248		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7705949 2× A7695248		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7705949 3× A7695248		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	260,-	315,-


Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)



SOL 200-V – sada uchycení na rovnou střechu pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217027	4.390,-	5.312,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7218884	6.990,-	8.458,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217032	3.290,-	3.981,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7218884 1× A7217032		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7218884 2× A7217032		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7218884 3× A7217032		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 100):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.890,-	2.287,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	260,-	315,-




Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 200 až 250




SOL 200 až 250 – hydraulické připojení
pro připojení solárního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Připojovací sada pro 1 kolektor – svěrná zátka kolektoru (2 ks) – svěrný výstupní kříž s odvzdušněním a jímkou pro čidlo kolektoru (1ks) – svěrné vstupní koleno (1ks) – těsnění 3/4" (2ks)	A7698958	1.590,-	1.924,-
	Připojovací sada pro 2 kolektory – svěrná zátka kolektoru (2 ks) – svěrný výstupní kříž s odvzdušněním a jímkou pro čidlo kolektoru (1ks) – svěrné vstupní koleno (1ks) – svěrné spojovací vsuvky (2ks) – těsnění 3/4" (2ks)	A7698629	1.890,-	2.287,-
	Svěrné spojovací vsuvky – pro více než dva kolektory	A7668058	260,-	315,-
	Připojovací dilatační sada OMEGA pro více než 5 kolektorů – dilatační sada (2 ks) – svěrné vstupní koleno (4ks) – těsnění 3/4" (4ks)	A7706314	1.490,-	1.803,-
	Pouzdro proti zdeformování CU trubky 18 mm – použití pro svěrné spoje	TM1116G180100	35,-	42,-
	Pouzdro proti zdeformování CU trubky 22 mm – použití pro svěrné spoje	TM1116G220100	39,-	47,-
	Koleno vnější závit 3/4" s přechodem na CU trubku 18 mm – použití pro svěrný a závitový spoj – použití pro ploché těsnění	TM1104G001805FD	315,-	381,-
	Koleno svěrné na CU trubky 18 mm – použití pro svěrný spoj	TM1103G181800	165,-	200,-
	Koleno svěrné na CU trubku 18 mm / 22 mm – použití pro svěrný spoj	TM1103G221800	280,-	339,-
	Přímý vnější přechod svěrný na CU trubky 18 mm / 3/4" – použití pro svěrný a závitový spoj – použití pro ploché těsnění	TM1100G001805FD	180,-	218,-
	Přímý vnější přechod svěrný na CU trubky 22 mm / 3/4" – použití pro svěrný a závitový spoj – použití pro ploché těsnění	TM1100G002205FD	190,-	230,-
	Náhradní matice na svěrné spojky 18 mm – použití pro svěrný spoj	TM1114G001824	42,-	51,-
	Náhradní matice na svěrné spojky 22 mm – použití pro svěrný spoj	TM1114G002261	55,-	67,-
	Náhradní kroužek na svěrné spojky 18 mm – použití pro svěrný spoj	TM111G0818	20,-	24,-
	Náhradní kroužek na svěrné spojky 22 mm – použití pro svěrný spoj	TM1015G0822	22,-	27,-

Tabulka uchycení a hydraulického připojení kolektorů SOL 200 až 250

počet kolektorů	typ uchycení	SOL 250-V	SOL 250-H	SOL 200-V
1 kolektor 	S – šikmá vlnitá střecha	1×-A7674434 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7713200 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7674434 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1×-A7212852 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7713198 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7212852 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)
	R – rovná střecha	1×-A7217027 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7217033 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7217027 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)
2 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1×-A7674438 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7716208 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7674438 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1×-A7212853 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7716207 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7212853 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)
	R – rovná střecha	1×-A7218884 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7705949 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7218884 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)
3 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1× A7674438 + 1× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 1× A7713201 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 1× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1× A7212853 + 1× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 1× A7713199 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 1× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1× A7218884 + 1× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 1× A7695248 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 1× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
4 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1× A7674438 + 2× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 2× A7713201 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 2× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1× A7212853 + 2× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 2× A7713199 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 2× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1× A7218884 + 2× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 2× A7695248 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 2× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
5 kolektorů 	S – šikmá vlnitá střecha	1× A7674438 + 3× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 3× A7713201 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 3× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1× A7212853 + 3× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 3× A7713199 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 3× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1× A7218884 + 3× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 3× A7695248 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 3× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V



SOL 250-V, SOL 250-H, SOL 200-V

– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
------------	---------	---------------	--------------	------------

Čerpadlové skupiny s integrovanou elektronikou pro řízení solárních systémů



Čerpadlová skupina+

- bez elektroniky
- s izolací

7221636

12.190,-

14.750,-



Čerpadlová skupina ECO+

- s elektronikou řízení jednoho solárního pole
- s izolací
- včetně všech čidel

7221637

18.990,-

22.978,-



Čerpadlová skupina COMFORT+

- s elektronikou řízení dvou solárních polí
- s izolací
- včetně všech čidel

7677852

21.990,-

26.608,-

Teplotní sondy



Univerzální teplotní sonda pro čerpadlové skupiny ECO a COMFORT – PTF6

- pro solární kolektory a zásobníky TV
- teplotní rozsah 25 – 200 °C

LNC710000040

410,-

496,-



Čidlo teploty do soláru QAZ36.481/101

QAZ36.481/101

1.190,-

1.440,-

Zabezpečení TV



Termostatický směšovací ventil TV MT 52

- nastavitelný rozsah 30 – 70 °C

6726

2.630,-

3.182,-



Termostatický směšovací ventil TV Solar KIT


- určeno pro montáž na průtokové verze kotlů
- nastavitelný rozsah 30 – 70 °C

KHG714123111

4.270,-

5.167,-

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V



SOL 250-V, SOL 250-H, SOL 200-V

– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
------------	---------	-----------------	--------------	------------

Expanzní nádoby pro solární systémy BAXI



Expanzní nádoba 18 litrů , 6bar solární	A222L24	1.090,-	1.319,-
Expanzní nádoba 24 litrů , 6bar solární	A222L27	1.305,-	1.579,-
Expanzní nádoba 35 litrů , 6bar solární	A222L31	2.180,-	2.638,-
Expanzní nádoba 50 litrů , 6bar solární	A242L34	3.060,-	3.703,-
Expanzní nádoba 80 litrů , 6bar solární	A242L37	4.850,-	5.869,-
Expanzní nádoba 100 litrů , 6bar solární	A242L38	6.390,-	7.732,-

Odvzdušnění a separace vzduchu pro kolektory SOL



Odvzdušňovací ventil 3/8" – pro solární systémy – teplotní rozsah do 160 °C	6118	940,-	1.137,-
--	------	-------	---------



Kulový kohout 3/8" – před odvzdušňovací ventil – teplotní rozsah do 160 °C	7250	510,-	617,-
---	------	-------	-------



Separátor vzduchu horizontální 3/4" – s výstupem pro odvzdušňovací ventil 3/8" – teplotní rozsah do 160 °C	7076	1.310,-	1.585,-
---	------	---------	---------

Nemrznoucí solární kapalina pro kolektory SOL




Solární kapalina EQUEN SLP (na bázi propylenglykolu) – kanystr 10 litrů	SLP10	1.190,-	1.440,-
---	-------	---------	---------



Čerpadlový plnicí vozík – plnicí tlak 5 bar – nádrž 50 litrů z materiálu FPE – odvzdušňuje solární systém	9199	17.490,-	21.163,-
---	------	----------	----------

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V



SOL 250-V, SOL 250-H, SOL 200-V

– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Flexibilní nerezové potrubí				
	Flexibilní nerezové potrubí pro připojení solárních kolektorů – DN 15 – s kaučukovou izolací 13 mm – s integrovaným kabelem pro čidlo – ochrana proti UV záření – nerezové potrubí je doporučeno používat do maximální délky 20 metrů pro čerpadlové skupiny (Neutro, Eco, Comfort)	10 metrů	54300	10.490,- 12.693,-
		15 metrů	54301	16.900,- 20.449,-
		25 metrů	54302	24.900,- 30.129,-
		50 metrů	54303	49.900,- 60.379,-
	Flexibilní nerezové potrubí pro připojení solárních kolektorů – DN 20 – s kaučukovou izolací 13 mm – s integrovaným kabelem pro čidlo – ochrana proti UV záření – nerezové potrubí je doporučeno používat do maximální délky 20 metrů pro čerpadlové skupiny (Neutro, Eco, Comfort)	10 metrů	54310	11.490,- 13.903,-
		15 metrů	54311	16.900,- 20.449,-
		25 metrů	54312	27.900,- 33.759,-
		50 metrů	54313	56.900,- 68.849,-
	Matice pro připojení flexibilního nerezového potrubí DN 15 – rozměr matice DN 15 - ¾" – v balení 10 ks – odolnost do 250 °C		43432	490,- 593,-
	Matice pro připojení flexibilního nerezového potrubí DN 20 – rozměr matice DN 20 – 1" – v balení 10 ks – odolnost do 250 °C		43429	765,- 926,-
	Přechod na vnější závit ¾" × ¾", těsnění O – kroužek Viton		54060	230,- 278,-
	Přechod na vnější závit 1" × 1", těsnění O – kroužek Viton		54061	490,- 593,-
	Přechod na vnitřní závit ¾" × ¾", těsnění O – kroužek Viton		54070	290,- 351,-
	Přechod na vnitřní závit 1" × 1", těsnění O – kroužek Viton		54071	430,- 520,-
	Přechod na Cu ¾" × 18Cu (svěrné šroubení), těsnění O – kroužek Viton		54090	340,- 411,-
	Přechod na Cu 1" × 22Cu (svěrné šroubení), těsnění O – kroužek Viton		54091	520,- 629,-

Prostor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small, evenly spaced dots, intended for writing notes. The grid covers the majority of the page below the header.

tepelná čerpadla

Společnost Baxi nabízí širokou škálu tepelných čerpadel vzduch – voda Split Inverter, s externím nebo vestavěným ohřívačem TV.

Sortiment tepelných čerpadel „Split Inverter“ PBS-i nabízí výkony od 4,5 kW s jednofázovým napájením, které jsou vhodné pro malé novostavby, až do výkonu 16 kW s napájením třífázovým které jsou vhodné i do velmi rozsáhlých domů. Jsou k dispozici v provedení E s vestavěným elektrokotlem nebo H s možností připojení externího kotle – obě provedení se zabudovaným ekvitermním regulátorem pro řízení až dvou topných okruhů. Tepelné čerpadlo se závěsným vnitřním modulem má označení WH, stacionární FS umožňuje výrobu teplé vody díky vestavěnému zásobníku s objemem 177 litrů.

Nová tepelná čerpadla „Split Inverter“ PBS-i WH2 a PBS-i FS2 jsou plně kompatibilní s termostatem Baxi Mago pro komfortní dálkové řízení jak vytápění, tak i ohřevu TV prostřednictvím aplikace pro Smartphone.

Inteligentní wi-fi termostat Baxi Mago	106
Tepelná čerpadla vzduch-voda „split-inverter“	107
Stacionární tepelná čerpadla vzduch-voda „split-inverter“	112

Baxi Mago



BAXI MAGO
think simple!



- Termostát se zabudovaným wi-fi modulem, který se napojuje na domácí internetovou síť bez nutnosti připojovat další router
- Aplikace pro chytré telefony a tablety umožňuje dálkové ovládání
- Možnost připojení na jeden či více obytných prostorů pro kontrolu teploty, řízení týdenního programování, nastavení režimu prázdniny, atd.
- Ovládání je možné z více různých chytrých zařízení najednou tak, aby k termostatu mělo přístup více osob
- Rychlé automatické nastavení po vyplnění krátkého dotazníku v aplikaci, které umožňuje automaticky vytvořit program ušitý na míru dle harmonogramu a zvyklostí uživatele
- Možnost sdílení bezpečného a dočasného (3 dny) společného přístupu s autorizovaným servisním střediskem Baxi pro provedení první diagnostiky a pro přístup k pokročilejším funkcím


vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostát BAXI MAGO (drátové připojení) kompatibilní s: PBS-i WH2 a PBS-i FS2	7652303	5.900,-	7.139,-

Základní technické informace:

Obsah balení:


Krabice Baxi Mago obsahuje:

- Termostát Baxi Mago
- Držák s otvory pro instalaci na zeď
- Šrouby a hmoždinky pro instalaci na zeď
- Stručný instalační a uživatelský návod Baxi Mago

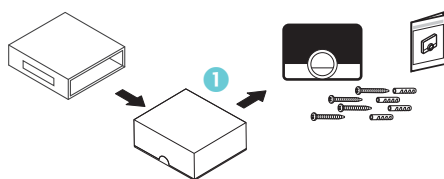


Instalační schéma:

- (1) Připojení na Baxi Mago (R-Bus; dvoužilový, nejlépe stíněný)
- (2) Domácí wi-fi připojení na router
- (3) Připojení k internetu pomocí aplikace Baxi Mago

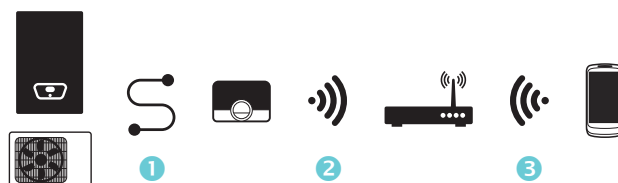

Rozměry:

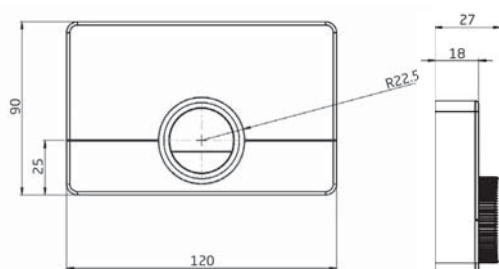

Technické údaje:

Rozměry	
Šířka x výška x hloubka (Baxi Mago)	120 × 90 × 27 mm
Elektrické napájení	
Připojovací napětí Bus	24 V ± 5%
Maximální elektrická spotřeba	1,5 W
Maximální délka kabelu pro bus Baxi Mago	50 m
Maximální odpor kabelu	2 × 5 Ohm
Prostorové podmínky	
Provozní podmínky	od 0 °C do 60 °C
Teplota	
Rozsah měření teploty v místnosti	od 0 °C do 60 °C
Maximální odchylka teploty při 20 °C	0,3 °C
Hystereze nastavení	1 °C
Přesnost nastavení teploty	+/- 0,5 °C
Rozsah řízení teploty	od 10 °C do 30 °C

PBS-i WH2

NOVINKA



- Kompresor s modulací otáček, od 30 do 130 %.
- Chladivo R410A
- Maximální energetická účinnost
- Topení, chlazení a příprava TV
- Topná voda až do 60°C, provoz při teplotě venkovního vzduchu až -20°C
- Řídicí systém PBS-i pro spínání vestavěného bivalentního 9 kW elektrokotle (verze E) nebo řízení připojeného externího kotle (verze H)
- Vhodné pro připojení inteligentního wi-fi termostatu Baxi Mago pro vzdálené řízení jak topení tak chlazení (příslušenství na objednávku)
- Řízení 2. směřovaného topného okruhu pomocí přídavné regulace
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností, expanzní nádoba 8 l, manometr, průtokoměr, čidlo venkovní teploty součástí balení
- Chlazení do systému podlahového topení (S TEPLOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !)

Legenda



Modely s vestavěným elektrokotlem			PBS-i 4,5 MR E WH2	PBS-i 6 MR E WH2	PBS-i 8 MR E WH2	PBS-i 11 TR E WH2	PBS-i 16 TR E WH2
Kód			7696070	7696071	7696072	7696075	7696076
Sezónní energetická účinnost	(1)		A++	A++	A++	A++	A++
	(2)		A++	A++	A++	A++	A++
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65
Topný faktor (COP)		(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22
Jmenovitý chladicí výkon	[kW]	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]		18	24	32	44	64
Výkon zabudované elektrické topné vložky	[kW]		9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)]	(5)	52,9	52,9	53,3	53,3	53,3
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)]	(6)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			129.000,-	135.290,-	151.390,-	194.890,-	215.900,-
Cena s DPH			156.090,-	163.701,-	183.182,-	235.817,-	261.239,-

Modely pro připojení externího kotle			PBS-i 4,5 MR H WH2	PBS-i 6 MR H WH2	PBS-i 8 MR H WH2	PBS-i 11 TR H WH2	PBS-i 16 TR H WH2
Kód			7696062	7696063	7696064	7696068	7696069
Sezónní energetická účinnost	(1)		A++	A++	A++	A++	A++
	(2)		A++	A++	A++	A++	A++
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65
Topný faktor (COP)		(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22
Jmenovitý chladicí výkon	[kW]	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]		18	24	32	44	64
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)]	(5)	52,9	52,9	53,3	53,3	53,3
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)]	(6)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			129.000,-	135.290,-	151.390,-	190.790,-	214.900,-
Cena s DPH			156.090,-	163.701,-	183.182,-	230.856,-	260.029,-

(1) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů NÍZKOTEPLNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)

(2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů STŘEDNĚTEPLNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)

(3) Venkovní teplota 7°C-87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511

(4) Venkovní teplota 35°C, teplota vody 23/18°C - EN 14511 **CHLAZENÍ JE UMOŽNĚNO POUZE DO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO TOPENÍ S TEPLOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !**


(5) Dle ISO 3741 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.

(6) Dle ISO 9614-1 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.

Základní funkce zařízení


- Topení, chlazení a příprava TV (třícestný ventil a čidlo do zásobníku k dispozici jako příslušenství)
- Možnost přímého komunikačního připojení termostatů Baxi MAGO
- Přepínání režimu léto/zima z ovládacího panelu nebo pomocí vnějšího kontaktu (vhodné pro dálkovou správu nebo systémy chytrého domovního ovládání)
- Ekvitermní regulace (venkovní čidlo součástí balení) přímého topného okruhu v základním vybavení
- Řízení 2. směřovaného topného okruhu pomocí volitelného příslušenství
- Ovládání integrovaného elektrokotle 9 kW (provedení E) spínaného ve 2 stupních
- Řízení externího kotle (provedení H)
- Možnost akumulace energie do topné vody v případě připojení fotovoltaických panelů

System Manager PBS-i E WH2

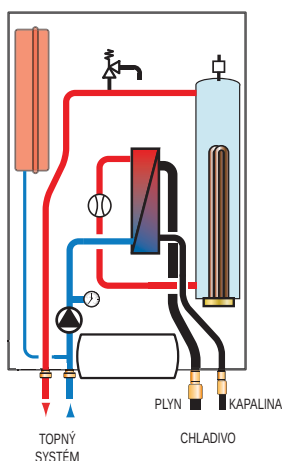

- TČ pracuje jako samostatné nebo jako bivalentní (TČ+elektrokotel)
- Postupné spínání 2 stupňů 9kW integrovaného el. dohřevu
- Oba zdroje jsou využívány pro vytápění o přípravu TV

System Manager PBS-i H WH2

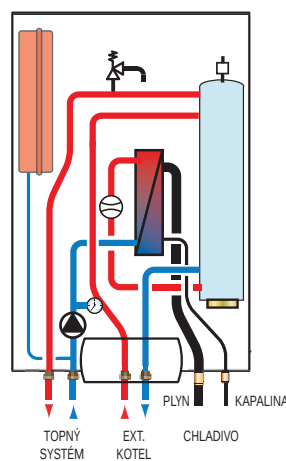


- Vývody pro hydraulické připojení externího dohřevu
- Možnost kalkulace, který zdroj tepla je aktuálně výhodnější
- Ovládání hydraulického dohřevu spínáním přes vstup prostorového termostatu

Příklad instalace topného systému s tepelným čerpadlem PBS-i WH2 s elektrickým dohřevem


Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH
Tepelné čerpadlo PBS-i 6MR/E WH2	7696071	135.290,-
Filtr 400 µm + uzavírací ventil EH61	100004417	1.550,-
Redukce EH146 - 3/8" + 5/8" na 1/4" + 1/2"	7213864	1.590,-
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-
Sada pro připojení havarijního termostatu podlahového vytápění HA255	7624902	590,-
Přepínací ventil vytápění/TV TGX34	TGX34SMP	4.580,-
Čidlo do zásobníku TV AD212	100000030	770,-
Sada hydraulického propojení TČ-zásobník TV EH149	100015468	1.980,-
Bojler UBVT 200 SC	A7110591	20.280,-
Další volitelné příslušenství:		
Propojovací sada chladiwa 1/2" - 1/4	HET110	2.490,-
Antivibrační podstavce pro umístění na zem (v balení 2 ks)	SPE450	390,-
Cena celkem (bez DPH)		175.410,-

* EH146 nutno objednat pro výkony 4,5 a 6 kW!
Uvedené ceny jsou bez DPH

PBS-i 6MR/E WH2



SPE450

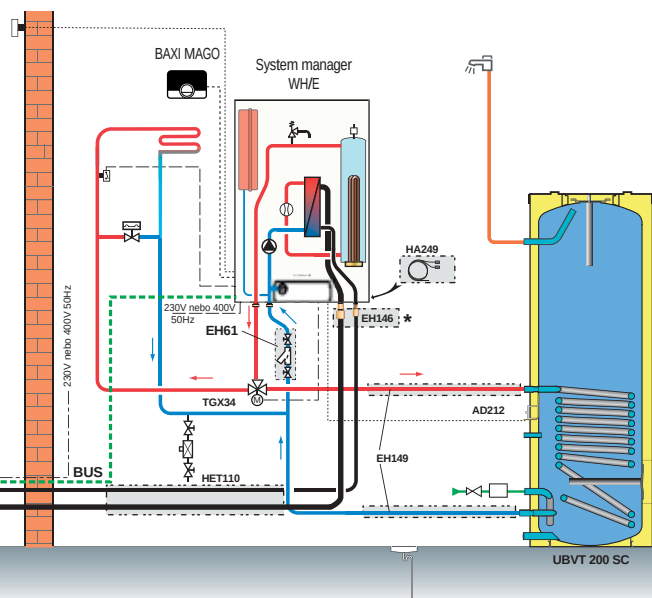


Schématy jsou pouze ilustrativní:
návrh systému a výběr komponentů musí
provést odborná topenářská firma.


Základní technické informace:

Rozměry:


[uvedené rozměry jsou v mm]

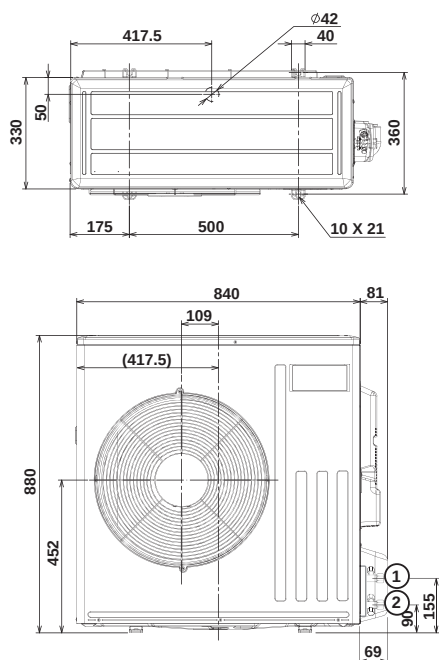AWHP MR/TR
(venkovní jednotka)**AWHP 4,5 MR**
(hmotnost 54 kg)


- ① Přípojka kapalného chladiva 1/4"
- ② Přípojka plyného chladiva 1/2"

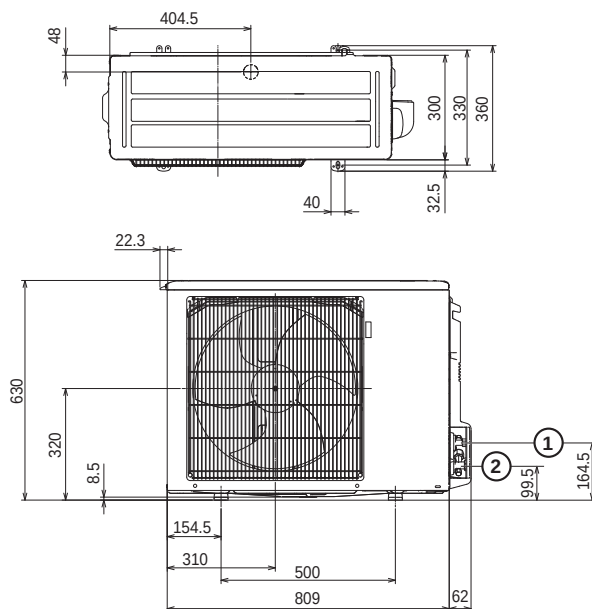**AWHP 6 MR**
(hmotnost 42 kg)

- ① Přípojka kapalného chladiva 1/4"
- ② Přípojka plyného chladiva 1/2"

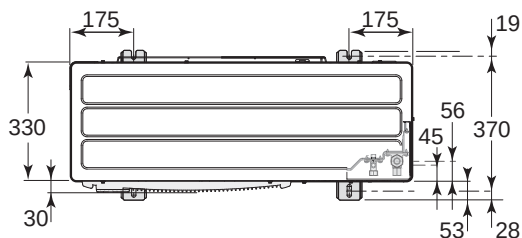**AWHP 8 MR**
(hmotnost 75 kg)


- ① Přípojka kapalného chladiva 3/8"
- ② Přípojka plyného chladiva 5/8"

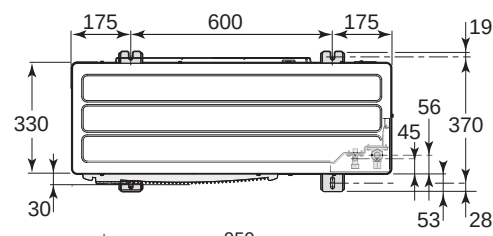**AWHP 11/16 TR**
(hmotnost 130 kg) TR



- ① Přípojka kapalného chladiva 3/8"
- ② Přípojka plyného chladiva 5/8"

Základní technické informace:



[uvedené rozměry jsou v mm]

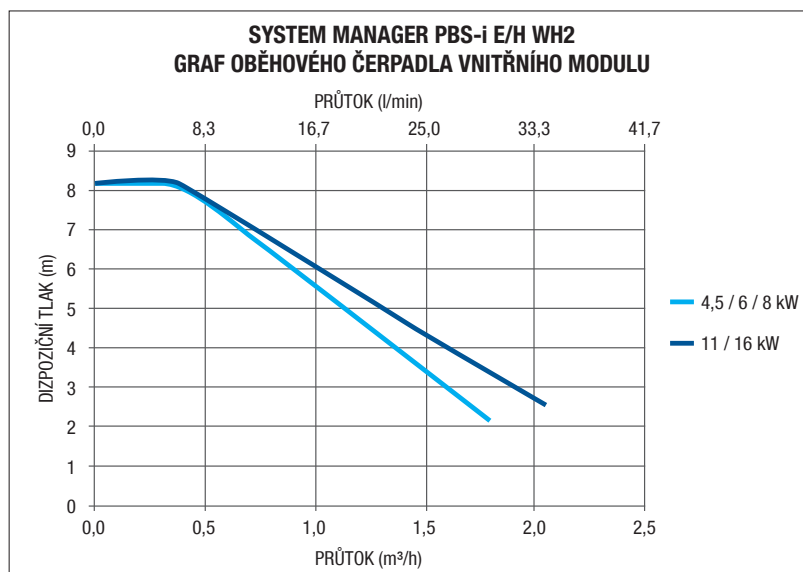**SYSTEM MANAGER PBS-i E WH2**
(vnitřní modul)

- ① Výstup do topení G 1"
- ② Vratka z topení G 1"
- ③ Připojka plyného chladiva 5/8"
- ④ Připojka kapalného chladiva 3/8"

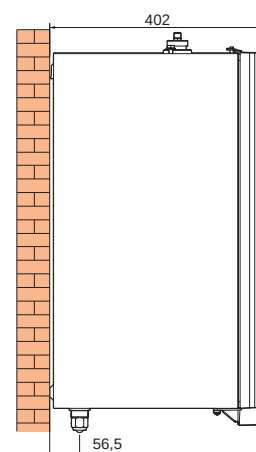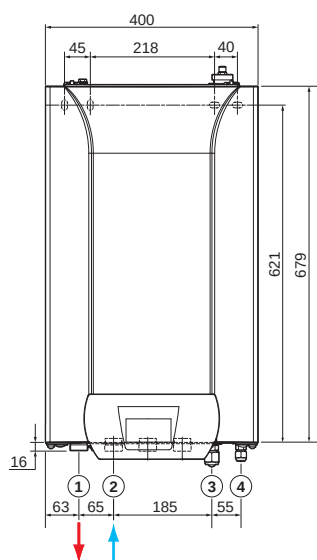
**SYSTEM MANAGER PBS-i H WH2**
(vnitřní modul)

- ① Výstup do topení G 1"
- ② Vratka z topení G 1"
- ③ Výstup z externího kotle G 1"
- ④ Vratka do externího kotle G 1"
- ⑤ Připojka plyného chladiva 5/8"
- ⑥ Připojka kapalného chladiva 3/8"

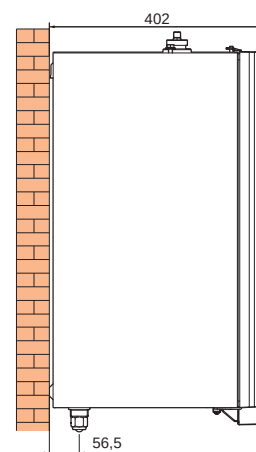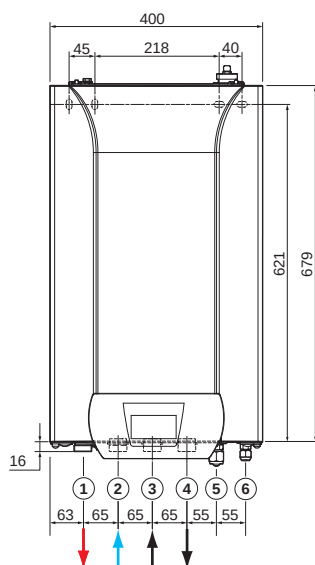

SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H WH2	
Hmotnost	35,5-36,1 kg

Volitelné příslušenství pro vnitřní modul a vnější jednotku

vyobrazení	další příslušenství pro VNITŘNÍ MODUL	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení) 	7652303	5.900,-	7.139,-
	Pokojový termostat (pouze topení)	KHG71408691	470,-	569,-
	Pokojový termostat (topení a chlazení)	7108088	1.490,-	1.803,-
	Kulový ventil s filtrem 400 µm (filtrball) EH61	100004417	1.550,-	1.877,-
	Redukce EH146 - 3/8" + 5/8" na 1/4" + 1/2" (u modelů AWHP 4,5 a 6 MR/E nutno objednat!)	7213864	1.590,-	1.924,-
	Přepínací ventil vytápění/TV TGX34	TGX34SMP	4.580,-	5.542,-
	Čidlo AD212 do zásobníku TV	100000030	770,-	932,-
	Sada pro připojení havarijního termostatu podlahového vytápění HA255	7624902	590,-	714,-
	Sada EH783 pro řízení 2. směšovaného okruhu pro vestavbu do vnitřního modulu WH2 (obsahuje desku SCB-04B + čidlo)	7683828	3.900,-	4.719,-
vyobrazení	další příslušenství pro VENKOVNÍ JEDNOTKU	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Připojovací sada EH572 pro tichý chod vnější jednotky (ne pro 4,5MR)	7636899	450,-	545,-

Doporučené kombinace PBS-i /ohřívač TV

	objem [l]	plocha výměníku [m²]	PBS-i 4,5 a 6MR	PBS-i 8MR	PBS-i 11TR	PBS-i 16TR
Zásobník UBVT 200 SC	200	1,2	●	●	●	○
Zásobník UBVT 300 SC	300	1,5	●	●	●	●
Zásobník UBVT 400 SC	400	1,8	○	○	●	●

● doporučená kombinace, ○ nedoporučená kombinace

Další příslušenství pro tepelná čerpadla viz str. 117

Zásobníky UBVT pro přípravu TV viz str. 82

PBS-i FS2

NOVINKA



- **Kompresor s modulací otáček, od 30 do 130 %.**
Chladiivo R410A
- Maximální energetická účinnost
- Topení a příprava TV
- Topná voda až do 60°C, provoz při teplotě venkovního vzduchu až -20°C
- **Vnitřní modul PBS-i FS se zásobníkem TV o objemu 177 litrů**
- **Vhodné pro připojení inteligentního wi-fi termostatu Baxi Mago pro vzdálené řízení jak topení tak přípravy TV (příslušenství na objednávku)**
- Řízení 2. směšovaného topného okruhu pomocí přídavné regulace
- **Řídicí systém PBS-i pro spínání vestavěného bivalentního 9kW elektrokotle (verze E) nebo řízení připojeného externího kotle (verze H)**
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností, expanzní nádoba 8 l, manometr, průtokoměr, čidlo venkovní teploty součástí balení
- Chlazení do systému podlahového topení (**S TEPLOU CHLADÍČÍ VODY MAX. 18°C !**)

Legenda



modely s vestavěným elektrokotlem		PBS-i 4,5 MR E FS2	PBS-i 6 MR E FS2	PBS-i 8 MR E FS2	PBS-i 11 TR E FS2	PBS-i 16 TR E FS2
Kód		7696055	7696056	7696057	7696060	7696061
	(1)	A++	A++	A++	A++	A++
Sezónní energetická účinnost	(2)	A++	A++	A++	A++	A++
	(3)	☞ A	☞ A	☞ A	☞ A	☞ A
Jmenovitý topný výkon	[kW] (4)	4,60	5,82	7,90	11,39	14,65
Topný faktor (COP)	(4)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22
Jmenovitý chladicí výkon	[kW] (5)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER	(5)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]	18	24	32	44	64
Výkon zabudované elektrické topné vložky	[kW]	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)] (6)	49,0	49,0	49,0	48,0	48,0
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)] (7)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH		164.900,-	169.900,-	192.900,-	230.900,-	258.490,-
Cena s DPH		199.529,-	205.579,-	233.409,-	279.389,-	312.773,-

modely pro připojení externího kotle		PBS-i 4,5 MR H FS2	PBS-i 6 MR H FS2	PBS-i 8 MR H FS2	PBS-i 11 TR H FS2	PBS-i 16 TR H FS2
Kód		7696048	7696049	7696050	7696053	7696054
	(1)	A++	A++	A++	A++	A++
Sezónní energetická účinnost	(2)	A++	A++	A++	A++	A++
	(3)	☞ A	☞ A	☞ A	☞ A	☞ A
Jmenovitý topný výkon	[kW] (4)	4,60	5,82	7,9	11,39	14,65
Topný faktor (COP)	(4)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22
Jmenovitý chladicí výkon	[kW] (5)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER	(5)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]	18	24	32	44	64
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)] (6)	49,0	49,0	49,0	48,0	48,0
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)] (7)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH		164.900,-	169.900,-	192.900,-	230.900,-	258.490,-
Cena s DPH		199.529,-	205.579,-	233.409,-	279.389,-	312.773,-

(1) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů NÍZKOTEPLTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)

(2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů STŘEDNĚTEPLTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)

(3) Sezónní energetická účinnost ohřevu TV (nařízení EU č. 811/2013)

(4) Venkovní teplota 7°C-87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511

(5) Venkovní teplota 35°C, teplota vody 23/18°C - EN 14511 **CHLAZENÍ JE UMOŽNĚNO POUZE DO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO TOPENÍ S TEPLOU CHLADÍČÍ VODY MAX. 18°C !**

(6) Dle ISO 3741 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.


(7) Dle ISO 9614-1 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.

Základní funkce zařízení

- Topení a příprava TV
- Možnost přímého komunikačního připojení termostatů Baxi MAGO
- Přepínání režimu léto/zima z ovládacího panelu nebo pomocí vnějšího kontaktu (vhodné pro dálkovou správu nebo systémy chytrého domovního ovládání)
- Ekvitermní regulace (venkovní čidlo součástí balení) přímého topného okruhu v základním vybavení
- Řízení 2. směřovaného topného okruhu pomocí volitelného příslušenství, možnost integrace hydraulické sady pro směřovaný okruh
- Ovládání integrovaného elektrokotle 9 kW (provedení E) spínaného ve 2 stupních
- Řízení externího kotle (provedení H)
- Možnost akumulace energie do topné vody v případě připojení fotovoltaických panelů

Příklad instalace topného systému s tepelným čerpadlem PBS-i FS2 s elektrickým dohřevem



Popis	Objednací číslo	Cena
Tepelné čerpadlo PBS-i 8MR/E FS2	7696057	192.900,-
Sada pro 2. směřovaný okruh s 3-cestným ventilem a čerpadlem + čidlo EH858	7657050	16.900,-
Redukce EH146 - 3/8" + 5/8" na 1/4" + 1/2"	7213864	1.590,-
Řídicí deska pro 2. směřovaný okruh EH862	A7689751	3.490,-
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	5.900,-
Další volitelné příslušenství:		
Propojovací sada chladiva - potrubí 5/8" + 3/8" - délka 10 m	HET110	3.900,-
Antivibrační podstavce pro umístění na zem (v balení 2 ks)	SPE450	390,-
2 x Filtr 400 m + uzavírací ventil EH61 (1 x součástí dodávky)	100004417	3.100,-
Cena celkem		228.170,-

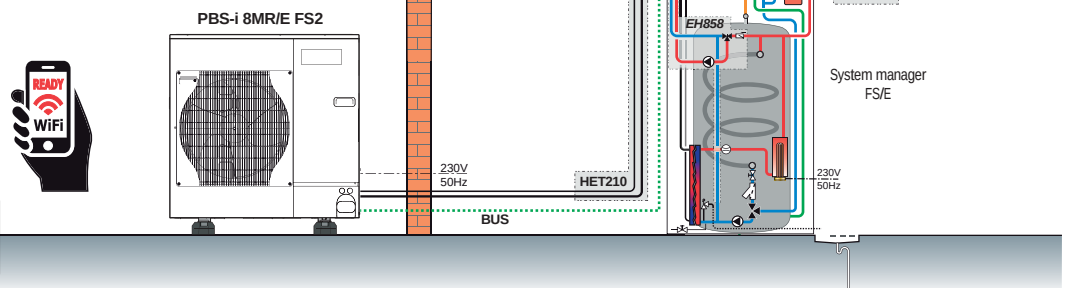

Základní technické informace:

Rozměry:


[uvedené rozměry jsou v mm]

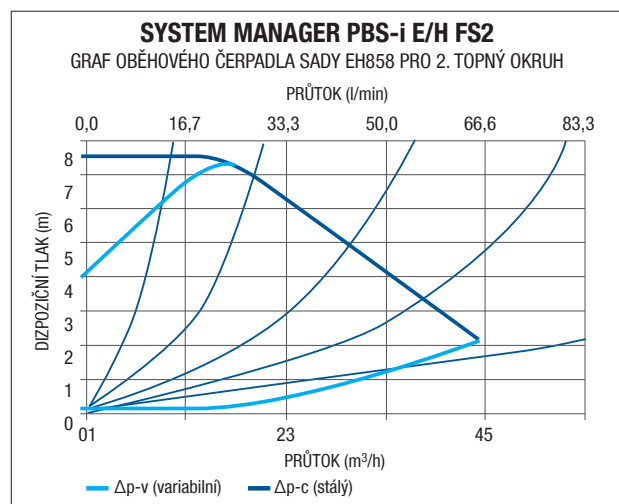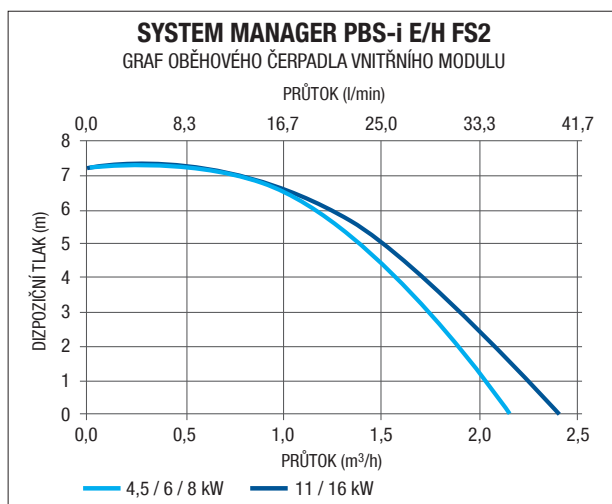


Základní technické informace:

Rozměry:


[uvedené rozměry jsou v mm]

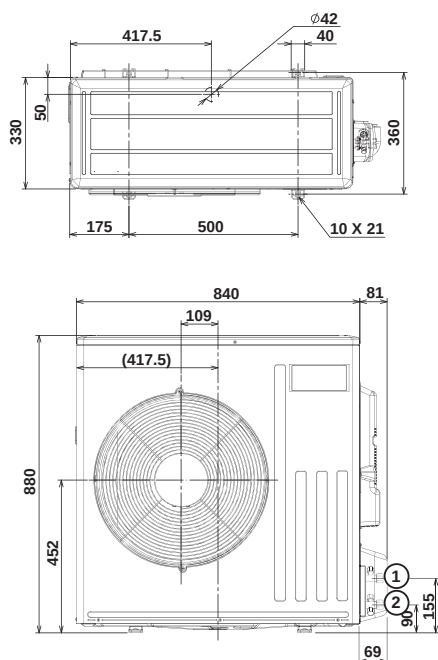AWHP MR/TR
(vnější jednotka)**AWHP 4,5 MR**
(hmotnost 54 kg)


- ① Připojka kapalného chladiva 1/4"
- ② Připojka plyného chladiva 1/2"

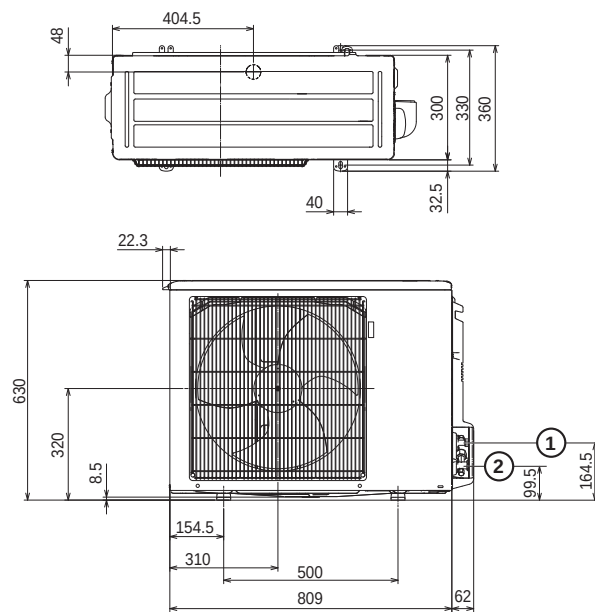**AWHP 6 MR**
(hmotnost 42 kg)

- ① Připojka kapalného chladiva 1/4"
- ② Připojka plyného chladiva 1/2"

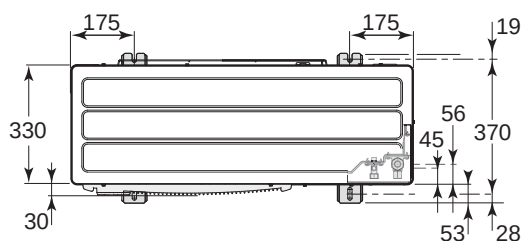**AWHP 8 MR**
(hmotnost 75 kg)

- ① Připojka kapalného chladiva 3/8"
- ② Připojka plyného chladiva 5/8"

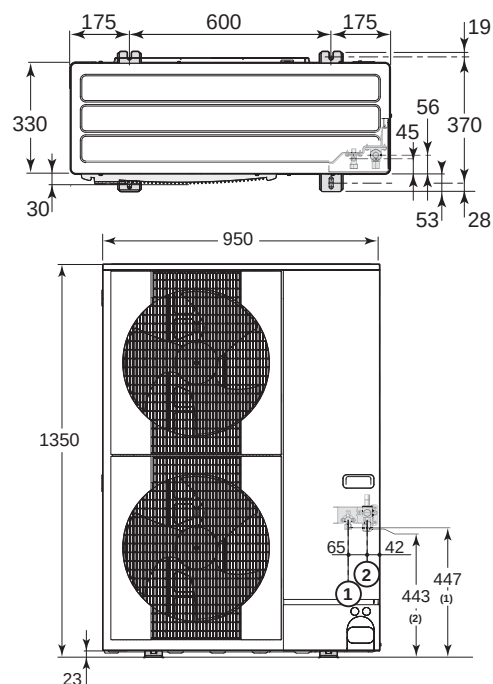**AWHP 11/16 TR**
(hmotnost 130 kg) TR

- ① Připojka kapalného chladiva 3/8"
- ② Připojka plyného chladiva 5/8"


Základní technické informace:

Rozměry:

[uvedené rozměry jsou v mm]

SYSTEM MANAGER PBS-i E/H FS2

(vnitřní modul)

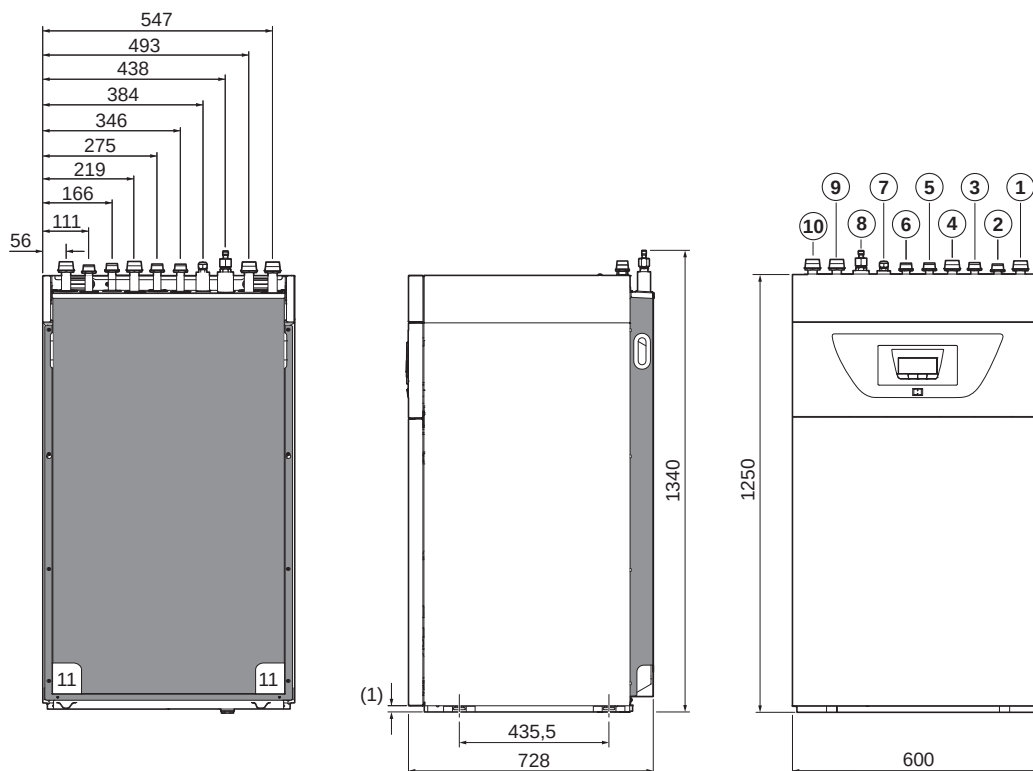

- | | |
|---|--|
| ① Výstup do topení G 1" | ⑦ Připojení kapalného chladiva - 3/8" vyhrdlení |
| ② Připojení z výstupu z ext. kotle G 3/4" (pouze provedení H) | ⑧ Připojení plyného chladiva - 5/8" vyhrdlení |
| ③ Vratka do ext. kotle G 3/4" (pouze provedení H) | ⑨ Výstup směšovaného okruhu vytápění (volitelné) |
| ④ Vratka z topení G 1" | ⑩ Vratka směšovaného okruhu vytápění (volitelné) |
| ⑤ Vstup TV G 3/4" | ⑪ Odvod kondenzátu |
| ⑥ Výstup TV G 3/4" | ⑪ Regulovatelné nožky |

SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H FS2	
Prázdná hmotnost	139-142 kg
Celková naplněná hmotnost	334-337 kg

Volitelné příslušenství pro vnitřní modul a vnější jednotku










vyobrazení	další příslušenství pro VNITŘNÍ MODUL	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení) 	7652303	5.900,-	7.139,-
	Pokojevý termostat (pouze topení)	KHG71408691	470,-	569,-
	Pokojevý termostat (topení a chlazení)	7108088	1.490,-	1.803,-
	Kulový ventil s filtrem 400 µm (filtrball) EH61	100004417	1.550,-	1.876,-
	Redukce EH146 - 3/8" + 5/8" na 1/4" + 1/2" (u modelů AWHP 4,5 a 6 MR/E nutno objednat!)	7213864	1.590,-	1.924,-
	Sada pro připojení havarijního termostatu podlahového vytápění HA255	7624902	590,-	714,-
	Elektronická deska pro řízení druhého okruhu pro EH862	7689751	3.490,-	4.223,-
	Sada pro 2. směšovaný okruh EH 858 s 3-cestným ventilem a čerpadlem + čidlo	7657050	16.900,-	20.449,-
vyobrazení	Další příslušenství pro VNĚJŠÍ JEDNOTKU	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Připojovací sada EH572 pro tichý chod vnější jednotky (ne pro 4,5MR)	A7636899	450,-	545,-






Další příslušenství pro tepelná čerpadla viz str. 117

Volitelné příslušenství pro tepelná čerpadla

vyobrazení	další příslušenství pro TEPELNÁ ČERPADLA		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Elektrické vyhřívání vany kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	2.490,-	3.013,-
		l = 6 m, 72 W	PFP06	2.690,-	3.255,-
		l = 10 m, 136 W	PFP10	2.890,-	3.497,-
		Samolepicí hliníková páska 50mm/50m	2832515	550,-	666,-
	Propojovací sada chladiva - potrubí	1/2" + 1/4" - délka 5 m	HET105	1.190,-	1.440,-
		1/2" + 1/4" - délka 10 m	HET110	2.490,-	3.013,-
		1/2" + 1/4" - délka 15 m	HET115	3.890,-	4.707,-
		1/2" + 1/4" - délka 20 m	HET120	4.900,-	5.929,-
		1/2" + 1/4" - délka 25 m	HET125	6.490,-	7.853,-
		5/8" + 3/8" - délka 5 m	HET205	1.890,-	2.287,-
		5/8" + 3/8" - délka 10 m	HET210	3.900,-	4.719,-
		5/8" + 3/8" - délka 15 m	HET215	5.900,-	7.139,-
		5/8" + 3/8" - délka 20 m	HET220	7.900,-	9.559,-
		5/8" + 3/8" - délka 25 m	HET225	9.900,-	11.979,-
	EH85	Vyrovnávací zásobník B 80 T (80 l) - EH85	100008841	12.900,-	15.609,-
	EH60	Vyrovnávací zásobník B 150 T (160 l) - EH60	100004415	13.450,-	16.275,-
	Rozvaděč RTP 1+3 fáze (pro TČ 4,5, 6-8 kW)		RTP1A	5.250,-	6.353,-
	Rozvaděč RTP 3 fáze (pro TČ 11-16 kW)		RTP2A	5.850,-	7.079,-

Příslušenství pro tepelná čerpadla BAXI

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Posuvné konzoly Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Kloub: pevnostní šroub M6x70 8.8 Nastavení: 2 šroubovací PP nožky Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: PBS-i 4,5 a 6 (MS254) PBS-i 4,5÷16 (MS257)		MS254	699,-	846,-
			MS257	799,-	967,-
	Posuvné konzoly – bez svislé části Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná ocel Vodorovná lišta: tažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: PBS-i 4,5 a 6		MS205/A	1.090,-	1.319,-
	Pevné konzoly Materiál: mořená ocel Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		MS402	890,-	1.077,-
	Konzoly na šikmou střechu – kotvení pod tašky Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Stavitelné kotvící tyče: M12 nerez ocel Šrouby a matice: nerez ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT600	3.590,-	4.344,-
	Konzoly na šikmou střechu – kotvení na tašky Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balení: 1 komplet Použití: PBS-i 4,5 a 6 (MT630) PBS-i 4,5÷16 (MT650)		MT630	1.790,-	2.166,-
			MT650	1.890,-	2.287,-
	Konzoly pod strop Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: PBS-i 4,5 a 6 – pod balkón		MC700	1.890,-	2.287,-
	Nástěnné konzoly – „obrácené“ Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: PBS-i 4,5 a 6		MR105	490,-	593,-

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Nástěnné konzoly – nad tepelnou izolací Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: PBS-i 4,5÷16, izolace až 12 cm		MC702	1.590,-	1.924,-
	Antivibrační podstavce pro umístění na zem Materiál: tvrzené samozhášivé PVC Balení: 1 pár Příslušenství: 4x šroub M10 Použití: všechny jednotky		SPE450	390,-	472,-
	Volitelné příslušenství: čelní krytky bílé		TSE	90,-	109,-
	Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Rozsah nastavení: délka 480 – 830 mm Barva: RAL 9002 Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP700	1.290,-	1.561,-
			SP740	1.290,-	1.561,-
	Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Barva: RAL 9002 Rozsah nastavení: délka 540–830 mm Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP750	2.490,-	3.013,-
	Antivibrační nožky pro umístění na volnou plochu Materiál: PVC Příslušenství: antivibrační a protiskluzové podložky nebo gumové kroužky Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky		SP510	590,-	714,-
	Silentbloky (tlumiče vibrací) Materiál: pryž Tvrdost: 50 shore Teplotní odolnost: -40° až +60°C Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky	2x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm 1x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV101 AV201 AV108 AV202	250,- 350,- 230,- 350,-	303,- 424,- 278,- 424,-
	Vana na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 ks (pouze vana)	800 x 310 mm	VS110	1.190,-	1.440,-
		1000x410 mm	VS210	1.390,-	1.682,-
	Příslušenství: držáky pro montáž k nástěnným konzolám Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky	pro VS110	VS120	650,-	787,-
		pro VS210	VS220	690,-	835,-
	Příslušenství: držáky pro montáž na zem (POUZE PRO VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		VS230	1.590,-	1.924,-



klimatizační jednotky

Baxi inovuje řadu klimatizačních jednotek s tepelným čerpadlem Luna Clima. Modely Baxi Dream, Baxi Moonlight a Light Commercial jsou plněny **novým ekologickým chladivem R32**.

Luna Clima R32

Řada **Baxi Dream** Mono Split nabízí elegantní, inovativní a kompaktní design s velmi vysokou energetickou účinností A +++ / A ++ a již z výroby osazeným wi-fi modulem pro dálkovou správu s aplikací App Air Connect.

Klimatizační jednotky **Baxi Moonlight** Mono Split se vyznačují tradiční Baxi estetikou a infračerveným dálkovým ovládáním. Wi-fi modul je k dispozici jako volitelné příslušenství.

K dispozici jsou také verze **Multi Split** R32 s venkovními jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta, ke kterým lze kombinovat nástěnné vnitřní jednotky řady Baxi Moonlight.

Light Commercial R32

Pro obchodní aplikace (kanceláře, tělocvičny, zasedací místnosti, hotely atd.) Nabízí firma Baxi sortiment **Light Commercial Mono a Multi Split** rovněž s chladivem R32.

Pro verze **Mono a Multi Split** jsou k dispozici vnitřní kazetové, parapetní/podstropní a kanálové jednotky. Je možné kombinovat venkovní jednotku (Dual, Trial, Quadri a Penta) až s 5ti vnitřními jednotkami. Volně lze kombinovat stěnové, kazetové, parapetní a kanálové jednotky.

Klimatizační jednotky DC inverter s tepelným čerpadlem	122
Baxi Air Connect s modulem wi-fi pro Luna Clima	122
Tabulka řady Luna Clima R32	123
Řada Luna Clima R32	124
Luna Clima Dream - Mono Split R32	124
Luna Clima Moonlight - Mono Split R32	125
Luna Clima Moonlight - Multi Split R32	126
Řada Light Commercial R32	129
Tabulka řady Light Commercial R32	129
Light Commercial - Mono Split R32 Kazetový	130
Light Commercial - Mono Split R32 Parapetní/podstropní	131
Light Commercial - Mono Split R32 Kanálový	132
Light Commercial - Multi Split R32	134
Tabulka možných konfigurací	138
Příslušenství Luna Clima a Light Commercial R32	139

Baxi Air Connect + modul wi-fi



- Jednoduchá a přímá komunikace s klimatizací Baxi prostřednictvím smartphonu či tabletu
- Bez vlivu na vzhled: wi-fi modul je nainstalován v držáku za přední panel klimatizace (modely na stěnu) nebo uvnitř klimatizačního zařízení (modely Light Commercial)
- Snadné a intuitivní programování časových plánů umožňuje spojení komfortu a vysoké úspory energie
- Možnost ovládat více zařízení se stejnou aplikací, v případě klimatizačních jednotek Multi Split (Dual, Trial, atd.) s instalovaným modulem wi-fi
- Možnost nastavení přímo z aplikace všech funkcí jako z dálkového ovladače, například: Turbo, Sleep, iClean atd.

model	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Wi-fi modul Luna Clima	7660110	2.900,-	3.509,-

* instalace a konfigurace produktu nejsou zahrnuty v ceně spotřebiče. V případě, že potřebujete tuto službu využít, kontaktujte autorizovanou servisní firmu Baxi. Kontakty autorizované servisní sítě Baxi jsou k dispozici na adrese www.baxi.cz.

Air Connect + modul wi-fi pro Luna Clima

Rozměry modulu wi-fi (pro instalaci do čelního krytu)

Rozměry (v × š × h) mm 57,8 × 36,4 × 8,0

Elektrické napájení

Připojovací napětí 12 V + 2,5%

Provozní podmínky

Pracovní teplota -10 °C až 80 °C

Provozní frekvence

Frekvence při provozu 2.412~2.472 GHz

Další charakteristiky

Protokoly IPv4, TCP/UDP/FTP/http/HTTPS/TLS/mDNS

Zabezpečení WEP/WPA/WPA2

Typ sítě STA/AP/STA+AP/WIFI Direct

Balení wi-fi modulu

Balení obsahuje: modul wi-fi, propojovací kabel pro Light Commercial, návody a záruční list.

Podmínky použití

Tato aplikace je schopna ovládat více než jedno zařízení (klimatizaci). Každá taková klimatizační jednotka Baxi musí být vybavena vlastním modulem wi-fi.


Řada klimatizací Baxi - Luna Clima

VNITŘNÍ JEDNOTKA		NÁSTĚNNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viz. strana 124)			
		 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70 (viz. strana 125)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viz. strana 130)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viz. strana 131)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viz. strana 132)
Multi	R32	 Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 (viz. strana 127)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viz. strana 135)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viz. strana 135)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viz. strana 135)

Baxi Dream - Mono Split R32



- Energetická účinnost chlazení A+++ a vytápění A++
- Nový, elegantní a kompaktní design
- Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Variabilní instalace – vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Možnost ovládání aplikací Air Connect pro Smartphone přes WiFi modul



modely MONO Split	Dream 25	Dream 35
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění
SEER	8,5	8,5
SCOP	4,6	4,6
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	2,70	3,50
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	3,20	4,20
VENKOVNÍ jednotka	DSGT25-S	DSGT35-S
Objednávací kód	7690475	7690477
Rozměry (v × š × h) mm	802 × 535 × 298	802 × 535 × 298
Hmotnost kg	32	32
Akustický výkon maximální dB(A)	62	62
Cena bez DPH/s DPH	17.590,-/21.284,-	17.900,-/21.659,-
VNITŘNÍ jednotka	DSGNW25	DSGNW35
Objednávací kód	7690476	7690478
Rozměry (v × š × h) mm	970 × 315 × 235	970 × 315 × 235
Hmotnost kg	12	12
Akustický výkon maximální dB(A)	59	59
Cena bez DPH	7.290,-/8.821,-	7.590,-/9.184,-
Objednávací kód sestavy	LDGM25	LDGM35
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	23.990,-/29.028,-	25.490,-/30.843,-


* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Baxi Moonlight - Mono Split R32



- Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+
- Nový, elegantní a kompaktní design
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Variabilní instalace – vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Možnost ovládání aplikací Air Connect pro Smartphone přes WiFi modul




modely MONO Split	Moonlight 25	Moonlight 35	Moonlight 50	Moonlight 70
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění
SEER	6,5	6,2	6,5	6,4
SCOP	4,2	4,2	4,1	4,3
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	2,55	3,60	5,30	7,03
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	2,65	3,70	5,40	7,05
VENKOVNÍ jednotka	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Objednací kód	7680766	7680768	7690471	7690473
Rozměry (v × š × h) mm	720 × 540 × 260	720 × 540 × 260	802 × 535 × 298	900 × 681 × 343
Hmotnost kg	27	27	35	45
Akustický výkon maximální dB(A)	60	58	62	64
Cena bez DPH/s DPH	13.090,-/15.839,-	14.090,-/17.049,-	21.990,-/26.608,-	29.290,-/35.441,-
VNITŘNÍ jednotka	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50	LSGNW70
Objednací kód	7680767	7680769	7690472	7690474
Rozměry (v × š × h) mm	800 × 300 × 198	800 × 300 × 198	970 × 315 × 235	1100 × 330 × 235
Hmotnost kg	9	9	12,5	15
Akustický výkon maximální dB(A)	53	53	58	59
Cena bez DPH	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	7.890,-/9.547,-	9.290,-/11.241,-
Objednací kód sestavy	LCGM25	LCGM35	LCGM50	LCGM70
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	15.590,-/18.864,-	16.690,-/20.195,-	26.090,-/31.569,-	33.390,-/40.402,-

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Baxi Dream - Mono Split R32

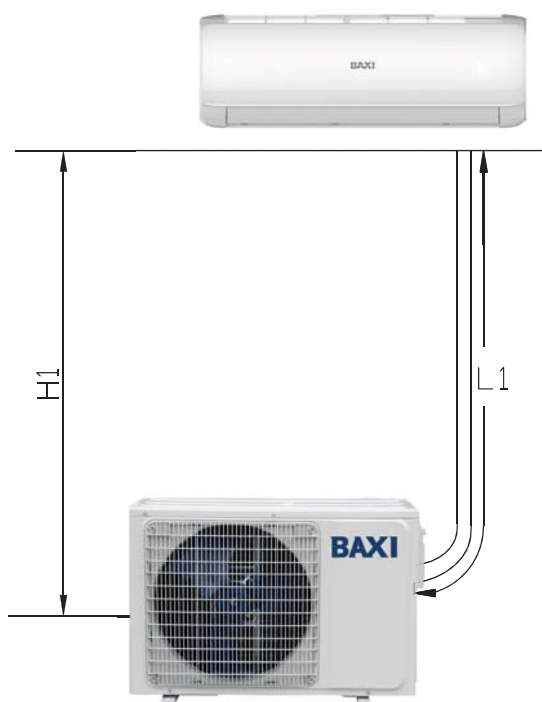


	Dream 25	Dream 35
L1 (m)	22	22
H1 (m)	12	12
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,96/7	0,96/7
Doplňované množství (g/m)	20	20

	Dream 25	Dream 35
Elektrické napájení	230 V/50 Hz jistič 10A	
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
Dream 25	G 1/4"	G 3/8"
Dream 35	G 1/4"	G 3/8"

Baxi Moonlight - Mono Split R32

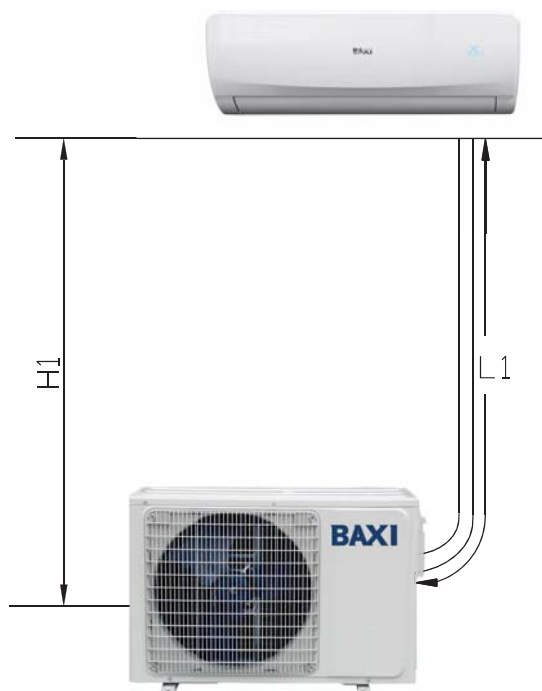

	Moonlight 25	Moonlight 35	Moonlight 50	Moonlight 70
L1 (m)	20	20	25	25
H1 (m)	10	10	15	15
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,58/7	0,68/7	1,28/7	1,44/7
Doplňované množství (g/m)	15	15	25	30


	Moonlight 25	Moonlight 35	Moonlight 50	Moonlight 70
Elektrické napájení	230 V/50 Hz jistič 10A			
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
Moonlight 25	G 1/4"	G 3/8"
Moonlight 35	G 1/4"	G 3/8"
Moonlight 50	G 1/4"	G 1/2"
Moonlight 70	G 1/4"	G 5/8"

Baxi Moonlight - Multi Split R32



- Třída energetické účinnosti A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- Všestrannost instalace: s externími jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta je možné kombinovat vnitřní jednotky Mono Split řady Baxi Moonlight
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Možnost připojení vnitřní jednotky zezadu, zprava nebo zleva
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 122)



modely MULTI Split	NOVINKA Moonlight DUAL 40	NOVINKA Moonlight DUAL 50	NOVINKA Moonlight TRIAL 60	NOVINKA Moonlight TRIAL 70	NOVINKA Moonlight QUADRI 100	NOVINKA Moonlight PENTA 125
VENKOVNÍ jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednací kód	7706185	7690481	7706186	7690482	7711422	7711423
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozměry (v × š × h) mm	800 × 545 × 286	800 × 545 × 286	822 × 655 × 302	822 × 655 × 302	985 × 808 × 395	985 × 808 × 395
Hmotnost kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximální dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	27.900,-/33.759,-	35.190,-/42.580,-	36.900,-/44.649,-	47.190,-/57.100,-	54.900,-/66.429,-	59.900,-/72.479,-

modely MULTI Split	Moonlight 20	Moonlight 25	Moonlight 35	Moonlight 50
VNITŘNÍ jednotka	LSGNW20	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50
Objednací kód	7693883	7680767	7680769	7690472
Rozměry (v × š × h) mm	800x300x198	800x300x198	800x300x198	970x315x235
Hmotnost kg	9	9	9	12,5
Akustický výkon maximální dB(A)	50	53	53	58
Cena bez DPH	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	7.890,-/9.547,-
Celková cena za sestavu bez DPH/s DPH	U modelů Quadri a Penta se stanoví jako součet ceny venkovní jednotky a cen jednotek vnitřních o požadovaném výkonu.			

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C; ** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C



Příklady sestav Moonlight Multi Split (další možné kombinace viz str. 138)

VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH	VENKOVNÍ jednotka	3 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH	
DUAL Split LSGT50-2M	LSGNW20+LSGNW20	LCGD502020	40.390,-/48.872,-	TRIAL Split LSGT70-3M **	LSGNW20+LSGNW20+LSGNW20	LCGT70202020	60.790,-/73.556,-	
	LSGNW20+LSGNW25	LCGD502025	40.590,-/49.114,-		LSGNW20+LSGNW20+LSGNW25	LCGT70202025	61.390,-/74.282,-	
	LSGNW20+LSGNW35	LCGD502035	41.290,-/49.961,-		LSGNW20+LSGNW20+LSGNW35	LCGT70202035	61.790,-/74.766,-	
	LSGNW25+LSGNW25	LCGD502525	40.900,-/49.489,-		LSGNW20+LSGNW20+LSGNW50	LCGT70202050	62.900,-/76.109,-	
	LSGNW25+LSGNW35	LCGD502535	41.390,-/50.082,-		LSGNW20+LSGNW25+LSGNW25	LCGT70202525	62.900,-/76.109,-	
	LSGNW35+LSGNW35	LCGD503535	41.890,-/50.687,-		LSGNW20+LSGNW25+LSGNW35	LCGT70202535	62.900,-/76.109,-	
VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH		TRIAL Split LSGT70-3M *	LSGNW20+LSGNW35+LSGNW35	LCGT70203535	62.990,-/76.218,-
TRIAL Split LSGT70-3M *	LSGNW25+LSGNW50	LCGT702550	56.590,-/68.474,-			LSGNW35+LSGNW35+LSGNW35	LCGT70353535	62.990,-/76.218,-
	LSGNW35+LSGNW50	LCGT703550	56.690,-/68.595,-			LSGNW35+LSGNW35+LSGNW50	LCGT70353550	64.990,-/78.638,-
						LSGNW35+LSGNW50+LSGNW50	LCGT70355050	67.990,-/82.268,-

* Všechny kombinace je možné realizovat také s 1 připojenou vnitřní jednotkou.

** Všechny kombinace je možné realizovat také s 2 připojenými vnitřními jednotkami.

Baxi Moonlight - Multi Split R32

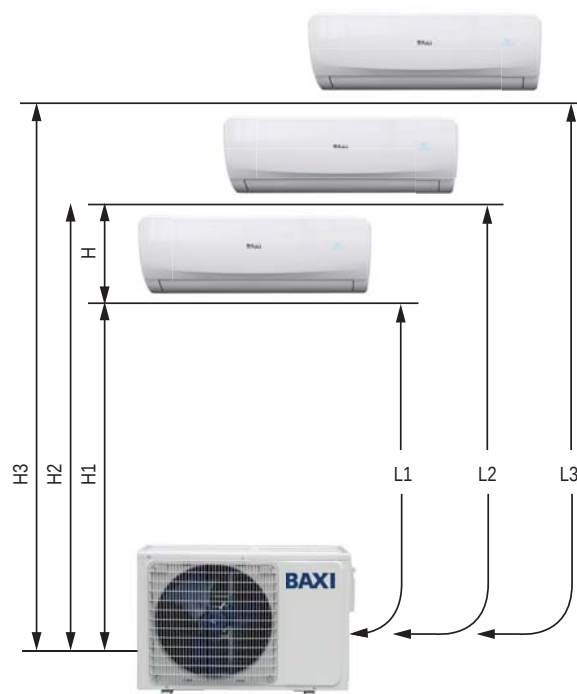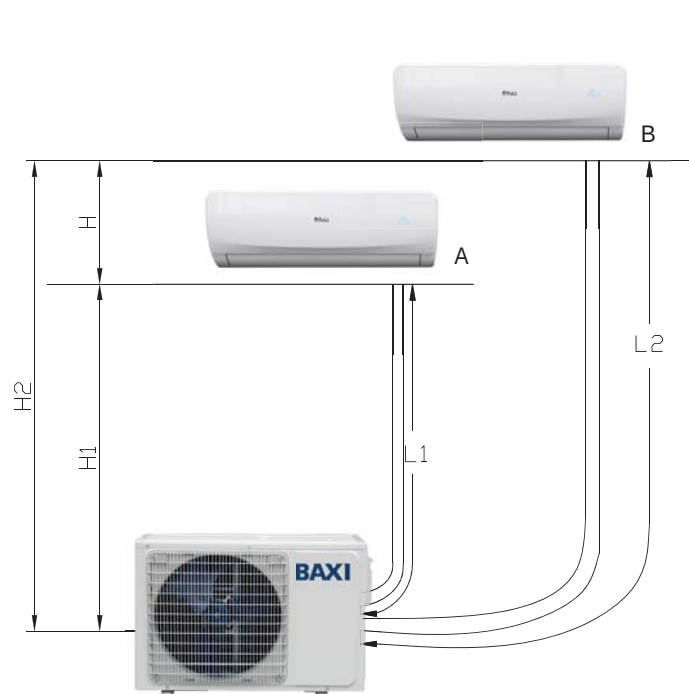

Délky potrubí	Moonlight DUAL 40	Moonlight DUAL 50	Moonlight TRIAL 60	Moonlight TRIAL 70	Moonlight QUADRI 100	Moonlight PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20	20	20

	Moonlight DUAL 40	Moonlight DUAL 50	Moonlight TRIAL 60	Moonlight TRIAL 70	Moonlight QUADRI 100	Moonlight PENTA 125
Elektrické napájení (V~, Hz, jistič)	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VENKOVNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Řada klimatizací Baxi - Light Commercial

VNITŘNÍ JEDNOTKA		NÁSTĚNNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35 (viz. strana 124)			
		 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70 (viz. strana 125)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viz. strana 130)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viz. strana 131)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viz. strana 132)
Multi	R32	 Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 (viz. strana 127)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viz. strana 135)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viz. strana 135)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viz. strana 135)

Light Commercial - Mono Split R32

NOVINKA

KAZETOVÝ



- Nový design s výdechy vzduchu do všech stran (celých 360°)
- Kompletní řada výkonů od 3,6 do 16 kW
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ)
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 122)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- Integrované čerpadlo kondenzátu
- Nástěnné dotykové ovládání s displejem (VOLITELNÉ)



Legenda

venkovní jednotka

vnitřní jednotka

chladivo R32 výkon v kW

chladivo R32 kazetová

RZ G T 50

RZ G N K 50

venkovní jednotka

vnitřní jednotka výkon v kW

modely MONO Split KAZETOVÉ	Light Commercial KAZETOVÝ 35	Light Commercial KAZETOVÝ 50	Light Commercial KAZETOVÝ 60	Light Commercial KAZETOVÝ 70	Light Commercial KAZETOVÝ 100	Light Commercial KAZETOVÝ 125
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	-	-
SEER	6,2	6,3	6,5	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,0	4,2	4,0	-	-
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	3,60	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,20	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT35	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávací kód	7711433	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozměry (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnost kg	35	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	22.590,-/27.334,-	22.900,-/27.709,-	25.900,-/31.339,-	46.900,-/56.749,-	57.900,-/70.059,-	59.900,-/72.479,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGNK35	RZGNK50	RZGNK70	RZGNK100	RZGNK140	RZGNK160
Název jednotky - TĚLO	RZGBK35	RZGBK50	RZGBK70	RZGBK100	RZGBK140	RZGBK160
Objednávací kód - TĚLO	7711449	7711450	7711451	7711452	7711454	7712378
Rozměry (v × š × h) mm - TĚLO	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	835 × 250 × 835	835 × 290 × 835	835 × 290 × 835	835 × 290 × 835
Hmotnost kg	17	17	24	26,50	31,0	31,0
Název jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Objednávací kód - PANEL	7711455	7711455	7711456	7711456	7711456	7711456
Rozměry (v × š × h) mm - PANEL	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950
Hmotnost kg	2,20	2,20	5,3	5,3	5,3	5,3
Akustický výkon maximální dB(A)	56	56	57	62	65	65
Cena bez DPH/s DPH TĚLO	11.690,-/14.145,-	11.900,-/14.399,-	12.900,-/15.609,-	15.490,-/18.743,-	15.900,-/19.239,-	16.900,-/20.449,-
Cena bez DPH/s DPH PANEL	2.190,-/2.650,-	2.190,-/2.650,-	3.690,-/4.465,-	3.690,-/4.465,-	3.690,-/4.465,-	3.690,-/4.465,-
Cena bez DPH/s DPH Kazetová vnitřní jednotka (TĚLO + PANEL)	13.880,-/16.795,-	14.090,-/17.049,-	16.590,-/20.074,-	19.180,-/23.208,-	19.590,-/23.704,-	20.590,-/24.914,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.					

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32

PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ

NOVINKA



- **Kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW**
- Možnost umístění vnitřních jednotek na podlaze nebo na strop
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ)
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 122)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- Nástěnné dotykové ovládání s displejem (VOLITELNĚ)

Legenda



modely MONO Split PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	Light Commercial PARAPETNÍ 50	Light Commercial PARAPETNÍ 70	Light Commercial PARAPETNÍ 100	Light Commercial PARAPETNÍ 140	Light Commercial PARAPETNÍ 160
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	-	-
SEER	6,1	6,3	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,1	4,0	-	-
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávací kód	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozměry (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnost kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	22.900,-/27.709,-	25.900,-/31.339,-	46.900,-/56.749,-	57.900,-/70.059,-	59.900,-/72.479,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGNC50	RZGNC70	RZGNC100	RZGNC140	RZGNC160
Objednávací kód	7711464	7711465	7711466	7711468	7712379
Rozměry (v × š × h) mm	930 × 660 × 205	1280 × 660 × 205	1631 × 660 × 205	1631 × 660 × 205	1631 × 660 × 205
Hmotnost kg	25	32	44	44	44
Akustický výkon maximální dB(A)	56	57	63	64	64
Cena bez DPH/s DPH	13.590,-/16.444,-	17.900,-/21.659,-	18.900,-/22.869,-	19.900,-/24.079,-	19.900,-/24.079,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.				

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32

KANÁLOVÝ

NOVINKA



- Nové rozměry vnitřní jednotky se sníženou výškou pro snazší instalaci do stropu
- Kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW
- Maximální dispoziční tlak 160 Pa
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání pomocí nástěnného dotykového ovládání s displejem (dodáváno SÉRIOVĚ)
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 122)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- Integrované čerpadlo kondenzátu
- Infračervený dálkový ovladač (VOLITELNÉ)

Legenda

venkovní jednotka

vnitřní jednotka

chladiivo R32 výkon v kW

chladiivo R32 kanálová

RZ G T 50

RZ G N D 50

venkovní jednotka


vnitřní jednotka výkon v kW

modely MONO Split KANÁLOVÉ	Light Commercial KANÁLOVÝ 50	Light Commercial KANÁLOVÝ 70	Light Commercial KANÁLOVÝ 100	Light Commercial KANÁLOVÝ 140	Light Commercial KANÁLOVÝ 160
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	-	-
SEER	6,2	6,1	6,1	-	-
SCOP	4,0	4,0	4,1	-	-
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozměry (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnost kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	22.900,-/27.709,-	25.900,-/31.339,-	46.900,-/56.749,-	57.900,-/70.059,-	59.900,-/72.479,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGND50	RZGND70	RZGND100	RZGND140	RZGND160
Objednací kód	7711439	7711440	7711441	7711443	7712377
Rozměry (v × š × h) mm	1000 × 245 × 700	1000 × 245 × 700	1400 × 245 × 700	1400 × 245 × 700	1400 × 245 × 700
Hmotnost kg	31	32	42	42	42
Akustický výkon maximální dB(A)	53	55	55	64	64
Cena bez DPH/s DPH	14.900,-/18.029,-	15.900,-/19.239,-	20.900,-/25.289,-	21.900,-/26.499,-	21.900,-/26.499,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.				

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Light Commercial - Mono Split (kazetový, parapetní/podstropní, kanálový)

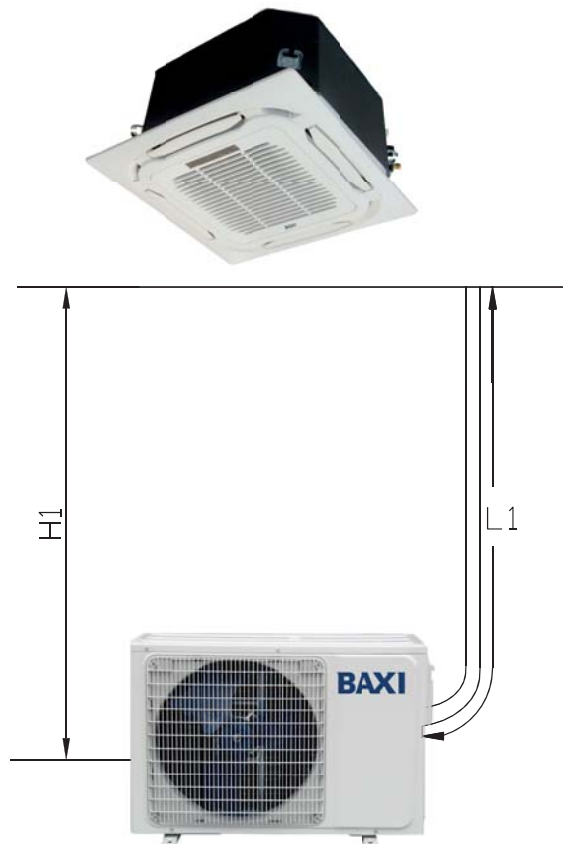

Následující údaje se týkají všech typů vnitřních jednotek: kazetová, parapetní/podstropní a kanálová

Délky potrubí	Light Commercial 35	Light Commercial 50	Light Commercial 70	Light Commercial 100	Light Commercial 140	Light Commercial 160
L1 (m)	25	30	50	65	65	65
H1 (m)	10	20	25	30	30	30
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,90/8	1,16/8	1,4/8	2,54/8	3,6/8	3,6/8
Doplňované množství (g/m)	20	20	50	50	50	50

	Light Commercial 35	Light Commercial 50	Light Commercial 70	Light Commercial 100	Light Commercial 140	Light Commercial 160
Elektrické napájení venkovní jednotky (V~, Hz, jistič)	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×16A	230 V/50 Hz/1×20A	400 V/50 Hz/3×10A	400 V/50 Hz/3×10A
Elektrické napájení vnitřní jednotky (V~, Hz, jistič)	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 4,0	5 × 1,5	5 × 1,5
Propojovací kabel Venkovní/vnitřní jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
Light Commercial 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
Light Commercial 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7
Light Commercial 70	3/8"/9,52	5/8"/15,88
Light Commercial 100	3/8"/9,52	5/8"/15,88
Light Commercial 140	3/8"/9,52	3/4"/19,05
Light Commercial 160	3/8"/9,52	3/4"/19,05


Délka potrubí chladiva	≤ 8 m	Doplnění není nutné
	> 8 m	Je nutné doplnit chladivo: C g/m x (délka potrubí (m) - 8)

Light Commercial - Multi Split R32

NOVINKA



- Nové kompaktní rozměry venkovních jednotek Penta s jedním ventilátorem
- Kazetová vnitřní jednotka s novým designem s výdechy vzduchu do všech stran (celých 360°)
- Kompletní řada výkonů od 4,1 do 12,5 kW
- 4 různé typy volitelných vnitřních jednotek: nástěnná, kazetová, parapetní/podstropní, kanálová
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a A+ při vytápění u všech modelů
- Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ pro nástěnné, kazetové a parapetní jednotky) a nové nástěnné dotykové ovládání s displejem (dodáváno SÉRIOVĚ pro kanálové jednotky)
- Možnost ovládání všech jednotek zvlášť pomocí aplikace Air Connect (viz strana 122)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- Integrované čerpadlo kondenzátu u kazetových a kanálových jednotek (dodáváno SÉRIOVĚ)



modely MULTI Split	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
VENKOVNÍ jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednací kód	7706185	7690481	7706186	7690482	7711422	7711423
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozměry (v × š × h) mm	800 × 545 × 286	800 × 545 × 286	822 × 655 × 302	822 × 655 × 302	985 × 808 × 395	985 × 808 × 395
Hmotnost kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximální dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	27.900,-/33.759,-	35.190,-/42.580,-	36.900,-/44.649,-	47.190,-/57.100,-	54.900,-/66.429,-	59.900,-/72.479,-

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C; ** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C



	Moonlight 20	Moonlight 25	Moonlight 35	Moonlight 50
VNITŘNÍ jednotka - NÁSTĚNNÁ	LSGNW20	LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50
Objednací kód	7693883	7680767	7680769	7690472
Rozměry (v × š × h) mm	800 × 300 × 198	800 × 300 × 198	800 × 300 × 198	970 × 315 × 235
Hmotnost kg	9	9	9	12,5
Akustický výkon maximální dB(A)	51	53	53	58
Cena bez DPH/s DPH	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	5.300,-/6.413,-	7.890,-/9.547,-



	Light Commercial KAZETOVÁ 25	Light Commercial KAZETOVÁ 35	Light Commercial KAZETOVÁ 50
VNITŘNÍ jednotka - KAZETOVÁ	LSGNK25-XM	LSGNK35-XM	LSGNK50-XM
Název jednotky - TĚLO	LSGBK25-XM	LSGBK35-XM	LSGBK50-XM
Objednávací kód - TĚLO	7711430	7711431	7711432
Rozměry (v × š × h) mm - TĚLO	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570
Hmotnost kg	18	18	18
Název jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR50
Objednávací kód - PANEL	7711455	7711455	7711455
Rozměry (v × š × h) mm - PANEL	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650
Hmotnost kg	2,20	2,20	2,20
Akustický výkon maximální dB(A)	56	56	56
Cena bez DPH/s DPH TĚLO	8.900,-/10.769,-	8.900,-/10.769,-	9.390,-/11.362,-
Cena bez DPH/s DPH PANEL	2.190,-/2.650,-	2.190,-/2.650,-	2.190,-/2.650,-
VNITŘNÍ jednotka (TĚLO+PANEL)	11.090,-/13.419,-	11.090,-/13.419,-	11.580,-/14.012,-
Cena bez DPH/s DPH			




	Light Commercial PARAPETNÍ 25	Light Commercial PARAPETNÍ 35	Light Commercial PARAPETNÍ 50
VNITŘNÍ jednotka - PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	LSGNC25-XM	LSGNC35-XM	LSGNC50-XM
Objednávací kód	7711424	7711425	7711426
Rozměry (v × š × h) mm	929 × 660 × 205	929 × 660 × 205	929 × 660 × 205
Hmotnost kg	26	26	26
Akustický výkon maximální dB(A)	55	55	59
Cena bez DPH/s DPH	10.790,-/13.056,-	10.790,-/13.056,-	11.900,-/14.399,-



	Light Commercial KANÁLOVÁ 25	Light Commercial KANÁLOVÁ 35	Light Commercial KANÁLOVÁ 50
VNITŘNÍ jednotka - KANÁLOVÁ	LSGND25-XM	LSGND35-XM	LSGND50-XM
Objednávací kód	7711427	7711428	7711429
Rozměry (v × š × h) mm	700 × 200 × 470	700 × 200 × 470	1000 × 200 × 470
Hmotnost kg	18,5	18,5	24,0
Akustický výkon maximální dB(A)	53	53	55
Cena bez DPH/s DPH	9.390,-/11.362,-	9.390,-/11.362,-	11.490,-/13.903,-

Light Commercial - Multi Split (nástěnný, kazetový, parapetní/podstropní, kanálový)

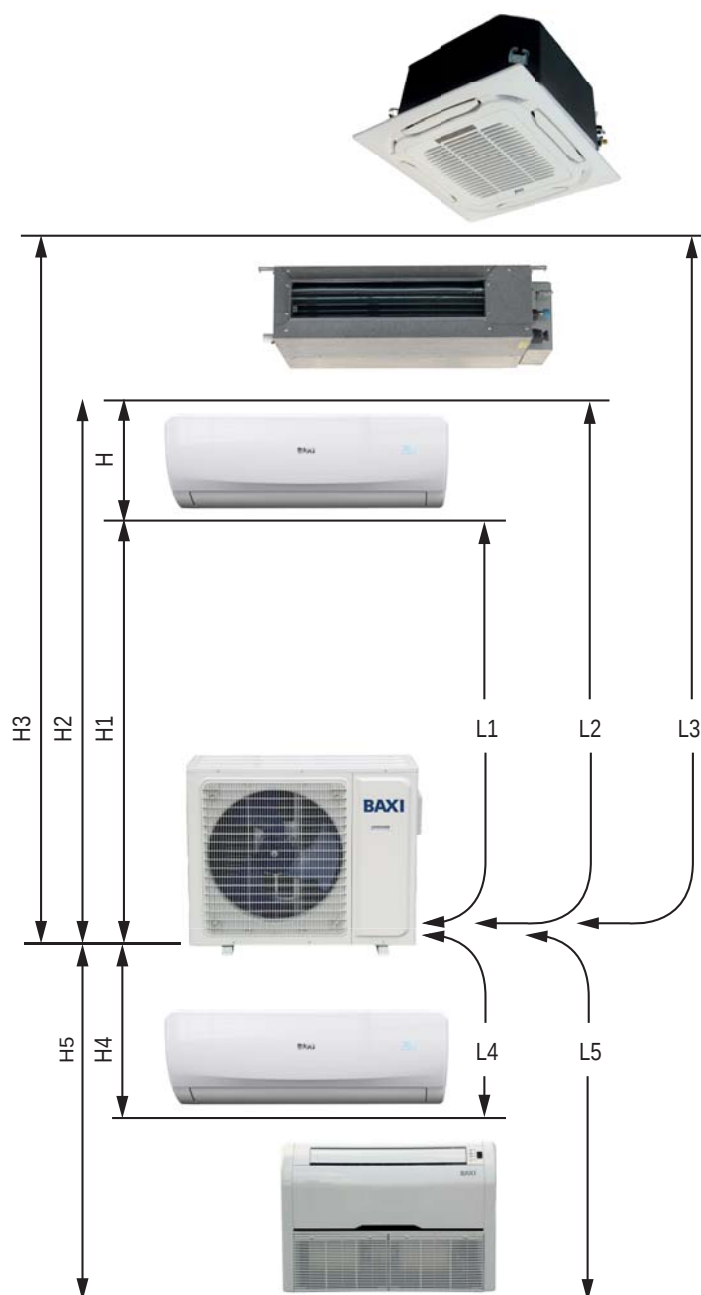

Následující údaje se týkají všech typů vnitřních jednotek: kazetová, parapetní/podstropní a kanálová

Délky potrubí	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20	20	20

	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
Elektrické napájení (V~, Hz, jistič)	230 V/50/1×10A	230 V/50/1×10A	230 V/50/1×10A	230 V/50/1×10A	230 V/50/1×20A	230 V/50/1×20A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Propojení kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VENKOVNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka NÁSTĚNNÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
Moonlight 20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Moonlight 25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Moonlight 35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Moonlight 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7


Multi Split - VNITŘNÍ jednotka KAZETOVÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
KAZETOVÁ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KAZETOVÁ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KAZETOVÁ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka KANÁLOVÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
KANÁLOVÁ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KANÁLOVÁ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KANÁLOVÁ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka PARAPETNÍ/PODSTOPNÍ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
PARAPETNÍ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
PARAPETNÍ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
PARAPETNÍ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Volitelné příslušenství pro klimatizace

vyobrazení	název příslušenství	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RXAC - infračervené dálkové ovládání + přijímač <i>Lze doplnit ke kanálovým jednotkám Mono a Multi Split</i>	7678703	1.090,-	1.319,-
	TXW1AC - nástěnné dotykové ovládání s displejem <i>Lze doplnit ke kazetovým Mono a Multi Split a parapetním Mono Split vnitřním jednotkám</i>	7694904	2.390,-	2.892,-
	TXW2AC - nástěnné dotykové ovládání s displejem <i>Lze doplnit k parapetním Multi Split vnitřním jednotkám</i>	7725594	2.390,-	2.892,-
	Wi-fi modul Luna Clima <i>Lze doplnit ke všem vnitřním jednotkám</i>	7660110	2.900,-	3.509,-

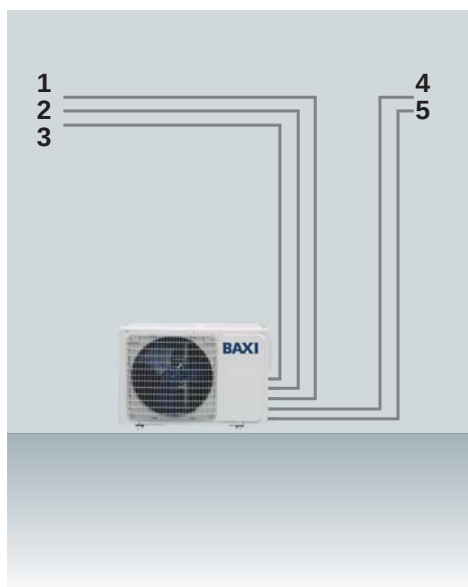

K jedné venkovní jednotce může být připojeno až 5 vnitřních jednotek (volně volitelná kombinace nástěnných, kazetových, parapetních a kanálových jednotek) a tím se značně snižuje prostor potřebný pro venkovní instalaci.

Na druhou stranu však může být každá vnitřní jednotka použita i pro Mono Split.

Možné kombinace:

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka			VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka		
DUAL 40 	1 jednotka	2 jednotky		DUAL 50 	1 jednotka	2 jednotky	
	20	20+20	25+25		20	20+20	25+25
	25	20+25	25+35		25	20+25	25+35
	35	20+35	-		35	20+35	35+35

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka				
TRIAL 60 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	20	20+20	25+25	20+20+20	20+25+35
	25	20+25	25+35	20+20+25	25+25+25
	35	20+35	25+50	20+20+35	25+25+35


VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka				
TRIAL 70 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+25+35
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	25+25+25
	50	20+50	35+50	20+20+50	25+25+35

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka								
QUADRI 100 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+25+50	25+25+50	20+20+20+20	20+20+35+50	25+25+25+25
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+35	25+35+35	20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+25+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	20+35+50	25+35+50	20+20+20+35	20+25+25+35	25+25+25+50
	50	20+50	35+50	20+20+50	20+50+50	25+50+50	20+20+20+50	20+25+25+50	25+25+35+35
	-	25+25	50+50	20+25+25	25+25+25	35+35+35	20+20+25+25	20+25+35+35	25+25+35+50
	-	-	-	20+25+35	25+25+35	35+35+50	20+20+25+35	20+25+35+50	25+35+35+35
	-	-	-	-	-	-	20+20+25+50	20+35+35+35	35+35+35+35
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+35	20+35+35+50	-

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka										
PENTA 125 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotek	
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+35+35	25+35+50	20+20+20+20	20+20+50+50	25+25+25+35	20+20+20+20+20	20+20+25+25+25
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+50	25+50+50	20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+25+50	20+20+20+20+25	20+20+25+25+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	20+50+50	35+35+35	20+20+20+35	20+25+25+35	25+25+35+35	20+20+20+20+35	20+20+25+25+50
	50	20+50	35+50	20+20+50	25+25+25	35+35+50	20+20+20+50	20+25+25+50	25+25+35+50	20+20+20+20+50	20+20+25+35+35
	-	25+25	50+50	20+25+25	25+25+35	35+50+50	20+20+25+25	20+25+35+35	25+25+50+50	20+20+20+25+25	20+20+25+35+50
	-	-	-	20+25+35	25+25+50	50+50+50	20+20+25+35	20+25+35+50	25+35+35+35	20+20+20+25+35	20+20+35+35+35
	-	-	-	20+25+50	25+35+35	-	20+20+25+50	20+35+35+35	25+35+35+50	20+20+20+25+50	20+20+35+35+50
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+35	20+35+35+50	35+35+35+35	20+20+20+35+35	20+25+25+25+25
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+50	25+25+25+25	35+35+35+50	20+20+20+35+50	20+25+25+25+35

Volitelné příslušenství

příslušenství		obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
Elektrické vyhřívání vany kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	2.490,-	3.013,-
	l = 6 m, 72 W	PFP06	2.690,-	3.255,-
	l = 10 m, 136 W	PFP10	2.890,-	3.497,-
Samolepící hliníková páska 50mm/50m		2832515	550,-	666,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 3/8"+1/4"	délka 5 m	HET305	1.190,-	1.440,-
	délka 10 m	HET310	2.190,-	2.650,-
	délka 20 m	HET320	4.390,-	5.312,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 1/2"+1/4"	délka 5 m	HET105	1.190,-	1.440,-
	délka 10 m	HET110	2.490,-	3.013,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 5/8"+1/4"	délka 5 m	HET405	1.690,-	2.045,-
	délka 10 m	HET410	3.490,-	4.223,-
Plastový zápuštný kotvící žlab s krytkami 540×85 mm		PB302G	330,-	399,-
Hadice pro odvod kondenzátu	Ø16mm/30 m	TU16	750,-	908,-
	Ø20mm/30 m	TU20	890,-	1.077,-
Univerzální Y spojka hadice Ø 16/18/20mm		Y105	40,-	48,-
Spojka hadice	Ø 16/16mm	Y11616	25,-	30,-
	Ø 16/20mm	Y11620	25,-	30,-
	Ø 20/20mm	Y12020	25,-	30,-
Montážní lišty (žlaby)	Lišta přímá s vikem š. 60 mm / 2m	CA60BM	100,-	121,-
	Lišta přímá s vikem š. 80 mm / 2m	CA80BM	180,-	218,-
	Lišta přímá s vikem š. 60 mm / 2m	CA60BC	125,-	151,-
	Lišta přímá s vikem š. 80 mm / 2m	CA80BC	190,-	230,-
	Flexibilní spojka š. 60 mm	CA60GF	220,-	266,-
	Flexibilní spojka š. 80 mm	CA80GF	240,-	290,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	120,-	145,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	160,-	194,-
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	280,-	339,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 60 mm	CA60AI	95,-	115,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 80 mm	CA80AI	115,-	139,-
	Rohový kus 90° vnější š. 60 mm	CA60AE	95,-	115,-
	Rohový kus 90° vnější š. 80 mm	CA80AE	115,-	139,-
	Rohový kus do stěny š. 60 mm	CA60CM	150,-	182,-
	Rohový kus do stěny š. 80 mm	CA80CM	190,-	230,-
	Ukončení žlabu š. 60 mm	CA60TT	100,-	121,-
	Ukončení žlabu š. 80 mm	CA80TT	110,-	133,-
	Rovný kus do stěny š. 60 mm	CA60PM	120,-	145,-
	Rovný kus do stěny š. 80 mm	CA80PM	140,-	169,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 60 mm	CA60IR	120,-	145,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 80 mm	CA80IR	130,-	157,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	120,-	145,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	170,-	206,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 60 mm	CA60ER	120,-	145,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 80 mm	CA80ER	130,-	157,-

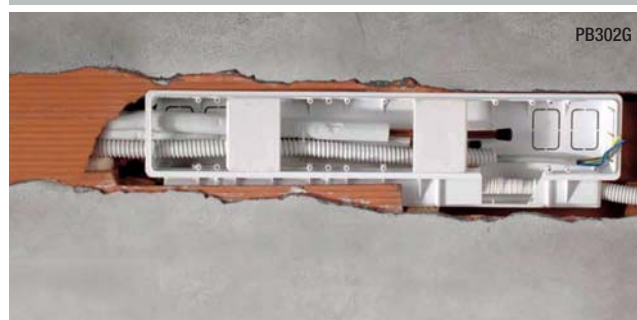
PFP04
PFP06
PFP10

PB302G

TU16
TU20Y11616
Y12020

Y11620

Y105

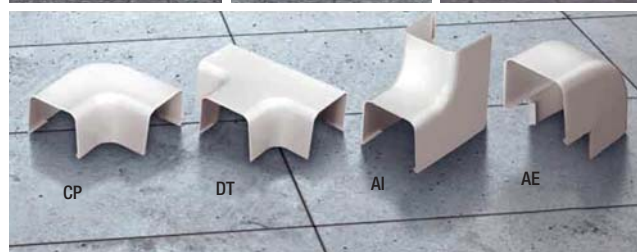


CP

DT

AI

AE

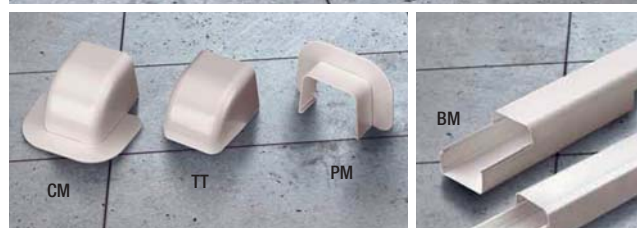

CM

TT

PM

BM

BC

GF

















IR

PR

ER


Příslušenství pro klimatizace BAXI

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Posuvné konzoly Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Kloub: pevnostní šroub M6×70 8.8 Nastavení: 2 šroubovací PP nožky Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MS254	699,-	846,-
			MS257	799,-	967,-
	Posuvné konzoly – bez svislé části Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná ocel Vodorovná lišta: tažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: jednotky LSGT25-S, LSGT35-S		MS205/A	1.090,-	1.319,-
	Pevné konzoly Materiál: mořená ocel Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		MS402	890,-	1.077,-
	Konzoly na šikmou střechu – kotvení pod tašky Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Stavitelné kotvící tyče: M12 nerez ocel Šrouby a matice: nerez ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT600	3.590,-	4.344,-
	Konzoly na šikmou střechu – kotvení na tašky Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT630	1.790,-	2.166,-
			MT650	1.890,-	2.287,-
	Konzoly pod strop Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky – pod balkón Balení: 1 pár		MC700	1.890,-	2.287,-
	Nástěnné konzoly – „obrácené“ Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		MR105	490,-	593,-

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Nástěnné konzoly – nad tepelnou izolací Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky, izolace až 12 cm Balení: 1 pár		MC702	1.590,-	1.924,-
	Antivibrační podstavce pro umístění na zem Materiál: tvrzené samozhášivé PVC Balení: 1 pár Příslušenství: 4× šroub M10 Použití: všechny jednotky Volitelné příslušenství: čelní krytky bílé		SPE450	390,-	472,-
	Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Rozsah nastavení: délka 480 – 830 mm Barva: RAL 9002 Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP700	1.290,-	1.561,-
	Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Barva: RAL 9002 Rozsah nastavení: délka 540–830 mm Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP740	1.290,-	1.561,-
	Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Barva: RAL 9002 Rozsah nastavení: délka 540–830 mm Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP750	2.490,-	3.013,-
	Antivibrační nožky pro umístění na volnou plochu Materiál: PVC Příslušenství: antivibrační a protiskluzové podložky nebo gumové kroužky Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky		SP510	590,-	714,-
	Silentbloky (tlumiče vibrací) Materiál: pryž Tvrdost: 50 shore Teplotní odolnost: -40° až +60°C Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky	2× závit M8×20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2× závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm 1× závit M8×20 mm, Ø 30 / v 20 mm 1× závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV101 AV201 AV108 AV202	250,- 350,- 230,- 350,-	303,- 424,- 278,- 424,-
	Vana na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 ks (pouze vana)	800 × 310 mm	VS110	1.190,-	1.440,-
		1000 × 410 mm	VS210	1.390,-	1.682,-
	Příslušenství: držáky pro montáž k nástěnným konzolám Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky	pro VS110	VS120	650,-	787,-
		pro VS210	VS220	690,-	835,-
	Příslušenství: držáky pro montáž na zem (POUZE PRO VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		VS230	1.590,-	1.924,-

Prostor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares, totaling 600 squares. The grid is formed by dashed lines on a white background.

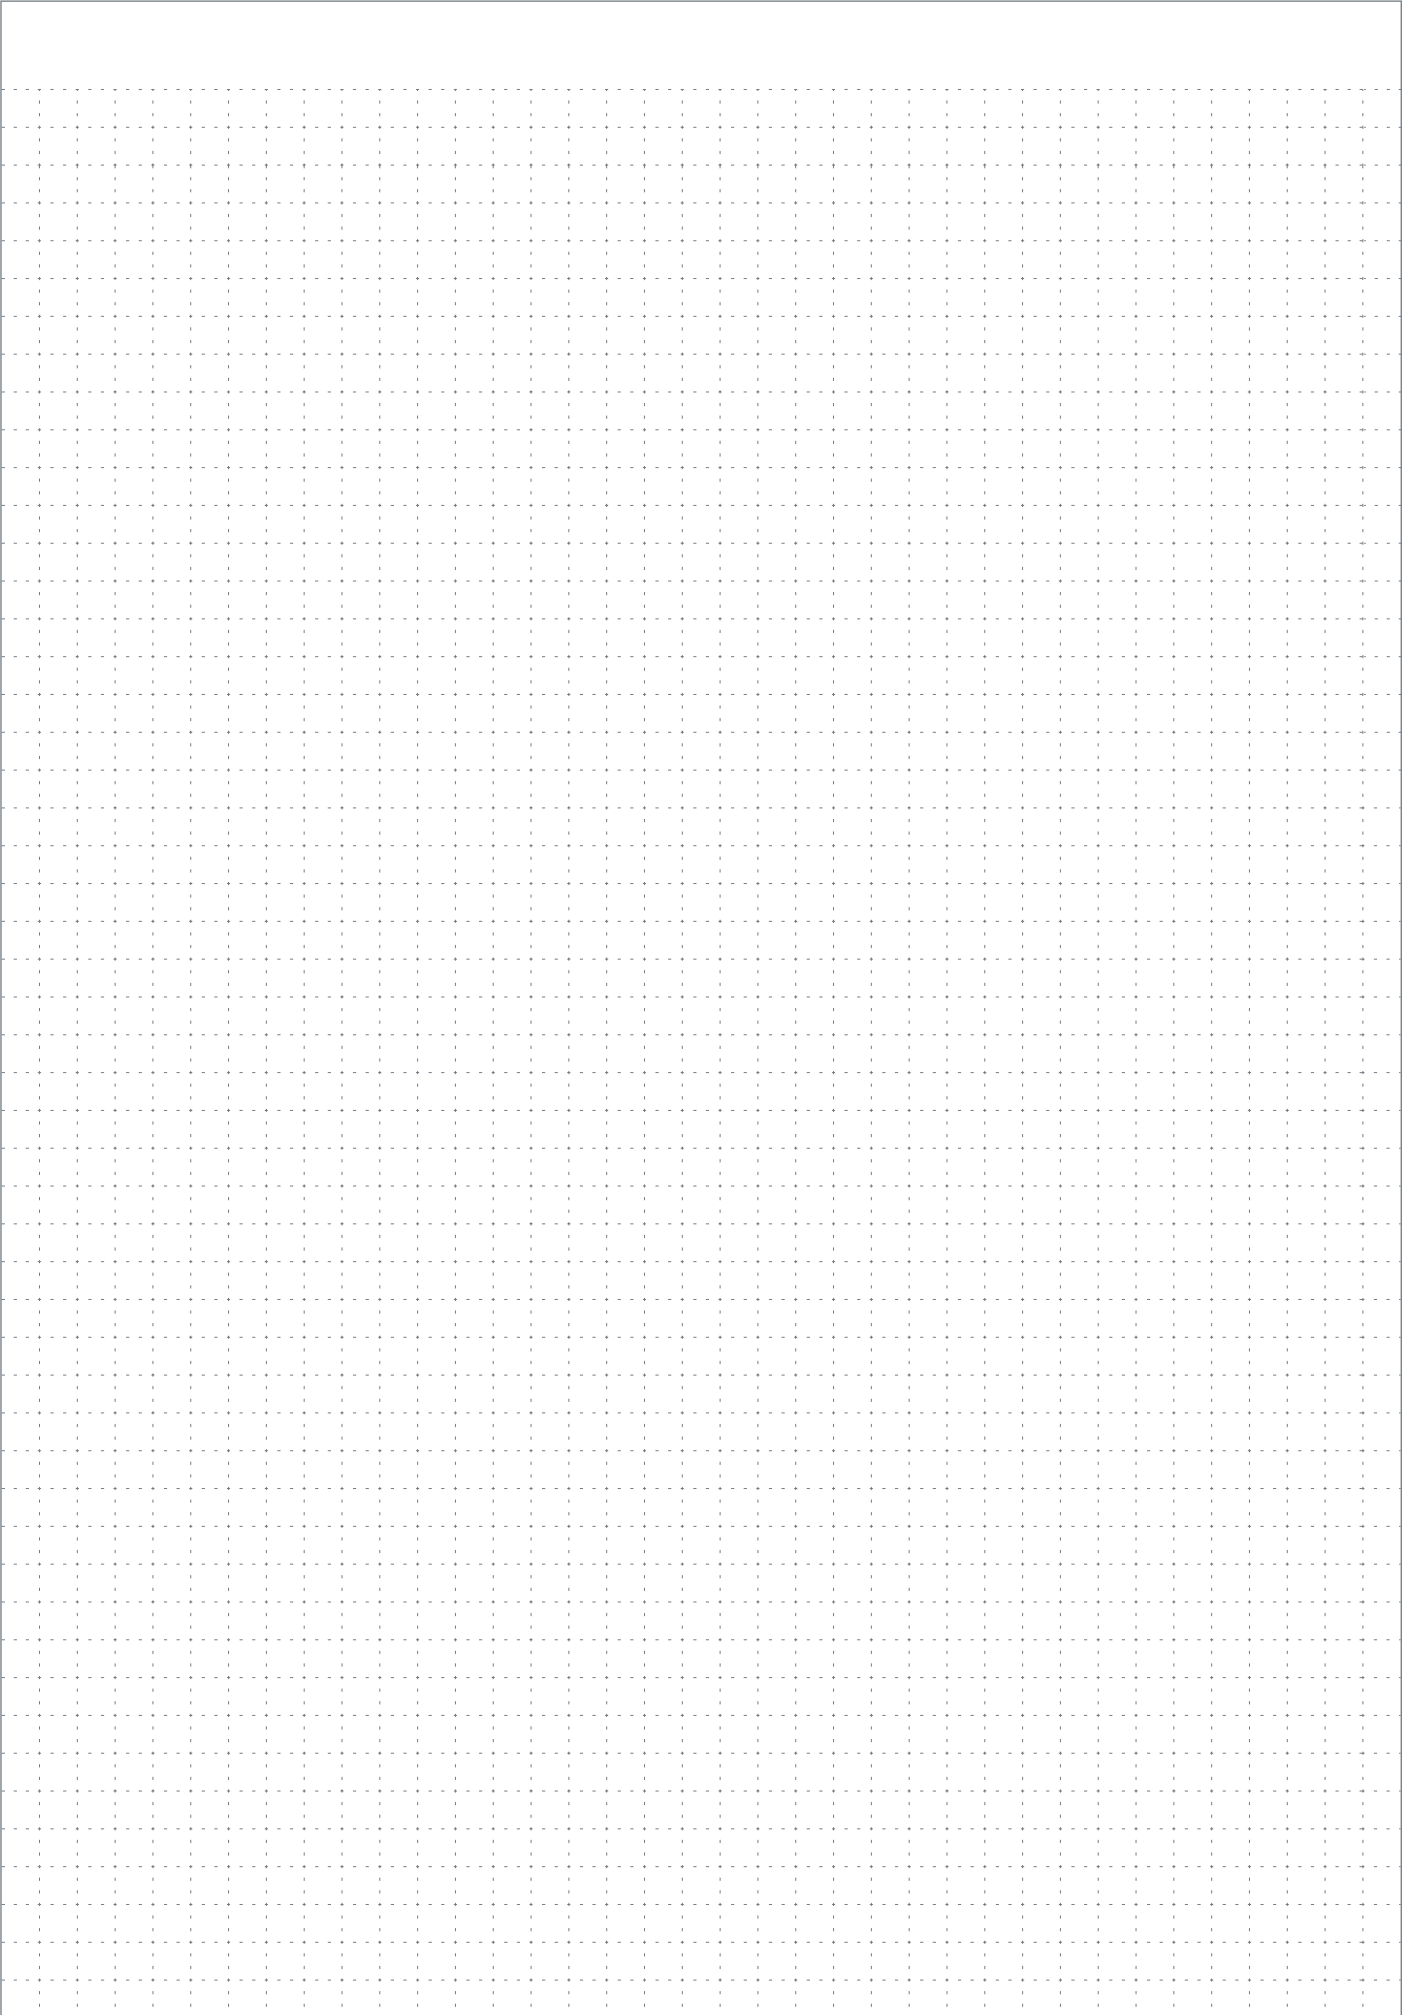

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.

www.baxi.cz
www.bdrthermea.cz

ČECHY

Centrála Praha: Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 / tel.: +420 271 001 627 / e-mail: baxi@bdrthermea.cz

Sklad Praha: Cukrovarská 986, 196 00 Praha 9 - Čakovice / výdejní doba skladu - po-pá: 8.00 - 16.00

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

PRAHA:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Zbyšek Jelínek	zbysek.jelinek@bdrthermea.cz	tel.: +420 731 410 338
STŘEDOČESKÝ KRAJ:	Benešov: Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Beroun: Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
	Kladno: Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
	Kolín: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Kutná Hora: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Mělník: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Mladá Boleslav: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Nymburk: Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Příbram: Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Rakovník: Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
PARDUBICKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
	Svitavsko: Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
JIHOČESKÝ KRAJ:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
LIBERECKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
ÚSTECKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
KRAJ VYSOČINA:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:	Vladislav Maruška	vladislav.maruska@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 144 829
KARLOVARSKÝ KRAJ:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
PLZEŇSKÝ KRAJ:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
HLAVNÍ TECHNIK:	Václav Landsinger	vaclav.landsinger@bdrthermea.cz	tel.: +420 736 630 533
TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:	Karel Fischer	karel.fischer@bdrthermea.cz	tel.: +420 734 201 322
TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:	Pavel Žvátora	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	tel.: +420 608 976 678
TECHNICKÁ PODPORA PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE:	Lukáš Havlíček	lukas.havlicek@bdrthermea.cz	tel.: +420 604 329 088

MORAVA

Středisko Brno: Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno / tel.: +420 543 211 615

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ:	Pavel Polcr	pavel.polcr@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 955
	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:	Jiří Chrástina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685
KRAJ VYSOČINA:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
ZLÍNSKÝ KRAJ:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
OLOMOUCKÝ KRAJ:	Jiří Chrástina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685
HLAVNÍ TECHNIK:	Jiří Šíkula	jiri.sikula@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 176
TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:	Filip Suchánek	filip.suchanek@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 431 938
	Zdeněk Rumpík	zdenek.rumpik@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 005
TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:	Pavel Žvátora	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	tel.: +420 608 976 678
TECHNICKÁ PODPORA PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE:	Jan Plotěný	jan.ploteny@bdrthermea.cz	tel.: +420 736 503 955