

BAXI

TECHNICKÝ CENÍK

Platný od 15. srpna 2020 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem



Možnost prodloužené
záruky na všechny
kondenzační kotle!

BAXI

to my jsme
tepló vašeho
domova



Obsah

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE	7
Závěsné kotle	
Prime	9
EVOlution Prime	10
Duo-tec Compact E	12
Luna Duo-tec E	13
Nuvola Duo-tec+	14
Duo-tec Max E	15
Luna Platinum+	16
Nuvola Platinum+	17
Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků	
Originální sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků BAXI	18
Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků	19
Kondenzační plynové kotle nad 33 kW	
Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150	20
Stavebnicové kaskádové systémy	22
Power HT+ 1.50 – 1.250	25
Power HT-A 1.35 – 1.650	27
Příslušenství pro kondenzační kotle.....	29
Regulace pro kondenzační kotle.....	39
Odkouření pro kondenzační kotle (včetně nového flexibilního potrubí – viz str. 54 a 55).....	45
ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLE.....	67
Závěsné kotle	
Eco5 Blue	68
Luna3 Blue+	69
Příslušenství pro atmosférické kotle	71
Regulace pro atmosférické kotle	75
OHŘÍVAČE TV	77
SOLÁRNÍ SYSTÉMY	81
TEPELNÁ ČERPADLA.....	101
KLIMATIZACE	117
FANCOILY	139

MAGO / nový prostorový termostat

Možnost vzdáleného ovládání
prostřednictvím wi-fi.



**V NABÍDCE JIŽ
PRO VŠECHNY MODELY
KONDENZAČNÍCH KOTLŮ!**



BAXI



PROGRAM BAXI – Prodloužená záruka 5 let (informace pro koncové uživatele)

Všem koncovým uživatelům nabízíme možnost zakoupit prodlouženou záruku v délce 5 let na kondenzační kotle BAXI s výkonem do 33 kW včetně, která zaručí profesionální péči a dohled nad daným kotlem po další tři roky po uplynutí standardní záruční doby stanovené výrobcem. Na prodloužené období záruky (tj. 3–5. rok od uvedení kotle do provozu) se vztahují stejné záruční podmínky jako na první dva roky provozu zařízení a jejich celé znění naleznete na zadní straně záručního listu.


Prodlouženou záruku lze zakoupit a aktivovat pouze prostřednictvím autorizovaných servisních středisek – a to do 3 měsíců od data prvního uvedení do provozu.

Aktivace rozšířené pětileté záruky:

1. **Zakoupíte si u autorizovaného servisního střediska Servisní knížku.** Nákupní cena je 2.399,- Kč s DPH. Součástí servisní knížky jsou všechny potřebné formuláře a dokumenty pro realizaci „prodloužené pětileté záruky“ (formulář pro spuštění pětileté záruky, samolepka na kotel, odpovědní lístky na pravidelné roční servisní prohlídky)
2. **Servisní technik vyplní formulář pro spuštění pětileté záruky** (údaje o zařízení, uživateli, servisním středisku, údaje o kontrole dokumentace a zařízení). Samopropisovací formulář je součástí servisní knížky, jedna kopie zůstává u zákazníka, druhá je pro servisní středisko a třetí odešle zákazník na adresu:
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Společnost BDR Thermea zákazníkovi po obdržení kopie formuláře a kontrole správnosti vyplněných údajů zašle potvrzení o zaevidování prodloužené záruky příslušného kotle poštou na uvedenou adresu.
3. **Servisní technik nalepí na kotel samolepku se symbolem prodloužené záruky**

Podmínkou je provádění pravidelné a mimořádné údržby daného zařízení včetně kontroly a dodržení předepsaných parametrů oběhové vody, a to podle platných technických norem a pokynů výrobce autorizovanou servisní firmou. Společnost BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. neodpovídá za případné přímé i nepřímé škody na osobách a věcech vzniklé následkem neodborného zásahu neautorizovaným servisním pracovníkem nebo jinou osobou.

Vyberte si ten správný kotel

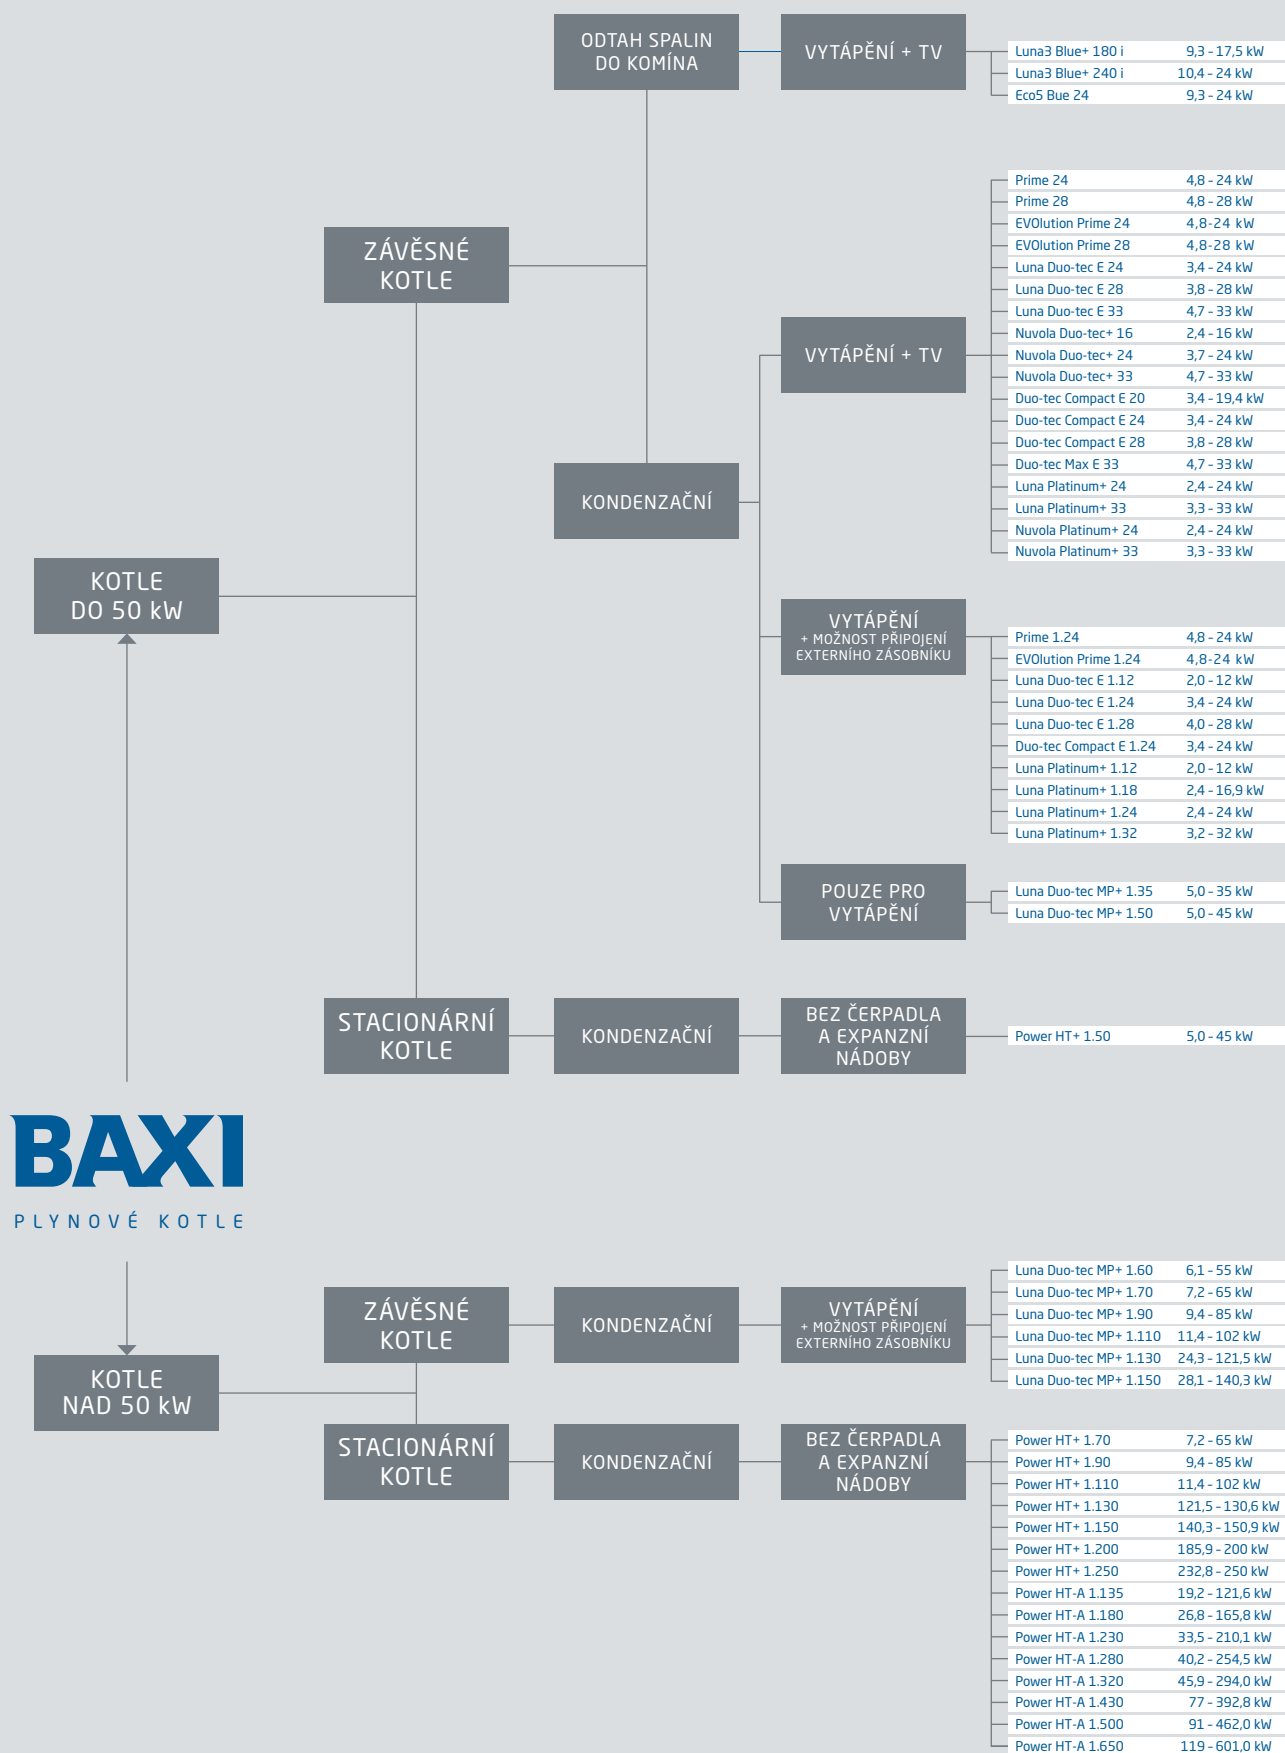

BAXI
PLYNOVÉ KOTLE



kondenzační plynové kotle

Závěsné kotle

Prime	9
EVOLution Prime	10
Duo-tec Compact E	12
Luna Duo-tec E	13
Nuvola Duo-tec+	14
Duo-tec Max E	15
Luna Platinum+	16
Nuvola Platinum+	17

Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků

Originální sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků BAXI	18
Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků	19

Kondenzační plynové kotle nad 33 kW

Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150	20
Stavebnicové kaskádové systémy	22
Power HT+ 1.50 – 1.250	25
Power HT-A 1.35 – 1.650	27

Příslušenství pro kondenzační kotle

29

Regulace pro kondenzační kotle.....

39

Odkouření pro kondenzační kotle.....


45

MODERNÍ A KOMPAKTNÍ DESIGN ŘADY KOTLŮ

Duo-tec Compact E

→ více na straně 12



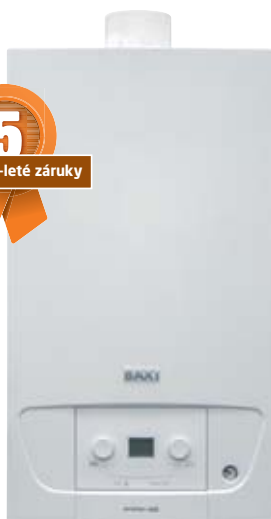

5
Možnost 5-leté záruky


Prime

- Digitální LCD displej s podsvícením
- Snadné ovládání díky otočným knoflíkům zvlášť pro topení a zvlášť pro TV
- Rozsah modulace až 1:5
- **Oběhové čerpadlo s vysokou účinností**
- Kompaktní rozměry: 700 × 395 × 279 mm
- **Vestavěná spalínová klapka pro snadnou montáž na společné komíny**
- Výstupní koaxiální kus ø 60/100 součástí balení kotle
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- **Nerezový výměník**



Ideální varianta při výměně za starý atmosférický kotel.

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 19 →



kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TV)													
Prime 24		TV 4,8 – 24	97,8	105,8	1:5	26	13,8	10	20	60	CM00052	35.690,-	43.185,-
		topení 4,8 – 20											
Prime 28		TV 4,8 – 28	97,7	105,8	1:5	26	16,1	10	20	60	CM00053	36.690,-	44.395,-
		topení 4,8 – 24											
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)													
Prime 1.24		topení 4,8 – 24	97,7	105,5	1:5	26	–	10	20	60	CM00073	35.590,-	43.064,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření	díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření ø 60/100				
Speciální výstupní kus ø 60/100 mm, pro kotle Prime (standardně součástí balení)		7220860	610,-	738,-
Speciální koax. koleno 90° na výstup kotle Prime		7220862	500,-	605,-
Horizontální kominová koncovka ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)		KHG714059610	1.480,-	1.791,-
Koaxiální koleno 87° – ø 60/100 mm (plast/kov)		KHG714059710	840,-	1.016,-
Koaxiální odkouření ø 80/125				
Revizní trubka ø 80/125 (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)		7224051	1.650,-	1.997,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem ø 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/kov)		7224052	1.650,-	1.997,-
Redukce koax. odkouření ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)		KHG714093910	680,-	823,-
Dělené odkouření ø 80				
Sada pro dělené odkouření (pro kotle Prime)		7220861	510,-	617,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)		KHA717080006	490,-	593,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem ø 80 (se změnou směru)		KHA717080003	590,-	714,-
Flexibilní potrubí vnitřní ø 80 mm, balení po 30 metrech, uvedená cena je za 1 metr		KHA717080010/30	300,-	363,-
Trubka ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)		KHA717080100	270,-	327,-
Koleno 87° – ø 80 mm		KHA717080090	220,-	266,-
Vertikální kominová koncovka ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)		KHA715080080	2.230,-	2.698,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.900,-	3.509,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.590,-	1.924,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.630,-	4.392,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 38


Doporučená regulace

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostát BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.140,-	7.429,-
Prostorový přístroj s časovým týdnem, programováním QAA73.210	QAA73.210	3.110,-	3.763,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.230,-	2.698,-
Vnější sonda QAC34/101 (pro kotle Prime pouze s QAA73.210)	KHG714072811	680,-	823,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu ø 60/100 mm

Prime 24, 28

SC: Odvod kondenzátu (ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Prime 1.24

SC: Odvod kondenzátu (ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
US: zpátečka ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Technologie, která zaručuje bezkonkurenční technické vlastnosti kotle EVOlution Prime!

Nová řada kondenzačních kotlů **EVOLution PRIME** je vybavená **unikátním patentovaným výměníkem** firmy Baxi.

Plnopřůtočná spirála z nerezové oceli o $\varnothing$ 28 mm.

- Značné snížení tlakových ztrát
- Vyšší tepelná účinnost
- Snížení možnosti zanešení nečistotami a nižší riziko ucpávání výměníku
- Jednoduchá údržba

Uchycení čela hořáku pomocí systému „Quarter Block“ – značné zjednodušení přístupu v případě nutnosti servisního zásahu/údržby.



EVolution Prime

Možnost 5-leté záruky



- Unikátní patentovaný výměník firmy Baxi s plnopřůtočnou spirálou z nerezové oceli o $\varnothing$ 28 mm
- Digitální LCD displej s podsvícením
- Snadné ovládání díky otočným knoflíkům zvlášť pro topení a zvlášť pro TV
- Rozsah modulace až 1:5
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- Kompaktní rozměry: 700 x 395 x 279 mm
- Expanzní nádoba pro topný okruh s větším objemem 8 litrů
- Vestavěná spalinná klapka pro snadnou montáž na společné komíny
- Adaptér na koaxiální odkouření $\varnothing$ 60/100 součástí balení
- Ideální pro výměny starých kotlů
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D

Sestavy
s nepřímotopným
zásobníkem naleznete
na str. 19 →



kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TV)													
EVOLution Prime 24		TV 4,8 – 24	97,8	105,8	1:5	26	13,8	10	20	60	A7735126	41.900,-	50.699,-
		topení 4,8 – 20											
EVOLution Prime 28		TV 4,8 – 28	97,7	105,8	1:5	26	16,1	10	20	60	A7735127	42.900,-	51.909,-
		topení 4,8 – 24											
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)													
EVOLution Prime 1.24		topení 4,8 – 24	97,7	105,5	1:5	26	–	10	20	60	A7771327	41.600,-	50.336,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření $\varnothing$ 60/100				
Revizní T-kus s kontrolním víčkem $\varnothing$ 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)		KHA7150601002	2.280,-	2.759,-
		KHG714059610	1.480,-	1.791,-
Horizontální kominová koncovka $\varnothing$ 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)		KHG714059710	840,-	1.016,-
Koaxiální odkouření $\varnothing$ 80/125				
Redukce koax. odkouření $\varnothing$ 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)		KHG714093910	680,-	823,-
Dělené odkouření $\varnothing$ 80				
Otočná sada pro dělené odkouření		7102689	1.330,-	1.609,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem $\varnothing$ 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)		KHA717080006	490,-	593,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem $\varnothing$ 80 (se změnou směru)		KHA717080003	590,-	714,-
Flexibilní potrubí vnitřní $\varnothing$ 80 mm, balení po 30 metrech, uvedená cena je za 1 metr		KHA717080010/30	300,-	363,-
Trubka $\varnothing$ 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)		KHA717080100	270,-	327,-
Koleno 87° – $\varnothing$ 80 mm		KHA717080090	220,-	266,-
Vertikální kominová koncovka $\varnothing$ 80/125, délka 1,1 m ($\varnothing$ 7 m nad střechu)		KHA715080080	2.230,-	2.698,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr		A7694146	2.900,-	3.509,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle		7106980	1.590,-	1.924,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW		7213162	3.630,-	4.392,-


→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 38

Doporučená regulace	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)		7652303	6.140,-	7.429,-
Prostorový přístroj s časovým týdnem, programováním QAA73.210		QAA73.210	3.110,-	3.763,-
Prostorový přístroj s časovým týdnem programováním (B&P)		7104336	2.230,-	2.698,-
Vnější sonda QAC34/101 (pro kotle Prime pouze s QAA73.210)		KHG714072811	680,-	823,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:

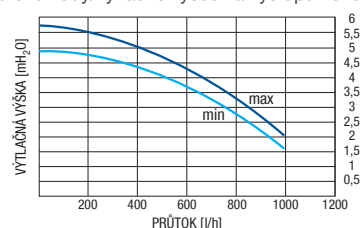

Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
 $\varnothing$ 60/100 mm

EVolution Prime 24, 28

SC: Odvod kondenzátu ($\varnothing$ 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV
+ dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

EVolution Prime 1.24

SC: Odvod kondenzátu ($\varnothing$ 22 mm)
MR: Výstup ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
US: Zpátečka ohřevu zásobníku TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"




Duo-tec Compact E



- Nový moderní a elegantní design
- Široký rozsah modulace až 1:7 – vyšší účinnost a tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- Kompaktní rozměry: 700 × 400 × 299 mm
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- U modelů pouze pro vytápění umožňuje připojení zásobníku TV přímo na kotel zabudovaný trojcestný ventil
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku)
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- Nerezový výměník

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 19 →



kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TV)												
Duo-tec Compact E 20		TV 3,4 - 19,4	105,8	1:7	30	11,4	10	20	60	A7722081	37.390,-	45.242,-
		topení 3,4 - 19,4										
Duo-tec Compact E 24		TV 3,4 - 24	105,8	1:7	30	13,8	10	20	60	A7722082	38.390,-	46.452,-
		topení 3,4 - 20										
Duo-tec Compact E 28		TV 3,8 - 28	105,8	1:7	34	16,1	10	20	60	A7722083	39.490,-	47.783,-
		topení 3,8 - 24										
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)												
Duo-tec Compact E 1.24		topení 3,4 - 24	105,7	1:7	34	–	10	20	60	A7722080	37.390,-	45.242,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.280,-	2.759,-
Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.480,-	1.791,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	840,-	1.016,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koax. odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	680,-	823,-
Dělené odkouření Ø 80			
Otočná sada pro dělené odkouření	7102689	1.330,-	1.609,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	490,-	593,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	590,-	714,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech, uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	300,-	363,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	270,-	327,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	220,-	266,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.230,-	2.698,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklový magnetický filtr	A7694146	2.900,-	3.509,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.590,-	1.924,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.630,-	4.392,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 38


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.140,-	7.429,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	680,-	823,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.230,-	2.698,-


→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:

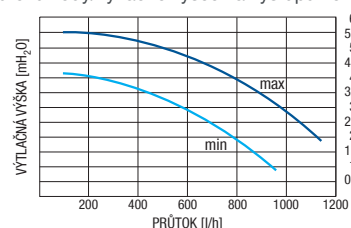

Rozměry kotle a připojovací rozměry:

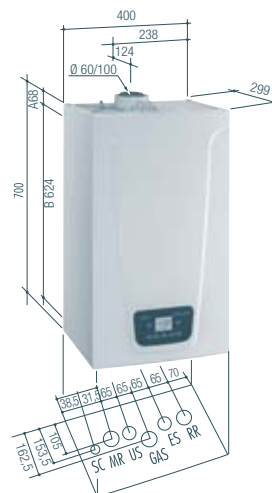

Odvod spalin a přívod vzduchu Ø 60/100 mm

Duo-tec Compact E 20, 24, 28

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Duo-tec Compact E 1.24

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾" + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle (horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 246 mm podle vodorovné osy kotle)



Luna Duo-tec E



- Nový moderní a elegantní design
- Široký rozsah modulace až 1:7 (1:6 u modelu 1.12) – vyšší účinnost a tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- U modelů pouze pro vytápění umožňuje připojení zásobníku TV přímo na kotel zabudovaný trojcestný ventil
- Hydraulické komponenty pro přípravu TV jsou vyrobeny z mosazi
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku)
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- Nerezový výměník

Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 19 →



kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TV)												
Luna Duo-tec E 24		TV 3,4 - 24	105,8	1:7	38,5	13,8	10	20	60	A7720025	46.690,-	56.495,-
		topení 3,4 - 20										
Luna Duo-tec E 28		TV 3,8 - 28	105,8	1:7	38,5	16,1	10	20	60	A7720026	47.790,-	57.826,-
		topení 3,8 - 24										
Luna Duo-tec E 33		TV 4,7 - 33	105,8	1:7	39,5	18,9	10	20	60	A7720027	53.990,-	65.328,-
		topení 4,7 - 28										
Luna Duo-tec E 40		TV 5,7 - 40	105,8	1:7	41,0	22,9	10	20	60	A7720028	57.690,-	69.805,-
		topení 5,7 - 32										
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)												
Luna Duo-tec E 1.12		topení 2,0 – 12	105,8	1:6	34,5	–	10	20	60	A7720022	42.190,-	51.050,-
Luna Duo-tec E 1.24		topení 3,4 – 24	105,7	1:7	34,5	–	10	20	60	A7720023	44.690,-	54.075,-
Luna Duo-tec E 1.28		topení 4,0 – 28	105,8	1:7	36,0	–	10	20	60	A7720024	45.690,-	55.285,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100				
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)		KHA7150601002	2.280,-	2.759,-
Horizontální kominová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)		KHG714059610	1.480,-	1.791,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)		KHG714059710	840,-	1.016,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125				
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)		KHG714093910	680,-	823,-
Dělené odkouření Ø 80				
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW		KHG714059112	620,-	750,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)		KHA717080006	490,-	593,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)		KHA717080003	590,-	714,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr		KHA717080010/30	300,-	363,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)		KHA717080100	270,-	327,-
Koleno 87° – Ø 80 mm		KHA717080090	220,-	266,-
Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)		KHA715080080	2.230,-	2.698,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.900,-	3.509,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.590,-	1.924,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.630,-	4.392,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 38


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.140,-	7.429,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	680,-	823,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.230,-	2.698,-


→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:

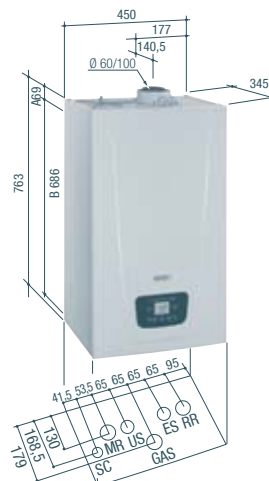

Odvod spalin a přívod vzduchu Ø 60/100 mm

Luna Duo-tec E 20, 24, 28, 33, 40

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

Luna Duo-tec E 1.12, 1.24, 1.28

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Dopouštění systému ½"
RR: Zpátečka ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle (horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle vísle osy kotle)



5
Možnost 5-leté záruky

Nuvola Duo-tec+



- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Komfortní příprava TV: až 385 litrů za 30 minut
- Vestavěný nerezový zásobníkový ohřivač TV (40 litrů)
- Připojovací sada je součástí dodávky
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- **Nerezový výměník**

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	spec. průtok podle EN 625 [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
vytápění + výroba TV v integrovaném zásobníku													
Nuvola Duo-tec+ 16		TV 2,2 - 16	97,7	105,8	1:7	62	13,3	10	20	60	7219553	57.090,-	69.079,-
		topení 2,2 - 12											
Nuvola Duo-tec+ 24		TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	62	16,6	10	20	60	7219554	58.190,-	70.410,-
		topení 3,4 - 20											
Nuvola Duo-tec+ 33		TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	67,5	19,5	10	20	60	7219555	66.490,-	80.453,-
		topení 4,7 - 28											

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.280,-	2.759,-
Horizontální kominová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.480,-	1.791,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	840,-	1.016,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	680,-	823,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059112	620,-	750,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	490,-	593,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	590,-	714,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	300,-	363,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	270,-	327,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	220,-	266,-
Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.230,-	2.698,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura	KHG714110910	1.480,-	1.791,-
Expanzní nádoba TV (2 l)	KHG714079710	2.020,-	2.444,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.630,-	4.392,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 38


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.140,-	7.429,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	680,-	823,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.230,-	2.698,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Duo-tec+ 16, 24, 33

US: Výstup TV G ½"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV
+ dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
GAS: Přívod plynu G ¾"



Duo-tec Max E



- Nový moderní a elegantní design
- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 – vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- **Nerezový výměník**

Patent Baxi: komfortní dodávka TV díky expanzní nádobě s integrovaným minizásobníkem

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TV)													
Duo-tec Max E 33		TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	39,5	18,9	10	20	60	A7720032	50.390,-	60.972,-
		topení 4,7 - 28											

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.280,-	2.759,-
Horizontální kominová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.480,-	1.791,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	840,-	1.016,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	680,-	823,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW	KHG714059112	620,-	750,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	490,-	593,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	590,-	714,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	300,-	363,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	270,-	327,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	220,-	266,-
Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.230,-	2.698,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.900,-	3.509,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.590,-	1.924,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.630,-	4.392,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 38


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.140,-	7.429,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	680,-	823,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.230,-	2.698,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Duo-tec Max E 33

- SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"
- A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle (horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)




Luna Platinum+

- Široký rozsah modulace až 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítka
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- U modelů pouze pro vytápění umožňuje připojení zásobníku TV přímo na kotel zabudovaný trojcestný ventil
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS LMS15**
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- **Nerezový výměník**



Sestavy s nepřímotopným zásobníkem naleznete na str. 19 →



kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn 80-60°C	účinnost při 100% Pn 50-30°C	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]* Ø 60/100	Maximální délky odkouření [m]* Ø 80/125	dél. Ø 80	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kombinovaný (vytápění + TV)													
Luna Platinum+ 24	A	TV 2,4 - 24 topení 2,4 - 16	97,7	105,4	1:10	36	13,8	10	20	60	7219692	53.990,-	65.328,-
Luna Platinum+ 33	A	TV 3,3 - 33 topení 3,3 - 24	97,6	105,4	1:10	38	18,9	10	20	60	7219693	62.290,-	75.371,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)													
Luna Platinum+ 1.12**	A	topení 2,0 - 12	97,6	105,5	1:6	34,5	–	10	20	60	7219688	49.890,-	60.367,-
Luna Platinum+ 1.18**	A	topení 2,0 - 16,9	97,6	105,5	1:7	34,5	–	10	20	60	7219689	50.490,-	61.093,-
Luna Platinum+ 1.24**	A	topení 2,4 - 24	97,6	105,5	1:10	34,5	–	10	20	60	7219690	51.890,-	62.787,-
Luna Platinum+ 1.32**	A	topení 3,2 - 32	97,6	105,5	1:10	37,5	–	10	20	60	7219691	55.390,-	67.022,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3; ** zabudovaný trojcestný ventil

Set Luna Platinum+ 1.12 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Luna Platinum+ 1.12 (7219688), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7719113), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A	7219688REG	60.890,-	73.677,-

Set Luna Platinum+ 1.24 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Luna Platinum+ 1.24 (7219690), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7719113), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A	7219690REG	61.790,-	74.766,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100				
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)		KHA7150601002	2.280,-	2.759,-
Horizontální kominová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)		KHG714059610	1.480,-	1.791,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)		KHG714059710	840,-	1.016,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125				
Redukce koax. odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)		KHG714093910	680,-	823,-
Dělené odkouření Ø 80				
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW		KHG714059112	620,-	750,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)		KHA717080006	490,-	593,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)		KHA717080003	590,-	714,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr		KHA717080010/30	300,-	363,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)		KHA717080100	270,-	327,-
Koleno 87° – Ø 80 mm		KHA717080090	220,-	266,-
Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)		KHA715080080	2.230,-	2.698,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Originální cyklonový magnetický filtr	A7694146	2.900,-	3.509,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.590,-	1.924,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.630,-	4.392,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 38


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO pro řadu Platinum (drátové připojení)	A7724375	8.310,-	10.055,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	680,-	823,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75	7102340	1.330,-	1.609,-
Bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	6.590,-	7.974,-


→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:

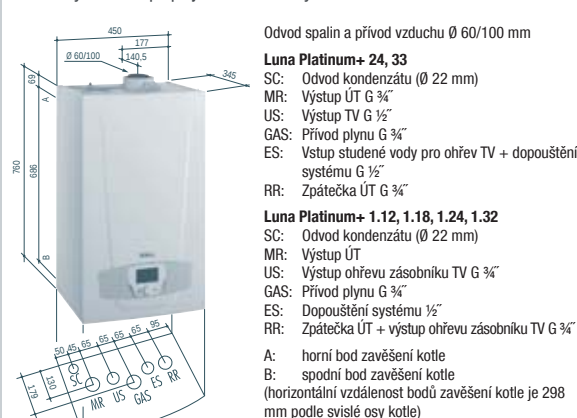

Odvod spalin a přívod vzduchu Ø 60/100 mm

Luna Platinum+ 24, 33

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

MR: Výstup ÚT G 3/4

US: Výstup TV G 1/2

GAS: Přívod plynu G 3/4

ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G 1/2

RR: Zpátečka ÚT G 3/4

Luna Platinum+ 1.12, 1.18, 1.24, 1.32

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)

MR: Výstup ÚT

US: Výstup ohřevu zásobníku TV G 3/4

GAS: Přívod plynu G 3/4

ES: Dopouštění systému 1/2"

RR: Zpátečka ÚT + výstup ohřevu zásobníku TV G 3/4"

A: horní bod zavěšení kotle

B: spodní bod zavěšení kotle (horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)



Nuvola Platinum+



- Široký rozsah modulace 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítko
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Připojovací armatura v ceně kotle
- Nerezový zásobník 40 litrů
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- **Nerezový výměník**
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		rozsah modulace	hmot. [kg]	spec. průtok podle EN 625 [l/min]	Maximální délky odkouření [m]*			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80			
vytápění + výroba TV v integrovaném zásobníku													
Nuvola Platinum+ 24		TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	62	16,6	10	20	60	7219698	67.490,-	81.663,-
		topení 2,4 - 16											
Nuvola Platinum+ 33		TV 3,3 - 33	97,7	105,4	1:10	64	19,5	10	20	60	7219699	72.590,-	87.834,-
		topení 3,3 - 24											

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Set Nuvola Platinum+ 24 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 24 (7219698), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7719113), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A TV: A	7219698REG	76.190,-	92.190,-

Set Nuvola Platinum+ 33 + regulace - pro řízení 1 radiátorového top. okruhu a 1 nízkoteplotního podlahového top. okruhu

Set obsahuje	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 33 (7219699), základní souprava pro drátové připojení QAA75 pro 1 topný okruh (7102340), vnější sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pro 2 topný okruh (7719113), externí modul AVS75.391 (7105037)	topení: A TV: A	7219699REG	80.390,-	97.272,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření	díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100				
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)		KHA7150601002	2.280,-	2.759,-
Horizontální kominová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)		KHG714059610	1.480,-	1.791,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)		KHG714059710	840,-	1.016,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125				
Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)		KHG714093910	680,-	823,-
Dělené odkouření Ø 80				
Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW		KHG714059112	620,-	750,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)		KHA717080006	490,-	593,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)		KHA717080003	590,-	714,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr		KHA717080010/30	300,-	363,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)		KHA717080100	270,-	327,-
Koleno 87° – Ø 80 mm		KHA717080090	220,-	266,-
Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)		KHA715080080	2.230,-	2.698,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.630,-	4.392,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 38


Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO pro řadu Platinum (drátové připojení)	A7724375	8.310,-	10.055,-
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	680,-	823,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75	7102340	1.330,-	1.609,-
Bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	6.590,-	7.974,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalín a přívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Platinum+ 24, 33


- US: Výstup TV G ½"
- ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
- RR: Zpátečka ÚT G ¾"
- MR: Výstup ÚT G ¾"
- SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
- GAS: Přívod plynu G ¾"



Originální sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků BAXI



Duo-tec Compact E
(viz strana 12)



sestava	energetická třída	výkon [kW]	objem bojleru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kondenzační kotel + stacionární zásobník						
Duo-tec Compact E 1.24 1 ks kotel Duo-tec Compact E 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda TV (KHG714076810)	topení: A TV: A	3,4 – 24	120 l	A7722085	53.990,-	65.328,-
			160 l	A7722086	56.090,-	67.869,-

* samostatné zásobníky viz strana 77



A diagram of a rectangular container, likely a water tank or storage unit, with a height dimension of 897 mm indicated on the left side. The container has a circular opening on its front face, labeled '100 l'.

397

1058

125 I

0.58

520

20



Diagram illustrating the front view of the washing machine. The height is indicated as 1092 mm. A circular display in the center shows "160 l".

192

A top-down cross-sectional diagram of the container. It shows a circular base with a central dome-shaped structure. Five small circles are arranged in a horizontal row across the upper part of the container. A vertical dimension line on the left indicates a diameter or height of 584.

84

19



Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.150

- Systém High Tech
- Autodiagnostika
- Plynulá modulace výkonu až 1:9
- Elektronika **SIEMENS** LMS14
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- **Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností**
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- **Nerezový výměník**
- Možnost regulace více topných okruhů
- Kotel vhodný do kaskády







U modelů MP+ 1.130 a 1.150 provozní tlak – pojistný ventil 6 barů

kotel	energetická třída	tepelný výkon [kW]		účinnost při 100% P _n		rozsah modula- ce	hmotnost [kg]	Maximální délky odkouření [m]*				objednáci kód	cena bez DPH	cena s DPH
		80-60°C	50-30°C	80-60°C	50-30°C			Ø 80/125	děl. Ø 80	Ø 110/160	děl. Ø 110			
pro vytápění														
Luna Duo-tec MP+ 1.35		5,0 - 33,8	5,4 - 36,5	97,2	105,0	1:7	40	10	60	-	-	7221291	67.490,-	81.663,-
Luna Duo-tec MP+ 1.50		5,0 - 45	5,4 - 48,6	97,2	105,0	1:9	40	10	60	-	-	7221292	73.790,-	89.286,-
Luna Duo-tec MP+ 1.60		6,1 - 55	6,6 - 59,4	97,2	105,0	1:9	40	10	60	-	-	7221293	88.290,-	106.831,-
Luna Duo-tec MP+ 1.70		7,2 - 65	7,8 - 70,2	97,2	105,0	1:9	50	10	30	-	-	7221294	97.590,-	118.084,-
Luna Duo-tec MP+ 1.90	–	9,4 - 85	10,2 - 91,8	97,2	105,0	1:9	83	-	-	10	27	7221295	122.590,-	148.334,-
Luna Duo-tec MP+ 1.110	–	11,4 - 102	12,3 - 110,2	97,2	105,0	1:9	93	-	-	10	27	7221296	128.790,-	155.836,-
Luna Duo-tec MP+ 1.130	–	24,3 - 121,5	26,2 – 130,6	97,4	105,5	1:5	93	-	-	8	20	7671757	179.790,-	217.546,-
Luna Duo-tec MP+ 1.150	–	28,1 – 140,3	30,2 – 150,9	97,4	105,5	1:5	96	-	-	8	20	7685036	190.790,-	230.856,-

* platí pro hladké trubky, v případě použití flexibilního potrubí se maximální délka zkracuje o 1/3

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 80/125 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Přívod plynu G 3/4"
MR: Výstup ÚT G 1"
RR: Zpátečka ÚT G 1"



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 80/125 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
GAS: Přívod plynu G 3/4"
MR: Výstup ÚT G 1"
RR: Zpátečka ÚT G 1"



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 110/160 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 24 mm)
GAS: Přívod plynu G 1"
MR: Výstup ÚT G 1 1/2"
RR: Zpátečka ÚT G 1 1/2"



Odvod spalin a přívod vzduchu
Ø 110/160 mm
SC: Odvod kondenzátu (Ø 24 mm)
GAS: Přívod plynu G 1"
MR: Výstup ÚT G 1 1/2"
RR: Zpátečka ÚT G 1 1/2"

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	1.590,-	1.924,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714088710	1.050,-	1.271,-
Koaxiální odkouření Ø 110/160			
Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	2.070,-	2.505,-
Koaxiální koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	2.590,-	3.134,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	1.110,-	1.343,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	490,-	593,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 (se změnou směru)	KHA717080003	590,-	714,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	300,-	363,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm (délky 250; 500; 1000; 2000 mm viz str. 53)	KHA717080100	270,-	327,-
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	220,-	266,-
Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.230,-	2.698,-
Dělené odkouření Ø 110			
Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	4.250,-	5.143,-
Trubka Ø 110 mm, délka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 56)	KHA718110100	590,-	714,-
Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA718110090	320,-	387,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 (se změnou směru)	KHA718110003	1.290,-	1.561,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA718110006	1.090,-	1.319,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 66

Příslušenství

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW	7213162	3.630,-	4.392,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 29 – 38

Doporučená regulace


díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	680,-	823,-
Obslužná jednotka QAA75	7719113	3.500,-	4.235,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Stavebnicové kaskádové systémy

Stavebnice kaskádové kotelny Baxi Platinum+ s regulací SIEMENS

Modulovaný výkon 2,4 - 48 kW nebo 3,5 - 69 kW, energetická účinnost ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx < 56 mg/kWh

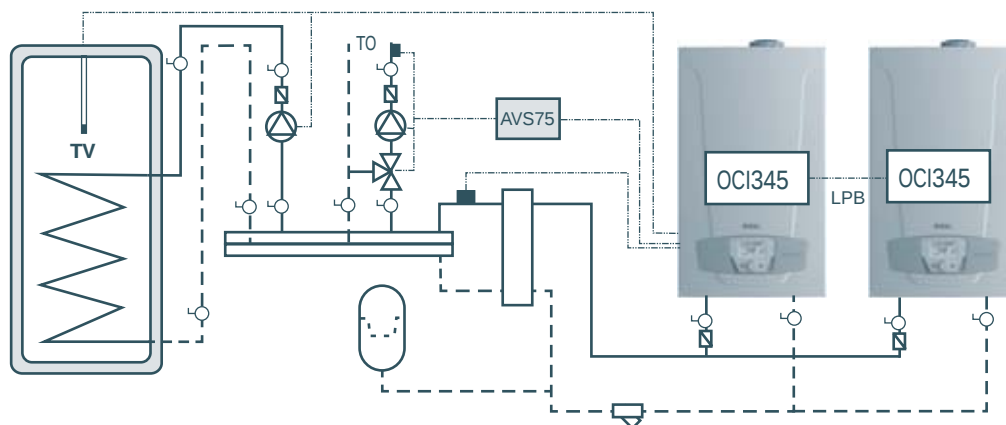

Stavebnice kaskádové kotelny Baxi Platinum+ pro 1 směšovaný okruh a TV obsahuje	energetická třída	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH	
7219690 Luna Platinum+ 1.24	2 ks				
Regulační souprava Baxi KHR715200100					
2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345					
1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	topení: A	KHC716601097	102.790,-	124.376,-
1 ks příložného čidla teploty QAD36/101					
Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks				
7219691 Luna Platinum+ 1.32	2 ks				
Regulační souprava BAXI KHR715200100					
2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345					
1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	topení: A	KHC715701097	111.690,-	135.145,-
1 ks příložného čidla teploty QAD36/101					
Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks				

Regulační souprava Baxi KHR715200100 obsahuje tyto komponenty:



2 ks Interface pro komunikaci
BUS OC1345



1 ks Externí modul AVS75
pro směšovaný topný okruh
včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101



1 ks Příložné čidlo teploty
QAD36/101

Regulační souprava BAXI KHR715200100 umožňuje:

- plnou regulaci kaskády a jeden směšovaný topný okruh.


Po doplnění o potřebná čidla a rozšiřovací moduly (viz str. 41 – 44) umožňuje:

- přípravu TV
- řízení až tří směšovaných topných okruhů
- dva přímé okruhy (vzduchotechnika a bazén)
- solár


Základní stavebnice kaskádové kotleny –

možnost přípravy TV, směřovaný topný okruh nebo řízení pomocí analogového signálu 0-10 V, obslužná jednotka pro nastavení kotleny QAA75

Energetická účinnost ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx6 (NOx < 56 mg/kWh)

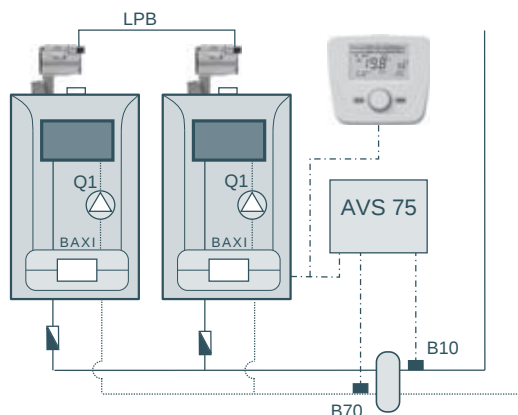


Základní stavebnice kaskádové kotleny BAXI s 2 kotli Luna Duo-tec MP+ obsahuje			objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kaskáda do 73 kW	7221291 Luna Duo-tec MP+ 1.35	2 ks			
	Regulační souprava BAXI KHR715200100				
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	1 ks	KHC716901097	133.590,-	161.644,-
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101				
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101				
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks			
kaskáda do 97 kW	7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	2 ks			
	Regulační souprava BAXI KHR715200100				
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	1 ks	KHC717001097	138.790,-	167.936,-
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101				
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101				
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks			
kaskáda do 118 kW	7221293 Luna Duo-tec MP+ 1.60	2 ks			
	Regulační souprava BAXI KHR715200100				
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	1 ks	KHC717101097	157.590,-	190.684,-
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101				
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101				
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks			
kaskáda do 140 kW	7221294 Luna Duo-tec MP+ 1.70	2 ks			
	Regulační souprava BAXI KHR715200100				
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	1 ks	KHC717201097	178.690,-	216.215,-
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101				
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101				
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks			
kaskáda do 183 kW	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90	2 ks			
	Regulační souprava BAXI KHR715200100				
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	1 ks	KHC717301097	241.090,-	291.719,-
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101				
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101				
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks			
kaskáda do 220 kW	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	2 ks			
	Regulační souprava BAXI KHR715200100				
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345	1 ks	KHC717401097	251.490,-	304.303,-
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101				
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101				
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks			
	Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks			

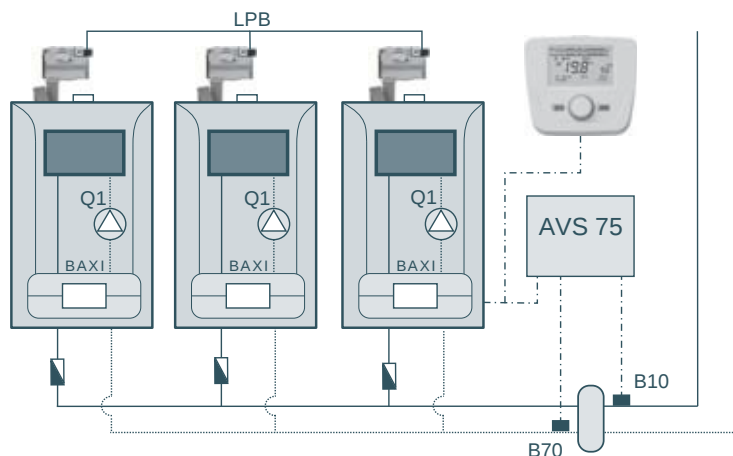

Základní stavebnice kaskádové kotelný BAXI se 3 kotli Luna Duo-tec MP+ obsahuje		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
kaskáda do 275 kW	7221295 Luna Duo-tec MP+ 1.90	3 ks		
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC717501097	355.490,- 430.143,-
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		
	Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
kaskáda do 330 kW	7221296 Luna Duo-tec MP+ 1.110	3 ks		
	Regulační souprava BAXI KHR715300100 3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101	1 ks	KHC717601097	376.290,- 455.311,-
	Obslužná jednotka QAA75	1 ks		
	Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks		

Stavebnice kaskádové kotelný pro řízení topného okruhu a TV s regulací SIEMENS

modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW, energetická účinnost ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx6 (NOx < 56 mg/kWh)

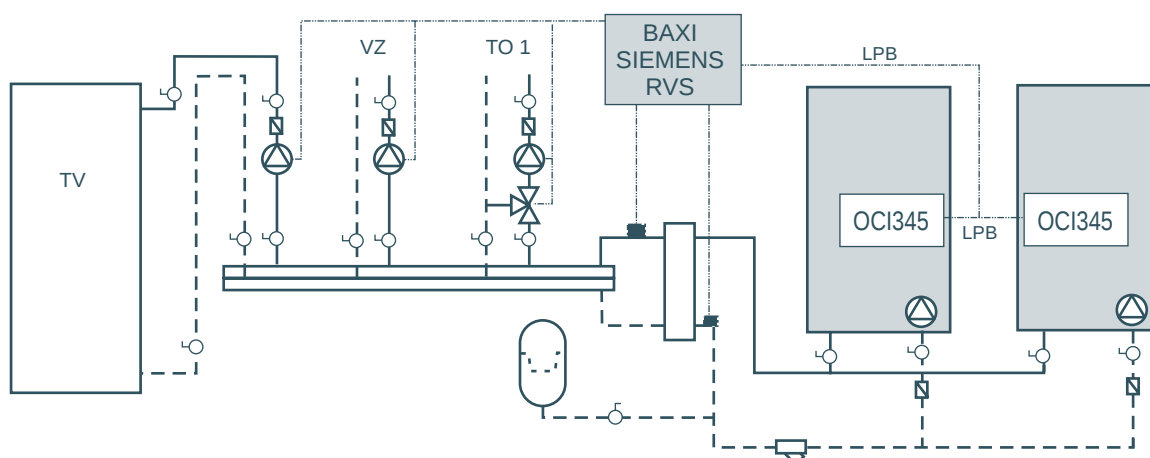

Stavebnice kaskádové kotelný BAXI Duo-tec s regulací 2 topných okruhů a TV obsahuje		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	2 ks			
Interface pro komunikaci BUS OCI 345	2 ks	KHC715201097	144.490,-	174.833,-
Stavebnice ekvitermní regulace – SIEMENS KHR715000400 (rozpis viz str. 43)	1 ks			



Power HT+ 1.50 – 1.250

- Dvoukomorový primární výměník z nerez oceli
- Vysoká účinnost, spolehlivost a dlouhá životnost
- Minimální hmotnost a rozměry
- Deska elektroniky **SIEMENS** LMS 14
- Vazba na regulátory **SIEMENS** RVS
- Třída NOx 6
- Stupeň elektrického krytí IPX5D
- Vyjímatelný ovládací panel QAA 75 s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- **Nerezový výměník**
- Možnost regulace více topných okruhů
- Kotel vhodný do kaskády

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		hmot. [kg]	Maximální délky odkouření [m]*					objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C	50-30°C		Ø 80/125	dél. Ø 80	Ø 110/160	dél. Ø 110	Ø 160			
pouze pro vytápění													
Power HT+ 1.50	A	topení 5,0 - 45	97,4	105	60	10	60	–	–	–	A7612418	84.690,-	102.475,-
Power HT+ 1.70	A	topení 7,2 - 65	97,2	105	70	10	27	–	–	–	A7612419	95.090,-	115.059,-
Power HT+ 1.90	–	topení 9,4 - 85	97,3	105,5	104	–	–	10	20	–	A7612420	145.390,-	175.922,-
Power HT+ 1.110	–	topení 11,4 - 102	97,2	105,1	109	–	–	10	20	–	A7612421	151.190,-	182.940,-
Power HT+ 1.130	–	topení 24,3 - 121,5	98,1	108,5	126	–	–	8	20	–	A7689649	181.790,-	219.966,-
Power HT+ 1.150	–	topení 28,1 - 140,3	98,1	108,5	132	–	–	8	27	–	A7689651	194.290,-	235.091,-
Power HT+ 1.200	–	topení 31,0 - 185,9	97,3	109	212	–	–	–	–	39	A7689652	227.690,-	275.505,-
Power HT+ 1.250	–	topení 38,8 - 232,8	97	109	232	–	–	–	–	23	A7689653	264.990,-	320.638,-

* orientační údaje. Pro správnou funkci nutné doplnit výpočtem.

Vybrané díly příslušenství:





Doporučená regulace

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	680,-	823,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75	7102340	1.330,-	1.609,-

→ více k regulaci najdete na stranách 39 – 44

Základní technické informace:


Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:

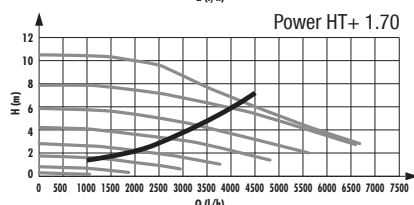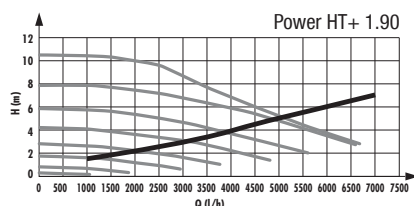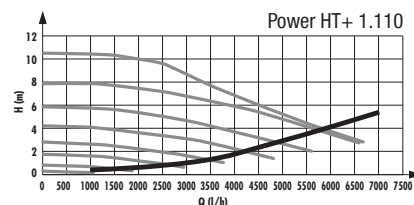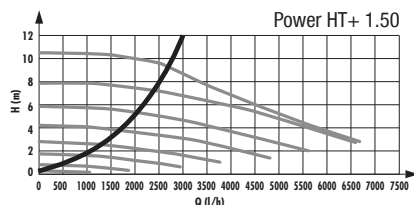

Základní technické informace:

Rozměry kotle a připojovací rozměry:

Power HT+ 1.50-1.70

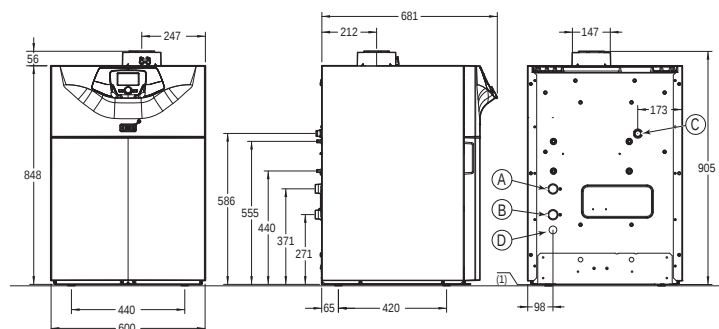


- A zpátečka topení (G 1")
- B vstup do topení (G 1")
- C vstup plynu do kotle (G 3/4")
- D odvod kondenzátu (DN18)
- (1) výškově nastavitelné nožičky

Průměr koaxiálního odkouření: Ø 80/125
Průměr děleného odkouření: Ø 80

Power HT+ 1.90-1.110-1.130-1.150


Power HT+ 1.90-1.110

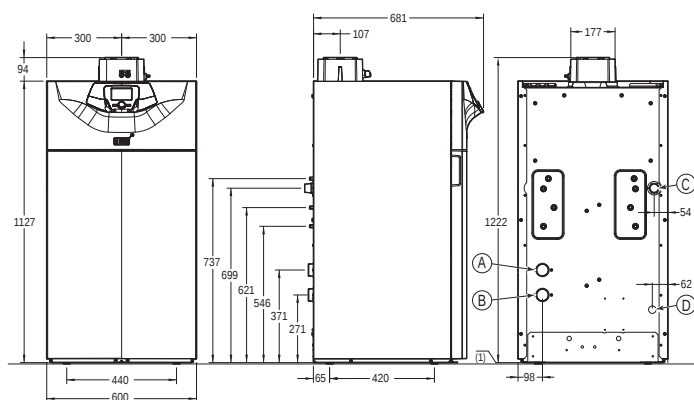

- A zpátečka topení (G 1 1/2")
- B vstup do topení (G 1 1/2")
- C vstup plynu do kotle (G 1")
- D odvod kondenzátu (DN18)
- (1) výškově nastavitelné nožičky

Průměr koaxiálního odkouření: Ø 110/160
Průměr děleného odkouření: Ø 110



Power HT+ 1.130-1.150

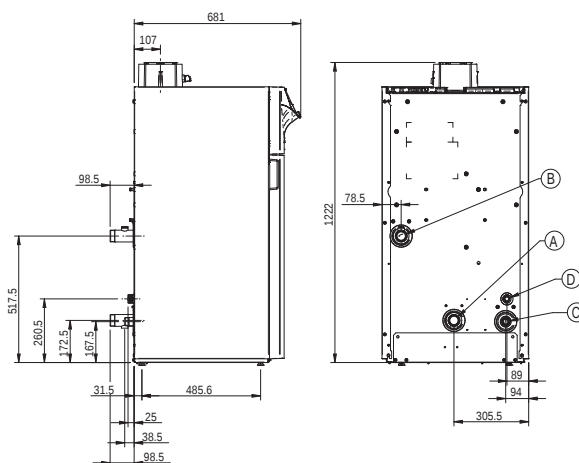

- A zpátečka topení (G 1 1/2")
- B vstup do topení (G 1 1/2")
- C vstup plynu do kotle (G 1")
- D odvod kondenzátu Ø 30

Průměr koaxiálního odkouření: Ø 110/160
Průměr děleného odkouření: Ø 110

Power HT+ 1.200-1.250

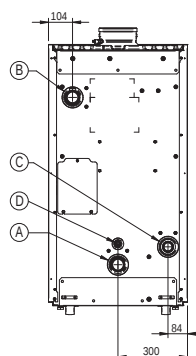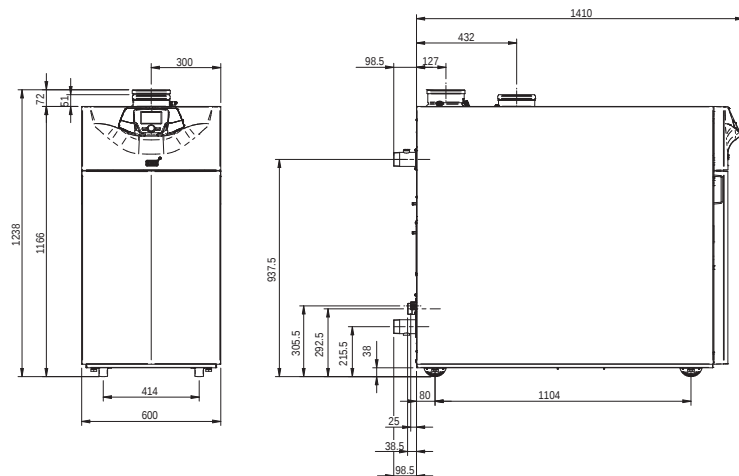

- A zpátečka topení (R 2")
- kónický závit typu "R"
- B vstup do topení (R 2")
- kónický závit typu "R"
- C vstup plynu do kotle (G 1 1/2")
- D odvod kondenzátu Ø 30

Průměr děleného odkouření: Ø 150



Power HT-A

1.135 – 1.650

- Podsvícený ovládací panel pro řízení samostatných instalací i kaskád (do kaskády lze zapojit až 16 kotlů)
- Vysoce účinný výměník Al/Si s izolací ze skelné vaty
- Rozsah modulace 1:5
- Široký výkonový rozsah
- Kompaktní rozměry
- Vysoká roční účinnost až 105,9 %
- Nízká hlučnost a emise NOx 6
- Vnější sonda je součástí dodávky
- Deska elektroniky **SIEMENS** LMS14

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn		hmot. [kg]	objednáací kód
			80-60°C	50-30°C		
pouze pro vytápění						
Power HT-A 1.135	–	topení 19,2 - 121,6	97,3	108,8	205	A7702417
Power HT-A 1.180	–	topení 26,8 - 165,8	97,5	108,8	240	A7702418
Power HT-A 1.230	–	topení 35,5 - 210,1	97,9	105,4	285	A7702419
Power HT-A 1.280	–	topení 40,2 - 254,5	98	105,6	314	A7702420
Power HT-A 1.320	–	topení 45,9 - 294,3	98	105,7	344	A7702421
Power HT-A 1.430	–	topení 77 - 392,8	98,2	105,9	540	A7702422
Power HT-A 1.500	–	topení 91 - 462	98,3	105,8	598	A7702423
Power HT-A 1.650	–	topení 119 - 601	98,5	105,7	674	A7702425

Ceny na vyžádání

vyobrazení	položka	objednávací kód
	Trubka Ø 200 L = 500 mm	LX000097191
	Trubka Ø 200 L = 1000 mm	LX000097192
	Trubka Ø 200 L = 2000 mm	LX000097193
	Koleno 87° Ø 200	LX000097194
	Koleno 45° Ø 200	LX000097195
	Distanční objímky pro výfuk Ø 200	LX000097197
	Taška na šikmou střechu Ø 200	LX000097199
	Sada pro odvod spalin na rovnou střechu	LX000068867
	Sada pro odvod spalin na šikmou střechu	LX000068868
	Větrací mřížka	LX000097198
	Revizní koleno 87° Ø 200	LX000097190
	Revizní otvor	LX000097189

vyobrazení	položka	objednací kód
	Kryt šachty Ø 200	LX000098952
	Průchodka střechou Ø 200	LX000098949
	Filtr spalovacího vzduchu	LX000069265
	Nástěnná sada pro připojení potrubí přívodu vzduchu prům. 200 na venkovní stěnu	LX000097188
	Sběrač pro 2 kotle v kaskádě 250 mm	LX000069144
	Plastové odkouření Ø 250 viz str. 60	
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.135 – 1.180 - 1.230 (čerpadlo není součástí dodávky)	LX0000825177
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.280 – 1.320 (čerpadlo není součástí dodávky)	LX0000825184
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.430 - 1.500 (čerpadlo není součástí dodávky)	LX000083069
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle Power HT-A 1.650 (čerpadlo není součástí dodávky)	LX000083070
	Modul BM pro zapojení kotlů do kaskády (OC1345)	710025600
	Rozšiřovací modul AVS75.390	LX000068406
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811
	Kontaktní sonda QAD36/101	QAD36/101
	Sonda TV QAZ36 (6m)	JJX000972833
	Neutralizační box (včetně náplně)	KHG714125710
-	Náhradní náplň neutralizačního boxu	KHG714135410

Ceny na vyžádání

BAXI

příslušenství pro kondenzační kotle

Příslušenství	30
Ochranné přípravky	31
Čistící prostředky	31
Odkalovací magnetické filtry	32
Demineralizační jednotky	32
Čerpadla	32
Příslušenství ke kotlům Luna Duo-tec MP+	33
Doporučené hydraulické příslušenství pro kaskádové kotelný Luna Duo-tec MP+	34
Příslušenství ke kotlům Power HT+	35
Doporučené sestavy hydraulického propojení pro kotle Power HT+	37
Regulační zónové ventily	38

Příslušenství

vyobrazení	položka			
	Základní přípojovací armatura je součástí dodávky kotle u řad: Nuvola Duo-tec+, Nuvola Platinum+			
vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Originální cyklonový magnetický filtr s odlučovačem nečistot	A7694146	2.900,-	3.509,-
	Přípojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kombinované kotle	KHG714112311	1.480,-	1.791,-
	Volitelná přípojovací armatura pro kotle Nuvola	KHG714110910	1.480,-	1.791,-
	Volitelná přípojovací armatura pro kombi (Prime, Duo-tec Compact+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Max+, Luna Platinum+)	7106980	1.590,-	1.924,-
	Univerzální přípojovací armatura pro kombinované kotle (pro záměny za jiné značky)	KSL714087111	1.450,-	1.755,-
	Vestavná skříň pro systémové sady univerzální, rozměry: v. 722 mm × š. 472 mm × h. 210 mm (pro níže uvedené systémové sady je nutné objednat samostatně vestavnou nebo nástěnnou montážní skříň)	7222568	5.100,-	6.171,-
	Nástěnná skříň pro systémové sady univerzální, rozměry: v. 700 mm × š. 450 mm × h. 210 mm (pro níže uvedené systémové sady je nutné objednat samostatně vestavnou nebo nástěnnou montážní skříň)	7222565	5.710,-	6.909,-
	Systémová sada pro řadu Platinum+ (1 zóna s vysokou a 1 s nízkou teplotou); obsahuje: směšovací ventil a čerpadlo pro NT, elektr. desku AVS, čerpadlo okruhu s VT, sběrače/trubky, zpětné klapky a bezpečnostní termostat NT	7222369	34.190,-	41.370,-
	Systémová sada pro řadu Platinum+ (1 zóna s vysokou a 2 s nízkou teplotou); obsahuje: 2 směšovací ventily a 2 čerpadla pro NT, 2 elektr. desky AVS, čerpadlo okruhu s VT, sběrače/trubky, zpětné klapky a 2 bezpečnostní termostaty	7222370	41.490,-	50.203,-
	Systémová sada – 3 zóny s VT; obsahuje: 3 čerpadla pro okruhy s VT, elektr. desku, sběrače/trubky a zpětné klapky	7222366	31.090,-	37.619,-
	Systémová sada – 2 zóny s VT; obsahuje: 2 čerpadla pro okruhy s VT, elektr. desku, sběrače/trubky a zpětné klapky	7222365	23.790,-	28.786,-
	Expanzní nádoba TV (2 l) pro kotel Nuvola Duo-tec+	KHG714079710	2.020,-	2.444,-
	Expanzní nádoba TV pro Combi	KSL714086111	3.610,-	4.368,-

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Propojovací sada kotel – zásobník	KHG714084810	2.230,-	2.698,-
	Termostatický směšovací ventil TV Solar	KHG714123111	4.440,-	5.372,-
	Neutralizační box (včetně náplně) – do 350 kW	KHA717000001	6.140,-	7.429,-
	Náplň neutralizačního boxu-vápenec – 10 kg	KHA717000002	820,-	992,-

položka	popis	balení	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
---------	-------	--------	----------------	--------------	------------

Ochranné přípravky

	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 0,5 : 100	0,5 litru	57761	1.030,-	1.246,-
	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 10 : 2000	10 litrů	58777	15.490,-	18.743,-
	Biocidní přípravek pro podlahové topné systémy AF 10	0,5 litru	57551	1.290,-	1.561,-
	Tekutý utěšňovač F4. Neblokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. Zůstava v systému.	0,5 litru	57764	1.030,-	1.246,-

Čistící prostředky

	Čistící směs F5 na usazeniny a vodní kámen. Vhodná na nové a stávající systémy. Použitelný na všechny běžně používané kovy a materiály včetně hliníku. pH neutrální. Dávkování 1 : 100	1 litr	62192	1.030,-	1.246,-
	Silně čistící prášek DS40 na velmi znečištěný systém. Na všechny druhy kovu včetně hliníku.	1,9 kg	58420	2.170,-	2.626,-

Odkalovací magnetické filtry

	Odkalovací magnetický filtr 3/4"	ks	62396	4.730,-	5.723,-
	Odkalovací magnetický filtr 1"	ks	62175	5.100,-	6.171,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 5/4" F-F	ks	2206114	6.020,-	7.284,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 6/4" F-F	ks	2206112	6.130,-	7.417,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 2" F-F	ks	22062	6.960,-	8.422,-


Demineralizační jednotky

	Jednorázová demineralizační patrona. Kapacita náplně 300 litrů při 10 ° dH	ks	888132	3.990,-	4.828,-
	Demineralizační jednotka DJ – 9 s měřicím počítačem, včetně náplně – plnicí kapacita jednotky je 8l pryskyřice TDS / μS/cm, průtok.; Kapacita náplně 1 500 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ9	27.090,-	32.779,-
	Demineralizační živice 6,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ9)	6,5 litrů	MDZ65	4.360,-	5.276,-
	Demineralizační jednotka DJ – 44 s měřicím počítačem, včetně náplně – plnicí kapacita jednotky je 37,5l pryskyřice TDS / μS/cm, průtok.; Kapacita náplně 7 200 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ44	51.790,-	62.666,-
	Demineralizační živice 12,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ44)	12,5 litrů	MDZ125	7.060,-	8.543,-

Čerpadla

položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo Grundfos UPS 25 – 70	59527214	4.370,-	5.288,-
Čerpadlo pro kondenzát z kotlů do 45 kW. Sada obsahuje upevňovací šrouby na zeď a trubku pro odvod kondenzátu L=6m, Ø 6 mm (pro všechny kondenzační kotle do 45 kW)	7213162	3.630,-	4.392,-



Příslušenství ke kotlům Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada hydraulického připojení pro samostatný kotel - model 35-70 kW	7111633	10.290,-	12.451,-
	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35-70 kW	7105799	12.290,-	14.871,-
	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90-150 kW	7105852	12.290,-	14.871,-
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel pro modely 35-70 kW s izolací	A7662213	13.990,-	16.928,-
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel včetně izolace pro modely Power HT+(50-110 kW) nebo Luna Duo-tec MP+(90-150 kW)	A7662214	11.290,-	13.661,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely 35-70 kW s izolací	A7651434	14.990,-	18.138,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle včetně izolace pro modely Power HT+(50-110 kW) nebo Luna Duo-tec MP+(90-150 kW)	A7651437	17.490,-	21.163,-
	Sada propojení sběračů	7105832	1.450,-	1.755,-
	Sada přírub a těsnění	7214087	4.980,-	6.026,-
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	A7218613	13.390,-	16.202,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	A7218614	15.490,-	18.743,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	A7218615	16.090,-	19.469,-
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	LSD79000031	13.390,-	16.202,-
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	LSD79000032	27.890,-	33.747,-
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	LSD79000033	39.390,-	47.662,-
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	7105838	2.380,-	2.880,-
	Montážní rám pro závěsné kotle BAXI MP+ 1.35 – 1.150	A7656916	11.900,-	14.399,-

Doporučené hydraulické příslušenství pro kaskádové kotelny Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)

vyobrazení	položka	objednací kód	objednací kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pro kaskádu do 73 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.35 – KHC716901097 – viz str. 23)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	66.900,- 80.949,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	A7651434		
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	2 ks	7105838		
Sada pro kaskádu do 97 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.50 – KHC717001097 – viz str. 23)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	66.900,- 80.949,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	A7651434		
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	2 ks	7105838		
Sada pro kaskádu do 118 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.60 – KHC717101097 – viz str. 23)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716100100	66.900,- 80.949,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	A7651434		
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613		
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031		
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	2 ks	7105838		
Sada pro kaskádu do 140 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.70 – KHC717201097 – viz str. 23)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35–70	2 ks	7105799	KHR716200100	80.900,- 97.889,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35–70	1 ks	A7651434		
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	A7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	2 ks	7105838		
Sada pro kaskádu do 183 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC717301097 – viz str. 23)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–110	2 ks	7105852	KHR716300100	82.900,- 100.309,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 90–110	1 ks	A7651437		
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	A7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	2 ks	7105838		
Sada pro kaskádu do 220 kW (2 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC717401097 – viz str. 23)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–110	2 ks	7105852	KHR716400100	82.900,- 100.309,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 90–110	1 ks	A7651437		
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	1 ks	A7218614		
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032		
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	2 ks	7105838		
Sada pro kaskádu do 275 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.90 – KHC717501097 – viz str. 24)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–150	3 ks	7105852	KHR716500100	114.900,- 139.029,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 90–150	1 ks	A7651437		
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro samostatný kotel pro modely 90–150	1 ks	A7662214		
	Sada propojení plynového potrubí	1 ks	7105832		
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks	A7218615		
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033		
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	3 ks	7105838		
Sada pro kaskádu do 330 kW (3 × Luna Duo-tec MP+ 1.110 – KHC717601097 – viz str. 24)					
-	Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–150	3 ks	7105852	KHR716500100	114.900,- 139.029,-
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 90–150	1 ks	A7651437		
	Hydraulický sběrač vč. izolace pro samostatný kotel pro modely 90–150	1 ks	A7662214		
	Sada propojení plynového potrubí	1 ks	7105832		
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087		
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	1 ks	A7218615		
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033		
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l	3 ks	7105838		

Příslušenství ke kotlům Power HT+ (na objednávku)

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada instalace anuloidu INAIL (8,5 m³/hod) 130-150 kW pro 1 kotel Power HT+ 1.130 - 1.150	A7694098	107.990,-	130.668,-
	Sada instalace anuloidu INAIL (30 m³/hod) 200-250 kW pro 1 kotel Power HT+ 1.200 - 1.250	A7694103	135.090,-	163.459,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	7213843	22.690,-	27.455,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	7213806	22.690,-	27.455,-
	Hydraulický sběrač pro samostatný kotel včetně izolace pro modely Power HT+(50-110 kW) nebo Luna Duo-tec MP+(90-150 kW)	A7662214	11.290,-	13.661,-
	Hydraulický sběrač pro 2 kotle včetně izolace pro modely Power HT+(50-110 kW) nebo Luna Duo-tec MP+(90-150 kW)	A7651437	17.490,-	21.163,-
	Sada propojení sběračů	7105832	1.450,-	1.755,-
	Sada přírub a těsnění	7214087	4.980,-	6.026,-
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	A7218613	13.390,-	16.202,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod	A7218614	15.490,-	18.743,-
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/hod	A7218615	16.090,-	19.469,-
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	LSD79000031	13.390,-	16.202,-
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	LSD79000032	27.890,-	33.747,-
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	LSD79000033	39.390,-	47.662,-

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Anuloid DN65 30 m³/hod pro kotle Power HT+ 1.130 - 1.250	7694133	45.590,-	55.164,-
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 - 1.110	7213919	2.800,-	3.388,-
	Výměník s kontrolním otvorem SPI3 - 33 lamel pro kotle Power HT+ 1.130 - 1.150	7111962	68.490,-	82.873,-
	Výměník s kontrolním otvorem SPI3 - 41 lamel pro kotel Power HT+ 1.130 - 1.150	7111964	79.890,-	96.667,-
	Deskový výměník s kontrolním otvorem SPI3 - 45 lamel pro 3 kotle Power HT+ 1.130 - 1.150	A7215325	86.190,-	104.290,-
	Deskový výměník s kontrolním otvorem SPI3 - 57 lamel pro 3 kotle Power HT+ 1.200 - 1.250	A7215326	106.990,-	129.458,-
	Deskový výměník s kontrolním otvorem SPI3 - 67 lamel pro 3 kotle Power HT+ 1.200 - 1.250	A7215327	121.490,-	147.003,-
	Sada instalace deskového výměníku 130-150 kW pro kotle Power HT+ 1.130 - 1.150	7696676	106.990,-	129.458,-
	Sada instalace deskového výměníku 200-250 kW pro 1 kotel Power HT+ 1.200 - 1.250	7696674	114.290,-	138.291,-
	Sada KOLEKTORŮ pro kotle 130-150 kW pro kotle Power HT+ 1.130 - 1.150 včetně čerpadel a izolace	A7702899	120.490,-	145.793,-
	Sada KOLEKTORŮ pro kotle 200-250 kW pro kotle Power HT+ 1.200 - 1.250 včetně čerpadel a izolace	A7702900	130.890,-	158.377,-

Doporučené sestavy hydraulického propojení pro kotle Power HT+ (na objednávku)

vyobrazení	položka		objednací kód	objednací kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
Sada pro 1 kotel Power HT+ 1.50 nebo 1.70						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214	KHR717100100	67.900,-	82.159,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	1 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod - do 120 kW	1 ks	LSD79000031			
Sada pro 1 kotel Power HT+ 1.90 nebo 1.110						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214	KHR717200100	69.900,-	84.579,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	1 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT G2" 8,5 m³/hod	1 ks	A7218613			
	HVDT G2" 8,5 m³/hod – do 120 kW	1 ks	LSD79000031			
Sada pro kaskádu 2 × Power HT+ 1.50 nebo 1.70						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7651437	KHR717300100	112.900,-	136.609,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	2 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
Sada pro kaskádu 2 × Power HT+ 1.90						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7651437	KHR717400100	114.900,-	139.029,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 - 1.110	2 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			
Sada pro kaskádu 2 × Power HT+ 1.110						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7651437	KHR717500100	121.900,-	147.499,-
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	2 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	2 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000032			
Sada pro kaskádu 3 × Power HT+ 1.50						
-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	1 ks	A7651437	KHR717600100	145.900,-	176.539,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214			
	Sada propojení sběračů	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN65 18 m³/hod (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218614			
	HVDT DN65 18 m³/hod – 120 až 220 kW	1 ks	LSD79000032			

vyobrazení	položka	objednací kód	objednací kód sady	cena bez DPH	cena s DPH
------------	---------	---------------	--------------------	--------------	------------

Sada pro kaskádu 3 × Power HT+ 1.70

-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	1 ks	A7651437	KHR717700100	152.900,-	185.009,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214			
	Sada propojení sběračů	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.50 – 1.70	3 ks	7213843			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			

Sada pro kaskádu 3 × Power HT+ 1.90 nebo 1.110

-	Hydraulický sběrač včetně izolace pro 2 kotle pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110 (v sestavě pro 3 kotle)	1 ks	A7651437	KHR717800100	154.900,-	187.429,-
	Hydraulický sběrač včetně izolace pro samostatný kotel pro modely Power HT+ 1.50 – 1.110	1 ks	A7662214			
	Sada propojení sběračů	1 ks	7105832			
	Sada hydraulického připojení sběrače s čerpadlem pro modely Power HT+ 1.90 – 1.110	3 ks	7213806			
	Sada přírub a těsnění	1 ks	7214087			
	Sada kotlové expanzní nádoby 10 l pro kotle Power HT+ 1.50 – 1.110	3 ks	7213919			
	Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28 m³/h (mod. 50-70-90-110 kW)	1 ks	A7218615			
	HVDT DN80 28 m³/hod – 270 až 330 kW	1 ks	LSD79000033			

Regulační zónové ventily

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ventil MUT SF20-2EM1, závit ¾"	7.001.02286.0	3.010,-	3.642,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 1	SVP45.10-1/230	4.050,-	4.901,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 1,6	SVP45.10-1,6/230	4.050,-	4.901,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 2,5	SVP45.15-2,5/230	4.250,-	5.143,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 4	SVP45.20-4/230	4.570,-	5.530,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 6,3	SVP45.25-6,3/230	5.610,-	6.788,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 1,0	SXP45.10-1/230	4.670,-	5.651,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 1,6	SXP45.10-1,6/230	4.670,-	5.651,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 2,5	SXP45.15-2,5/230	4.670,-	5.651,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 4,0	SXP45.20-4/230	4.980,-	6.026,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 6,3	SXP45.25-6,3/230	5.710,-	6.909,-

BAXI

regulace pro kondenzační kotle

Regulace pro řadu Duo-tec a Prime	40
Regulace pro řadu Platinum	40
Regulace pro řadu Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50 až 1.110	41
Digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství (Albatros 2)	42
Poruchové zabezpečení kotelny SIEMENS	43

Regulace pro řadu Duo-tec a Prime

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu: Prime, Duo-tec E a Duo-tec+ (více informací viz str. 102)	7652303	6.140,-	7.429,-
	Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování (pro kotle Prime)	RAA21	610,-	738,-
	Digitální prostorový termostat drátový, týdenní program (pro kotle Prime)	RDE100.1	2.330,-	2.819,-
	Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním QAA73.210 (Pro kotle Prime a všechny ostatní)	QAA73.210	3.110,-	3.763,-
	Vnější sonda QAC34/101 (pro kotle Prime pouze s QAA73.210)	KHG714072811	680,-	823,-
	Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.230,-	2.698,-
	Souprava bezdrátového prostorového přístroje s časovým týdenním programováním (B&P)	7105432	4.780,-	5.784,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36)	JJJ008434260	220,-	266,-
	Přídavné relé pro Luna Duo-tec, Nuvola Duo-tec	7113502	820,-	992,-

Regulace pro řadu Platinum

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu Platinum+, Duo-Tec MP+ a Power HT+	A7724375	8.310,-	10.055,-
	Základní souprava pro drátové připojení QAA75	7102340	1.330,-	1.609,-
	Základní bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	6.590,-	7.974,-
	Obslužná jednotka QAA75 (pro další topné okruhy)	7719113	3.500,-	4.235,-
	Obslužná jednotka QAA75 s rámečkem pro bezdrátovou komunikaci (pro další topné okruhy)	7102443	4.460,-	5.397,-
	Prostorový přístroj Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7101061	2.120,-	2.565,-
	Bezdrátový prostorový přístroj Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7103044	3.080,-	3.727,-
	Prostorový přístroj s časovým programováním Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7102980	2.650,-	3.207,-

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Bezdrátový prostorový přístroj s časovým programováním Platinum (SIEMENS) (pro další topné okruhy)	7102979	3.830,-	4.634,-
	Clip-in AGU 2.550 (včetně propojovacího kabelu)	7100345	3.630,-	4.392,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	820,-	992,-
	Externí modul AVS75.391 (včetně příložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	4.460,-	5.397,-
	Interface OCI 345	7104408	2.230,-	2.698,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	680,-	823,-
	Bezdrátová vnější sonda (nutné objednat také Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel kód 7102343 nebo Základní bezdrátová souprava pro QAA75 kód 7102441)	7103027	3.930,-	4.755,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36)	JJJ008434260	220,-	266,-

Regulace pro řadu Luna Duo-tec MP a Power HT+ 1.50 až 1.110

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu Platinum+, Duo-Tec MP+ a Power HT+	A7724375	8.310,-	10.055,-
	Obslužná jednotka QAA75	7719113	3.500,-	4.235,-
	Obslužná jednotka QAA75 s rámečkem pro bezdrátovou komunikaci (nutné objednat také Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel kód 7102343)	7102443	4.460,-	5.397,-
	Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel	7102343	2.440,-	2.952,-
	Externí modul AVS75.391 (včetně příložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	4.460,-	5.397,-
	Interface OCI 345	7104408	2.230,-	2.698,-
	Clip – in AGU 2.550 (včetně propojovacího kabelu)	7100345	3.630,-	4.392,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	820,-	992,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	680,-	823,-
	Bezdrátová vnější sonda (nutné objednat také Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel kód 7102343)	7103027	3.930,-	4.755,-

Digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství (Albatros 2)

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RVS43.345/109	RVS43.345/109	9.350,-	11.314,-
	Svorky pro regulátor RVS43.345	SVS43.345	1.450,-	1.755,-
	RVS46.530/109	RVS46.530/109	5.810,-	7.030,-
	Svorky pro RVS 46.530	SVS46.530	720,-	871,-
	Rozšiřující modul pro regulátory RVS	AVS75.391/109	5.190,-	6.280,-
	Svorky pro modul AVS75.391	SVS75.391	510,-	617,-
	Rozšiřující modul pro RVS43 s dvěma výstupy 0-10V/PWM	AVS75.370/109	5.710,-	6.909,-
	Svorky pro modul AVS75.370	SVS75.370	720,-	871,-
	Plochý kabel pro rozšiřující moduly AVS75	AVS82.490/109	220,-	266,-
	Ovládací panel pro parametrování RVS	AVS37.294/509	4.570,-	5.530,-
-	Krytka ovládacího panelu AVS37	AVS92.290/109	95,-	115,-
	Plochý kabel ovládacího panelu 1 m	AVS82.491/109	240,-	290,-
	QAA74.611/101 (náhrada za QAA75.611/501)	QAA74.611/101	6.850,-	8.289,-
	Prostorový přístroj QAA55.110/101	QAA55.110/101	3.170,-	3.836,-
	Bezdrátový prostorový přístroj QAA58 (nutné objednat také Bezdrátový přijímač AVS71.393)	QAA58.110/101	4.150,-	5.022,-
	Bezdrátový přijímač AVS71.393/101 (náhrada za AVS71.390)	AVS71.393/101	3.940,-	4.767,-
	Bezdrátová vnější sonda (nutné objednat také Bezdrátový přijímač AVS71.393/101)	7103027	3.930,-	4.755,-
	Bezdrátový zesilovač	AVS14.390/101	6.540,-	7.913,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	680,-	823,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	820,-	992,-
	Čidlo teploty do jímky	QAZ36.522/109	510,-	617,-
	Čidlo teploty do soláru	QAZ36.481/101	1.240,-	1.500,-
	Interface OCI 345	7104408	2.230,-	2.698,-

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Stavebnice ekvitermní regulace pro kaskády kotlů Baxi RVS43SET				
	1 ks ekvitermní regulátor RVS43.345/109 pro:			
	- řízení až 15 kotlů po lince LPB (kotle s automatikou LMS14 nebo LMS15),			
	- až 3 směšované topné okruhy (s použitím modulů AVS75),			
	- příprava TV, solární ohřev TV, zásobník nebo bazén, vstup pro analogovou regulaci 0-10V			
	1 ks ovládací panel, digitální komunikace BSB AVS37.294/509			
	1 ks plochý kabel ovládacího panelu L = 1 m AVS82.491/109			
	1 ks venkovní sonda QAC34/101			
	2 ks příložné čidlo teploty QAD36/101			
	1 ks čidlo TV QAZ36.522/109			
	1 sada svorek SVS43.345			
Regulační souprava BAXI pro 2 kotle v kaskádě		KHR715200100	12.290,-	14.871,-
	2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345			
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101			
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101			
Regulační souprava BAXI pro 3 kotle v kaskádě		KHR715300100	14.990,-	18.138,-
	3 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345			
	1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101			
	1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101			

	Webserver OZW672.01 vzdálená správa regulátorů SIEMENS LMS a RVS po internetu (1 přístroj)	OZW672.01	12.290,-	14.871,-
	Webserver OZW672.04 vzdálená správa regulátorů SIEMENS LMS a RVS po internetu (4 přístroje)	OZW672.04	22.690,-	27.455,-
	Webserver OZW672.16 vzdálená správa regulátorů SIEMENS LMS a RVS po internetu (16 přístrojů)	OZW672.16	35.290,-	42.701,-

Poruchové zabezpečení kotelny SIEMENS

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Poruchová signalizace pro 8 vstupů 24V AC/DC, příp. interní	PVA82.3/24	12.290,-	14.871,-
				na objednávku
	Čidlo zaplavení pro PVA82.3/24	ZVA82.3	1.650,-	1.997,-
				na objednávku
	Rámeček k PVA82.3	RAMPVA82	1.760,-	2.130,-
				na objednávku

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada poruchové signalizace pro zdroje tepla KOTELNÍK 1			
	Monitorování: tlak v soustavě, teplota v soustavě, výpadek napájení, poruchy až tří zdrojů tepla, únik plynu, zaplavení, teplota TV, vstup do strojovny, STOP tlačítko, vyhláší poruchu/havárii, optickou/akustickou; dva multifunkční výstupy lze použít na dopouštění, ventilátor kotelny, limit tlaku, únik plynu; vizualizace ve webovém rozhraní.	KHR715000200	35.190,-	42.580,-
	Sada obsahuje: Poruchovou signalizaci s integrovaným displejem, Napájecí zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavení, Čidlo teploty prostoru QAC34, Čidlo teploty soustavy QAD36			
na objednávku				
	Sada poruchové signalizace pro zdroje tepla KOTELNÍK 1 ED			
	Monitorování: tlak v soustavě, teplota v soustavě, výpadek napájení, poruchy až tří zdrojů tepla, únik plynu, zaplavení, teplota TV, vstup do strojovny, STOP tlačítko, vyhláší poruchu/havárii, optickou/akustickou; dva multifunkční výstupy lze použít na dopouštění, ventilátor kotelny, limit tlaku, únik plynu; vizualizace ve webovém rozhraní.	KHR715000300	38.290,-	46.331,-
	Sada obsahuje: Poruchovou signalizaci bez displeje, externí displej pro zabudování do panelu, Napájecí zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavení, Čidlo teploty prostoru QAC34, Čidlo teploty soustavy QAD36			
na objednávku				
	GSM modul			
	Sada pro zasílání poruchových hlášení z poruchové signalizace Kotelník 1 po GSM až na 4 telefonní čísla	SMS232	9.350,-	11.314,-
	Sada obsahuje: GSM modul, anténu, držák na DIN lištu, propojovací kabel			
na objednávku				
	Dvoustupňový detektor plynu			
	Dvoustupňový detektor úniku plynu (Zemní plyn, Metan, LPG) Dva spínací/rozpínací kontakty	E2630-LEL	11.290,-	13.661,-
na objednávku				
	Detektor CO			
	Dvoustupňový detektor výskytu CO Dva spínací/rozpínací kontakty	E2630-CO	11.290,-	13.661,-
na objednávku				
	Detektor úniku chladiva			
	Dvoustupňový detektor úniku chladiva, detekuje chladiva: R-12, R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R-407c, R-410a a další. Dva spínací/rozpínací kontakty	E2608-HFC	17.490,-	21.163,-
na objednávku				

odkouření pro kondenzační kotle

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST	46
Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV	47
Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST	47
Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV	48
Koaxiální odkouření Ø 110/160 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV	49
Koaxiální odkouření Ø 125/180 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV	50
Koaxiální odkouření Ø 160/225 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV	51
Koaxiální odkouření Ø 200/300 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV	51
Dělené odkouření plastové Ø 60 mm pro kondenzační kotle (řada ECON)	52
Dělené odkouření plastové Ø 80 mm pro kondenzační kotle (řada ECON)	53
Dělené odkouření plastové Ø 110 mm pro kondenzační kotle	56
Dělené odkouření plastové Ø 125 mm pro kondenzační kotle	57
Dělené odkouření plastové Ø 160 mm pro kondenzační kotle	58
Dělené odkouření plastové Ø 200 mm pro kondenzační kotle	59
Dělené odkouření plastové Ø 250 mm pro kondenzační kotle	60
Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů	61
Koaxiální odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů Luna Duo-tec MP+	63
Příslušenství odkouření pro kondenzační kotle	64
Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém Ø 80/125 mm	65

Flexibilní potrubí ø 80 mm
na str. 54 a 55




Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 250 mm (plast/plast)	KHA715061025	570,-	690,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 500 mm (plast/plast)	KHA715061050	690,-	835,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 1000 mm (plast/plast)	KHA715061100	990,-	1.198,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 2000 mm (plast/plast)	KHA715061200	1.790,-	2.166,-
	Koaxiální koleno 30° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061030	1.090,-	1.319,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061045	680,-	823,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061090	780,-	944,-
	Revizní koleno 87° – Ø 60/100 mm – (plast/plast)	KHA7150601008	2.760,-	3.340,-
	Patní koleno 87° – Ø 60/100 mm s kotvením – (plast/plast)	KHA715060101	2.190,-	2.650,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/plast)	KHA7150601005	1.490,-	1.803,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (se změnou směru) – (plast/plast)	KHA7150601004	1.270,-	1.537,-
	Růžice Ø 100 mm – vnitřní (bílá plastová)	KHA715061001	120,-	145,-
	Růžice Ø 100 mm – vnější (černá plastová)	KHA715061002	120,-	145,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 1050 mm (bez manžet)	KHA715061150	1.190,-	1.440,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA601008125	2.150,-	2.602,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	3.400,-	4.114,-
	"Paket fasádního odkouření (revizní) 60/100 mm Obsahuje tyto komponenty: - revizní T-kus se změnou směru Ø 60/100 - trubkový díl Ø 60/100 pro fasádní odkouření 1,05 m - krycí manžeta Ø 100 mm – vnitřní - krycí manžeta černá venkovní Ø 100 mm – UV	KHA715500001	2.500,-	3.025,-
	"Paket komínový (revizní) 60/100–80 mm Obsahuje tyto komponenty: - revizní T-kus se změnou směru Ø 60/100 - krycí manžeta Ø 100 - redukované patní koleno Ø 60 na 80 mm 87° s kotvením - komínová ukončovací hlavice pro pevné potrubí Ø 80 (komplet)"	KHA715500004	2.890,-	3.497,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.270,-	1.537,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHA715000017	840,-	1.016,-
	Speciální výstupní kus Ø 60/100 mm, pro kotle Prime (standardně součástí balení)	7220860	610,-	738,-
	Speciální koax. koleno 90° na výstup kotle Prime	7220862	500,-	605,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.


Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHG714119810	840,-	1.016,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHG714059510	1.230,-	1.488,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059810	840,-	1.016,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	840,-	1.016,-
	Revizní koleno 87° – Ø 60/100 mm – (plast/kov)	KHA7150601009	2.900,-	3.509,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150601002	2.280,-	2.759,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7150601001	2.450,-	2.965,-
	Růžice Ø 100 mm – vnitřní (kovová lakovaná bílá)	KHG714017710	280,-	339,-
	Růžice Ø 100 mm – vnější (černá plastová)	KHA715061002	120,-	145,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	1.480,-	1.791,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA601008125	2.150,-	2.602,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	3.400,-	4.114,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.270,-	1.537,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHA715000017	840,-	1.016,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 250 mm (plast/plast)	KHA715080250	720,-	871,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 500 mm (plast/plast)	KHA715080500	890,-	1.077,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 1000 mm (plast/plast)	KHA715081100	1.090,-	1.319,-
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 2000 mm (plast/plast)	KHA715081200	1.990,-	2.408,-
	Koaxiální koleno 30° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081030	1.390,-	1.682,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081245	920,-	1.113,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081290	1.010,-	1.222,-
	Revizní koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA7150801258	2.870,-	3.473,-
	Patní koleno 87° – Ø 80/125 mm s kotvením – (plast/plast)	KHA715080251	2.390,-	2.892,-


Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/plast)	KHA7150801255	1.690,-	2.045,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/plast)	KHA7150801254	1.490,-	1.803,-
	Redukovaný revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 60/100 - 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/plast)	KHA7150801257	3.090,-	3.739,-
	Růžice Ø 125 mm – vnitřní (bílá plastová)	KHA715081251	200,-	242,-
	Růžice Ø 125 mm – vnější (černá plastová)	KHA715081252	200,-	242,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 80/125 mm, délka 1050 mm (bez manžet)	KHA715081250	1.510,-	1.827,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.230,-	2.698,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu)	KHA715080081	3.530,-	4.271,-
	Paket komínový (revizní) 80/125-80 mm Obsahuje tyto komponenty: - kotlová redukce Ø 60/100 – 80/125 mm - revizní T-kus se změnou směru Ø 80/125 mm - krycí manžeta Ø 125 mm - patní koleno 87° s kotvením Ø 80 mm - komínová ukončovací hlavice Ø 80 (komplet)	KHA715500002	4.800,-	5.808,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.270,-	1.537,-
	Průchodka střechou – pro vodorovné střechy	KHA715000017	840,-	1.016,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081259	990,-	1.198,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubka Ø 80/125 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHG714088610	1.110,-	1.343,-
	Koaxiální trubka Ø 80/125 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	1.590,-	1.924,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088810	1.000,-	1.210,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	1.050,-	1.271,-
	Revizní koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/kov)	KHA7150801259	3.230,-	3.908,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	KHA7150801252	2.590,-	3.134,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	7224052	1.650,-	1.997,-
	Revizní trubka Ø 80/125 (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov)	7224051	1.650,-	1.997,-
	Redukovaný revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 60/100 – 80/125 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7150801250	3.730,-	4.513,-
	Růžice Ø 125 mm – vnitřní (bílá plastová)	KHA715081251	200,-	242,-
	Růžice Ø 125 mm – vnější (černá plastová)	KHA715081252	200,-	242,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 80/125 mm, délka 1050 mm (s manžetou)	KHG714088910	2.440,-	2.952,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.230,-	2.698,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu)	KHA715080081	3.530,-	4.271,-
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.270,-	1.537,-
	Průchodka střechou – pro vodorovné střechy	KHA715000017	840,-	1.016,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	680,-	823,-

Koaxiální odkouření Ø 110/160 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA714133910	1.030,-	1.246,-
	Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA714133710	1.550,-	1.876,-
	Koaxiální trubky Ø 110/160 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	2.070,-	2.505,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714099910	1.590,-	1.924,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	2.590,-	3.134,-
	Revizní koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA7151101609	4.890,-	5.917,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110/160 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7151101601	3.900,-	4.719,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110/160 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7151101602	3.570,-	4.320,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 110/160 mm, délka 400 mm (bez manžet)	KHA714133310	2.990,-	3.618,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 110/160, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA714133410	3.420,-	4.138,-
	Průchodka pro vodorovné střechy	KHG714104810	1.800,-	2.178,-
	Průchodka pro šikmé střechy 25°– 45°	KHG714104910	2.020,-	2.444,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 80/125 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715081260	2.090,-	2.529,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 100/150 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715101500	1.890,-	2.287,-

Koaxiální odkouření Ø 125/180 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 125/180 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA715125180025	1.450,-	1.755,-
	Koaxiální trubky Ø 125/180 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA715125180050	1.860,-	2.251,-
	Koaxiální trubky Ø 125/180 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA715125180100	2.790,-	3.376,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180045	2.290,-	2.771,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA715125180090	2.900,-	3.509,-
	Revizní koleno 87° – Ø 125/180 mm (plast/kov)	KHA7151251809	5.690,-	6.885,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125/180 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7151251801	4.250,-	5.143,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125/180 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7151251802	4.250,-	5.143,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 125/180 délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA1251808125	8.100,-	9.801,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 110/160-125/180 mm (plast/kov)	KHA110160125180	2.790,-	3.376,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Koaxiální odkouření Ø 160/225 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 160/225 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA715160225025	1.760,-	2.130,-
	Koaxiální trubky Ø 160/225 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA715160225050	2.450,-	2.965,-
	Koaxiální trubky Ø 160/225 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA715160225100	3.890,-	4.707,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225045	2.990,-	3.618,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA715160225090	3.990,-	4.828,-
	Revizní koleno 87° – Ø 160/225 mm (plast/kov)	KHA7151602259	6.130,-	7.417,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160/225 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7151602251	5.190,-	6.280,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160/225 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7151602252	5.290,-	6.401,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 160/225 mm, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA1602258125	9.870,-	11.943,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 125/180-160/225 mm (plast/kov)	KHA125180160225	3.390,-	4.102,-

Koaxiální odkouření Ø 200/300 mm pro kondenzační kotle – PLAST/KOV

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 200/300 mm, délka 250 mm (plast/kov)	KHA715200300025	3.090,-	3.739,-
	Koaxiální trubky Ø 200/300 mm, délka 500 mm (plast/kov)	KHA715200300050	3.990,-	4.828,-
	Koaxiální trubky Ø 200/300 mm, délka 1000 mm (plast/kov)	KHA715200300100	5.090,-	6.159,-
	Koaxiální koleno 45° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300045	4.290,-	5.191,-
	Koaxiální koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA715200300090	5.790,-	7.006,-
	Revizní koleno 87° – Ø 200/300 mm (plast/kov)	KHA7152003009	8.790,-	10.636,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200/300 mm (se změnou směru) – (plast/kov)	KHA7152003001	8.190,-	9.910,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200/300 mm (pro montáž do potrubí) – (plast/kov)	KHA7152003002	6.750,-	8.168,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 200/300 mm, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) – (plast/plast)	KHA2003008125	12.690,-	15.355,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 160/225-200/300 mm (plast/kov)	KHA160225200300	3.840,-	4.646,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Dělené odkouření plastové Ø 60 mm pro kondenzační kotle

řada ECON

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 60 mm, délka 500 mm	KHA717060050	205,-	248,-
	Trubka Ø 60 mm, délka 1000 mm	KHA717060100	330,-	399,-
	Trubka Ø 60 mm, délka 2000 mm	KHA717060200	530,-	641,-
	Koleno 45° – Ø 60 mm	KHA717060045	210,-	254,-
	Koleno 87° – Ø 60 mm	KHA717060090	210,-	254,-
	Revizní koleno 87° – Ø 60 mm	KHA7170600901	750,-	908,-
	Patní koleno s kotvením Ø 60 mm	KHA717060001	1.080,-	1.307,-
	Koleno 87° pro vložkování Ø 60 mm	KHA7170600090	1.420,-	1.718,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717060006	590,-	714,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60 mm (se změnou směru)	KHA717060003	500,-	605,-
	Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 60 mm	KHA715060002	1.800,-	2.178,-
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 60 mm jsou potřeba 3 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	350,-	424,-
	Redukce Ø 60/80 mm	KHA717060080	360,-	436,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Dělené odkouření plastové Ø 80 mm pro kondenzační kotle

řada ECON

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pro dělené odkouření (pro kotle Prime)	7220861	510,-	617,-
	Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW (pro všechny modely kromě Duo-tec Compact+, Duo-tec Compact E a Prime)	KHG714059112	620,-	750,-
	Otočná sada pro dělené odkouření (pro kotle EVolution Prime, Duo-tec Compact E a všechny modely do 33 kW kromě kotle Prime)	7102689	1.330,-	1.609,-
	Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	1.110,-	1.343,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 250 mm	KHA717080025	190,-	230,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm	KHA717080050	240,-	290,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm	KHA717080100	270,-	327,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm	KHA717080200	590,-	714,-
	Koleno 45° – Ø 80 mm	KHA717080045	230,-	278,-
	Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	220,-	266,-
	Revizní koleno 87° – Ø 80 mm	KHA7170800901	690,-	835,-
	Patní koleno 87° pro vložkování Ø 80 mm s trubkou 0,5 m	KHA717800090	1.590,-	1.924,-
	Patní koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením	KHA717080001	780,-	944,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA717080006	490,-	593,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80 mm (se změnou směru)	KHA717080003	590,-	714,-
	Redukce excentrická Ø 60/80 mm	KHA717062080	630,-	762,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080050/UV	330,-	399,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080100/UV	470,-	569,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080200/UV	780,-	944,-
	Koleno 45°, Ø 80 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080045/UV	290,-	351,-
	Koleno 90°, Ø 80 mm pro kondenzační kotle / UV stabilní	KHA715080090/UV	290,-	351,-
	Růžice Ø 80 mm – vnitřní	KHG714018510	260,-	315,-
	Růžice Ø 80 mm – vnější	KHG714018410	190,-	230,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH	
	Kominová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm (komplet pro flex i pevné potrubí) Poznámka: pro flex je potřeba dokoupit prvek KHA717080014	KHA715080002	1.590,-	1.924,-	
	Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu)	KHA715080080	2.230,-	2.698,-	
	Vertikální kominová koncovka Ø 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad střechu)	KHA715080081	3.530,-	4.271,-	
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715080017	310,-	375,-	
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715080018	410,-	496,-	
	Průchodka střechou – šikmá, nastavitelný sklon 25°–45°	KHA715000021	1.270,-	1.537,-	
	Průchodka střechou – pro vodorovné střechy	KHA715000017	840,-	1.016,-	
	Koncovka děleného odkouření Ø 80 mm	KHG714010410	450,-	545,-	
	Ochranný košíček sání Ø 80–110 mm	KHA715000006	140,-	169,-	
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření objímky Ø 80 mm jsou potřeba 4 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	350,-	424,-	
       	KOMONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ (montážní pokyny viz str. 55)	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 15 metrech (celkem za balení 4.950,-), uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/15	330,-	399,-
		Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 30 metrech (celkem za balení 9.000,-), uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/30	300,-	363,-
		Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 50 metrech (celkem za balení 15.000,-), uvedená cena je za 1 metr	KHA717080010/50	300,-	363,-
		Jistící objímka spoje + těsnicí kroužek Ø 80 mm Poznámka: určeno pro flex potrubí	KHA717080011	510,-	617,-
		Patní koleno flex s kotvením Ø 80 mm	KHA717080012	1.090,-	1.319,-
		Patní koleno flex 87° pro vložkování Ø 60 mm s trubicí 0,5 m	KHA7176080590	1.790,-	2.166,-
		Patní koleno flex 87° pro vložkování Ø 80 mm s trubicí 0,5 m	KHA717800590	1.850,-	2.239,-
	Ukončovací hrdlo Ø 80 mm	KHA717080014	1.190,-	1.440,-	
	Paket kominový flexi (revizní) 80/125-80 mm Obsahuje tyto komponenty: - kotlová redukce Ø 60/100 – 80/125 mm - revizní T-kus se změnou směru Ø 80/125 mm - krycí manžeta Ø 125 mm - patní koleno flex s kotvením Ø 80 mm - jistící objímka spoje + těsnicí kroužek Ø 80 mm - ukončovací hrdlo Ø 80 mm - kominová ukončovací hlavice Ø 80 (komplet)	KHA715500006	7.200,-	8.712,-	
	Náhradní těsnicí kroužek Ø 80 mm	KHA715080005	95,-	115,-	

Flexibilní potrubí

Pokyny pro práci a instalaci jednovrstvého flexibilního systému (FLEX) Ø 80 mm – komponenty viz strana 54.

Spojování flexibilního potrubí Ø 80 mm

1.

Flexibilní hadici uřízneme v půlce dvou stejných částí.



2.

Do druhého žlábků hrdla vložíme těsnící kroužek. Dbáme na to, aby bylo vloženo přesně.



3.

Oba kusy následně vložíme do sebe a krouživým pohybem přes „zub“ zajistíme.



4.

Pro pevné zajištění spoje zajistíme jisticí objímkou spoje.



Přechod ze svislé části komínu do vodorovné části kouřovodu, kotvení hadice

1.

Pro přechod ze svislé do vodorovné části používáme patní koleno, kdy nejprve do druhého žlábků v hrdle vložíme těsnící kroužek. Dbáme na přesné vložení.



! v žádném případě nesmí být přechod ze svislé do vodorovné části řešen ohybem flexibilní hadice! Vždy musí být použito patní koleno. Flexibilní hadice se smí ohýbat pod úhlem 45°. Větší ohyby vedou během provozu k nevratnému poškození hadice.

2.

Následně vložíme kus s trny do sebe a krouživým pohybem přes „zub“ zajistíme.



3.

Pro pevné zajištění spoje zajistíme jisticí objímkou spoje.



Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Dělené odkouření plastové Ø 110 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.90 – 1.150)	7106314	4.250,-	5.143,-
	Trubka Ø 110 mm, délka 500 mm	KHA718110050	490,-	593,-
	Trubka Ø 110 mm, délka 1000 mm	KHA718110100	590,-	714,-
	Trubka Ø 110 mm, délka 2000 mm	KHA718110200	990,-	1.198,-
	Koleno 45° – Ø 110 mm	KHA718110045	300,-	363,-
	Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA718110090	320,-	387,-
	Patní koleno 87° – Ø 110 mm s kotvením	KHA718110001	990,-	1.198,-
	Revizní koleno 87° – Ø 110 mm	KHA7181100901	1.590,-	1.924,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA718110006	1.090,-	1.319,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 110 (se změnou směru)	KHA718110003	1.290,-	1.561,-
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření objímky Ø 110 mm je potřeba 5 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	350,-	424,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 110 mm, balení po 15 m	KHA718110010/15	7.090,-	8.579,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 110 mm, balení po 30 m	KHA718110010/30	13.590,-	16.444,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 110 mm, balení po 50 m	KHA718110010/50	21.900,-	26.499,-
	Jistící objímka spoje FLEX vč. těsnění Ø 110 mm	KHA718110011	490,-	593,-
	Patní koleno flex s kotvením Ø 110 mm	KHA718110012	1.590,-	1.924,-
	Ukončovací hrdlo pro FLEX vč. jistící spony prům 110 mm	KHA718110014	1.690,-	2.045,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m) – Ø 110 mm	KHA715110017	410,-	496,-
	Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 110 mm (komplet pro flex i pevné potrubí)	KHA715110002	1.970,-	2.384,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá) – Ø 110 mm	KHA715110018	720,-	871,-
	Redukce Ø 100 / Ø 110 mm	KHA718100110	700,-	847,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Redukce Ø 80 / Ø 110 mm	KHA718080110	790,-	956,-
	Redukce excentrická Ø 80 / Ø 110 mm	KHA718082110	990,-	1.198,-
	Ochranný košíček sání Ø 80–110 mm	KHA715000006	140,-	169,-
—	Náhradní těsnící kroužek Ø 110 mm	KHA715110005	110,-	133,-

Dělené odkouření plastové Ø 125 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 125 mm, délka 500 mm	KHA718125050	660,-	799,-
	Trubka Ø 125 mm, délka 1000 mm	KHA718125100	890,-	1.077,-
	Trubka Ø 125 mm, délka 2000 mm	KHA718125200	1.610,-	1.948,-
	Koleno 45° – Ø 125 mm	KHA718125045	720,-	871,-
	Koleno 87° – Ø 125 mm	KHA718125090	670,-	811,-
	Patní koleno 87° – Ø 125 mm s kotvením	KHA718125001	2.590,-	3.134,-
	Revizní koleno 87° – Ø 125 mm	KHA7181250901	2.450,-	2.965,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí)	KHA718125006	2.390,-	2.892,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125 (se změnou směru)	KHA718125003	2.290,-	2.771,-
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 125 mm je potřeba 6 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	350,-	424,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 125 mm, balení po 15 m	KHA718125010/15	10.590,-	12.814,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 125 mm, balení po 30 m	KHA718125010/30	19.900,-	24.079,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 125 mm, balení po 50 m	KHA718125010/50	31.900,-	38.599,-
	Jistící objímka spoje FLEX vč. těsnění Ø 125	KHA718125011	520,-	629,-
	Patní koleno flex s kotvením Ø 125 mm	KHA718125012	2.690,-	3.255,-
	Ukončovací hrdlo pro FLEX vč. jistící spony Ø 125 mm	KHA718125014	2.290,-	2.771,-
	Odtok s hrdlem Ø 125 mm (pro komíny LAS)	KHA718125015	890,-	1.077,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sifon Long John (pro přetlak)	KHA715000004	990,-	1.198,-
	Kominová ukončovací hlavice (plast) Ø 125 mm (komplet pro pevné potrubí)	KHA718125002	2.640,-	3.194,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715125017	720,-	871,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715125018	720,-	871,-
	Redukce Ø 110 / Ø 125 mm	KHA718110125	1.100,-	1.331,-
	Redukce Ø 100 / Ø 125 mm	KHA718100125	990,-	1.198,-
	Redukce excentrická Ø 110 / Ø 125 mm	KHA718112125	1.240,-	1.500,-

Dělené odkouření plastové Ø 160 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení		objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 160 mm, délka 500 mm	KHA718160050	920,-	1.113,-
	Trubka Ø 160 mm, délka 1000 mm	KHA718160100	1.370,-	1.658,-
	Trubka Ø 160 mm, délka 2000 mm	KHA718160200	2.690,-	3.255,-
	Koleno 45° – Ø 160 mm	KHA718160045	1.050,-	1.271,-
	Koleno 87° – Ø 160 mm	KHA718160090	1.030,-	1.246,-
	Patní koleno 87° – Ø 160 mm s kotvením	KHA718160001	3.440,-	4.162,-
	Revizní koleno 87° – Ø 160 mm	KHA7181600901	3.390,-	4.102,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160 mm (pro montáž do potrubí)	KHA718160006	3.090,-	3.739,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160 (se změnou směru)	KHA718160003	3.090,-	3.739,-
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 160 mm je potřeba 7 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	350,-	424,-
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ Flexibilní potrubí vnitřní Ø 160 mm, dodání na míru, cena je za 1 m (včetně zajišťovacího kroužku)	KHA715160010	1.390,-	1.682,-
		KHA715160011	3.430,-	4.150,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	KOMPONENTY PRO FLEXI POTRUBÍ	Adaptér trubka – flex Ø 160 mm	KHA718160013	1.650,- 1.997,-
		Adaptér flex – hrdlo Ø 160 mm	KHA718160014	2.590,- 3.134,-
		Ukončovací trubka flex pro rovné střechy – černá 0,3 m	KHA718160019	2.490,- 3.013,-
		Odtok s hrdlem Ø 160 mm (pro komíny LAS)	KHA718160015	1.190,- 1.440,-
		Sifon Long John (pro přetlak)	KHA715000004	990,- 1.198,-
		Komínová ukončovací hlavice (Plast) Ø 160 mm (komplet pro pevné potrubí)	KHA715160002	3.630,- 4.392,-
		Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715160017	1.030,- 1.246,-
		Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715160018	820,- 992,-
		Redukce Ø 125 / Ø 160 mm	KHA718125160	1.350,- 1.634,-
		Redukce excentrická Ø 125 / Ø 160 mm	KHA718122160	1.550,- 1.876,-
		Redukce Ø 150 / Ø 160 mm	KHA718150160	2.290,- 2.771,-

Dělené odkouření plastové Ø 200 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 200 mm, délka 500 mm	KHA718200050	2.220,-	2.686,-
	Trubka Ø 200 mm, délka 1000 mm	KHA718200100	3.010,-	3.642,-
	Trubka Ø 200 mm, délka 2000 mm	KHA718200200	4.360,-	5.276,-
	Koleno 45° – Ø 200 mm	KHA718200045	1.900,-	2.299,-
	Koleno 87° – Ø 200 mm	KHA718200090	2.190,-	2.650,-
	Patní koleno 87° – Ø 200 mm s kotvením	KHA718200001	4.290,-	5.191,-
	Revizní koleno 87° – Ø 200 mm	KHA7182000901	5.390,-	6.522,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200 mm (pro montáž do potrubí)	KHA718200006	4.990,-	6.038,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 200 (se změnou směru)	KHA718200003	4.990,-	6.038,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření trubky Ø 200 mm je potřeba 6 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	350,-	424,-
	Odtok s hrdlem Ø 200 mm (pro komíny LAS)	KHA718200007	2.790,-	3.376,-
	Sifon Long John (pro přetlak)	KHA715000004	990,-	1.198,-
	Komínová ukončovací hlavice pevná (komplet), Ø 200 mm, nerez	KHA715200008	3.990,-	4.828,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715200017	2.490,-	3.013,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715200018	2.380,-	2.880,-
	Redukce Ø 160 / Ø 200 mm	KHA718160201	2.790,-	3.376,-
	Redukce excentrická Ø 160 / Ø 200 mm	KHA718162200	3.940,-	4.767,-

Dělené odkouření plastové Ø 250 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 250 mm, délka 500 mm	KHA718250050	3.990,-	4.828,-
	Trubka Ø 250 mm, délka 1000 mm	KHA718250100	5.390,-	6.522,-
	Trubka Ø 250 mm, délka 2000 mm	KHA718250200	8.390,-	10.152,-
	Koleno 45° – Ø 250 mm	KHA718250045	4.490,-	5.433,-
	Koleno 87° – Ø 250 mm	KHA718250090	4.790,-	5.796,-
	Patní koleno 87° – Ø 250 mm s kotvením	KHA718250001	6.890,-	8.337,-
	Revizní koleno 87° – Ø 250 mm	KHA7182500901	7.000,-	8.470,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 250 mm (pro montáž do potrubí)	KHA718250006	7.290,-	8.821,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715250500	2.990,-	3.618,-
	Redukce Ø 200 / Ø 250 mm	KHA718250007	3.990,-	4.828,-
	Redukce excentrická Ø 200 / Ø 250 mm	KHA718202250	5.810,-	7.030,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů

vyobrazení	položka		objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pro kotle			
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 125/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou – 1 ks	1.35, 1.50, 1.60			
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou – 1 ks	1.70			
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 1 ks	1.90, 1.110			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 125/80 mm obsahuje:				
	– koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou – 1 ks	Power HT+			
	– trubkový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou, délka 1 m – 2 ks	1.50			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou – 1 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– trubkový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou a zp. klapkou, délka 1 m – 2 ks	1.60, 1.70			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 3 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 2 ks	1.90			
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– koncový kus kaskády Ø 200/125 s 87° odbočkou a zp. klapkou – 1 ks	Power HT+			
	– trubkový kus kaskády Ø 200/125 s 87° odbočkou a zp. klapkou, délka 1 m – 2 ks	1.110			

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pro kotle			
	Sada odkouření pro další kotel v kaskádě Ø 160/80 mm obsahuje: – trubku s hrdlem Ø 80 mm, délka 0,25 m – 1 ks – trubkový díl s 87° odbočkou Ø 160/80 a zp. klapkou, délka 1 m – 1 ks		KHB4LP080160	4.790,-	5.796,-
	Sada odkouření pro další kotel v kaskádě Ø 200/110 mm obsahuje: – kotlovou redukci – excentrickou Ø 125/110 – 1 ks – trubku s hrdlem Ø 125 mm, délka 0,25 m – 1 ks – trubkový díl s 87° odbočkou Ø 200/125 a zp. klapkou, délka 1 m – 1 ks		KHB4LP125200	12.900,-	15.609,-
	Odbočka pro připojení kotle se zpětnou klapkou (pro komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA718110080	4.490,-	5.433,-
		Ø 125/80 mm	KHA718125080	5.490,-	6.643,-
		Ø 160/80 mm	KHA718160080	6.090,-	7.369,-
		Ø 200/80 mm	KHA718200080	6.090,-	7.369,-
	Odbočka pro připojení kotle bez zpětné klapky (pro komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA718110081	2.070,-	2.505,-
		Ø 125/80 mm	KHA718125081	2.490,-	3.013,-
		Ø 160/80 mm	KHA718160081	3.110,-	3.763,-
		Ø 200/80 mm	KHA718200081	5.090,-	6.159,-
	Zpětná klapka včetně sifonu a zátky, Ø 80 mm pro všechny modely kondenzačních kotlů, kromě kotlů PRIME	pro všechny modely kondenzačních kotlů do 65 kW	KHA715080022	3.910,-	4.731,-
	Spojka spalín s klapkou Ø 110/110 (povinná instalace v případě systémů do kaskády)	Power HT+ 1.130 – 1.150	7700811	3.630,-	4.392,-
	Sada plastového odkouření pro 2 kotle Ø 160	Power HT+ 1.130 – 1.150	7107152	9.970,-	12.064,-
	Trubka Ø 110, délka 250 mm	Power HT+ 1.130 – 1.150	7107185	510,-	617,-

Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů Luna DuoTec MP+ 1.130 - 1.150

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pro kotle			
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě Ø 160 mm	MP+ 1.130, 1.150	A7716634	27.890,-	33.747,-
	Sada odkouření pro 3. kotel MP+ 1.130 -1.150 v kaskádě Ø 250 mm	MP+ 1.130, 1.150	A7716635	27.590,-	33.384,-
	Sada odkouření pro 4. kotel MP+ 1.130 -1.150 v kaskádě	MP+ 1.130, 1.150	A7716636	18.690,-	22.615,-

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Koaxiální odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů Luna Duo-tec MP+

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis			
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.35 v kaskádě Ø 125/180 mm (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubku s hrdlem Ø 80/125 mm, délka 0,25 m – 2 ks			
	– zpětná klapka Ø 80 – 1 ks			
	– sifon zpětné klapky – 1 ks			
	– revizní T-kus s měřicím otvorem (redukovaný) z DN80/125 na 125/180 – 1 ks	KHB2LP125180	24.900,-	30.129,-
	– trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 125/180 – 1 ks			
	– revizní T-kus s odtokem Ø 125/180 – 1 ks			
	– sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks			
	– hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m			
	– silikonové mazivo 50 g – 1 ks			
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.50 nebo MP+ 1.60 v kaskádě Ø 160/225 mm (ZK80-80/125) obsahuje:			
	– trubku s hrdlem Ø 80/125 mm, délka 0,25 m – 1 ks			
	– zpětná klapka Ø 80 – 1 ks			
	– sifon zpětné klapky – 1 ks			
	– kotlová redukce z DN80/125 na 110/160 – 1 ks	KHB2LP160225	27.990,-	33.868,-
	– trubka s hrdlem 0,5 m Ø 80/125 – 1 ks			
	– revizní T-kus s měřicím otvorem (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1 ks			
	– trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 1 ks			
	– revizní T-kus s odtokem Ø 160/225 – 1 ks			
	– sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks			
	– hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m			
	– silikonové mazivo 50 g – 1 ks			
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.70 v kaskádě Ø 160/225 mm (ZK125-80/125) obsahuje:			
	– kotlová redukce z DN80/125 na 125/180 – 2 ks			
	– trubku s hrdlem Ø 125/180 mm, délka 0,25 m – 2 ks			
	– zpětná klapka Ø 125 – 2 ks			
	– sifon zpětné klapky – 2 ks			
	– kotlová redukce z DN125/180 na 160/225 – 2 ks	KHB2LP1602251	37.990,-	45.968,-
	– revizní T-kus se změnou směru Ø 160/225 – 1 ks			
	– trubka s hrdlem 1,0 m Ø 160/225 – 1 ks			
	– spojovací T-kus Ø 160/225 – 1 ks			
	– revizní T-kus s odtokem Ø 160/225 – 1 ks			
	– sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks			
	– hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m			
	– silikonové mazivo 50 g – 1 ks			
	Koaxiální sada odkouření pro 2 kotle MP+ 1.90 nebo 1.110 v kaskádě Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje:			
	– kotlová redukce z DN110/160 na 125/180 – 2 ks			
	– trubka s hrdlem 0,25 m Ø 125/180 – 2 ks			
	– zpětná klapka Ø 125 – 2 ks			
	– sifon zpětné klapky – 2 ks			
	– kotlová redukce z DN125/180 na 200/300 – 2 ks	KHB2LP200300	43.900,-	53.119,-
	– revizní T-kus se změnou směru Ø 200/300 – 1 ks			
	– trubka s hrdlem 1,0 m Ø 200/300 – 1 ks			
	– spojovací T-kus Ø 200/300 – 1 ks			
	– revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1 ks			
	– sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks			
	– hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m			
	– silikonové mazivo 50 g – 1 ks			

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis			
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.35 nebo MP+ 1.50 v kaskádě Ø 160/225 mm (ZK80-80/125) obsahuje: – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 80/125 – 1ks – zpětná klapka Ø 80 – 1ks – sifon zpětné klapky – 1ks – kotlová redukce z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubka s hrdlem 0,5 m Ø 80/125 – 2ks – revizní T-kus s měřicím otvorem (redukovaný) z DN110/160 na 160/225 – 1ks – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 160/225 – 2ks – revizní T-kus s odtokem Ø 160/225 – 1ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHB3LP160225	36.990,-	44.758,-
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.60 v kaskádě Ø 200/300 mm (ZK80-80/125) obsahuje: – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 80/125 – 1ks – zpětná klapka Ø 80 – 1ks – sifon zpětné klapky – 1ks – kotlová redukce z DN80/125 na 110/160 – 1ks – trubka s hrdlem 0,5 m Ø 80/125 – 2ks – revizní T-kus s měřicím otvorem (redukovaný) z DN110/160 na 200/300 – 1ks – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou z DN80/125 na 200/300 – 2ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHB3LP200300	44.490,-	53.833,-
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.70 v kaskádě Ø 200/300 (ZK125-80/125) obsahuje: – kotlová redukce z DN80/125 na 125/180 – 3 ks – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 125/180 – 3 ks – zpětná klapka Ø 125 – 3 ks – sifon zpětné klapky – 3 ks – kotlová redukce z DN125/180 na 200/300 – 3 ks – revizní T-kus se změnou směru Ø 200/300 – 1 ks – trubka s hrdlem 1,0 m Ø 200/300 – 1 ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHB3LP2003001	58.290,-	70.531,-
	Koaxiální sada odkouření pro 3 kotle MP+ 1.90 nebo MP+1.110 v kaskádě Ø 200/300 (ZK125-110/160) obsahuje: – kotlová redukce z DN110/160 na 125/180 – 3 ks – trubka s hrdlem 0,25 m Ø 125/180 – 3 ks – zpětná klapka Ø 125 – 3 ks – sifon zpětné klapky – 3 ks – kotlová redukce z DN125/180 na 200/300 – 3 ks – revizní T-kus se změnou směru Ø 200/300 – 1 ks – trubka s hrdlem 1,0 m Ø 200/300 – 1 ks – spojovací T-kus Ø 200/300 – 2 ks – revizní T-kus s odtokem Ø 200/300 – 1 ks – sifon Long John (pro přetlak) – 1 ks – hadice pro odvod kondenzátu Ø 25 – 2 m – silikonové mazivo 50 g – 1 ks	KHB3LP2003002	59.290,-	71.741,-


Příslušenství odkouření pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Silikonové mazivo pro komíny 50 g	KHA715000008	100,-	121,-
	Silikonové mazivo pro komíny 250 g	KHA715000009	160,-	194,-

Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém Ø 80/125 mm


1	Vyústění s přísáváním
2	Trubka s hrdlem
3	Stěnová objímka (zesílená)
4	Prodloužení stěnové objímky
5	Revizní T-kus
6	Patní koleno 87° s konzolou
7	Prodloužení stěnové konzoly
8	Krycí deska dvojdielná
9	Redukce coax. odkouření prům. 60/100 – 80/125 mm, KHG714093910 (str. 49)
10	Revizní T-kus s kontrolním víčkem prům. 80/125 mm, KHA7150801252 (str. 48)
11	Koaxiální trubka prům. 80/125 mm, délka 1 000 mm, KHG714088510 (str. 48)

- !** Při montáži vodorovného potrubí musí být vytvořen sklon ke kotli min. 3°.
- !** Maximální délka komínu se určuje podle typu kotle a pokynů výrobce uvedených v technické dokumentaci.
- !** Vzdálenost mezi dvěma stěnovými objímkami může být max. 4 m.
- !** Volná délka komínu nad poslední stěnovou objímkou může být max. 3 m.

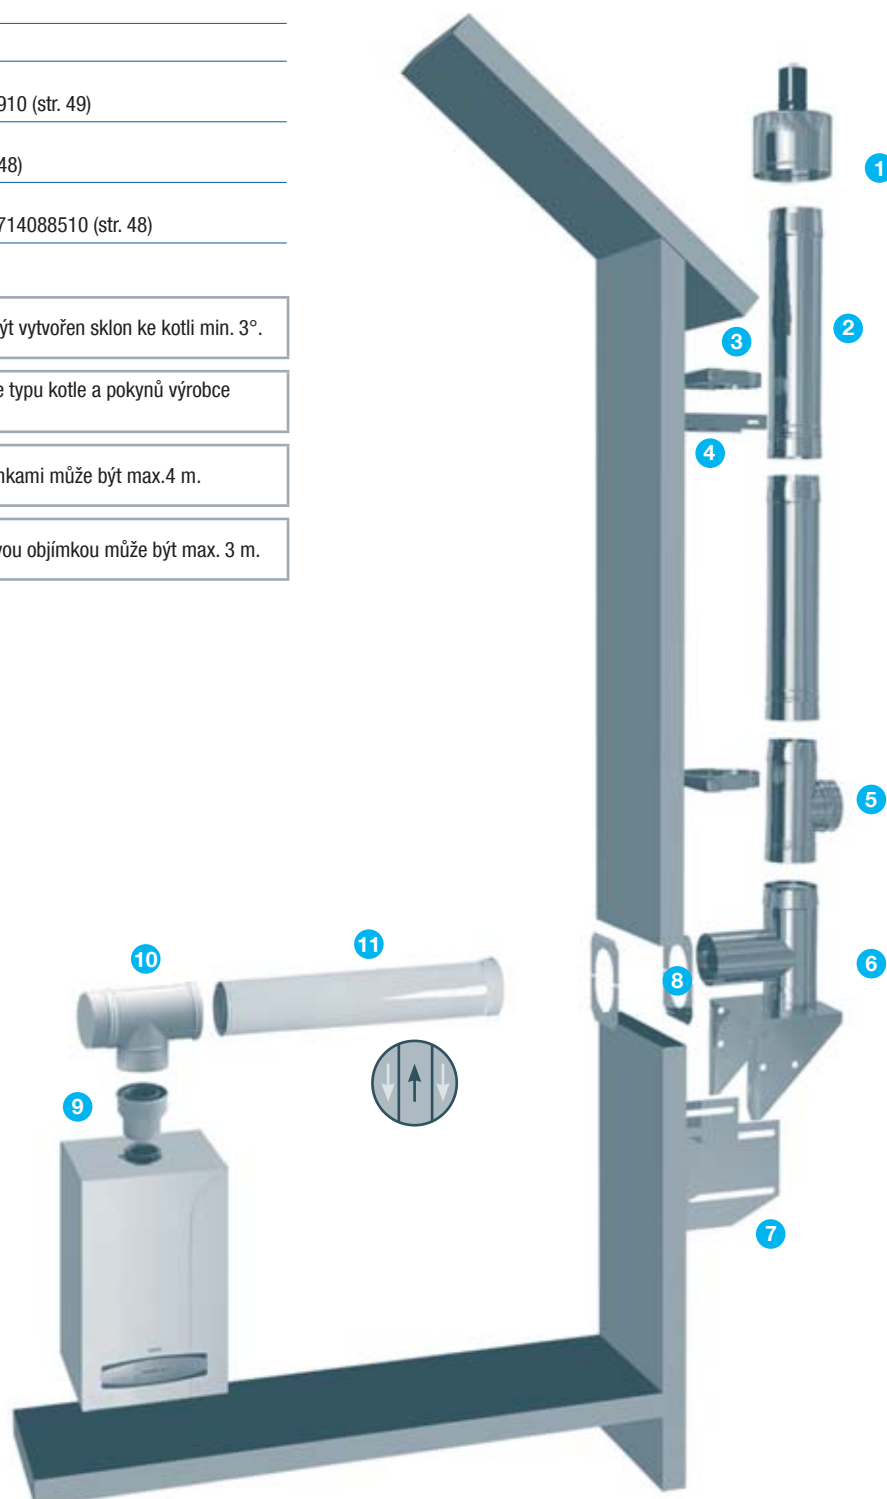

Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

Venkovní koncentrický vzducho – spalínový systém Ø 80/125 mm

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka s hrdlem, 0,25 m	KHA801250001	830,-	1.004,-
	Trubka s hrdlem, 0,5 m	KHA801250002	1.110,-	1.343,-
	Trubka s hrdlem, 1 m	KHA801250003	1.810,-	2.190,-
	Koleno 45°	KHA801250004	1.340,-	1.621,-
	Koleno 30°	KHA801250005	1.450,-	1.755,-
	Vyústění s přísáváním	KHA801250007	1.690,-	2.045,-
	Patní koleno 87° s konzolou	KHA801250008	4.770,-	5.772,-
	Prodloužení stěnové konzoly I (50-150 mm)	KHA801250009	1.760,-	2.130,-
	Prodloužení stěnové konzoly II (130-250 mm)	KHA801250010	2.590,-	3.134,-
	Prodloužení stěnové konzoly III (220 – 330 mm)	KHA801250011	3.010,-	3.642,-
	Revizní T-kus	KHA801250012	2.900,-	3.509,-
	Stěnová objímka zesílená	KHA801250013	1.550,-	1.876,-
	Prodloužení stěnové objímky	KHA801250014	1.550,-	1.876,-
	Střešní nástavec s protidešťovou manžetou (0,4 m nad střechu)	KHA801250015	3.010,-	3.642,-
	Hrdlo ke zkrácení potrubí	KHA801250016	300,-	363,-
	Sponka pro zpevnění spoje	KHA801250017	930,-	1.125,-
	Krycí deska jednodílná	KHA801250018	410,-	496,-
	Krycí deska dvoudílná	KHA801250019	490,-	593,-

BAXI

atmosférické plynové kotle

Závěsné kotle

Eco5 Blue	68
Luna3 Blue+	69

Příslušenství pro atmosférické kotle	71
--	----

Regulace pro atmosférické kotle	75
---------------------------------------	----



Eco5 Blue

- Ovládací panel s multifunkčním LCD displejem
- Kompaktní rozměry: 730 × 400 × 298 mm
- Elektrické krytí IP X5D
- **Nízké emise: třída NOx 6** dle EN 15502

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vytápění + TV)								
Eco5 Blue 24	 B	TV 9,3 – 24	91,2	27	13,7	A7729074	24.790,-	29.996,-
	 C	topení 9,3 – 24						

Vybrané díly příslušenství:

Příslušenství

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry	KHG714110810	2.230,-	2.698,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 71 – 74


Doporučená regulace

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	670,-	811,-
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování SIEMENS	RAA21	610,-	738,-
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	3.930,-	4.755,-

→ více k regulaci najdete na straně 76

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Odvod spalin
Eco5 Blue 24 – Ø 120 mm

Eco5 Blue

MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 343 mm podle vodorovné osy kotle)



Luna3 Blue+

- LCD displej
- Autodiagnostika
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Elektrické krytí IP X5D
- **Třída NOx 6**
- Zabudovaný trojcestný ventil

kotel	energetická třída	výkon [kW]	účinnost při 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vytápění + TV)								
Luna3 Blue+ 180 i (komín)	B	TV 9,3 – 17,5	91,3	31	10	7217323	31.590,-	38.224,-
	C	topení 17,5						
Luna3 Blue+ 240 i (komín)	B	TV 10,4 – 24	91,3	33	13,7	7217324	32.690,-	39.555,-
	C	topení 24						

Vybrané díly příslušenství:

Příslušenství

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry	KHG714110810	2.230,-	2.698,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 71 – 74


Doporučená regulace

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	670,-	811,-
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování SIEMENS	RAA21	610,-	738,-
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	3.930,-	4.755,-


→ více k regulaci najdete na straně 76

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:

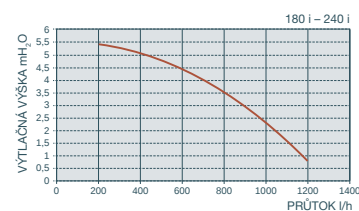

Rozměry kotle a připojovací rozměry:

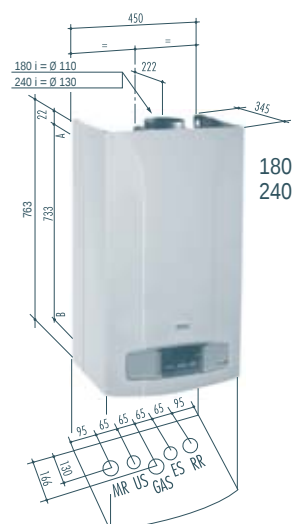

Odvod spalin
Luna3 Blue+180 – Ø 110 mm
Luna3 Blue+240 – Ø 130 mm

Luna3 Blue+

MR: Výstup ÚT G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Přívod plynu G ¾"
ES: Vstup studené vody pro ohřev TV + dopouštění systému G ½"
RR: Zpátečka ÚT G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 425 mm podle vodorovné osy kotle)

Prostor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small, evenly spaced dots, intended for writing notes. The grid covers the majority of the page below the header.

BAXI

příslušenství pro atmosférické kotle

Příslušenství	72
Čistící a změkčovací směsi	73
Speciální přípravky	73
Odkalovací magnetické filtry	74
Demineralizační jednotky	74

Příslušenství

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Volitelná přípojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.590,-	1.924,-
	Volitelná přípojovací armatura pro kotle Nuvola3+ BS a Nuvola3 BS	7107388	1.590,-	1.924,-
	Volitelná přípojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kotle Luna3 Blue	KHG714110810	2.230,-	2.698,-
	Volitelná přípojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kombinované kotle z řad Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue,	KHG714112311	1.480,-	1.791,-
	Univerzální přípojovací armatura pro kombinované kotle Luna3 Comfort (pro záměny jiných značek)	KSL714087111	1.450,-	1.755,-
	Přídavný trojcestný ventil Baxi obsahuje: přípojovací hadice, kabely, NTC sondy	KHG714096311	2.760,-	3.340,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36), pro kotle Luna3 Blue, Slim	JJJ008434260	220,-	266,-
	Pohon 3-cestného ventilu pro kotle Luna3 Comfort (včetně kabeláže)	KHG714106610	1.000,-	1.210,-
	Expanzní nádoba TV (2 l) pro kotel Nuvola3 BS	KHG714034410	2.020,-	2.444,-
	Expanzní nádoba TV pro Combi	KSL714086111	3.610,-	4.368,-
	Propojovací sada zásobník/čerpadlo pro kotle Slim	KHW714087410	1.590,-	1.924,-
	Pomocné blokovací relé/relé zónové regulace	KHG008	1.650,-	1.997,-

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Propojovací sada kotel – zásobník	KHG714084810	2.230,-	2.698,-
	Silikon v tubě	KHA715000003	410,-	496,-
	Systémová sada Ecofour, Luna3 Comfort, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort: pro současné ovládání smíšeného systému tvořeného zónou s vysokou teplotou do 85 °C a zónou s nízkou teplotou do 45 °C; obsahuje: – rozdělovač – 2 čerpadla – směšovací ventil – ovládací elektroniku	KFG714079610	25.190,-	30.480,-
	Sada pro třetí zónu: slouží pro vytvoření další zóny s vysokou teplotou; obsahuje: – čerpadlo Grundfos UPS 15/60 – zpětnou klapku G¾" – trubky a elektrické kabely	KHG714085110	5.490,-	6.643,-

položka	popis	balení	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
---------	-------	--------	-----------------	--------------	------------

Ochranné přípravky

	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 0,5 : 100	0,5 litrů	57761	1.030,-	1.246,-
	F1 - Inhibitor koroze a vodního kamene. Životnost až 10 let. pH neutrální. Dávkování 10 : 2000	10 litrů	58777	15.490,-	18.743,-
	Biocidní přípravek pro podlahové topné systémy AF 10	0,5 litru	57551	1.290,-	1.561,-
	Tekutý utěšňovač F4. Neblokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. Zůstava v systému.	0,5 litrů	57764	1.030,-	1.246,-

Čistící prostředky

	Čistící směs F5 na usazeniny a vodní kámen. Vhodná na nové a stávající systémy. Použitelný na všechny běžně používané kovy a materiály včetně hliníku. pH neutrální. Dávkování 1 : 100	1 litr	62192	1.030,-	1.246,-
	Silně čistící prášek DS40 na velmi znečištěný systém. Na všechny druhy kovu včetně hliníku.	1,9 kg	58420	2.170,-	2.626,-

Odkalovací magnetické filtry

	Odkalovací magnetický filtr 3/4"	ks	62396	4.730,-	5.723,-
	Odkalovací magnetický filtr 1"	ks	62175	5.100,-	6.171,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 5/4" F-F	ks	2206114	6.020,-	7.284,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 6/4" F-F	ks	2206112	6.130,-	7.417,-
	Separátor nečistot s magnety a izolací 2" F-F	ks	22062	6.960,-	8.422,-

Demineralizační jednotky

	Jednorázová demineralizační patrona. Kapacita náplně 300 litrů při 10 ° dH	ks	888132	3.990,-	4.828,-
	Demineralizační jednotka DJ – 9 s měřicím počítačem, včetně náplně – plnicí kapacita jednotky je 8l pryskyřice TDS / μS/cm, průtok.; Kapacita náplně 1 500 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ9	27.090,-	32.779,-
	Demineralizační živice 6,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ9)	6,5 litrů	MDZ65	4.360,-	5.276,-
	Demineralizační jednotka DJ – 44 s měřicím počítačem, včetně náplně – plnicí kapacita jednotky je 37,5l pryskyřice TDS / μS/cm, průtok.; Kapacita náplně 7 200 litrů při 10 ° dH	ks	MDJ44	51.790,-	62.666,-
	Demineralizační živice 12,5 l Premium (náhradní náplň k demineralizační jednotce MDJ44)	12,5 litrů	MDZ125	7.060,-	8.543,-

BAXI

regulace pro atmosférické kotle

Regulace

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ovládací panel kotle jako náhradní díl (standardně dodáván s kotli Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Max, Nuvola3 Comfort)	JJJ005682690	3.340,-	4.041,-
	Odnímatelný ovládací panel DIMS28 (pro Luna3 Blue, Nuvola3 BS)	KHG714106410	3.930,-	4.755,-
	Ovládací panel kotle s bezdrátovým přenosem jako náhradní díl (standardně dodáván s kotlem Luna3 Comfort Air)	JJJ005693700	3.970,-	4.804,-
	Sada ovládacího panelu s bezdrátovým přenosem (obsahuje bezdrátový panel a přijímač pro montáž do kotle)	KHG714114710	6.710,-	8.119,-
	Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování SIEMENS RAA21 (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RAA21	610,-	738,-
	Digitální prostorový termostat drátový SIEMENS RDE100.1, týdenní program (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1	2.330,-	2.819,-
	Sada bezdrátového digitálního prostorového termostatu (vysílač) a spínací jednotky (přijímač) SIEMENS RDE100.1RFS, týdenní program (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RFS	5.190,-	6.280,-
	Bezdrátový modul SIEMENS RDE-MZ6 pro řízení až 5 zón (přijímač), spolupracuje s termostatem RDE100.1RF (vysílač)	RDE-MZ6	7.180,-	8.688,-
	Bezdrátový termostat SIEMENS RDE100.1RF (vysílač), týdenní program, pro spolupráci s bezdrátovým zónovým modulem RDE-MZ6 (přijímač) (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RF	3.110,-	3.763,-
	Dálkové ovládání SIEMENS QAA73	KHG714072611	5.110,-	6.183,-
	Deska interface pro dálkové ovládání QAA73	KHG714072511	990,-	1.198,-
	Vnější sonda	KHG714062111	670,-	811,-
	Přídavné relé pro kotle Mainfour, Ecofour	KHG714100510	550,-	666,-
	Přídavné relé pro kotle Luna3 Comfort, Nuvola3 BS a Nuvola3 Comfort	KHG714106510	950,-	1.150,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36), pro kotle Luna3 Blue, Slim, Ecofour	JJJ008434260	220,-	266,-
	Sonda TV pro kotle Luna3 Comfort	KHG714061911	330,-	399,-

BAXI

ohřívače TV

Bojlery s jednoduchou nebo dvojitou topnou nepřímotopnou spirálou

vyobrazení	položka	energetická třída	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Nepřímotopný zásobník UBVT 200 SC - jednoduchá spirála, obsah 200 litrů - výška 1422,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 95 kg - výkon topné spirály 36 kW; plocha výměníku 1,2 m²	C	A7110591	22.190,-	26.850,-
	Nepřímotopný zásobník UBVT 200 DC - dvojitá spirála, obsah 200 litrů - výška 1422,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 106 kg - výkon vrchní topné spirály 24 kW; plocha výměníku 0,76 m² - výkon spodní topné spirály 36 kW; plocha výměníku 1,2 m²	C	A7110592	24.190,-	29.270,-
	Nepřímotopný zásobník UBVT 300 SC - jednoduchá spirála, obsah 300 litrů - výška 1795,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 113 kg - výkon topné spirály 42 kW; plocha výměníku 1,5 m²	C	A7110593	28.690,-	34.715,-
	Nepřímotopný zásobník UBVT 300 DC - dvojitá spirála, obsah 300 litrů - výška 1795,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 128 kg - výkon vrchní topné spirály 30 kW; plocha výměníku 1 m² - výkon spodní topné spirály 42 kW; plocha výměníku 1,5 m²	C	A7110594	30.990,-	37.498,-
	Nepřímotopný zásobník UBVT 400 SC - jednoduchá spirála, obsah 400 litrů - výška 1671,5 mm, průměr 710 mm, hmotnost 140 kg - výkon topné spirály 48 kW; plocha výměníku 1,8 m²	C	A7110595	33.490,-	40.523,-
	na objednávku				
	Nepřímotopný zásobník UBVT 400 DC - dvojitá spirála, obsah 400 litrů - výška 1671,5 mm, průměr 710 mm, hmotnost 159 kg - výkon vrchní topné spirály 30 kW; plocha výměníku 1 m² - výkon spodní topné spirály 48 kW; plocha výměníku 1,8 m²	C	A7110596	37.690,-	45.605,-
	na objednávku				
	Nepřímotopný zásobník UBVT 500 DC - dvojitá spirála, obsah 500 litrů - výška 1812 mm, průměr 811 mm, hmotnost 205 kg - výkon vrchní topné spirály 30 kW; plocha výměníku 1 m² - výkon spodní topné spirály 63 kW; plocha výměníku 2,5 m²	D	A7682976	41.590,-	50.324,-
	na objednávku				
	Nepřímotopný zásobník UB 800 DC - dvojitá spirála, obsah 800 litrů, včetně PU-izolace - výška 1855 mm, průměr s izolací 990 mm, hmotnost 220 kg - výkon vrchní topné spirály 40 kW; plocha výměníku 1,6 m² - výkon spodní topné spirály 68 kW; plocha výměníku 2,7 m² - výkonnostní číslo dle DIN4708 32 NL	–	A7685877	62.190,-	75.250,-
	na objednávku				
	Nepřímotopný zásobník UB 1000 DC - dvojitá spirála, obsah 1000 litrů, včetně PU-izolace - výška 2105 mm, průměr s izolací 990 mm, hmotnost 265 kg - výkon vrchní topné spirály 45 kW; plocha výměníku 1,6 m² - výkon spodní topné spirály 60 kW; plocha výměníku 3,0 m² - výkonnostní číslo dle DIN4708 36 NL	–	A7685878	77.790,-	94.126,-
	na objednávku				
	Nepřímotopný zásobník UB 1500 DC - dvojitá spirála, obsah 1500 litrů, včetně PU-izolace - výška 2185 mm, průměr s izolací 1200 mm, hmotnost 365 kg - výkon vrchní topné spirály 47 kW; plocha výměníku 1,8 m² - výkon spodní topné spirály 88 kW; plocha výměníku 3,4 m² - výkonnostní číslo dle DIN4708 55 NL	–	A7685880	113.290,-	137.081,-
	na objednávku				
	Nepřímotopný zásobník UB 2000 DC - dvojitá spirála, obsah 2000 litrů, včetně PU-izolace - výška 2470 mm, průměr s izolací 1300 mm, hmotnost 480 kg - výkon vrchní topné spirály 73 kW; plocha výměníku 2,8 m² - výkon spodní topné spirály 120 kW; plocha výměníku 4,6 m² - výkonnostní číslo dle DIN4708 67 NL	–	A7685881	155.790,-	188.506,-
	na objednávku				

Bojler s dvojitou spirálou (DC):

Bojler s jednoduchou spirálou (SC):

vyobrazení	položka	energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
------------	---------	-------------------	---------------	--------------	------------



Nepřímotopný zásobník BAXI UB 120 SC

- smaltovaný ocelový zásobník TUV k připojení do sestavy s kotli pouze pro vytápění
- objem 120 l

C

A7223234

18.590,-

22.494,-

Nepřímotopný zásobník BAXI UB 160 SC

- smaltovaný ocelový zásobník TUV k připojení do sestavy s kotli pouze pro vytápění
- objem 160 l

C

A7223235

19.590,-

23.704,-

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
------------	---------	---------------	--------------	------------



Přídavná elektrická topná spirála 6/4" – 2,5 kW - s prodlouženou chladicí částí

2110312

10.490,-

12.693,-

Prostor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares, totaling 600 squares. The lines are thin and light gray.

solární systémy

Solární deskové kolektory (verze SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V).....	82
Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 / SOL 200-V	83
Solární sestava LUNA PLATINUM+ / SOL 250-V nebo SOL 250-H	84
Solární sestava BAXI 300DC / SOL 250-V nebo SOL 200-V	85
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V s nastavitelným polohovacím držákem	86
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)	87
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H s nastavitelným polohovacím držákem	88
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)	89
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V s nastavitelným polohovacím držákem	90
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)	91
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)	92
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)	93
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)	94
Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 200 až 250	95
Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V	97

Solární deskové kolektory (verze SOL 200 až 250)



SOL 250-V – vertikální kolektor




SOL 250-H – horizontální kolektor



SOL 200-V – vertikální kolektor

typ solárního kolektoru	plocha [m²]	rozměry kolektoru (D × Š × H) [mm] a technická data kolektoru	technický popis kolektoru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
SOL 250-V vertikální deskový kolektor	2,52	2191 × 1151 × 70 mm plocha absorberu optická účinnost kolektoru součinitel a ₁ součinitel a ₂ hmotnost	2,4 m² 80,0 3,897 0,014 35 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, svěrný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem. Vybaven ochranou montážní fólií proti slunci.	A7698742	13.490,- 16.323,-
SOL 250-H horizontální deskový kolektor	2,52	1151 × 2191 × 70 mm plocha absorberu optická účinnost kolektoru součinitel a ₁ součinitel a ₂ hmotnost	2,35 m² 82,0 3,897 0,014 35 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, svěrný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem. Vybaven ochranou montážní fólií proti slunci.	A7713055	15.490,- 18.743,-
SOL 200-V vertikální deskový kolektor	2,02	1757 × 1151 × 70 mm plocha absorberu optická účinnost kolektoru součinitel a ₁ součinitel a ₂ hmotnost	1,87 m² 80,0 4,085 0,016 30 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, svěrný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem. Vybaven ochranou montážní fólií proti slunci.	A7713056	12.390,- 14.992,-

Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 s deskovým kolektorem SOL 200-V

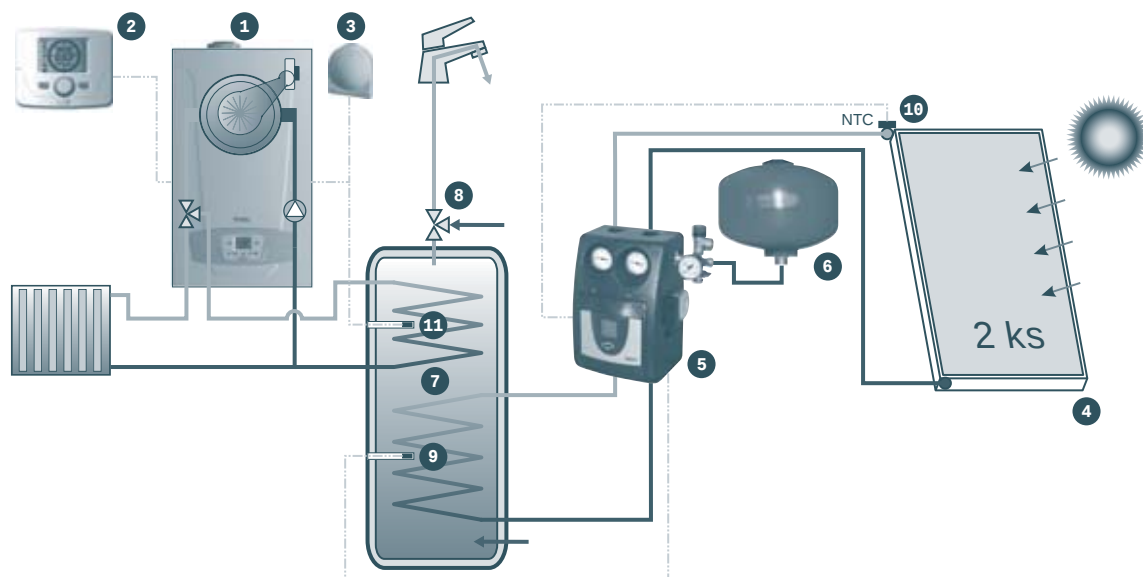

LEGENDA:

1. Kotel Duo-Tec Compact E 1.24
2. Prostorový přístroj s týdenním programováním topení a TV (drátový)
3. Vnější sonda QAC 34
4. Solární deskový kolektor SOL 200-V
5. Čerpadlová skupina ECO+
6. Expanzní solární nádobu
7. Boiler TV UBVT 200 DC
8. Termostatický směšovací ventil TV
9. Čidlo teploty TV (součásti čerpadlové skupiny)
10. Čidlo teploty kolektoru (součásti čerpadlové skupiny)
11. Čidlo zásobníku TV pro kotel

Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 / SOL 200-V obsahuje tyto komponenty:




- kondenzační kotel Duo-Tec Compact E 1.24 (1 ks)
 - prostorový přístroj s týdenním programováním topení a TV (1 ks)
 - solární kolektor SOL 200-V (2 ks)
 - sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
 - bojler TV (UBVT 200 DC) (1 ks)
 - čerpadlová skupina ECO+ včetně všech potřebných čidel (1 ks)
 - hydraulické přípojovací sady kolektoru (1 ks)
 - solární expanzomat 18 l (1 ks)
 - čidlo zásobníku TV pro kotel
 - solární kapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l)
- (Celkový objem nemrzoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- termostatický směšovací ventil TV

Solární sestava DUO-TEC COMPACT E 1.24 200 DCS/SOL 200-V




položka	energetická třída	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
DUO-TEC COMPACT E 1.24 200 DCS/SOL 200-V	A	ALS615324/VS+	114.190,-	138.170,-

Vysvětlivky k názvu sady: DUO-TEC COMPACT E 1.24: kotel o výkonu 24 kW
200DC: označení pro dvojspirálový bojler 200 litrů
S: označení S (sada šikmá střecha)

Solární kolektory:
– označení SOL 200-V (kolektor pro vertikální instalaci)

Solární sestava LUNA PLATINUM+ s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 250-H

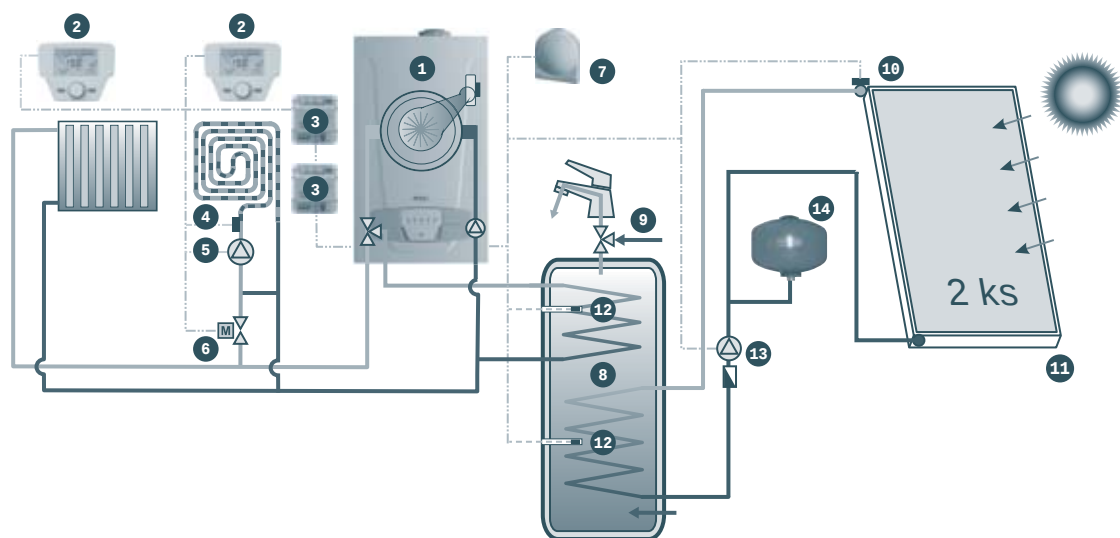

LEGENDA:

- | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| 1. Kotel Luna Platinum+ 1.24 | 5. Čerpadlo topného okruhu | 9. Termostatický směšovací ventil TV | 12. Čidlo teploty TV do jímky QAZ 36 |
| 2. Prostorový přístroj QAA 75 | 6. Dvoucestný směšovací ventil s pohonem | 10. Čidlo teploty solárního kolektoru QAZ 36 | 13. Čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód A7221636) |
| 3. Rozšiřující modul AVS 75 | 7. Vnější sonda QAC34/101 | 11. Solární deskový kolektor SOL 250-V nebo SOL 250-H | 14. Solární expanzní nádoba |
| 4. Příložené čidlo teploty QAD 36 | 8. Bojler TV UBVT 300 DC | | |

Solární sestava LUNA PLATINUM+ / SOL 250-V nebo SOL 250-H obsahuje tyto komponenty:




- kondenzační kotel Luna Platinum+ (v ceně kotle regulátor BAXI QAA 75.910) (1 ks)
 - sondu bojleru pro Luna Platinum+ (2 ks)
 - solární kolektor (SOL 250-V, SOL 250-H) (2 ks)
 - sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
 - bojler TV (UBVT 300 DC) (1 ks)
 - čerpadlová skupina+ (kód A7221636) řízená elektronikou kotle Luna Platinum+ (1 ks)
 - hydraulické přípojovací sady dle typu kolektoru (1 ks)
 - solární expanzomat 18 l (1 ks)
 - vnější sonda SIEMENS QAC 34 / 101 (1 ks)
 - čidlo teploty soláru QAZ 36.481 / 101 (1 ks)
 - solární kapalina EQUEN SLP 20L (2 nádoby 10 l)
- (Celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- dvoucestné ventily topných okruhů (pozice 6) strana 38
- termostatický směšovací ventil TV (pozice 9) strana 97
- čerpadla topných okruhů (T01 – T03) (pozice 5)
- rozšiřující moduly AVS75 pro topné okruhy (T01 – T03) (pozice 3) strana 41
- prostorové přístroje QAA75 pro topné okruhy (T02, T03) (pozice 2) strana 40
- souprava pro drátové nebo bezdrátové připojení QAA75 strana 40

Solární sestava LUNA PLATINUM+ 300DCS s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 250-H




položka		energetická třída	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS/SOL 250-V	– kotel – 2 × kolektor SOL 250-V – zásobník UBVT 300 DC – přípojovací sada	– sada uchycení kolektoru – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód A7221636) – expanzní nádoba 18 litrů	A	ALS615125/VS+	124.590,- 150.754,-
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS/SOL 250-H	– kotel – 2 × kolektor SOL 250-H – zásobník UBVT 300 DC – přípojovací sada	– sada uchycení kolektoru – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód A7221636) – expanzní nádoba 18 litrů	A	ALS615125/HS+	129.790,- 157.046,-

Vysvětlivky k názvu sady: LUNA PLATINUM+ 1.24: kotel o výkonu 24 kW 300DC: označení pro dvojspirálový bojler 300 litrů S: označení S (sada šikmá střecha)

Solární kolektory:
 – označení SOL 250-V (kolektor pro vertikální instalaci)
 – označení SOL 250-H (kolektor pro horizontální instalaci)

Solární sestava BAXI 300DC s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 200-V

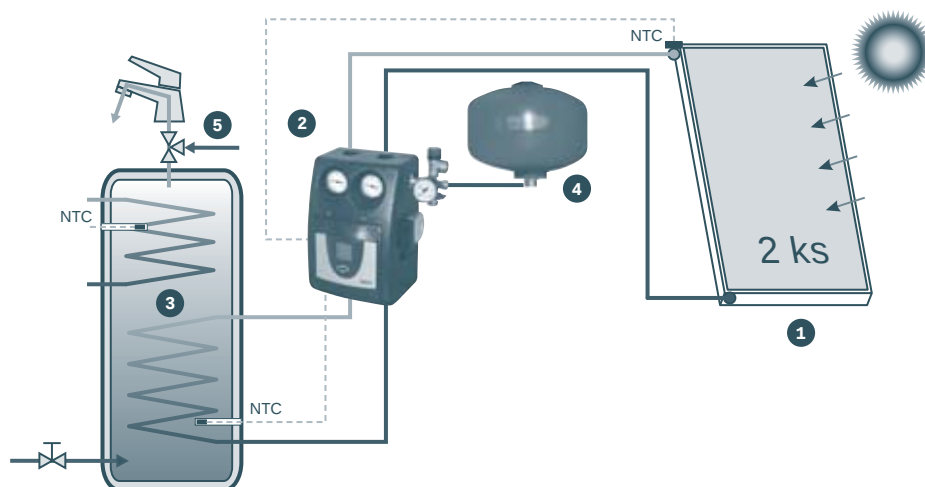

LEGENDA:

1. Solární kolektory SOL 250-V, SOL 200-V (2 ks v sestavě)
2. Čerpadlová skupina ECO+ / COMFORT+ (dle sestavy) včetně všech potřebných čidel pro řízení solárního systému
3. Bojler UBVT 300 DC (dvojspirálový zásobník)
4. Expanzní nádoba pro solární systém 18 litrů
5. Termostatický směšovací ventil TV (není součástí sestavy)

Solární sestava BAXI 300 DC/ SOL 250-V nebo SOL 200-V obsahuje tyto komponenty:




- solární kolektor dle výběru sady (SOL 250-V, SOL 200-V) (2 ks)
- sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
- bojler TV (UBVT 300 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina ECO+/COMFORT+ včetně všech potřebných čidel (1 ks)
- hydraulické přípojovací sady kolektoru pro SOL 250-V, SOL 200-V (1 ks)
- solární expanzomat 18 l (1 ks)
- solární kapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l) (celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- termostatický směšovací ventil TV (pozice 5) strana 97

Solární sestava BAXI 300DCS s deskovým kolektorem SOL 250-V nebo SOL 200-V





položka			objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
300DCS/SOL 250-V	– 2 × kolektor SOL 250-V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzní solární nádoba 18 l – hydraulická propojovací sada – sada uchycení kolektoru	ALS615129/VS+	88.190,-	106.710,-
300DCS/SOL 200-V	– 2 × kolektor SOL 200-V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzní solární nádoba 18 l – hydraulická propojovací sada – sada uchycení kolektoru	ALS615329/VS+	82.990,-	100.418,-




Vysvětlivky k názvu sady: 300DC: označení pro dvojspirálový bojler 300 litrů
S: označení S (sada šikmá střecha)

Solární kolektory:
– označení SOL 250-V (kolektor pro vertikální instalaci)
– označení SOL 200-V (kolektor pro vertikální instalaci)


Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V s nastavitelným polohovacím držákem



SOL 250-V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674434	5.190,-	6.280,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674438	8.730,-	10.563,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674440	3.730,-	4.513,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7674438 1× A7674440		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7674438 2× A7674440		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7674438 3× A7674440		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 96):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.650,-	1.997,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.970,-	2.384,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	270,-	327,-



Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)






SOL 250-V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212852	2.900,-	3.509,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212853	5.500,-	6.655,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212854	2.800,-	3.388,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7212853 1× A7212854		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7212853 2× A7212854		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7212853 3× A7212854		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 96):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.650,-	1.997,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.970,-	2.384,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	270,-	327,-


Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H s nastavitelným polohovacím držákem



SOL 250-H – sada uchycení pro horizontální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7713200	5.710,-	6.909,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7716208	10.910,-	13.201,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7713201	5.810,-	7.030,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716208 1× A7713201		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716208 2× A7713201		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednací kódy	1× A7716208 3× A7713201		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 96):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.650,-	1.997,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.970,-	2.384,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	270,-	327,-



Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)






SOL 250-H – sada uchycení pro horizontální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7713198	3.730,-	4.513,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7716207	7.270,-	8.797,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7713199	3.840,-	4.646,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7716207 1× A7713199		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7716207 2× A7713199		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7716207 3× A7713199		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 96):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.650,-	1.997,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.970,-	2.384,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	270,-	327,-


Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V s nastavitelným polohovacím držákem



SOL 200-V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674434	5.190,-	6.280,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674438	8.730,-	10.563,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	A7674440	3.730,-	4.513,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7674438 1× A7674440		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7674438 2× A7674440		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7674438 3× A7674440		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 96):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.650,-	1.997,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.970,-	2.384,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	270,-	327,-



Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)





SOL 200-V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212852	2.900,-	3.509,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212853	5.500,-	6.655,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	A7212854	2.800,-	3.388,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7212853 1× A7212854		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7212853 2× A7212854		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7212853 3× A7212854		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 96):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.650,-	1.997,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.970,-	2.384,-
Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	270,-	327,-


Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-V (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)




SOL 250-V – sada uchycení na rovnou střechu pro vertikální kolektor




vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217027	4.570,-	5.530,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7218884	7.270,-	8.797,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217032	3.420,-	4.138,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7218884 1× A7217032		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7218884 2× A7217032		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7218884 3× A7217032		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 96):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.650,-	1.997,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.970,-	2.384,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	270,-	327,-

Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 250-H (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)





SOL 250-H – sada uchycení na rovnou střechu pro horizontální kolektor



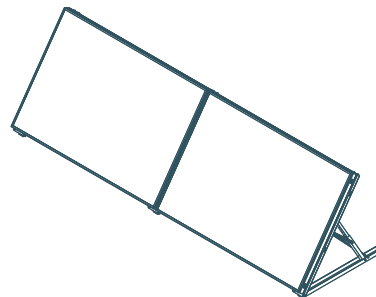


vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217033	4.460,-	5.397,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7705949	7.690,-	9.305,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7695248	3.420,-	4.138,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7705949 1× A7695248		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7705949 2× A7695248		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7705949 3× A7695248		
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 96):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		A7698958	1.650,-	1.997,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		A7698629	1.970,-	2.384,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		A7668058	270,-	327,-

Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SOL 200-V (možnost nastavení úhlu sklonu 35 – 55 stupňů)




SOL 200-V – sada uchycení na rovnou střechu pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217027	4.570,-	5.530,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7218884	7.270,-	8.797,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	A7217032	3.420,-	4.138,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7218884 1× A7217032		
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7218884 2× A7217032		
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu upozornění: nutno objednat oba objednávací kódy	1× A7218884 3× A7217032		

Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 96):

Připojovací sada pro 1 kolektor	A7698958	1.650,-	1.997,-
Připojovací sada pro 2 kolektory	A7698629	1.970,-	2.384,-
Spojovací svěrné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	A7668058	270,-	327,-

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 200 až 250




SOL 200 až 250 – hydraulické připojení
pro připojení solárního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Připojovací sada pro 1 kolektor – svěrná zátka kolektoru (2 ks) – svěrný výstupní kříž s odvzdušněním a jímkou pro čidlo kolektoru (1ks) – svěrné vstupní koleno (1ks) – těsnění 3/4" (2ks)	A7698958	1.650,-	1.997,-
	Připojovací sada pro 2 kolektory – svěrná zátka kolektoru (2 ks) – svěrný výstupní kříž s odvzdušněním a jímkou pro čidlo kolektoru (1ks) – svěrné vstupní koleno (1ks) – svěrné spojovací vsuvky (2ks) – těsnění 3/4" (2ks)	A7698629	1.970,-	2.384,-
	Svěrné spojovací vsuvky – pro více než dva kolektory	A7668058	270,-	327,-
	Připojovací dilatační sada OMEGA pro více než 5 kolektorů – dilatační sada (2 ks) – svěrné vstupní koleno (4ks) – těsnění 3/4" (4ks)	A7706314	1.550,-	1.876,-
	Pouzdro proti zdeformování CU trubky 18 mm – použití pro svěrné spoje	TM1116G180100	40,-	48,-
	Pouzdro proti zdeformování CU trubky 22 mm – použití pro svěrné spoje	TM1116G220100	40,-	48,-
	Koleno vnější závit 3/4" s přechodem na CU trubku 18 mm – použití pro svěrný a závitový spoj – použití pro ploché těsnění	TM1104G001805FD	330,-	399,-
	Koleno svěrné na CU trubky 18 mm – použití pro svěrný spoj	TM1103G181800	170,-	206,-
	Koleno svěrné na CU trubku 18 mm / 22 mm – použití pro svěrný spoj	TM1103G221800	290,-	351,-
	Přímý vnější přechod svěrný na CU trubky 18 mm / 3/4" – použití pro svěrný a závitový spoj – použití pro ploché těsnění	TM1100G001805FD	190,-	230,-
	Přímý vnější přechod svěrný na CU trubky 22 mm / 3/4" – použití pro svěrný a závitový spoj – použití pro ploché těsnění	TM1100G002205FD	200,-	242,-
	Náhradní matice na svěrné spojky 18 mm – použití pro svěrný spoj	TM1114G001824	40,-	48,-
	Náhradní matice na svěrné spojky 22 mm – použití pro svěrný spoj	TM1114G002261	60,-	73,-
	Náhradní kroužek na svěrné spojky 18 mm – použití pro svěrný spoj	TM111G0818	20,-	24,-
	Náhradní kroužek na svěrné spojky 22 mm – použití pro svěrný spoj	TM1015G0822	20,-	24,-

Tabulka uchycení a hydraulického připojení kolektorů SOL 200 až 250

počet kolektorů	typ uchycení	SOL 250-V	SOL 250-H	SOL 200-V
1 kolektor 	S – šikmá vlnitá střecha	1×-A7674434 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7713200 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7674434 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1×-A7212852 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7713198 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7212852 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)
	R – rovná střecha	1×-A7217027 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7217033 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)	1×-A7217027 (uchycení) 1×-A7698958 (hydr. sada)
2 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1×-A7674438 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7716208 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7674438 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1×-A7212853 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7716207 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7212853 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)
	R – rovná střecha	1×-A7218884 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7705949 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)	1×-A7218884 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada)
3 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1× A7674438 + 1× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 1× A7713201 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 1× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1× A7212853 + 1× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 1× A7713199 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 1× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1× A7218884 + 1× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 1× A7695248 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 1× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 1×-A7668058 (vsuvky)
4 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1× A7674438 + 2× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 2× A7713201 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 2× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1× A7212853 + 2× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 2× A7713199 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 2× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1× A7218884 + 2× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 2× A7695248 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 2× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 2×-A7668058 (vsuvky)
5 kolektorů 	S – šikmá vlnitá střecha	1× A7674438 + 3× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716208 + 3× A7713201 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7674438 + 3× A7674440 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1× A7212853 + 3× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7716207 + 3× A7713199 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7212853 + 3× A7212854 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1× A7218884 + 3× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7705949 + 3× A7695248 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)	1× A7218884 + 3× A7217032 (uchycení) 1×-A7698629 (hydr. sada) 3×-A7668058 (vsuvky)

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V



SOL 250-V, SOL 250-H, SOL 200-V

– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
------------	---------	---------------	--------------	------------

Čerpadlové skupiny s integrovanou elektronikou pro řízení solárních systémů



Čerpadlová skupina+

- bez elektroniky
- s izolací

A7221636

12.590,-

15.234,-



Čerpadlová skupina ECO+

- s elektronikou řízení jednoho solárního pole
- s izolací
- včetně všech čidel

A7221637

19.690,-

23.825,-



Čerpadlová skupina COMFORT+

- s elektronikou řízení dvou solárních polí
- s izolací
- včetně všech čidel

A7677852

22.790,-

27.576,-

Teplotní sondy



Univerzální teplotní sonda pro čerpadlové skupiny ECO a COMFORT – PTF6

- pro solární kolektory a zásobníky TV
- teplotní rozsah 25 – 200 °C

LNC710000040

430,-

520,-



Čidlo teploty do soláru QAZ36.481/101

QAZ36.481/101

1.240,-

1.500,-

Zabezpečení TV



Termostatický směšovací ventil TV MT 52

- nastavitelný rozsah 30 – 70 °C

6726

2.740,-

3.315,-



Termostatický směšovací ventil TV Solar KIT


- určeno pro montáž na průtokové verze kotlů
- nastavitelný rozsah 30 – 70 °C

KHG714123111

4.440,-

5.372,-

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V



SOL 250-V, SOL 250-H, SOL 200-V

– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
------------	---------	-----------------	--------------	------------

Expanzní nádoby pro solární systémy BAXI



Expanzní nádoba 18 litrů , 6bar solární	A222L24	1.130,-	1.367,-
Expanzní nádoba 24 litrů , 6bar solární	A222L27	1.360,-	1.646,-
Expanzní nádoba 35 litrů , 6bar solární	A222L31	2.270,-	2.747,-
Expanzní nádoba 50 litrů , 6bar solární	A242L34	3.180,-	3.848,-
Expanzní nádoba 80 litrů , 6bar solární	A242L37	5.040,-	6.098,-
Expanzní nádoba 100 litrů , 6bar solární	A242L38	6.650,-	8.047,-

Odvzdušnění a separace vzduchu pro kolektory SOL



Odvzdušňovací ventil 3/8" – pro solární systémy – teplotní rozsah do 160 °C	6118	980,-	1.186,-
--	------	-------	---------



Kulový kohout 3/8" – před odvzdušňovací ventil – teplotní rozsah do 160 °C	7250	530,-	641,-
---	------	-------	-------



Separátor vzduchu horizontální 3/4" – s výstupem pro odvzdušňovací ventil 3/8" – teplotní rozsah do 160 °C	7076	1.360,-	1.646,-
---	------	---------	---------

Nemrznoucí solární kapalina pro kolektory SOL




Solární kapalina EQUEN SLP (na bázi propylenglykolu) – kanystr 10 litrů	SLP10	1.240,-	1.500,-
---	-------	---------	---------



Čerpadlový plnicí vozík – plnicí tlak 5 bar – nádrž 50 litrů z materiálu FPE – odvzdušňuje solární systém	9199	18.090,-	21.889,-
---	------	----------	----------

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SOL 250-V, SOL 250-H a SOL 200-V



SOL 250-V, SOL 250-H, SOL 200-V

– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH	
Flexibilní nerezové potrubí					
	Flexibilní nerezové potrubí pro připojení solárních kolektorů	10 metrů	54300	10.890,-	13.177,-
	– DN 15	15 metrů	54301	17.490,-	21.163,-
	– s kaučukovou izolací 13 mm	25 metrů	54302	25.890,-	31.327,-
	– ochrana proti UV záření	50 metrů	54303	51.890,-	62.787,-
	Flexibilní nerezové potrubí pro připojení solárních kolektorů	10 metrů	54310	11.890,-	14.387,-
	– DN 20	15 metrů	54311	17.490,-	21.163,-
	– s integrovaným kabelem pro čidlo	25 metrů	54312	28.990,-	35.078,-
	– ochrana proti UV záření	50 metrů	54313	59.090,-	71.499,-
	Matice pro připojení flexibilního nerezového potrubí DN 15		43432	510,-	617,-
	– rozměr matice DN 15 - ¾"				
	Matice pro připojení flexibilního nerezového potrubí DN 20		43429	800,-	968,-
	– rozměr matice DN 20 – 1"				
	Přechod na vnější závit ¾" × ¾" , těsnění O – kroužek Viton		54060	240,-	290,-
	Přechod na vnější závit 1" × 1" , těsnění O – kroužek Viton		54061	510,-	617,-
	Přechod na vnitřní závit ¾" × ¾" , těsnění O – kroužek Viton		54070	300,-	363,-
	Přechod na vnitřní závit 1" × 1" , těsnění O – kroužek Viton		54071	450,-	545,-
	Přechod na Cu ¾" × 18Cu (svěrné šroubení) , těsnění O – kroužek Viton		54090	350,-	424,-
	Přechod na Cu 1" × 22Cu (svěrné šroubení) , těsnění O – kroužek Viton		54091	540,-	653,-

Prostor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small, evenly spaced dots, intended for writing notes. The grid covers the majority of the page below the header.

tepelná čerpadla

Společnost Baxi nabízí širokou škálu tepelných čerpadel vzduch – voda Split Inverter, s externím nebo vestavěným ohřívačem TV.

Sortiment tepelných čerpadel „Split Inverter“ PBS-i nabízí výkony od 4,5 kW s jednofázovým napájením, které jsou vhodné pro malé novostavby, až do výkonu 16 kW s napájením třífázovým které jsou vhodné i do velmi rozsáhlých domů. Jsou k dispozici v provedení E s vestavěným elektrokotlem nebo H s možností připojení externího kotle – obě provedení se zabudovaným ekvitermním regulátorem pro řízení až dvou topných okruhů. Tepelné čerpadlo se závěsným vnitřním modulem má označení WH, stacionární FS umožňuje výrobu teplé vody díky vestavěnému zásobníku s objemem 177 litrů.

Nová tepelná čerpadla „Split Inverter“ PBS-i WH2 a PBS-i FS2 jsou plně kompatibilní s termostatem Baxi Mago pro komfortní dálkové řízení jak vytápění, tak i ohřevu TV prostřednictvím aplikace pro Smartphone.

Inteligentní wi-fi termostat Baxi Mago	102
Tepelná čerpadla vzduch-voda „split-inverter“	103
Stacionární tepelná čerpadla vzduch-voda „split-inverter“	108

Baxi Mago



BAXI MAGO
think simple!



- Termostat se zabudovaným wi-fi modulem, který se napojuje na domácí internetovou síť bez nutnosti připojovat další router
- Aplikace pro chytré telefony a tablety umožňuje dálkové ovládání
- Možnost připojení na jeden či více obytných prostorů pro kontrolu teploty, řízení týdenního programování, nastavení režimu prázdniny, atd.
- Ovládání je možné z více různých chytrých zařízení najednou tak, aby k termostatu mělo přístup více osob
- Rychlé automatické nastavení po vyplnění krátkého dotazníku v aplikaci, které umožňuje automaticky vytvořit program ušitý na míru dle harmonogramu a zvyklostí uživatele
- Možnost sdílení bezpečného a dočasného (3 dny) společného přístupu s autorizovaným servisním střediskem Baxi pro provedení první diagnostiky a pro přístup k pokročilejším funkcím


vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení) kompatibilní s: PBS-i WH2 a PBS-i FS2	7652303	6.140,-	7.429,-

Základní technické informace:

Obsah balení:


Krabice Baxi Mago obsahuje:

- Termostat Baxi Mago
- Držák s otvory pro instalaci na zeď
- Šrouby a hmoždinky pro instalaci na zeď
- Stručný instalační a uživatelský návod Baxi Mago

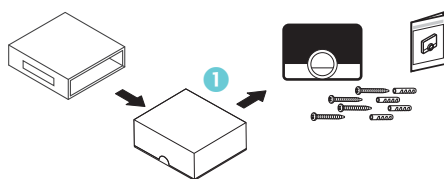


Instalační schéma:

- (1) Připojení na Baxi Mago (R-Bus; dvoužilový, nejlépe stíněný)
- (2) Domácí wi-fi připojení na router
- (3) Připojení k internetu pomocí aplikace Baxi Mago

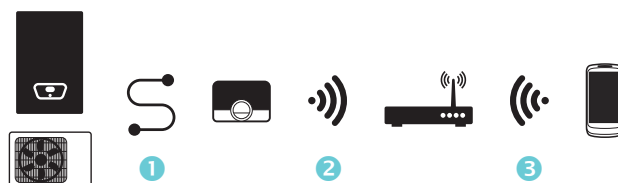

Rozměry:

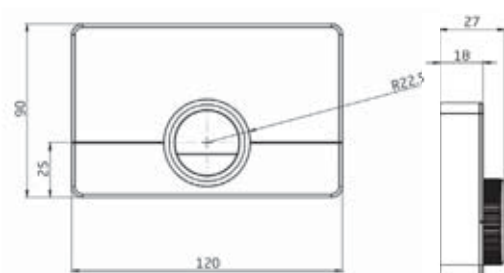

Technické údaje:

Rozměry	
Šířka x výška x hloubka (Baxi Mago)	120 × 90 × 27 mm
Elektrické napájení	
Připojovací napětí Bus	24 V ± 5%
Maximální elektrická spotřeba	1,5 W
Maximální délka kabelu pro bus Baxi Mago	50 m
Maximální odpor kabelu	2 × 5 Ohm
Prostorové podmínky	
Provozní podmínky	od 0 °C do 60 °C
Teplota	
Rozsah měření teploty v místnosti	od 0 °C do 60 °C
Maximální odchylka teploty při 20 °C	0,3 °C
Hystereze nastavení	1 °C
Přesnost nastavení teploty	+/- 0,5 °C
Rozsah řízení teploty	od 10 °C do 30 °C

PBS-i WH2



- **Kompresor s modulací otáček, od 30 do 130 %.**
Chladivo R410A
- Maximální energetická účinnost
- Topení, chlazení a příprava TV
- Topná voda až do 60°C, provoz při teplotě venkovního vzduchu až -20°C
- **Řídicí systém PBS-i pro spínání vestavěného bivalentního 9 kW elektrokotle (verze E) nebo řízení připojeného externího kotle (verze H)**
- **Vhodné pro připojení inteligentního wi-fi termostatu Baxi Mago pro vzdálené řízení jak topení tak chlazení (příslušenství na objednávku)**
- Řízení 2. směřovaného topného okruhu pomocí přídavné regulace
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností, expanzní nádoba 8 l, manometr, průtokoměr, čidlo venkovní teploty součástí balení
- Chlazení do systému podlahového topení (**S TEPLOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !**)

Legenda



Modely s vestavěným elektrokotlem			PBS-i 4,5 MR E WH2	PBS-i 6 MR E WH2	PBS-i 8 MR E WH2	PBS-i 11 TR E WH2	PBS-i 16 TR E WH2
Kód			A7696070	A7696071	A7696072	A7696075	A7696076
Sezónní energetická účinnost	(1)		A++	A++	A++	A++	A++
	(2)		A++	A++	A++	A++	A++
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65
Topný faktor (COP)		(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22
Jmenovitý chladicí výkon	[kW]	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]		18	24	32	44	64
Výkon zabudované elektrické topné vložky	[kW]		9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)]	(5)	52,9	52,9	53,3	53,3	53,3
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)]	(6)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			134.090,-	140.690,-	157.390,-	202.590,-	224.490,-
Cena s DPH			162.249,-	170.235,-	190.442,-	245.134,-	271.633,-

Modely pro připojení externího kotle			PBS-i 4,5 MR H WH2	PBS-i 6 MR H WH2	PBS-i 8 MR H WH2	PBS-i 11 TR H WH2	PBS-i 16 TR H WH2
Kód			A7696062	A7696063	A7696064	A7696068	A7696069
Sezónní energetická účinnost	(1)		A++	A++	A++	A++	A++
	(2)		A++	A++	A++	A++	A++
Jmenovitý topný výkon	[kW]	(3)	4,60	5,79	8,26	11,39	14,65
Topný faktor (COP)		(3)	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22
Jmenovitý chladicí výkon	[kW]	(4)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER		(4)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]		18	24	32	44	64
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)]	(5)	52,9	52,9	53,3	53,3	53,3
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)]	(6)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH			134.090,-	140.690,-	157.390,-	198.390,-	223.390,-
Cena s DPH			162.249,-	170.235,-	190.442,-	240.052,-	270.302,-

(1) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů NÍZKOTEPLNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)

(2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů STŘEDNĚTEPLNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)

(3) Venkovní teplota 7°C-87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511

(4) Venkovní teplota 35°C, teplota vody 23/18°C - EN 14511 **CHLAZENÍ JE UMOŽNĚNO POUZE DO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO TOPENÍ S TEPLOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !**


(5) Dle ISO 3741 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.

(6) Dle ISO 9614-1 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.

Základní funkce zařízení


- Topení, chlazení a příprava TV (třícestný ventil a čidlo do zásobníku k dispozici jako příslušenství)
- Možnost přímého komunikačního připojení termostatů Baxi MAGO
- Přepínání režimu léto/zima z ovládacího panelu nebo pomocí vnějšího kontaktu (vhodné pro dálkovou správu nebo systémy chytrého domovního ovládání)
- Ekvitermní regulace (venkovní čidlo součástí balení) přímého topného okruhu v základním vybavení
- Řízení 2. směřovaného topného okruhu pomocí volitelného příslušenství
- Ovládání integrovaného elektrokotle 9 kW (provedení E) spínaného ve 2 stupních
- Řízení externího kotle (provedení H)
- Možnost akumulace energie do topné vody v případě připojení fotovoltaických panelů

System Manager PBS-i E WH2

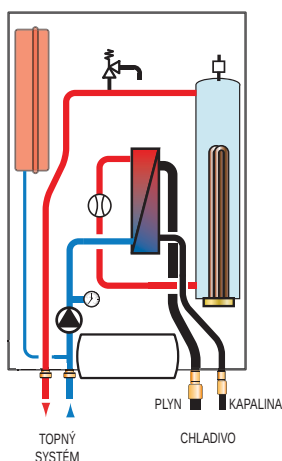

- TČ pracuje jako samostatné nebo jako bivalentní (TČ+elektrokotel)
- Postupné spínání 2 stupňů 9kW integrovaného el. dohřevu
- Oba zdroje jsou využívány pro vytápění o přípravu TV

System Manager PBS-i H WH2

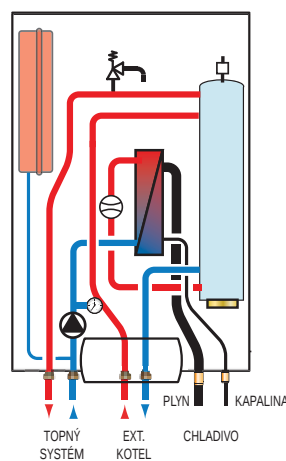


- Vývody pro hydraulické připojení externího dohřevu
- Možnost kalkulace, který zdroj tepla je aktuálně výhodnější
- Ovládání hydraulického dohřevu spínáním přes vstup prostorového termostatu

Příklad instalace topného systému s tepelným čerpadlem PBS-i WH2 s elektrickým dohřevem


Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH
Tepelné čerpadlo PBS-i 6MR/E WH2	A7696071	140.690,-
Filtr 400 µm + uzavírací ventil EH61	100004417	1.610,-
Redukce EH146 - 3/8" + 5/8" na 1/4" + 1/2"	A7213864	1.650,-
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.140,-
Sada pro připojení havarijního termostatu podlahového vytápění HA255	7624902	610,-
Přepínací ventil vytápění/TV TGX34	TGX34SMP	4.760,-
Čidlo do zásobníku TV AD212	100000030	800,-
Sada hydraulického propojení TČ-zásobník TV EH149	100015468	2.060,-
Bojler UBVT 200 SC	A7110591	22.190,-
Další volitelné příslušenství:		
Propojovací sada chladiwa 1/2" - 1/4"	HET110	2.590,-
Antivibrační podstavce pro umístění na zem (v balení 2 ks)	SPE450	410,-
Cena celkem (bez DPH)		183.510,-

* EH146 nutno objednat pro výkony 4,5 a 6 kW!
Uvedené ceny jsou bez DPH

PBS-i 6MR/E WH2



SPE450


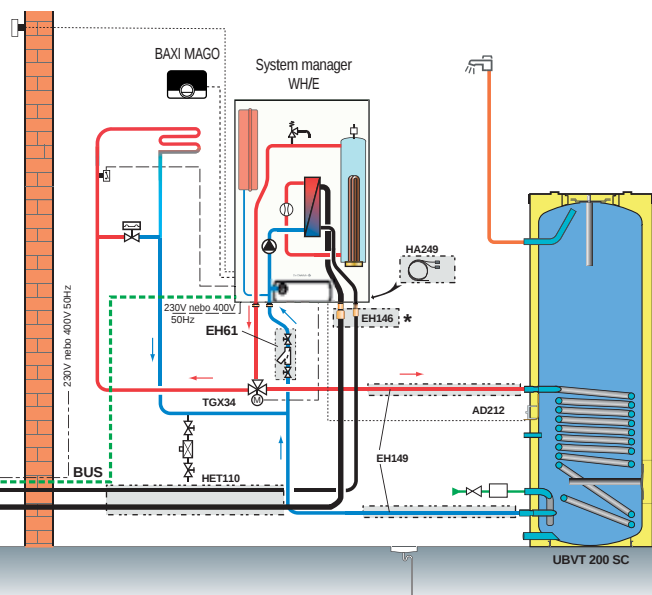


Schématy jsou pouze ilustrativní:
návrh systému a výběr komponentů musí
provést odborná topenářská firma.


Základní technické informace:

Rozměry:



[uvedené rozměry jsou v mm]

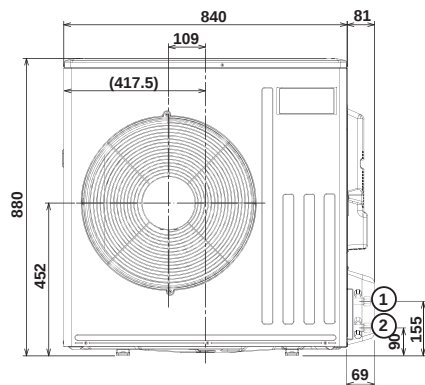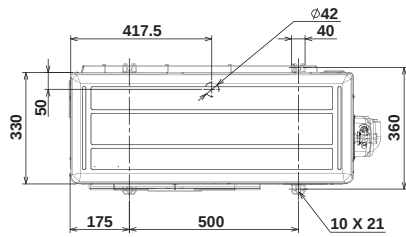AWHP MR/TR
(venkovní jednotka)**AWHP 4,5 MR**
(hmotnost 54 kg)



- ① Přípojka kapalného chladiva 1/4"
- ② Přípojka plyného chladiva 1/2"

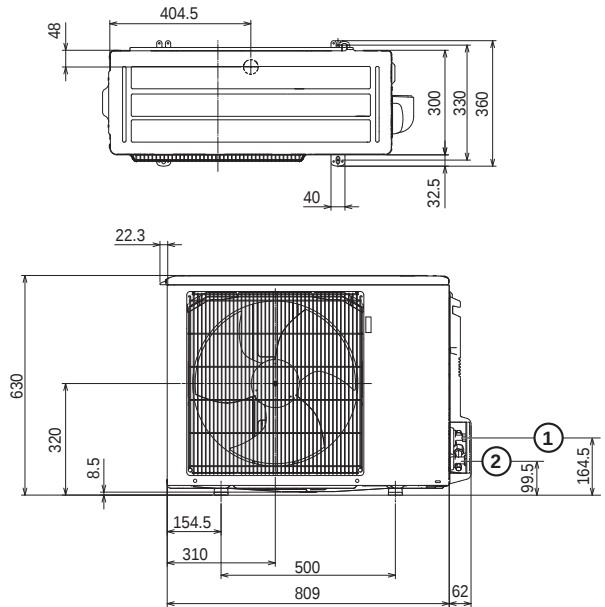**AWHP 6 MR**
(hmotnost 42 kg)

- ① Přípojka kapalného chladiva 1/4"
- ② Přípojka plyného chladiva 1/2"

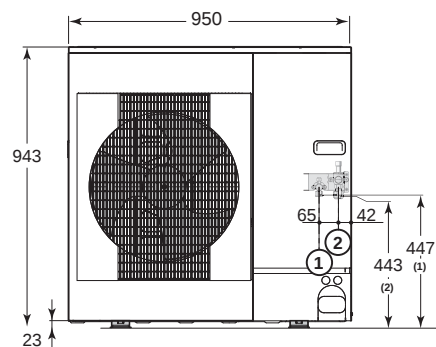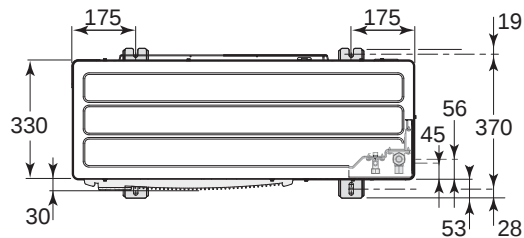**AWHP 8 MR**
(hmotnost 75 kg)


- ① Přípojka kapalného chladiva 3/8"
- ② Přípojka plyného chladiva 5/8"

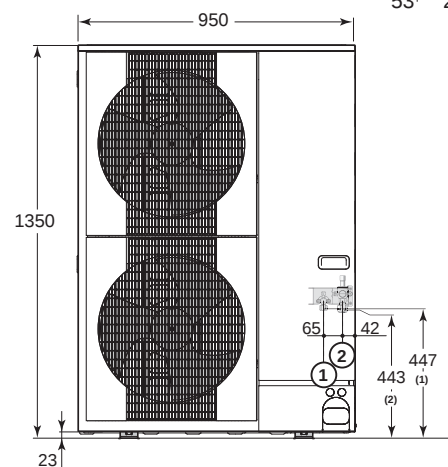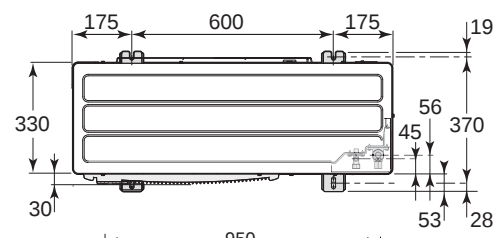**AWHP 11/16 TR**
(hmotnost 130 kg) TR



- ① Přípojka kapalného chladiva 3/8"
- ② Přípojka plyného chladiva 5/8"

Základní technické informace:



[uvedené rozměry jsou v mm]

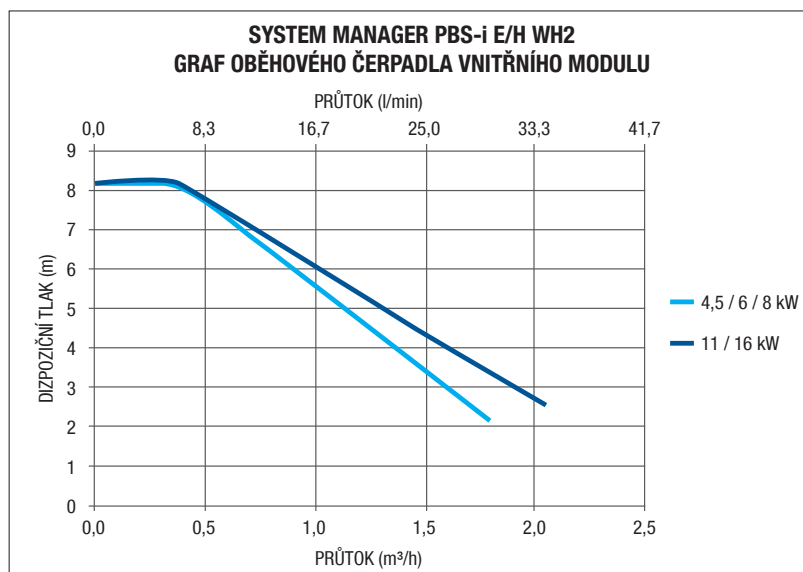**SYSTEM MANAGER PBS-i E WH2**
(vnitřní modul)

- ① Výstup do topení G 1"
- ② Vratka z topení G 1"
- ③ Připojka plyného chladiva 5/8"
- ④ Připojka kapalného chladiva 3/8"

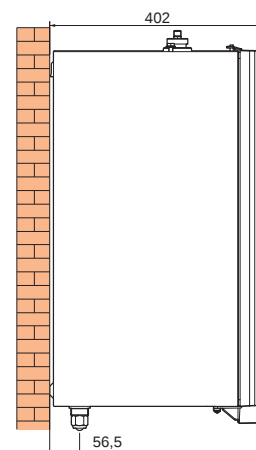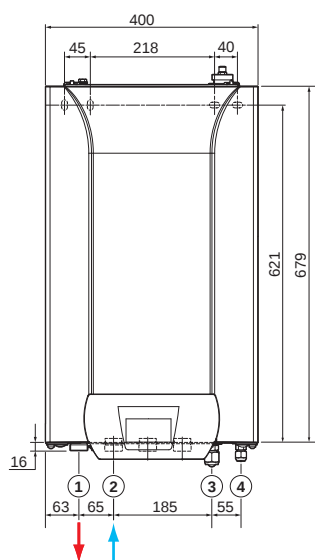
**SYSTEM MANAGER PBS-i H WH2**
(vnitřní modul)

- ① Výstup do topení G 1"
- ② Vratka z topení G 1"
- ③ Výstup z externího kotle G 1"
- ④ Vratka do externího kotle G 1"
- ⑤ Připojka plyného chladiva 5/8"
- ⑥ Připojka kapalného chladiva 3/8"

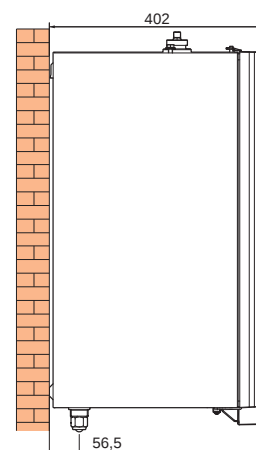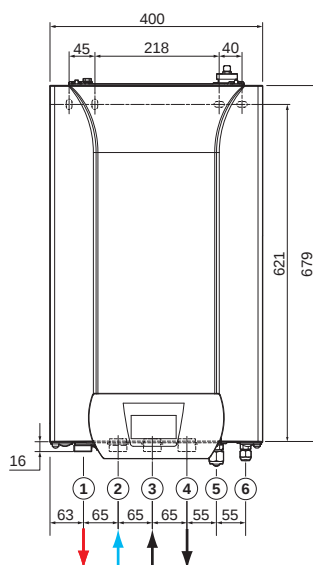

SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H WH2	
Hmotnost	35,5-36,1 kg

Volitelné příslušenství pro vnitřní modul a vnější jednotku

vyobrazení	další příslušenství pro VNITŘNÍ MODUL	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení) 	7652303	6.140,-	7.429,-
	Pokojový termostat (pouze topení)	KHG71408691	490,-	593,-
	Pokojový termostat (topení a chlazení)	7108088	1.550,-	1.876,-
	Kulový ventil s filtrem 400 µm (filtrball) EH61	100004417	1.610,-	1.948,-
	Redukce EH146 - 3/8" + 5/8" na 1/4" + 1/2" (u modelů AWHP 4,5 a 6 MR/E nutno objednat!)	A7213864	1.650,-	1.997,-
	Přepínací ventil vytápění/TV TGX34	TGX34SMP	4.760,-	5.760,-
	Čidlo AD212 do zásobníku TV	100000030	800,-	968,-
	Sada pro připojení havarijního termostatu podlahového vytápění HA255	7624902	610,-	738,-
	Sada EH783 pro řízení 2. směšovaného okruhu pro vestavbu do vnitřního modulu WH2 (obsahuje desku SCB-04B + čidlo)	A7683828	4.060,-	4.913,-
vyobrazení	další příslušenství pro VENKOVNÍ JEDNOTKU	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Připojovací sada EH572 pro tichý chod vnější jednotky (ne pro 4,5MR)	7636899	470,-	569,-

Doporučené kombinace PBS-i /ohřivač TV

	objem [l]	plocha výměníku [m²]	PBS-i 4,5 a 6MR	PBS-i 8MR	PBS-i 11TR	PBS-i 16TR
Zásobník UBVT 200 SC	200	1,2	●	●	●	○
Zásobník UBVT 300 SC	300	1,5	●	●	●	●
Zásobník UBVT 400 SC	400	1,8	○	○	●	●

● doporučená kombinace, ○ nedoporučená kombinace

Další příslušenství pro tepelná čerpadla viz str. 113

Zásobníky UBVT pro přípravu TV viz str. 78

PBS-i FS2



- **Kompresor s modulací otáček, od 30 do 130 %.**
Chladiivo R410A
- Maximální energetická účinnost
- Topení a příprava TV
- Topná voda až do 60°C, provoz při teplotě venkovního vzduchu až -20°C
- **Vnitřní modul PBS-i FS se zásobníkem TV o objemu 177 litrů**
- **Vhodné pro připojení inteligentního wi-fi termostatu Baxi Mago pro vzdálené řízení jak topení tak přípravy TV (příslušenství na objednávku)**
- Řízení 2. směšovaného topného okruhu pomocí přídavné regulace
- **Řídicí systém PBS-i pro spínání vestavěného bivalentního 9kW elektrokotle (verze E) nebo řízení připojeného externího kotle (verze H)**
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností, expanzní nádoba 8 l, manometr, průtokoměr, čidlo venkovní teploty součástí balení
- Chlazení do systému podlahového topení (**S TEPLOU CHLADÍČÍ VODY MAX. 18°C !**)

Legenda



modely s vestavěným elektrokotlem		PBS-i 4,5 MR E FS2	PBS-i 6 MR E FS2	PBS-i 8 MR E FS2	PBS-i 11 TR E FS2	PBS-i 16 TR E FS2
Kód		A7696055	A7696056	A7696057	A7696060	A7696061
	(1)	A++	A++	A++	A++	A++
Sezónní energetická účinnost	(2)	A++	A++	A++	A++	A++
	(3)	☞ A	☞ A	☞ A	☞ A	☞ A
Jmenovitý topný výkon	[kW] (4)	4,60	5,82	7,90	11,39	14,65
Topný faktor (COP)	(4)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22
Jmenovitý chladicí výkon	[kW] (5)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER	(5)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]	18	24	32	44	64
Výkon zabudované elektrické topné vložky	[kW]	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)	9kW / 400V (2 stupňový)
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)] (6)	49,0	49,0	49,0	48,0	48,0
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)] (7)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH		171.390,-	176.590,-	200.590,-	240.090,-	268.790,-
Cena s DPH		207.382,-	213.674,-	242.714,-	290.509,-	325.236,-

modely pro připojení externího kotle		PBS-i 4,5 MR H FS2	PBS-i 6 MR H FS2	PBS-i 8 MR H FS2	PBS-i 11 TR H FS2	PBS-i 16 TR H FS2
Kód		A7696048	A7696049	A7696050	A7696053	A7696054
	(1)	A++	A++	A++	A++	A++
Sezónní energetická účinnost	(2)	A++	A++	A++	A++	A++
	(3)	☞ A	☞ A	☞ A	☞ A	☞ A
Jmenovitý topný výkon	[kW] (4)	4,60	5,82	7,9	11,39	14,65
Topný faktor (COP)	(4)	5,11	4,22	4,34	4,65	4,22
Jmenovitý chladicí výkon	[kW] (5)	3,80	4,69	7,90	11,16	14,46
EER	(5)	4,28	4,09	3,99	4,75	3,96
Min. objem vody v systému (bez akumulačního zásobníku)	[l]	18	24	32	44	64
Akustický výkon – vnitřní jednotka	[dB(A)] (6)	49,0	49,0	49,0	48,0	48,0
Akustický výkon – vnější jednotka	[dB(A)] (7)	62,4	64,8	65,2	68,8	68,5
Cena bez DPH		171.390,-	176.590,-	200.590,-	240.090,-	268.790,-
Cena s DPH		207.382,-	213.674,-	242.714,-	290.509,-	325.236,-

(1) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů NÍZKOTEPLTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)

(2) Třída sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů STŘEDNĚTEPLTNÍ při PRŮMĚRNÝCH klimatických podmínkách (nařízení EU č. 811/2013)

(3) Sezónní energetická účinnost ohřevu TV (nařízení EU č. 811/2013)

(4) Venkovní teplota 7°C-87% U.R., teplota vody 30/35°C - EN 14511

(5) Venkovní teplota 35°C, teplota vody 23/18°C - EN 14511 **CHLAZENÍ JE UMOŽNĚNO POUZE DO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO TOPENÍ S TEPLOU CHLADÍČÍ VODY MAX. 18°C !**

(6) Dle ISO 3741 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.


(7) Dle ISO 9614-1 při podmínkách: teplota vody 47/55°C a venkovní teplota 7°C - 87% U.R.

Základní funkce zařízení

- Topení a příprava TV
- Možnost přímého komunikačního připojení termostatů Baxi MAGO
- Přepínání režimu léto/zima z ovládacího panelu nebo pomocí vnějšího kontaktu (vhodné pro dálkovou správu nebo systémy chytrého domovního ovládání)
- Ekvitermní regulace (venkovní čidlo součástí balení) přímého topného okruhu v základním vybavení
- Řízení 2. směřovaného topného okruhu pomocí volitelného příslušenství, možnost integrace hydraulické sady pro směřovaný okruh
- Ovládání integrovaného elektrokotle 9 kW (provedení E) spínaného ve 2 stupních
- Řízení externího kotle (provedení H)
- Možnost akumulace energie do topné vody v případě připojení fotovoltaických panelů

Příklad instalace topného systému s tepelným čerpadlem PBS-i FS2 s elektrickým dohřevem



Popis	Objednací číslo	Cena
Tepelné čerpadlo PBS-i 8MR/E FS2	A7696057	200.590,-
Sada pro 2. směřovaný okruh s 3-cestným ventilem a čerpadlem + čidlo EH858	7657050	17.490,-
Redukce EH146 - 3/8" + 5/8" na 1/4" + 1/2"	A7213864	1.650,-
Řídicí deska pro 2. směřovaný okruh EH862	7689751	3.630,-
Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	7652303	6.140,-
Další volitelné příslušenství:		
Propojovací sada chladiva - potrubí 5/8" + 3/8" - délka 10 m	HET110	2.590,-
Antivibrační podstavce pro umístění na zem (v balení 2 ks)	SPE450	410,-
2 x Filtr 400 m + uzavírací ventil EH61 (1 x součástí dodávky)	100004417	1.610,-
Cena celkem		234.200,-

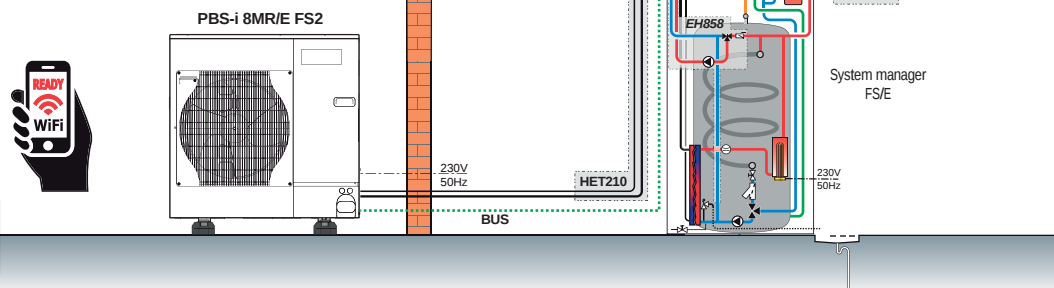

Základní technické informace:

Rozměry:


[uvedené rozměry jsou v mm]

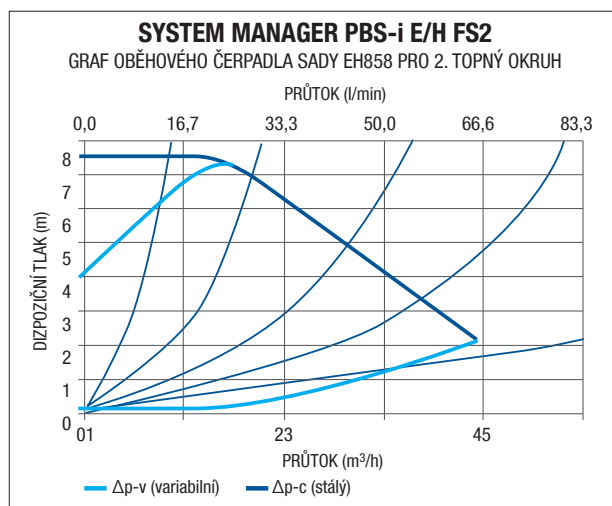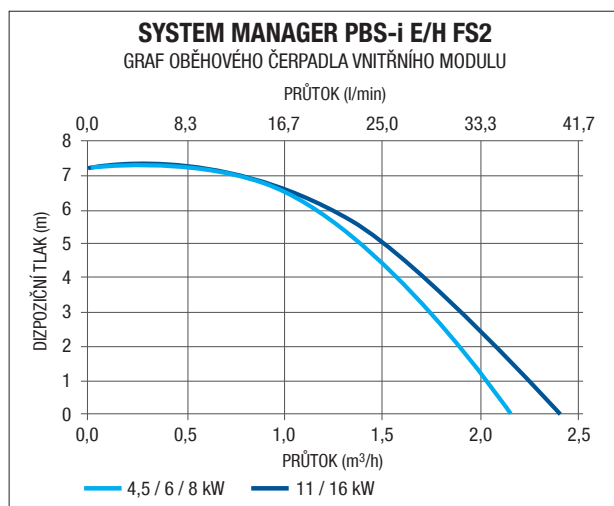


Základní technické informace:

Rozměry:


[uvedené rozměry jsou v mm]

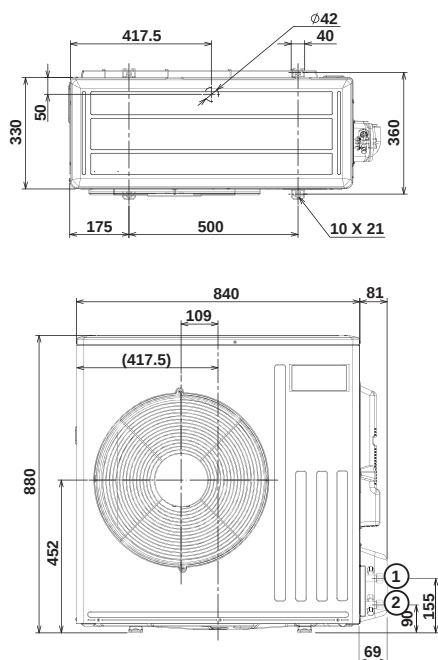AWHP MR/TR
(vnější jednotka)**AWHP 4,5 MR**
(hmotnost 54 kg)


- ① Připojka kapalného chladiva 1/4"
- ② Připojka plyného chladiva 1/2"

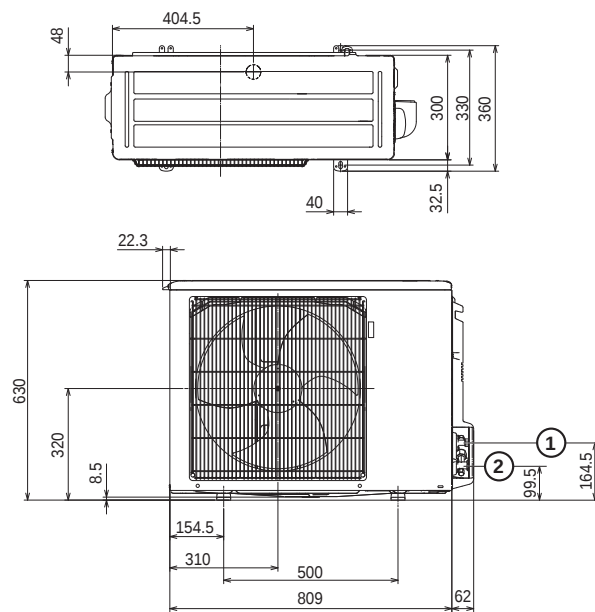**AWHP 6 MR**
(hmotnost 42 kg)

- ① Připojka kapalného chladiva 1/4"
- ② Připojka plyného chladiva 1/2"

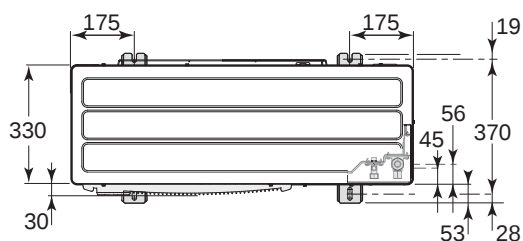**AWHP 8 MR**
(hmotnost 75 kg)

- ① Připojka kapalného chladiva 3/8"
- ② Připojka plyného chladiva 5/8"

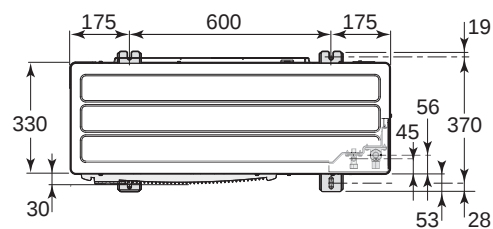**AWHP 11/16 TR**
(hmotnost 130 kg) TR

- ① Připojka kapalného chladiva 3/8"
- ② Připojka plyného chladiva 5/8"


Základní technické informace:

Rozměry:

[uvedené rozměry jsou v mm]

SYSTEM MANAGER PBS-i E/H FS2

(vnitřní modul)

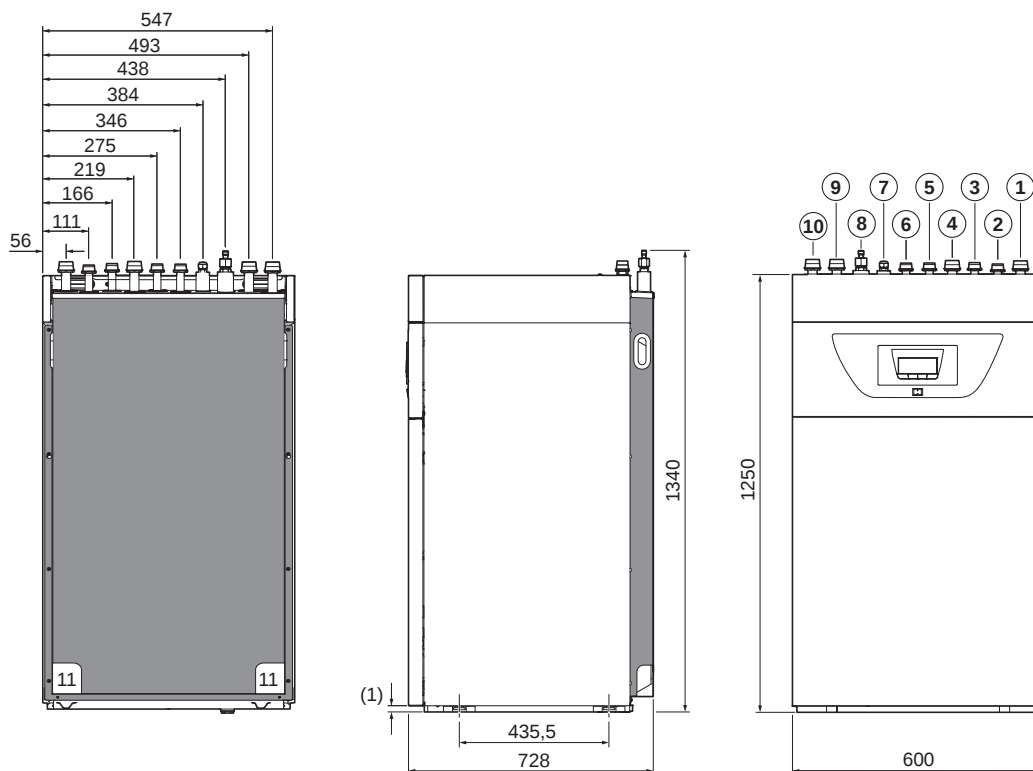

- | | |
|---|--|
| ① Výstup do topení G 1" | ⑦ Připojení kapalného chladiva - 3/8" vyhrdlení |
| ② Připojení z výstupu z ext. kotle G 3/4" (pouze provedení H) | ⑧ Připojení plyného chladiva - 5/8" vyhrdlení |
| ③ Vratka do ext. kotle G 3/4" (pouze provedení H) | ⑨ Výstup směšovaného okruhu vytápění (volitelné) |
| ④ Vratka z topení G 1" | ⑩ Vratka směšovaného okruhu vytápění (volitelné) |
| ⑤ Vstup TV G 3/4" | ⑪ Odvod kondenzátu |
| ⑥ Výstup TV G 3/4" | ⑪ Regulovatelné nožky |

SYSTEM MANAGER PBS-i 4,5/6/8/11/16 E/H FS2	
Prázdná hmotnost	139-142 kg
Celková naplněná hmotnost	334-337 kg

Volitelné příslušenství pro vnitřní modul a vnější jednotku









vyobrazení	další příslušenství pro VNITŘNÍ MODUL	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení) 	7652303	6.140,-	7.429,-
	Pokojevý termostat (pouze topení)	KHG71408691	490,-	593,-
	Pokojevý termostat (topení a chlazení)	7108088	1.550,-	1.876,-
	Kulový ventil s filtrem 400 µm (filtrball) EH61	100004417	1.610,-	1.948,-
	Redukce EH146 - 3/8" + 5/8" na 1/4" + 1/2" (u modelů AWHP 4,5 a 6 MR/E nutno objednat!)	A7213864	1.650,-	1.997,-
	Sada pro připojení havarijního termostatu podlahového vytápění HA255	7624902	610,-	738,-
	Elektronická deska pro řízení druhého okruhu pro EH862	7689751	3.630,-	4.392,-
	Sada pro 2. směšovaný okruh EH 858 s 3-cestným ventilem a čerpadlem + čidlo	7657050	17.490,-	21.163,-
vyobrazení	Další příslušenství pro VNĚJŠÍ JEDNOTKU	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Připojovací sada EH572 pro tichý chod vnější jednotky (ne pro 4,5MR)	7636899	470,-	569,-













Další příslušenství pro tepelná čerpadla viz str. 113

Volitelné příslušenství pro tepelná čerpadla

vyobrazení	další příslušenství pro TEPELNÁ ČERPADLA		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
  	Elektrické vyhřívání vany kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	2.590,-	3.134,-
		l = 6 m, 72 W	PFP06	2.800,-	3.388,-
		l = 10 m, 136 W	PFP10	3.010,-	3.642,-
		Samolepicí hliníková páska 50mm/50m	2832515	570,-	690,-
	Propojovací sada chladiva - potrubí	1/2"+1/4" - délka 5 m	HET105	1.240,-	1.500,-
		1/2"+1/4" - délka 10 m	HET110	2.590,-	3.134,-
		1/2"+1/4" - délka 15 m	HET115	4.050,-	4.901,-
		1/2"+1/4" - délka 20 m	HET120	5.100,-	6.171,-
		1/2"+1/4" - délka 25 m	HET125	6.750,-	8.168,-
		5/8"+3/8" - délka 5 m	HET205	1.970,-	2.384,-
		5/8"+3/8" - délka 10 m	HET210	4.060,-	4.913,-
		5/8"+3/8" - délka 15 m	HET215	6.140,-	7.429,-
	Propojovací sada chladiva UV stabil - potrubí	5/8"+3/8" - délka 20 m	HET220	8.220,-	9.946,-
		5/8"+3/8" - délka 25 m	HET225	10.300,-	12.463,-
		PTN105 - 1/2"+1/4" - délka 5 m	PTN105	1.490,-	1.803,-
		PTN110 - 1/2"+1/4" - délka 10 m	PTN110	2.890,-	3.497,-
		PTN115 - 1/2"+1/4" - délka 15 m	PTN115	4.290,-	5.191,-
		PTN120 - 1/2"+1/4" - délka 20 m	PTN120	5.590,-	6.764,-
		PTN125 - 1/2"+1/4" - délka 25 m	PTN125	6.990,-	8.458,-
		PTN205 - 5/8"+3/8" - délka 5 m	PTN205	2.190,-	2.650,-
	PTN210 - 5/8"+3/8" - délka 10 m	PTN210	4.390,-	5.312,-	
	PTN215 - 5/8"+3/8" - délka 15 m	PTN215	6.490,-	7.853,-	
	PTN220 - 5/8"+3/8" - délka 20 m	PTN220	8.590,-	10.394,-	
	PTN225 - 5/8"+3/8" - délka 25 m	PTN225	10.900,-	13.189,-	
 	Pomůcka pro ohýbání měděných trubek (1/4", 3/8", 1/2", 5/8")	EB101	2.290,-	2.771,-	
	Pomůcka pro ohýbání měděných trubek (3/4")	EB201	990,-	1.198,-	
	EH85 Vyrovnávací zásobník B 80 T (80 l) - EH85	100008841	13.390,-	16.202,-	
	EH60 Vyrovnávací zásobník B 150 T (160 l) - EH60	100004415	13.990,-	16.928,-	
	Rozvaděč RTP 1+3 fáze (pro TČ 4,5, 6-8 kW)	RTP1A	5.460,-	6.607,-	
	Rozvaděč RTP 3 fáze (pro TČ 11-16 kW)	RTP2A	6.080,-	7.357,-	

Příslušenství pro tepelná čerpadla BAXI

vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Posuvné konzoly Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Kloub: pevnostní šroub M6×70 8.8 Nastavení: 2 šroubovací PP nožky Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: PBS-i 4,5 a 6 (MS254) PBS-i 4,5÷16 (MS257)		MS254	730,-	883,-
			MS257	830,-	1.004,-
	Pevné konzoly Materiál: mořená ocel Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		MS402	930,-	1.125,-
	Pevné konzoly Materiál: mořená ocel Povrch 1.vrstva: galvanicky zinkovaná ocel Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: PBS-i 4,5-16 Balení: 1 pár		MS403	990,-	1.198,-
	Konzoly na šikmou střechu – kotvení na tašky Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balení: 1 komplet Použití: PBS-i 4,5 a 6 (MT630) PBS-i 4,5÷16 (MT650)		MT630	1.860,-	2.251,-
			MT650	1.970,-	2.384,-
	Kotvicí rám na plochou střechu Materiál rámu: všechny součásti galvanicky pozinkované Materiál nohou: UV stabilizovaný plastový kompozit Zatížení: 500 kg Balení: 1 kus Použití: všechny jednotky		FT200	13.900,-	16.819,-
	Nástěnné konzoly – nad tepelnou izolací Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: PBS-i 4,5÷16, izolace až 12 cm		MC702	1.650,-	1.997,-
	Antivibrační podstavce pro umístění na zem Materiál: tvrdé samozhášivé PVC Balení: 1 pár Příslušenství: 4× šroub M10 Použití: všechny jednotky		SPE450	410,-	496,-
	Volitelné příslušenství: čelní krytky bílé		TSE	90,-	109,-

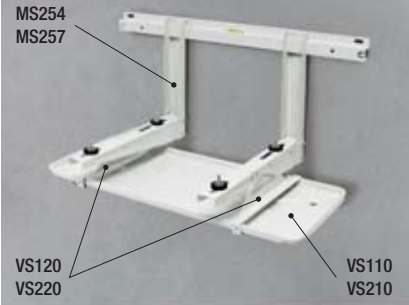vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pryžové antivibrační podstavce pro umístění na zem Materiál podstavce: SBR recyklovaná pryž Materiál profilu: eloxovaný hliník Délka: 400 mm Profil pro upevnění šrouby M10×30 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		RB400	590,-	714,-
	Pryžové antivibrační podstavce pro umístění na zem Materiál podstavce: SBR recyklovaná pryž Materiál profilu: eloxovaný hliník Délka: 600 mm Profil pro upevnění šrouby M10×30 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		RB600	890,-	1.077,-
	Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Rozsah nastavení: délka 480 – 830 mm Barva: RAL 9002 Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP700	1.340,-	1.621,-
			SP740	1.340,-	1.621,-
	Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Rozsah nastavení: délka 480 – 830 mm Barva: RAL 7021 Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP850	1.690,-	2.045,-
	Antivibrační nožky pro umístění na volnou plochu Materiál: PVC Příslušenství: antivibrační a protiskluzové podložky nebo gumové kroužky Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky		SP510	610,-	738,-
	Silentbloky (tlumiče vibrací) Materiál: pryž Tvrdost: 50 shore Teplotní odolnost: -40° až +60°C Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky	2× závit M8×20 mm, Ø 30 / v. 20 mm	AV101	260,-	315,-
		2× závit M8×20 mm, Ø 40 / v. 40 mm	AV201	360,-	436,-
		1× závit M8×20 mm, Ø 40 / v. 40 mm	AV202	360,-	436,-
		2× závit M10×20 mm, Ø 50 / v. 40 mm	AV401	590,-	714,-
	Vana na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 ks (pouze vana)		VS110	1.240,-	1.500,-
			VS210	1.450,-	1.755,-
	Příslušenství: Držáky pro montáž k posuvným konzolám Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky	pro VS110 	VS120	680,-	823,-
		pro VS210 	VS220	720,-	871,-
	Příslušenství: Držáky pro montáž na zem (POUZE PRO VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		VS240	1.790,-	2.166,-

NOVINKA

Luna Clima ASTRA



klimatizační jednotky

Baxi inovuje řadu klimatizačních jednotek s tepelným čerpadlem Luna Clima. Modely, Baxi Astra a Light Commercial jsou plněny **novým ekologickým chladivem R32**.

Luna Clima R32

Klimatizační jednotky **Baxi Astra** Mono Split se vyznačují tradiční Baxi estetikou a infračerveným dálkovým ovládáním. Wi-fi modul je k dispozici jako volitelné příslušenství.

K dispozici jsou také verze **Multi Split** R32 s venkovními jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta, ke kterým lze kombinovat nástěnné vnitřní jednotky řady Baxi Astra.

Light Commercial R32

Pro obchodní aplikace (kanceláře, tělocvičny, zasedací místnosti, hotely atd.) nabízí firma Baxi sortiment **Light Commercial Mono a Multi Split** rovněž s chladivem R32.

Pro verze **Mono a Multi Split** jsou k dispozici vnitřní kazetové, parapetní/podstropní a kanálové jednotky. Je možné kombinovat venkovní jednotku (Dual, Trial, Quadri a Penta) až s 5ti vnitřními jednotkami. Volně lze kombinovat stěnové, kazetové, parapetní a kanálové jednotky.

Klimatizační jednotky DC inverter s tepelným čerpadlem	118
Baxi Air Connect s modulem wi-fi pro Luna Clima	118
Tabulka řady Luna Clima R32	119
Řada Luna Clima R32	
Luna Clima Astra - Mono Split R32	120
Luna Clima Astra - Multi Split R32	122
Řada Light Commercial R32	
Tabulka řady Light Commercial R32	124
Light Commercial - Mono Split R32 Kazetový	126
Light Commercial - Mono Split R32 Parapetní/podstropní	127
Light Commercial - Mono Split R32 Kanálový	128
Light Commercial - Multi Split R32	130
Tabulka možných konfigurací	134
Příslušenství Luna Clima a Light Commercial R32	135

Baxi Air Connect + modul wi-fi



- Jednoduchá a přímá komunikace s klimatizací Baxi prostřednictvím smartphonu či tabletu
- Bez vlivu na vzhled: wi-fi modul je nainstalován v držáku za přední panel klimatizace (modely na stěnu) nebo uvnitř klimatizačního zařízení (modely Light Commercial)
- Snadné a intuitivní programování časových plánů umožňuje spojení komfortu a vysoké úspory energie
- Možnost ovládat více zařízení se stejnou aplikací, v případě klimatizačních jednotek Multi Split (Dual, Trial, atd.) s instalovaným modulem wi-fi
- Možnost nastavení přímo z aplikace všech funkcí jako z dálkového ovladače, například: Turbo, Sleep, iClean atd.

model	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Wi-fi modul pro Baxi Astra (USB klíč)	A7746546	1.450,-	1.755,-

Balení Wi-fi Modulu Baxi Astra

Balení obsahuje: USB klíč, návody a záruční list.

Podmínky použití

Aplikace Baxi Air Connect je schopna ovládat více než jedno zařízení (klimatizaci). Každá taková klimatizační jednotka Baxi musí být vybavena vlastním modulem wi-fi.

model	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Wi-fi modul Luna Clima	A7660110	3.020,-	3.654,-

Balení Wi-fi modulu Luna Clima

Balení obsahuje: modul wi-fi, propojovací kabel pro Light Commercial, návody a záruční list.

Podmínky použití

Aplikace Baxi Air Connect je schopna ovládat více než jedno zařízení (klimatizaci). Každá taková klimatizační jednotka Baxi musí být vybavena vlastním modulem wi-fi.

* instalace a konfigurace produktu nejsou zahrnuty v ceně spotřebiče. V případě, že potřebujete tuto službu využít, kontaktujte autorizovanou servisní firmu Baxi. Kontakty autorizované servisní sítě Baxi jsou k dispozici na adrese www.baxi.cz.

Řada klimatizací Baxi - Luna Clima


VNITŘNÍ JEDNOTKA		NÁSTĚNNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viz. strana 120)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viz. strana 126)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viz. strana 127)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viz. strana 128)
		 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viz. strana 122)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viz. strana 131)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viz. strana 131)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viz. strana 131)
Multi	R32				

Baxi Astra - Mono Split R32

NOVINKA



- Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+
- Zcela nový, elegantní a kompaktní design díky matné povrchové úpravě
- Nový tvar vnitřních lamel pro tichou a homogenní distribuci vzduchu
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Minimální hlučnost – max. 20 dB u vnitřní jednotky
- Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +52 °C
- Variabilní instalace – vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva
- Snadné a komfortní ovládání pomocí dálkového ovladače
- Automatický restart v případě výpadku proudu
- Možnost ovládání aplikací Air Connect pro Smartphone nebo tablet díky novému Wifi modulu – USB Plug&Play stick (příslušenství na objednávku)

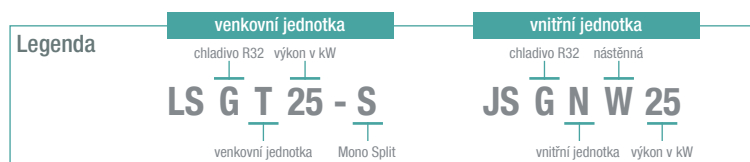


modely MONO Split	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění
SEER	6,5	6,1	6,5	6,3
SCOP	4,2	4,2	4,0	4,3
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	2,55	3,60	5,30	7,03
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	2,65	3,70	5,40	7,05
VENKOVNÍ jednotka	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Objednací kód	A7680766	A7680768	A7690471	A7690473
Rozměry (v × š × h) mm	720 × 540 × 260	720 × 540 × 260	802 × 535 × 298	900 × 681 × 343
Hmotnost kg	27	27	35	45
Akustický výkon maximální dB(A)	60	58	62	64
Cena bez DPH/s DPH	13.350,- / 16.154,-	14.370,- / 17.388,-	22.430,- / 27.140,-	29.900,- / 36.179,-
VNITŘNÍ jednotka	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50	JSGNW70
Objednací kód	A7743245	A7743246	A7743247	A7743248
Rozměry (v × š × h) mm	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	940 × 316 × 224	1132 × 330 × 232
Hmotnost kg	8	8	12	15
Akustický výkon maximální dB(A)	53	52	58	60
Cena bez DPH	5.420,- / 6.558,-	5.420,- / 6.558,-	8.050,- / 9.741,-	9.490,- / 11.483,-
Objednací kód sestavy	LAGM25	LAGM35	LAGM50	LAGM70
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	15.990,- / 19.348,-	17.090,- / 20.679,-	26.690,- / 32.295,-	34.090,- / 41.249,-

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Baxi Astra - Mono Split R32

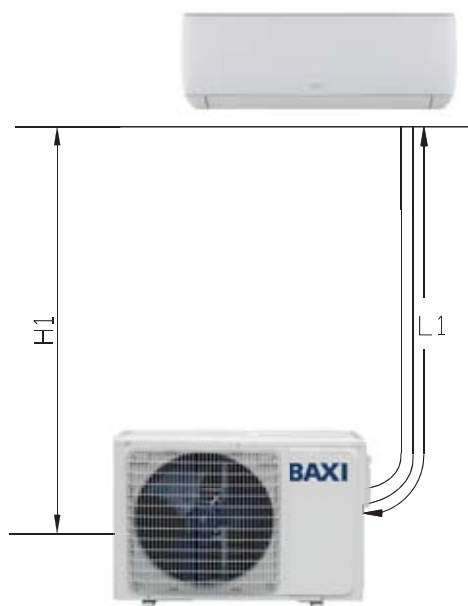

Délky potrubí	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
L1 (m)	20	20	25	25
H1 (m)	10	10	15	15
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,58/7	0,68/7	1,28/7	1,44/7
Doplňované množství (g/m)	15	15	25	30

	Astra 25	Astra 35	Astra 50	Astra 70
Elektrické napájení	230 V/50 Hz jistič 10A			
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5


Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
Astra 25	G 1/4"	G 3/8"
Astra 35	G 1/4"	G 3/8"
Astra 50	G 1/4"	G 1/2"
Astra 70	G 1/4"	G 5/8"

Baxi Astra - Multi Split R32

NOVINKA



- Třída energetické účinnosti A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- Všestrannost instalace: s externími jednotkami Dual, Trial, Quadri a Penta je možné kombinovat vnitřní jednotky Mono Split řady Baxi Astra
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Možnost připojení vnitřní jednotky zezadu, zprava nebo zleva
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 118)

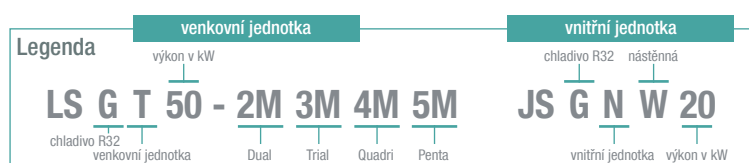

modely MULTI Split	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
VENKOVNÍ jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednací kód	A7706185	A7690481	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,5 / 4,3	6,5 / 4,0	6,1 / 4,1	6,1 / 4,1
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozměry (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	800 × 545 × 315	834 × 655 × 328	834 × 655 × 328	985 × 808 × 395	985 × 808 × 395
Hmotnost kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximální dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	28.490,- / 34.473,-	35.890,- / 43.427,-	37.690,- / 45.605,-	48.190,- / 58.310,-	55.990,- / 67.748,-	61.090,- / 73.919,-

modely MULTI Split	Astra 20	Astra 25	Astra 35	Astra 50
VNITŘNÍ jednotka	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Objednací kód	A7743244	A7743245	A7743246	A7743247
Rozměry (v × š × h) mm	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	940 × 316 × 224
Hmotnost kg	8	8	8	12
Akustický výkon maximální dB(A)	52	53	52	58
Cena bez DPH	5.420,- / 6.558,-	5.420,- / 6.558,-	5.420,- / 6.558,-	8.050,- / 9.741,-
Celková cena za sestavu bez DPH/s DPH	U modelů Quadri a Penta se stanoví jako součet ceny venkovní jednotky a cen jednotek vnitřních o požadovaném výkonu.			

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C; ** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C


Příklady sestav Astra Multi Split (další možné kombinace viz str. 134)

VENKOVNÍ jednotka	2 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH	VENKOVNÍ jednotka	3 připojené VNITŘNÍ jednotky	Objednací kód	Cena bez DPH/s DPH
DUAL Split LSGT50-2M	JSGNW20 + JSGNW20	LAGD502020	41.190,-/49.840,-	TRIAL Split LSGT70-3M **	JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW20	LAGT70202020	62.090,- / 75.129,-
	JSGNW20 + JSGNW25	LAGD502025	41.390,-/50.082,-		JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW25	LAGT70202025	62.690,- / 75.855,-
	JSGNW20 + JSGNW35	LAGD502035	42.190,-/51.050,-		JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW35	LAGT70202035	63.090,- / 76.339,-
	JSGNW25 + JSGNW25	LAGD502525	41.890,-/50.687,-		JSGNW20 + JSGNW20 + JSGNW50	LAGT70202050	64.190,- / 77.670,-
	JSGNW25 + JSGNW35	LAGD502535	42.290,-/51.171,-		JSGNW20 + JSGNW25 + JSGNW25	LAGT70202525	64.190,- / 77.670,-
	JSGNW35 + JSGNW35	LAGD503535	42.290,-/51.171,-		JSGNW20 + JSGNW25 + JSGNW35	LAGT70202535	64.190,- / 77.670,-
TRIAL Split LSGT70-3M *	JSGNW25 + JSGNW50	LAGT702550	57.790,-/69.926,-		JSGNW20 + JSGNW35 + JSGNW35	LAGT70203535	64.290,- / 77.791,-
	JSGNW35 + JSGNW50	LAGT703550	57.890,-/70.047,-		JSGNW35 + JSGNW35 + JSGNW35	LAGT70353535	64.290,- / 77.791,-
					JSGNW35 + JSGNW35 + JSGNW50	LAGT70353550	66.290,- / 80.211,-
					JSGNW35 + JSGNW50 + JSGNW50	LAGT70355050	69.390,- / 83.962,-

* Všechny kombinace je možné realizovat také s 1 připojenou vnitřní jednotkou.

** Všechny kombinace je možné realizovat také s 2 připojenými vnitřními jednotkami.

Baxi Astra - Multi Split R32

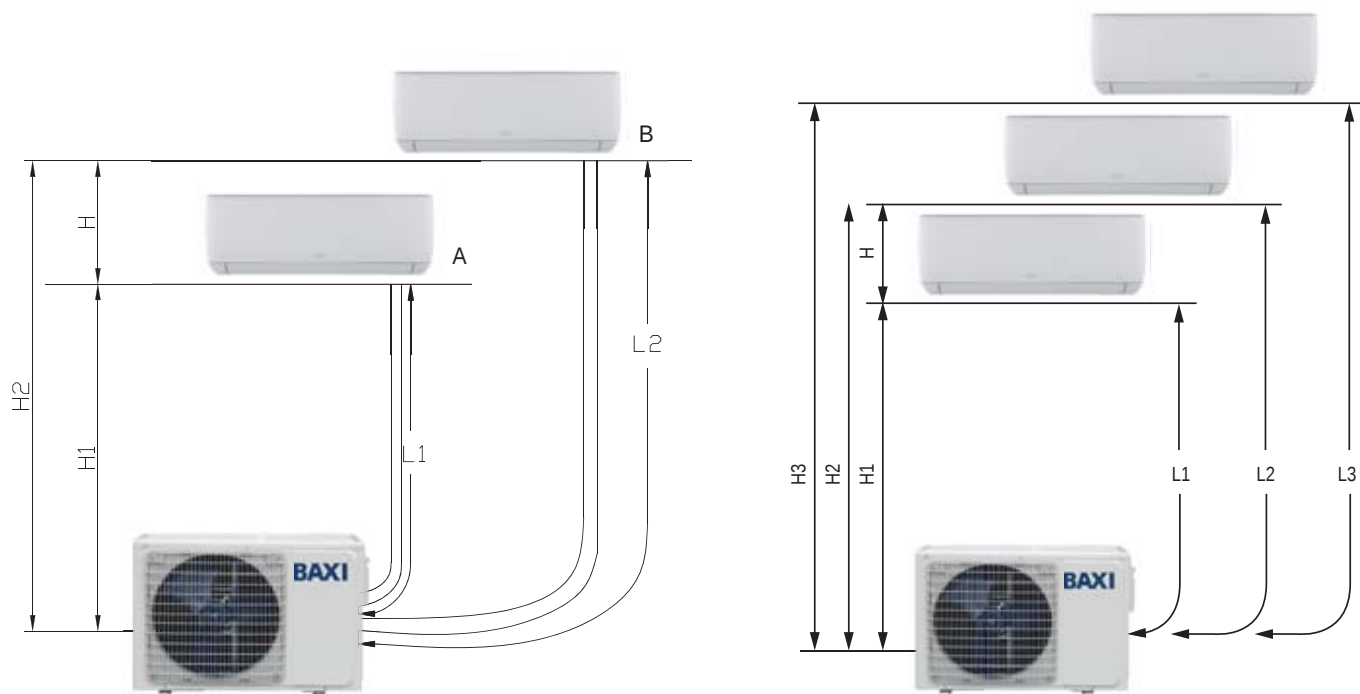

Délky potrubí	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Přednaplněné chladivo (kg/m)	1,07/15	1,10/15	1,25/22,5	1,20/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20	20	20

	Astra DUAL 40	Astra DUAL 50	Astra TRIAL 60	Astra TRIAL 70	Astra QUADRI 100	Astra PENTA 125
Elektrické napájení (V~, Hz, jistič)	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VENKOVNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
50	1/4"/6,35	1/2"/12,7


kazetová jednotka

kanálová jednotka

parapetní / podstropní jednotka



Řada klimatizací Baxi - Light Commercial

VNITŘNÍ JEDNOTKA		NÁSTĚNNÉ	KAZETOVÉ	PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	KANÁLOVÉ
Mono	R32	 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viz. strana 120)	 RZGNK35 RZGNK50 RZGNK70 RZGNK100 RZGNK140 RZGNK160 (viz. strana 126)	 RZGNC50 RZGNC70 RZGNC100 RZGNC140 RZGNC160 (viz. strana 127)	 RZGND50 RZGND70 RZGND100 RZGND140 RZGND160 (viz. strana 128)
		 Baxi Astra JSGNW20 Baxi Astra JSGNW25 Baxi Astra JSGNW35 Baxi Astra JSGNW50 (viz. strana 122)	 LSGNK25-XM LSGNK35-XM LSGNK50-XM (viz. strana 131)	 LSGNC25-XM LSGNC35-XM LSGNC50-XM (viz. strana 131)	 LSGND25-XM LSGND35-XM LSGND50-XM (viz. strana 131)
Multi	R32				

Light Commercial - Mono Split R32

KAZETOVÝ



- Nový design s výdechy vzduchu do všech stran (celých 360°)
- Kompletní řada výkonů od 3,6 do 16 kW
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ)
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 118)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- Integrované čerpadlo kondenzátu
- Nástěnné dotykové ovládání s displejem (VOLITELNÉ)



Legenda

venkovní jednotka

chladiivo R32 výkon v kW

RZ G T 50

venkovní jednotka

vnitřní jednotka

chladiivo R32 kazetová

RZ G N K 50

vnitřní jednotka výkon v kW

modely MONO Split KAZETOVÉ	Light Commercial KAZETOVÝ 35	Light Commercial KAZETOVÝ 50	Light Commercial KAZETOVÝ 70	Light Commercial KAZETOVÝ 100	Light Commercial KAZETOVÝ 140	Light Commercial KAZETOVÝ 160
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	-	-
SEER	6,2	6,3	6,5	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,0	4,2	4,0	-	-
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	3,60	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,20	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT35	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	A7711433	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozměry (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnost kg	35	37	51	72	100	100
Akustický výkon maximální dB(A)	63	64	67	68	70	70
Cena bez DPH/s DPH	24.900,- / 30.129,-	25.900,- / 31.339,-	28.900,- / 34.969,-	47.990,- / 58.068,-	63.900,- / 77.319,-	67.900,- / 82.159,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGNK35	RZGNK50	RZGNK70	RZGNK100	RZGNK140	RZGNK160
Název jednotky - TĚLO	RZGBK35	RZGBK50	RZGBK70	RZGBK100	RZGBK140	RZGBK160
Objednací kód - TĚLO	A7711449	A7711450	A7711451	A7711452	A7711454	A7712378
Rozměry (v × š × h) mm - TĚLO	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	840 × 246 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840	840 × 288 × 840
Hmotnost kg	17	17	26	28	30	30
Název jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Objednací kód - PANEL	A7711455	A7711455	A7711456	A7711456	A7711456	A7711456
Rozměry (v × š × h) mm - PANEL	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950
Hmotnost kg	2,20	2,20	5,3	5,3	5,3	5,3
Akustický výkon maximální dB(A)	56	56	59	63	67	67
Cena bez DPH/s DPH TĚLO	11.900,- / 14.399,-	12.490,- / 15.113,-	13.900,- / 16.819,-	15.790,- / 19.106,-	16.290,- / 19.711,-	17.290,- / 20.921,-
Cena bez DPH/s DPH PANEL	2.290,- / 2.771,-	2.290,- / 2.771,-	3.790,- / 4.586,-	3.790,- / 4.586,-	3.790,- / 4.586,-	3.790,- / 4.586,-
Cena bez DPH/s DPH Kazetová vnitřní jednotka (TĚLO + PANEL)	14.290,- / 17.291,-	14.390,- / 17.412,-	16.990,- / 20.558,-	19.900,- / 24.079,-	19.900,- / 24.079,-	21.090,- / 25.519,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.					

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C


Light Commercial - Mono Split R32

PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ



- **Kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW**
- Možnost umístění vnitřních jednotek na podlaze nebo na strop
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ)
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 118)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- Nástěnné dotykové ovládání s displejem (VOLITELNĚ)

Legenda

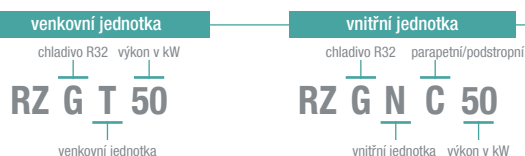

modely MONO Split PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	Light Commercial PARAPETNÍ 50	Light Commercial PARAPETNÍ 70	Light Commercial PARAPETNÍ 100	Light Commercial PARAPETNÍ 140	Light Commercial PARAPETNÍ 160
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	-	-
SEER	6,1	6,3	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,1	4,0	-	-
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednávací kód	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozměry (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnost kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	25.900,- / 31.339,-	28.900,- / 34.969,-	47.990,- / 58.068,-	63.900,- / 77.319,-	67.900,- / 82.159,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGNC50	RZGNC70	RZGNC100	RZGNC140	RZGNC160
Objednávací kód	A7711464	A7711465	A7711466	A7711468	A7712379
Rozměry (v × š × h) mm	930 × 660 × 205	1280 × 660 × 205	1631 × 660 × 205	1631 × 660 × 205	1631 × 660 × 205
Hmotnost kg	25	32	44	44	44
Akustický výkon maximální dB(A)	56	57	63	64	64
Cena bez DPH/s DPH	13.900,- / 16.819,-	18.290,- / 22.131,-	19.290,- / 23.341,-	20.390,- / 24.672,-	21.490,- / 26.003,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.				

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Light Commercial - Mono Split R32

KANÁLOVÝ



- Nové rozměry vnitřní jednotky se sníženou výškou pro snazší instalaci do stropu
- Kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW
- Maximální dispoziční tlak 160 Pa
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání pomocí nástěnného dotykového ovládání s displejem (dodáváno SÉRIOVĚ)
- Možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 118)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- Integrované čerpadlo kondenzátu
- Infračervený dálkový ovladač (VOLITELNÉ)

Legenda

venkovní jednotka

vnitřní jednotka

chladivo R32 výkon v kW

chladivo R32 kanálová

RZ G T 50

RZ G N D 50

venkovní jednotka

vnitřní jednotka výkon v kW

modely MONO Split KANÁLOVÉ	Light Commercial KANÁLOVÝ 50	Light Commercial KANÁLOVÝ 70	Light Commercial KANÁLOVÝ 100	Light Commercial KANÁLOVÝ 140	Light Commercial KANÁLOVÝ 160
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	-	-
SEER	6,2	6,1	6,1	-	-
SCOP	4,0	4,0	4,1	-	-
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
VENKOVNÍ jednotka	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	A7711434	A7711435	A7711436	A7711438	A7712376
Rozměry (v × š × h) mm	800 × 545 × 315	900 × 700 × 350	970 × 805 × 395	940 × 1325 × 370	940 × 1325 × 370
Hmotnost kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	67	66	70	70
Cena bez DPH/s DPH	25.900,- / 31.339,-	28.900,- / 34.969,-	47.990,- / 58.068,-	63.900,- / 77.319,-	67.900,- / 82.159,-
VNITŘNÍ jednotka	RZGND50	RZGND70	RZGND100	RZGND140	RZGND160
Objednací kód	A7711439	A7711440	A7711441	A7711443	A7712377
Rozměry (v × š × h) mm	1000 × 245 × 700	1000 × 245 × 700	1400 × 245 × 700	1400 × 245 × 700	1400 × 245 × 700
Hmotnost kg	31	32	42	42	42
Akustický výkon maximální dB(A)	53	55	55	64	64
Cena bez DPH/s DPH	15.900,- / 19.239,-	17.490,- / 21.163,-	22.900,- / 27.709,-	23.900,- / 28.919,-	23.900,- / 28.919,-
Cena za sestavu venkovní + vnitřní jednotka bez DPH/s DPH	Stanoví se jako součet ceny venkovní jednotky a ceny jednotky vnitřní o požadovaném výkonu.				

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C

Light Commercial - Mono Split (kazetový, parapetní/podstropní, kanálový)



Následující údaje se týkají všech typů vnitřních jednotek: kazetová, parapetní/podstropní a kanálová

Délky potrubí	Light Commercial 35	Light Commercial 50	Light Commercial 70	Light Commercial 100	Light Commercial 140	Light Commercial 160
L1 (m)	25	30	50	65	65	65
H1 (m)	10	20	25	30	30	30
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,90/8	1,16/8	1,4/8	2,54/8	3,6/8	3,6/8
Doplňované množství (g/m)	20	20	50	50	50	50

	Light Commercial 35	Light Commercial 50	Light Commercial 70	Light Commercial 100	Light Commercial 140	Light Commercial 160
Elektrické napájení venkovní jednotky (V~, Hz, jistič)	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×10A	230 V/50 Hz/1×16A	230 V/50 Hz/1×20A	400 V/50 Hz/3×10A	400 V/50 Hz/3×10A
Elektrické napájení vnitřní jednotky (V~, Hz, jistič)	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A	230V/50Hz/1×10A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 4,0	5 × 1,5	5 × 1,5
Propojovací kabel Venkovní/vnitřní jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5


Připojení chladiva	Kapalina	Plyn
Light Commercial 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
Light Commercial 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7
Light Commercial 70	3/8"/9,52	5/8"/15,88
Light Commercial 100	3/8"/9,52	5/8"/15,88
Light Commercial 140	3/8"/9,52	3/4"/19,05
Light Commercial 160	3/8"/9,52	3/4"/19,05

Délka potrubí chladiva	≤ 8 m	Doplnění není nutné
	> 8 m	Je nutné doplnit chladivo: C g/m x délka potrubí (m) - 8)

Light Commercial - Multi Split R32



- Nové kompaktní rozměry venkovních jednotek Penta s jedním ventilátorem
- Kazetová vnitřní jednotka s novým designem s výdechy vzduchu do všech stran (celých 360°)
- Kompletní řada výkonů od 4,1 do 12,5 kW
- 4 různé typy volitelných vnitřních jednotek: nástěnná, kazetová, parapetní/podstropní, kanálová
- Vysoká energetická účinnost třídy A++ při chlazení a A+ při vytápění u všech modelů
- Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem
- Nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- Široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- Snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SÉRIOVĚ pro nástěnné, kazetové a parapetní jednotky) a nové nástěnné dotykové ovládání s displejem (dodáváno SÉRIOVĚ pro kanálové jednotky)
- Možnost ovládání všech jednotek zvlášť pomocí aplikace Air Connect (viz strana 118)
- Automatické restartování po výpadku napětí
- Integrované čerpadlo kondenzátu u kazetových a kanálových jednotek (dodáváno SÉRIOVĚ)

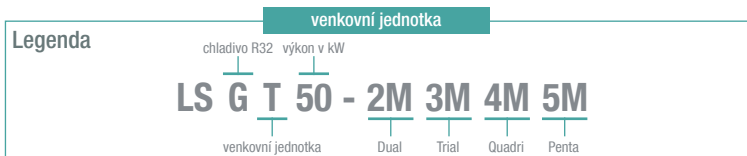


modely MULTI Split	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
VENKOVNÍ jednotka	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Objednávací kód	A7706185	A7690481	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění	chlazení vytápění
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	7,0 / 4,0	6,4 / 4,3	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	4,80	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Rozměry (v × š × h) mm	800 × 545 × 286	800 × 545 × 286	822 × 655 × 302	822 × 655 × 302	985 × 808 × 395	985 × 808 × 395
Hmotnost kg	34	36	44	46	74	75
Akustický výkon maximální dB(A)	61	62	65	65	68	68
Cena bez DPH/s DPH	28.490,- / 34.473,-	35.890,- / 43.427,-	37.690,- / 45.605,-	48.190,- / 58.310,-	55.990,- / 67.748,-	61.090,- / 73.919,-

* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C; ** Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C



SÉRIOVĚ

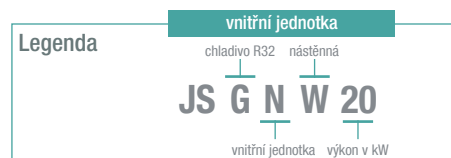


	Astra 20	Astra 25	Astra 35	Astra 50
VNITŘNÍ jednotka - NÁSTĚNNÁ	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Objednávací kód	A7743244	A7743245	A7743246	A7743247
Rozměry (v × š × h) mm	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	792 × 292 × 201	940 × 316 × 224
Hmotnost kg	8	8	8	12
Akustický výkon maximální dB(A)	52	53	53	58
Cena bez DPH/s DPH	5.420,- / 6.558,-	5.420,- / 6.558,-	5.420,- / 6.558,-	8.050,- / 9.741,-



	Light Commercial KAZETOVÁ 25	Light Commercial KAZETOVÁ 35	Light Commercial KAZETOVÁ 50
VNITŘNÍ jednotka - KAZETOVÁ	LSGNK25-XM	LSGNK35-XM	LSGNK50-XM
Název jednotky - TĚLO	LSGBK25-XM	LSGBK35-XM	LSGBK50-XM
Objednávací kód - TĚLO	A7711430	A7711431	A7711432
Rozměry (v × š × h) mm - TĚLO	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570
Hmotnost kg	18	18	18
Název jednotky - PANEL	PKR50	PKR50	PKR50
Objednávací kód - PANEL	A7711455	A7711455	A7711455
Rozměry (v × š × h) mm - PANEL	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650
Hmotnost kg	2,20	2,20	2,20
Akustický výkon maximální dB(A)	56	56	56
Cena bez DPH/s DPH TĚLO	9.690,- / 11.725,-	9.690,- / 11.725,-	10.490,- / 12.693,-
Cena bez DPH/s DPH PANEL	2.290,- / 2.771,-	2.290,- / 2.771,-	2.290,- / 2.771,-
VNITŘNÍ jednotka (TĚLO+PANEL)	11.390,- / 13.782,-	11.390,- / 13.782,-	11.590,- / 14.024,-
Cena bez DPH/s DPH			




	Light Commercial PARAPETNÍ 25	Light Commercial PARAPETNÍ 35	Light Commercial PARAPETNÍ 50
VNITŘNÍ jednotka - PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	LSGNC25-XM	LSGNC35-XM	LSGNC50-XM
Objednávací kód	A7711424	A7711425	A7711426
Rozměry (v × š × h) mm	929 × 660 × 205	929 × 660 × 205	929 × 660 × 205
Hmotnost kg	26	26	26
Akustický výkon maximální dB(A)	55	55	59
Cena bez DPH/s DPH	12.490,- / 15.113,-	12.490,- / 15.113,-	13.990,- / 16.928,-

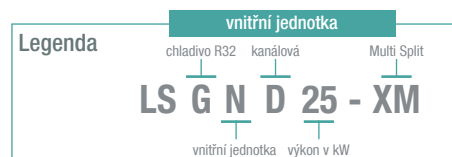

	Light Commercial KANÁLOVÁ 25	Light Commercial KANÁLOVÁ 35	Light Commercial KANÁLOVÁ 50
VNITŘNÍ jednotka - KANÁLOVÁ	LSGND25-XM	LSGND35-XM	LSGND50-XM
Objednávací kód	A7711427	A7711428	A7711429
Rozměry (v × š × h) mm	700 × 200 × 470	700 × 200 × 470	1000 × 200 × 470
Hmotnost kg	18,5	18,5	24,0
Akustický výkon maximální dB(A)	53	53	55
Cena bez DPH/s DPH	10.490,- / 12.693,-	11.390,- / 13.782,-	13.900,- / 16.819,-

Light Commercial - Multi Split (nástěnný, kazetový, parapetní/podstropní, kanálový)

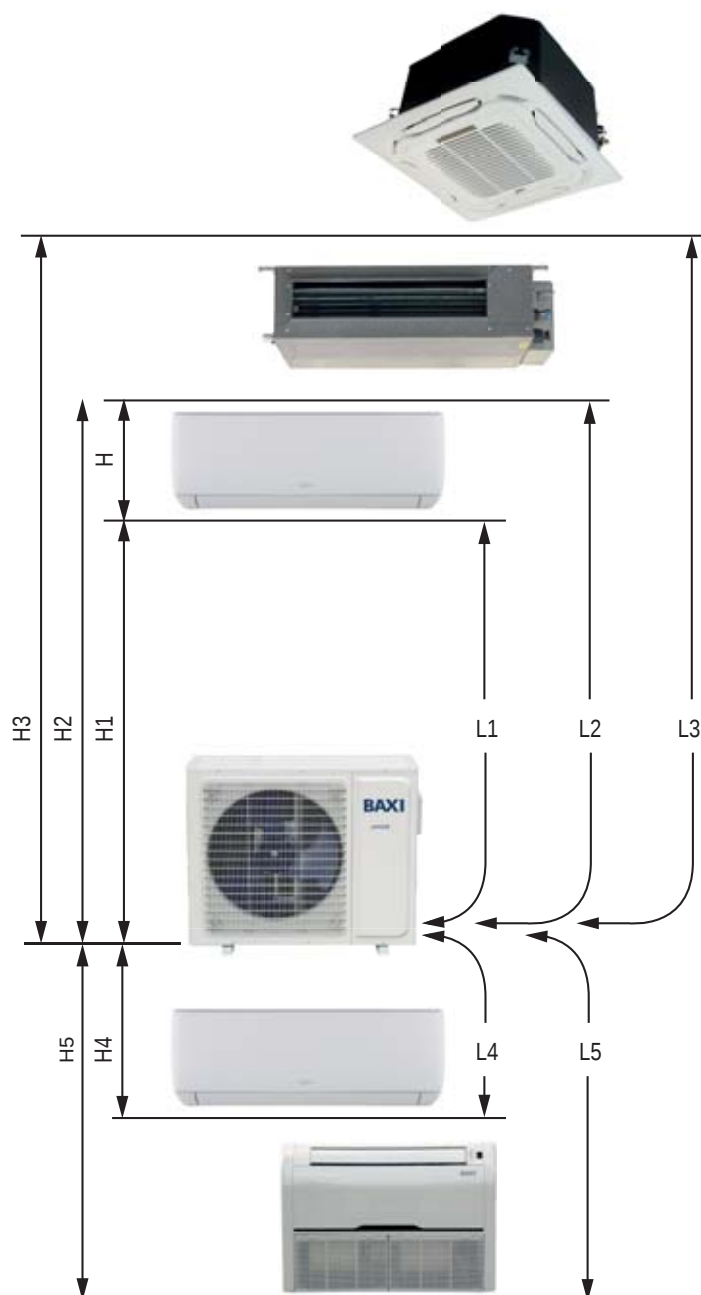

Následující údaje se týkají všech typů vnitřních jednotek: kazetová, parapetní/podstropní a kanálová

Délky potrubí	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m)	15	15	15	15	15	15
H (m)	10	10	10	10	10	10
Přednaplněné chladivo (kg/m)	0,92/15	0,95/15	1,1/22,5	1,05/22,5	2,3/30	2,3/37,5
Doplňované množství (g/m)	20	20	20	20	20	20

	Light Commercial DUAL 40	Light Commercial DUAL 50	Light Commercial TRIAL 60	Light Commercial TRIAL 70	Light Commercial QUADRI 100	Light Commercial PENTA 125
Elektrické napájení (V~, Hz, jistič)	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x10A	230 V/50/1x20A	230 V/50/1x20A
Napájecí kabel venkovní jednotky (mm ²)	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 4,0	3 × 4,0
Propojovací kabel venkovní/vnitřní jednotka (mm ²)	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5

Multi Split - VENKOVNÍ jednotka		
Připojení chladiva		
VENKOVNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
DUAL 40	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
DUAL 50	2 × 6,35 (1/4")	2 × 9,52 (3/8")
TRIAL 60	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
TRIAL 70	3 × 6,35 (1/4")	3 × 9,52 (3/8")
QUADRI 100	4 × 6,35 (1/4")	4 × 9,52 (3/8")
PENTA 125	5 × 6,35 (1/4")	5 × 9,52 (3/8")

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka NÁSTĚNNÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
Astra 20	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 25	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 35	1/4"/6,35	3/8"/9,52
Astra 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7


Multi Split - VNITŘNÍ jednotka KAZETOVÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
KAZETOVÁ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KAZETOVÁ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KAZETOVÁ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka KANÁLOVÁ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
KANÁLOVÁ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KANÁLOVÁ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
KANÁLOVÁ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Multi Split - VNITŘNÍ jednotka PARAPETNÍ/PODSTOPNÍ		
Připojení chladiva		
VNITŘNÍ jednotka	Kapalina	Plyn
PARAPETNÍ 25	1/4"/6,35	1/2"/12,7
PARAPETNÍ 35	1/4"/6,35	1/2"/12,7
PARAPETNÍ 50	1/4"/6,35	1/2"/12,7

Volitelné příslušenství pro klimatizace

vyobrazení	název příslušenství	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RXAC - infračervené dálkové ovládání + přijímač <i>Lze doplnit ke kanálovým jednotkám Mono a Multi Split</i>	A7678703	1.130,-	1.367,-
	TXW1AC - nástěnné dotykové ovládání s displejem <i>Lze doplnit ke kazetovým Mono a Multi Split a parapetním Mono Split vnitřním jednotkám</i>	A7694904	2.490,-	3.013,-
	TXW2AC - nástěnné dotykové ovládání s displejem <i>Lze doplnit k parapetním Multi Split vnitřním jednotkám</i>	A7725594	2.490,-	3.013,-
	Wi-fi modul pro Baxi Astra (USB klíč) <i>Lze doplnit k vnitřním jednotkám Baxi Astra</i>	A7746546	1.450,-	1.755,-
	Wi-fi modul Luna Clima <i>Lze doplnit ke všem vnitřním jednotkám (mimo BAXI ASTRA)</i>	A7660110	3.020,-	3.654,-

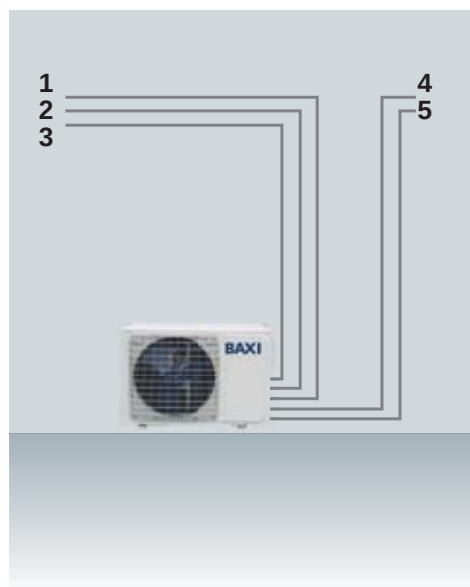

K jedné venkovní jednotce může být připojeno až 5 vnitřních jednotek (volně volitelná kombinace nástěnných, kazetových, parapetních a kanálových jednotek) a tím se značně snižuje prostor potřebný pro venkovní instalaci.

Na druhou stranu však může být každá vnitřní jednotka použita i pro Mono Split.

Možné kombinace:

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka			VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka		
DUAL 40 	1 jednotka	2 jednotky		DUAL 50 	1 jednotka	2 jednotky	
	20	20+20	25+25		20	20+20	25+25
	25	20+25	25+35		25	20+25	25+35
	35	20+35	-		35	20+35	35+35

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka				
TRIAL 60 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	20	20+20	25+25	20+20+20	20+25+35
	25	20+25	25+35	20+20+25	25+25+25
	35	20+35	25+50	20+20+35	25+25+35
	50	20+50	35+35	20+25+25	-


VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka				
TRIAL 70 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+25+35
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	25+25+25
	50	20+50	35+50	20+20+50	25+25+35
	-	25+25	-	20+25+25	25+35+35

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka								
QUADRI 100 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+25+50	25+25+50	20+20+20+20	20+20+35+50	25+25+25+25
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+35	25+35+35	20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+25+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	20+35+50	25+35+50	20+20+20+35	20+25+25+35	25+25+25+50
	50	20+50	35+50	20+20+50	20+50+50	25+50+50	20+20+20+50	20+25+25+50	25+25+35+35
	-	25+25	50+50	20+25+25	25+25+25	35+35+35	20+20+25+25	20+25+35+35	25+25+35+50
	-	-	-	20+25+35	25+25+35	35+35+50	20+20+25+35	20+25+35+50	25+35+35+35
	-	-	-	-	-	-	20+20+25+50	20+35+35+35	35+35+35+35
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+35	20+35+35+50	-

VENKOVNÍ jednotka Multi Split	VNITŘNÍ jednotka										
PENTA 125 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotek	
	20	20+20	25+35	20+20+20	20+35+35	25+35+50	20+20+20+20	20+20+50+50	25+25+25+35	20+20+20+20+20	20+20+25+25+25
	25	20+25	25+50	20+20+25	20+35+50	25+50+50	20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+25+50	20+20+20+20+25	20+20+25+25+35
	35	20+35	35+35	20+20+35	20+50+50	35+35+35	20+20+20+35	20+25+25+35	25+25+35+35	20+20+20+20+35	20+20+25+25+50
	50	20+50	35+50	20+20+50	25+25+25	35+35+50	20+20+20+50	20+25+25+50	25+25+35+50	20+20+20+20+50	20+20+25+35+35
	-	25+25	50+50	20+25+25	25+25+35	35+50+50	20+20+25+25	20+25+35+35	25+25+50+50	20+20+20+25+25	20+20+25+35+50
	-	-	-	20+25+35	25+25+50	50+50+50	20+20+25+35	20+25+35+50	25+35+35+35	20+20+20+25+35	20+20+35+35+35
	-	-	-	20+25+50	25+35+35	-	20+20+25+50	20+35+35+35	25+35+35+50	20+20+20+25+50	20+20+35+35+50
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+35	20+35+35+50	35+35+35+35	20+20+20+35+35	20+25+25+25+25
	-	-	-	-	-	-	20+20+35+50	25+25+25+25	35+35+35+50	20+20+20+35+50	20+25+25+25+35

Volitelné příslušenství


příslušenství		obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
Elektrické vyhřívání vany kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	2.590,-	3.134,-
	l = 6 m, 72 W	PFP06	2.800,-	3.388,-
	l = 10 m, 136 W	PFP10	3.010,-	3.642,-
Samolepící hliníková páska 50mm/50m		2832515	570,-	690,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 3/8"+1/4"	délka 5 m	HET305	1.240,-	1.500,-
	délka 10 m	HET310	2.280,-	2.759,-
	délka 20 m	HET320	4.570,-	5.530,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 1/2"+1/4"	délka 5 m	HET105	1.240,-	1.500,-
	délka 10 m	HET110	2.590,-	3.134,-
Propojovací sada chladiva – potrubí plyn/kapalina 5/8"+1/4"	délka 5 m	HET405	1.760,-	2.130,-
	délka 10 m	HET410	3.630,-	4.392,-
Propojovací sada chladiva UV stabil - potrubí	potrubí 1/2"+1/4" – délka 5 m	PTN105	1.490,-	1.803,-
	potrubí 1/2"+1/4" – délka 10 m	PTN110	2.890,-	3.497,-
	potrubí 1/2"+1/4" – délka 15 m	PTN115	4.290,-	5.191,-
	potrubí 1/2"+1/4" – délka 20 m	PTN120	5.590,-	6.764,-
	potrubí 1/2"+1/4" – délka 25 m	PTN125	6.990,-	8.458,-
	potrubí 1/4"+3/8" – délka 5 m	PTN305	1.390,-	1.682,-
	potrubí 1/4"+3/8" – délka 10 m	PTN310	2.490,-	3.013,-
	potrubí 1/4"+3/8" – délka 20 m	PTN320	4.900,-	5.929,-
	potrubí 1/4"+5/8" – délka 5 m	PTN405	1.990,-	2.408,-
	potrubí 1/4"+5/8" – délka 10 m	PTN410	3.990,-	4.828,-
Pomůcka pro ohýbání měděných trubek (1/4", 3/8", 1/2", 5/8")		EB101	2.290,-	2.771,-
Plastový zápuštný kotvící žlab s krytkami 540x85 mm		PB302G	340,-	411,-
Hadice pro odvod kondenzátu	Ø 16mm/30 m	TU16	780,-	944,-
	Ø 20mm/30 m	TU20	930,-	1.125,-
Univerzální Y spojka hadice Ø 16/18/20mm		Y105	40,-	48,-
Spojka hadice	Ø 16/16mm	Y11616	25,-	30,-
	Ø 16/20mm	Y11620	25,-	30,-
	Ø 20/20mm	Y12020	25,-	30,-
Montážní lišty (žlaby)	Lišta přímá s víkem š. 60 mm / 2m	CA60BM	105,-	127,-
	Lišta přímá s víkem š. 80 mm / 2m	CA80BM	190,-	230,-
	Lišta přímá s víkem š. 60 mm / 2m	CA60BC	130,-	157,-
	Lišta přímá s víkem š. 80 mm / 2m	CA80BC	200,-	242,-
	Flexibilní spojka š. 60 mm	CA60GF	300,-	363,-
	Flexibilní spojka š. 80 mm	CA80GF	250,-	303,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	125,-	151,-
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	170,-	206,-
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	290,-	351,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 60 mm	CA60AI	100,-	121,-
	Rohový kus 90° vnitřní š. 80 mm	CA80AI	120,-	145,-
	Rohový kus 90° vnější š. 60 mm	CA60AE	100,-	121,-
	Rohový kus 90° vnější š. 80 mm	CA80AE	120,-	145,-
	Rohový kus do stěny š. 60 mm	CA60CM	160,-	194,-
	Rohový kus do stěny š. 80 mm	CA80CM	200,-	242,-
	Ukončení žlabu š. 60 mm	CA60TT	105,-	127,-
	Ukončení žlabu š. 80 mm	CA80TT	115,-	139,-
	Rovný kus do stěny š. 60 mm	CA60PM	125,-	151,-
	Rovný kus do stěny š. 80 mm	CA80PM	150,-	182,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 60 mm	CA60IR	125,-	151,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnitřní š. 80 mm	CA80IR	140,-	169,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	125,-	151,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	180,-	218,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 60 mm	CA60ER	125,-	151,-
	Rohový kus nastavitelný 80°–105° vnější š. 80 mm	CA80ER	140,-	169,-

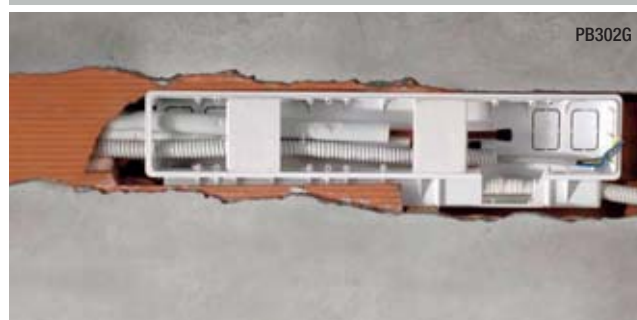PFP04
PFP06
PFP10


PB302G

TU16
TU20Y11616
Y12020

Y11620

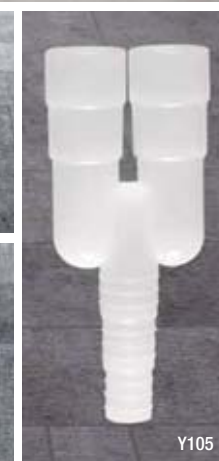

Y105

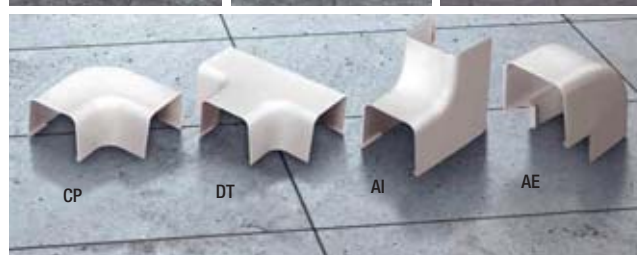

CP

DT

AI

AE



CM

TT


PM



IR

PR

ER







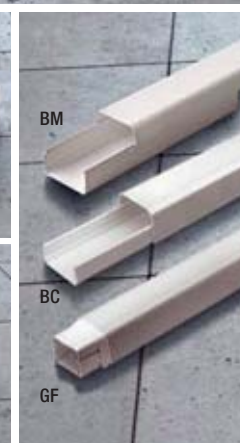












BM

BC

GF

Příslušenství pro klimatizace BAXI

vzobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Posuvné konzoly Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Kloub: pevnostní šroub M6×70 8.8 Nastavení: 2 šroubovací PP nožky Vybavení: vodováha, silentbloky pod jednotku Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MS254	730,-	883,-
			MS257	830,-	1.004,-
	Pevné konzoly Materiál: mořená ocel Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 pár Použití: všechny jednotky		MS402	930,-	1.125,-
	Konzoly na šikmou střechu – kotvení na tašky Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		MT630	1.860,-	2.251,-
			MT650	1.970,-	2.384,-
	Kotvicí rám na plochou střechu Materiál rámu: všechny součásti galvanicky pozinkované Materiál nohou: UV stabilizovaný plastový kompozit Zatížení: 500 kg Balení: 1 kus Použití: všechny jednotky		FT200	13.900,-	16.819,-
	Nástěnné konzoly – nad tepelnou izolací Materiál: ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Použití: všechny jednotky, izolace až 12 cm Balení: 1 pár		MC702	1.650,-	1.997,-
	Antivibrační podstavce pro umístění na zem Materiál: tvrzené samozhášivé PVC Balení: 1 pár Příslušenství: 4× šroub M10 Použití: všechny jednotky		SPE450	410,-	496,-
			TSE	90,-	109,-
	Volitelné příslušenství: čelní krytky bílé				

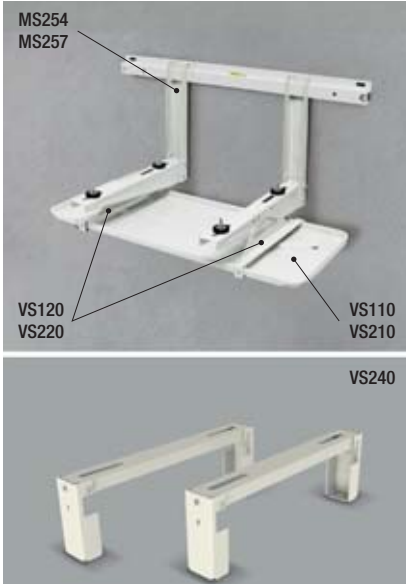vyobrazení	popis příslušenství	rozměry	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Přyzové antivibrační podstavce pro umístění na zem Materiál podstavce: SBR recyklovaná pryž Materiál profilu: eloxovaný hliník Délka: 400 mm Profil pro upevnění šrouby M10×30 Balení: 1 pár Použití: PBS-i 16		RB400	590,-	714,-
	Přyzové antivibrační podstavce pro umístění na zem Materiál podstavce: SBR recyklovaná pryž Materiál profilu: eloxovaný hliník Délka: 600 mm Profil pro upevnění šrouby M10×30 Balení: 1 pár Použití: PBS-i 16		RB600	890,-	1.077,-
	Podstavec pro vyvýšenou montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Příslušenství: antivibrační podložky se stavěcími šrouby Rozsah nastavení: délka 480 – 830 mm Barva: RAL 9002 Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		SP700	1.340,-	1.621,-
			SP740	1.340,-	1.621,-
	Antivibrační nožky pro umístění na volnou plochu Materiál: PVC Příslušenství: antivibrační a protiskluzové podložky nebo gumové kroužky Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky		SP510	610,-	738,-
	Silentbloky (tlumiče vibrací) Materiál: pryž Tvrdost: 50 shore Teplotní odolnost: -40 ° až +60 °C Balení: 4 kusy Použití: všechny jednotky	2× závit M8×20 mm, Ø 30 / v 20 mm	AV101	260,-	315,-
		2× závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV201	360,-	436,-
		1× závit M8×20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV202	360,-	436,-
	Vana na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Povrch: epoxidový polyester venkovní Barva: RAL 9002 Balení: 1 ks (pouze vana)		VS110	1.240,-	1.500,-
			VS210	1.450,-	1.755,-
	Příslušenství: držáky pro montáž k nástěnným konzolám Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky	pro VS110 	VS120	680,-	823,-
		pro VS210 	VS220	720,-	871,-
	Příslušenství: držáky pro montáž na zem (POUZE PRO VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná ocel Balení: 1 komplet Použití: všechny jednotky		VS240	1.790,-	2.166,-

Prostor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares, totaling 600 squares. The grid is bounded by a solid line on the top, bottom, and sides, with a dashed line on the left side.

BAXI

fancoily

Společnost Baxi rozšiřuje svou nabídku produktů zavedením hydraulických fancoilů pro systémy vytápění a chlazení. Jsou ideální pro jakékoli obytné a komerční prostředí. Výměníky fancoilů jsou konstruovány pro kombinaci s moderními nízkoteplotními zdroji tepla, jako jsou kondenzační kotle nebo systémy tepelných čerpadel.

Široký rozsah použití

S rozsahem průtoku vzduchu od 150 do 2000 m³/h se řada fancoilů Baxi vyznačuje velkou všestranností pro všechny obytné i komerční prostory.

Energetická účinnost

Komfort, vysoká účinnost a úspory energie zaručené po celý rok díky dvěma provozním režimům, jak v režimu vytápění tak při chlazení.

Technologie DC invertoru umožňuje maximální provozní účinnost snížením spotřeby až o 70 % ve srovnání s tradičními fancoily.

Tichý provoz

Díky vysoce účinnému ventilátoru s DC invertorem jsou sníženy zvukové vibrace tak, aby byl uživatel poskytnut maximální akustický komfort.

Fancoily pro distribuci tepla/chladu

IQWH - nástěnný	140
IQF - parapetní/podstropní	142
IQK - kazetový	144
IQD - kanálový	146

IQWH - nástěnný



- Kompaktní a elegantní design
- Snadná instalace a údržba
- Nízký hluk pro maximální pohodlí
- **Úplné ovládání komfortu díky infračervenému dálkovému ovládání (dodáváno jako standard)**
- Integrovaná regulace teploty
- Přední LED displej
- Nastavitelný deflektor pro správné rozptýlování vzduchu do místnosti
- 2-trubkový systém
- **3-cestný ventil součástí standardní dodávky**
- Anti-cool start system pro spuštění ventilátoru s ohřátým výměníkem
- Odnímatelný a omyvatelný vzduchový filtr

model IQWH - nástěnný		IQWH20	IQWH30	IQWH40
Napájení V/Ph/Hz		230+10V/1/50	230+10V/1/50	230+10V/1/50
Průtok vzduchu (A/M/B) m³/h		492/454/400	825/689/590	862/741/634
Chlazení ⁽¹⁾	Výkon (A/M/B) kW	2,70/2,59/2,39	3,81/3,30/2,88	4,47/3,98/2,48
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,48/0,46/0,42	0,67/0,57/0,51	0,77/0,68/0,61
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	31,61/28,63/25,36	56,75/41,23/33,02	41,17/33,54/27,05
	Příkon (A/M/B) W	13/11/10	34/22/15	26/18/13
Topení ⁽²⁾	Výkon (A/M/B) kW	2,94/2,8/2,58	4,3/3,65/3,09	4,84/4,23/3,62
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,51/0,49/0,46	0,73/0,64/0,56	0,84/0,73/0,64
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	34,89/32,66/30,24	51,86/47,53/35,69	36,82/33,83/26,26
	Příkon (A/M/B) W	11/11/9	31/20/14	22/16/12
Topení ⁽³⁾	Výkon (A/M/B) kW	3,29/3,03/2,63	5,08/4,33/3,77	5,68/4,94/4,24
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,48/0,46/0,42	0,67/0,57/0,51	0,77/0,68/0,61
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	37,49/30,25/26,3	61,94/37,88/30,34	43,74/29,69/23,98
	Příkon (A/M/B) W	12/10/8	31/20/14	23/16/12
Akustický tlak ⁽⁴⁾ (A/M/B)(4) dB(A)		32/30/27	45/39/35	38/34/30
Akustický výkon ⁽⁵⁾ (A/M/B)(5) dB(A)		44/42/39	57/51/47	50/46/42
Výměník	Maximální provozní tlak MPa	1,6	1,6	1,6
	Rozměry (d × v × h) mm	915 × 290 × 230	915 × 290 × 230	1072 × 315 × 230
Tělo přístroje	Hmotnost kg	12,7	12,7	15,1
	Hydraulická připojení (palce)	3/4"	3/4"	3/4"
Připojení	Odtok kondenzátu (vnější průměr) mm	Ø 20	Ø 20	Ø 20
Objednací kód		A7716554	A7716555	A7716556
Cena bez/s DPH		14.790,- / 17.896,-	15.390,- / 18.622,-	16.690,- / 20.195,-

A: Vysoká; M: Střední; B: Nízká rychlost ventilátoru

⁽¹⁾ Režim chlazení: teplota přiváděného vzduchu 27°C s.t./19°C v.t., teplota vody na vstupu / výstupu 7°C/12°C

⁽²⁾ Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t., teplota přívodní / výstupní vody 45/40°C.

⁽³⁾ Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t., teplota přívodní vody / průtok vody 50°C (stejný průtok vody za standardních podmínek chlazení).

⁽⁴⁾ Zvuk zkoušený podle ISO 3744 ve vzdálenosti 1 m (za podmínek (2)).



⁽⁵⁾ Podle ISO 3744 (za podmínek (2)).

s.t. = suchý teploměr; v.t. = vlhký teploměr



Základní technické informace:

Rozměry:

[uvedené rozměry jsou v mm]

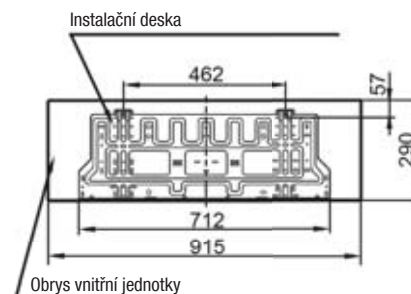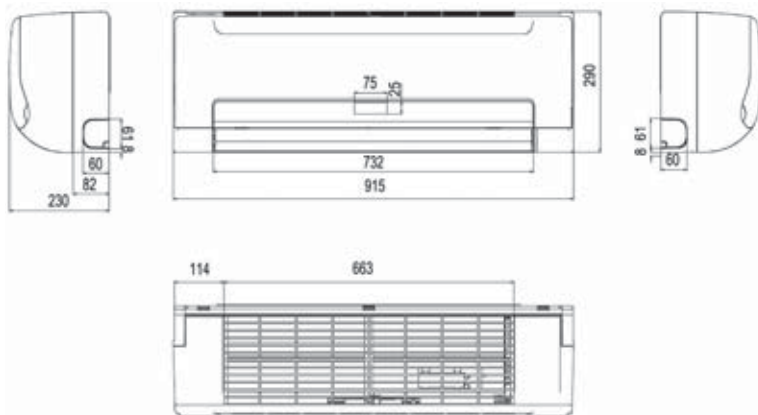IQWH20
IQWH30

IQWH40

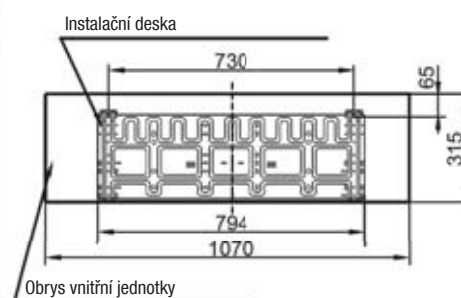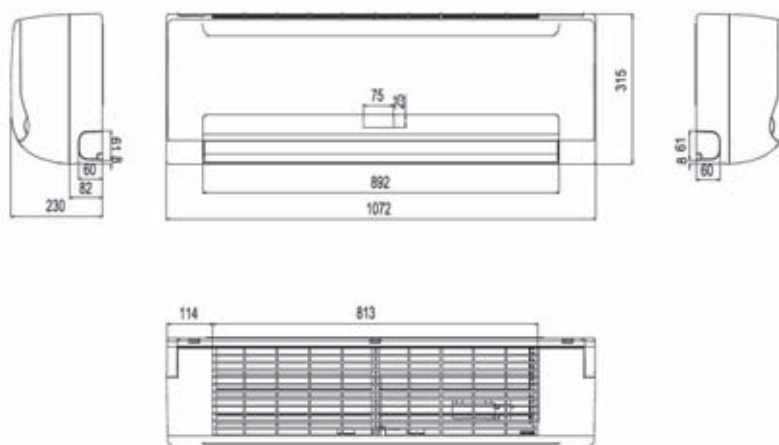

Volitelné příslušenství / ovládání teploty

vyobrazení	název příslušenství	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	TXW-2000 Digitální nástěnné ovládání	A7698890	3.190,-	3.860,-
	MIR-1200 Infračervené dálkové ovládání (1ks součástí dodávky)	A7663859	890,-	1.077,-

IQF - parapetní/podstropní



- Kompaktní a elegantní design
- Univerzálnost a snadná instalace: jednotky lze instalovat na podlahu nebo na strop
- Vysoká účinnost (DC inverter) a nízká hlučnost
- 2-trubkový systém
- Přívod vzduchu zepředu
- Hydraulická připojení na levé straně (při pohledu zepředu)
- Ideální pro místnosti bez falešného stropu
- **Vana kondenzátu dodávána jako standard**
- Odnímatelný a omyvatelný vzduchový filtr

model IQF - parapetní/podstropní		IQF20	IQF35	IQF45	IQF60	IQF70
Napájení V/Ph/Hz		230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
Průtok vzduchu (A/M/B) m³/h		400/315/190	595/470/340	790/580/410	1190/855/505	1360/1015/685
Chlazení ⁽¹⁾	Výkon (A/M/B) kW	2,35/1,94/1,19	3,5/2,89/2,22	4,30/3,48/2,71	5,60/4,47/3,14	7,35/6,12/4,57
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,40/0,34/0,21	0,60/0,50/0,38	0,74/0,60/0,47	0,96/0,77/0,54	1,27/1,05/0,79
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	13,3/9,98/4,59	34,1/24,63/15,39	54,2/36,22/22,78	50,7/33,38/17,73	44,1/33,7/19,41
	Příkon (A/M/B) W	17/12/7	26/17/10	50/25/14	96/44/17	113/53/22
Topení ⁽²⁾	Výkon (A/M/B) kW	2,60/2,11/1,34	3,50/2,87/2,19	4,30/3,43/2,60	6,00/4,77/3,36	8,05/6,46/4,71
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,45/0,37/0,23	0,61/0,48/0,38	0,75/0,60/0,45	1,04/0,83/0,59	1,39/1,12/0,82
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	14,3/10,33/4,5	35,1/24,41/14,82	54,3/36,87/22,32	55,5/37,66/19,27	46,9/31,9/18,16
	Příkon (A/M/B) W	17/12/7	26/17/10	50/25/14	96/44/17	113/53/22
Topení ⁽³⁾	Výkon (A/M/B) kW	3,45/3,1/1,95	4,89/4,47/3,31	6,02/5,44/4,46	8,29/7,39/5,77	10,69/9,69/7,22
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,59/0,27/0,11	0,84/0,39/0,19	1,04/0,47/0,26	1,43/0,64/0,33	1,84/0,83/0,41
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	19,06/4,46/0,97	44,14/10,4/2,97	65,75/14,99/5,07	65,31/14,46/4,49	61,11/14,08/4,05
	Příkon (A/M/B) W	17/12/7	26/17/10	50/25/14	96/44/17	113/53/22
Akustický tlak ⁽⁴⁾ (A/M/B)(4) dB(A)		29/24/20	38/32/25	46/38/30	51/43/31	52/44/33
Akustický výkon ⁽⁵⁾ (A/M/B)(5) dB(A)		43/37/29	52/45/37	59/52/43	65/58/56	64/58/49
Výměník	Maximální provozní tlak MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Rozměry (d × v × h) mm	1020 × 495 × 200	1240 × 495 × 200	1240 × 495 × 200	1360 × 495 × 200	1360 × 591 × 200
Tělo přístroje	Hmotnost kg	16,5	19,5	25,5	28,5	32,5
	Hydraulická připojení (palce)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Připojení	Odtok kondenzátu (vnější průměr) mm	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5
	Objednací kód	A7748929	A7748930	A7748931	A7748932	A7748933
Cena bez/s DPH		11.900,- / 14.399,-	12.900,- / 15.609,-	14.490,- / 17.533,-	15.900,- / 19.239,-	16.900,- / 20.449,-

A: Vysoká; M: Střední; B: Nízká rychlost ventilátoru

⁽¹⁾ Režim chlazení: teplota přiváděného vzduchu 27°C s.t./19°C v.t., teplota vody na vstupu / výstupu 7°C/12°C

⁽²⁾ Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t., teplota přívodní / výstupní vody 45/40°C.

⁽³⁾ Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t., teplota přívodní vody / průtok vody 50°C (stejný průtok vody za standardních podmínek chlazení).

⁽⁴⁾ Zvuk zkoušený podle ISO 3744 ve vzdálenosti 1 m (za podmínek (2)).


⁽⁵⁾ Podle ISO 3744 (za podmínek (2)).

s.t. = suchý teploměr; v.t. = vlhký teploměr

Základní technické informace:

Rozměry:

[uvedené rozměry jsou v mm]

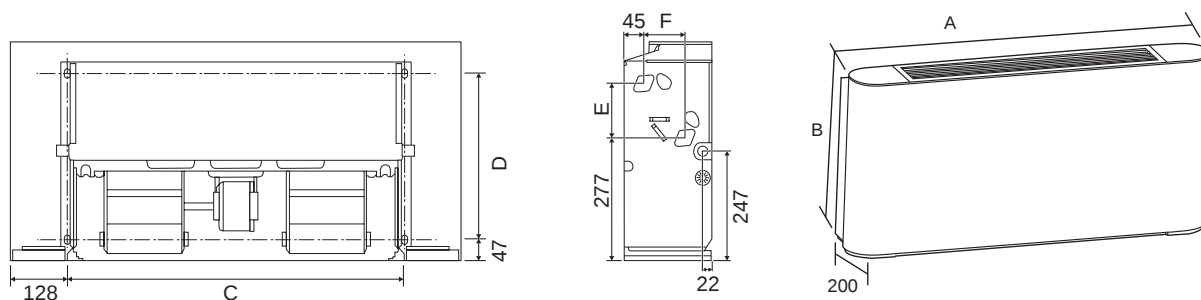

model	IQF20	IQF35/45	IQF60	IQF70
rozměry				
A [mm]	1020	1240	1360	1360
B [mm]	495	495	495	591
C [mm]	764	984	1104	1104
D [mm]	375	375	375	391
E [mm]	123	123	123	219
F [mm]	93	93	93	102

Volitelné příslušenství / ovládání teploty

vyobrazení	název příslušenství	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	TXW-1501 Digitální nástěnné ovládání Umožňuje měření a nastavení teploty a nastavení otáček ventilátoru; zahrnuje dále také funkce jako Eco mode a termostat pro měření minimální teploty (čidlo není standardně v balení)	A7734758	2.690,-	3.255,-
	TDB-2000 Digitální ovládání k montáži do přístroje Umožňuje měření a nastavení teploty a nastavení otáček ventilátoru	A7748934	1.990,-	2.408,-
	TMW-1000 Analogové nástěnné ovládání Umožňuje měření a nastavení teploty a nastavení otáček ventilátoru	A7663856	1.190,-	1.440,-

Volitelné příslušenství / hydraulika

vyobrazení	název příslušenství	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pohon on-off na 230 s pomocným kontaktem NA	A7739643	550,-	666,-
	2-cestný ventil 3/4" (musí být kombinován s pohonem A7739643)	A7739644	780,-	944,-
	3-cestný ventil 4 připojení 3/4" s bypassem (musí být kombinován s pohonem A7739643)	A7739646	900,-	1.089,-
	Armatury pro IQF 20-35-45-60 (musí být v kombinaci s ventily A7739646 nebo A7739644)	A7752358	1.390,-	1.682,-
	Armatury pro IQF 70 (musí být v kombinaci s ventily A7739646 nebo A7739644)	A7752359	1.390,-	1.682,-

IQK - kazetový



- Vysoká účinnost a nízká hlučnost
- **Snadné a komfortní ovládání díky dálkovému ovladači (dodáván SÉRIOVĚ)**
- **Integrované čerpadlo kondenzátu**
- Příprava pro přívod primárního vzduchu: ideální pro udržení zdravějšího vnitřního prostředí
- 2-trubkový systém
- Anti-cool start system pro spuštění ventilátoru s ohřátým výměníkem
- Integrované měření teploty
- Vana kondenzátu umístěna pod ventilem (na objednávku) - instalace nutná v případě použití zařízení pro chlazení

model IQK - kazetový		IQK30	IQK40	IQK60	IQK70	IQK110
Napájení V/Ph/Hz		230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
Průtok vzduchu (A/M/B) m³/h		535/429/322	781/611/494	1229/1020/810	1530/1224/1101	1871/1415/1198
Chlazení ⁽¹⁾	Výkon (A/M/B) kW	2,98/2,53/2,00	4,20/3,48/3,01	6,12/5,45/4,60	7,84/6,84/6,35	11,19/8,82/7,48
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,53/0,45/0,35	0,75/0,61/0,54	1,10/0,96/0,81	1,43/1,24/1,13	1,96/1,53/1,28
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	10,0/7,0/5,0	12,32/8,62/7,4	21,3/21,3/12,4	22,0/17,0/14,1	36,6/22,7/16,4
	Příkon (A/M/B) W	15/9/5	43/28/21	49/31/20	75/42/34	126/58/39
Topení ⁽²⁾	Výkon (A/M/B) kW	2,61/2,89/2,24	4,95/3,99/3,26	6,27/6,53/5,43	8,49/8,00/7,35	10,07/10,08/8,68
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,64/0,54/0,42	0,87/0,70/0,58	1,39/1,20/1,00	1,71/1,45/1,33	2,35/1,86/1,59
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	12,1/8,5/5,3	9,4/8,23/6,1	30,0/22,7/16,3	28,1/20,7/17,4	49,2/31,2/23,3
	Příkon (A/M/B) W	15/9/5	33/18/11	44/32/19	76/43/33	128/58/39
Topení ⁽³⁾	Výkon (A/M/B) kW	4,01/3,35/2,61	5,76/4,69/3,84	8,62/7,49/6,27	10,86/9,24/8,49	14,92/11,73/10,07
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,53/0,45/0,35	0,75/0,61/0,54	1,10/0,96/0,81	1,43/1,24/1,13	1,96/1,53/1,28
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	8,2/6,0/3,8	11,41/6,5/5,41	19,1/14,8/10,6	19,9/15,2/12,6	34,3/21,3/15,0
	Příkon (A/M/B) W	14/9/5	33/18/11	44/32/19	76/42/33	127/58/38
Akustický tlak ⁽⁴⁾ (A/M/B)(4) dB(A)		39/33/27	43/38/32	44/40/34	46/42/39	49/43/39
Akustický výkon ⁽⁵⁾ (A/M/B)(5) dB(A)		51/45/39	55/50/44	56/51/45	58/53/50	61/55/50
Výměník	Maximální provozní tlak MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Název jednotky - TĚLO	IQKB30	IQKB40	IQKB60	IQKB70	IQKB110
	Rozměry (d × v × h) mm	575 × 261 × 575	575 × 261 × 575	840 × 230 × 840	840 × 300 × 840	840 × 300 × 840
Tělo přístroje	Hmotnost kg	16,5	16,5	23	27	29,5
	Název jednotky - PANEL	IQKP30-40	IQKP30-40	IQKP60-70-110	IQKP60-70-110	IQKP60-70-110
	Rozměry (d × v × h) mm	647 × 50 × 647	647 × 50 × 647	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950
Panel	Hmotnost kg	2,5	2,5	6	6	6
	Hydraulická připojení (palce)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Odtok kondenzátu (vnější průměr) mm	Ø 25	Ø 25	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Připojení						
Objednací kód - TĚLO		A7665124	A7665125	A7665127	A7665128	A7665129
Cena bez/s DPH		12.900,- / 15.609,-	13.900,- / 16.819,-	17.900,- / 21.659,-	19.900,- / 24.079,-	23.790,- / 28.786,-
Objednací kód - PANEL		A7665126	A7665126	A7665130	A7665130	A7665130
Cena bez/s DPH		3.900,- / 4.719,-	3.900,- / 4.719,-	4.690,- / 5.675,-	4.690,- / 5.675,-	4.690,- / 5.675,-
Cena bez/s DPH (TĚLO+PANEL)		16.800,- / 20.328,-	17.800,- / 21.538,-	22.590,- / 27.334,-	24.590,- / 29.754,-	28.480,- / 34.461,-

A: Vysoká; M: Střední; B: Nízká rychlost ventilátoru

⁽¹⁾ Režim chlazení: teplota přiváděného vzduchu 27°C s.t./19°C v.t., teplota vody na vstupu / výstupu 7°C/12°C

⁽²⁾ Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t., teplota přívodní / výstupní vody 45/40°C.

⁽³⁾ Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t., teplota přívodní vody / průtok vody 50°C (stejný průtok vody za standardních podmínek chlazení).

⁽⁴⁾ Zvuk zkoušený podle ISO 3744 ve vzdálenosti 1 m (za podmínek (2)).

⁽⁵⁾ Podle ISO 3744 (za podmínek (2)).



s.t. = suchý teploměr; v.t. = vlhký teploměr

Základní technické informace:


Rozměry:

[uvedené rozměry jsou v mm]



IQK30-40

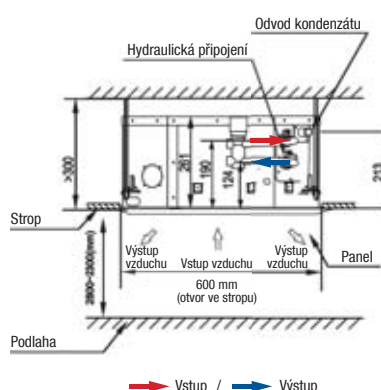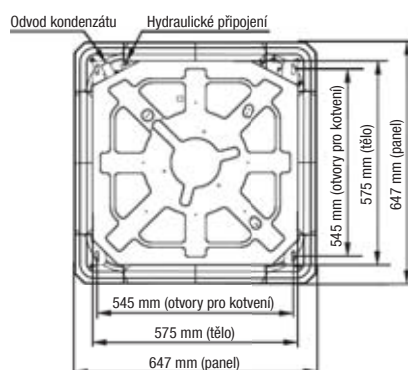

PANEL



IQK60-70-110

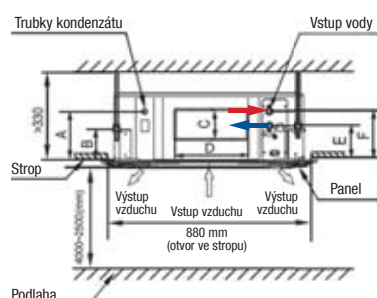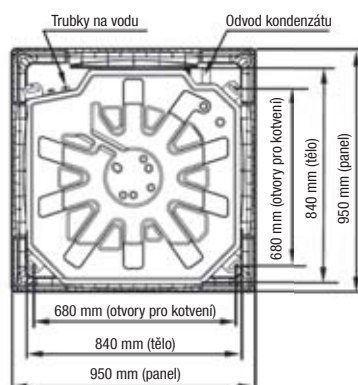

model	IQKP30/40	IQKP60/70/110
rozměry		
H [mm]	50	45

model	IQK60	IQK70-110
rozměry		
A [mm]	180	180
B [mm]	140	140
C [mm]	85	155
D [mm]	350	350
E [mm]	145	155
F [mm]	195	205

Volitelné příslušenství / ovládání teploty

vyobrazení	název příslušenství	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	TXW-2000 Digitální nástěnné ovládání	A7698890	3.190,-	3.860,-
	MIR-1200 Infračervené dálkové ovládání (1ks součástí dodávky)	A7663859	890,-	1.077,-

Volitelné příslušenství / hydraulika

vyobrazení	název příslušenství	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pohon on-off na 230 s pomocným kontaktem NA	A7739643	550,-	666,-
	2-cestný ventil 3/4" (musí být kombinován s pohonem A7739643)	A7739644	780,-	944,-
	3-cestný ventil 4 připojení 3/4" s bypassem (musí být kombinován s pohonem A7739643)	A7739646	900,-	1.089,-
	Sada 3-cestného ventilu pro IQK30 a IQK40, kompletní s hydraulickými armaturami	A7739619	900,-	1.089,-
	Sada 3-cestného ventilu pro IQK60-IQK70-IQK110, kompletní s hydraulickými armaturami	A7739640	1.270,-	1.537,-
	IQKV30-40 Externí vana na kondenzát pro IQK30-40	A7694978	200,-	242,-
	IQKV60-70-110 Externí vana na kondenzát pro IQK60-70-110	A7694979	590,-	714,-

IQD - kanálový



- Konstrukce pro vestavbu
- Kompaktní rozměry: výška pouze 241 mm
- Vysoká účinnost a nízká hlučnost
- 3-řadý výměník
- 2-trubkový systém
- Volitelný dolní nebo zadní vstup vzduchu
- Předběžné nastavení na základě tlakových ztrát rozvodů
- Flexibilita přívodu vzduchu: přívod vzduchu také z vnějšku
- Hydraulická připojení na levé straně (při pohledu zepředu)
- **Vana kondenzátu dodávána jako standard**
- 4 dostupné úrovně statického tlaku (0Pa - 12Pa - 30Pa - 50Pa)

model IQD - kanálový		IQD30	IQD50	IQD60	IQD80	IQD110
Napájení V/Ph/Hz		230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
Průtok vzduchu (A/M/B) m³/h		596/442/311	865/626/441	1022/760/544	1452/1038/781	2134/1581/1083
Chlazení ⁽¹⁾	Výkon (A/M/B) kW	3,12/2,72/2,1	4,46/3,59/2,83	5,85/4,82/3,78	8,02/6,36/5,08	10,79/8,86/6,79
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,60/0,48/0,37	0,79/0,63/0,50	1,05/0,85/0,65	1,42/1,11/0,89	1,93/1,57/1,20
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	23,8/16,4/11,3	16,4/11,3/7,6	31,4/22/14,2	31,6/20,5/13,9	26,3/18,8/12,8
	Příkon (A/M/B) W	20/12/7	39/19/11	49/24/12	60/28/16	106/49/21
Topení ⁽²⁾	Výkon (A/M/B) kW	3,82/3,08/2,28	5,27/4,21/3,21	6,62/5,38/4	9,15/7,08/5,58	12,62/10,15/7,47
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,67/0,54/0,41	0,92/0,73/0,57	1,15/0,94/0,71	1,59/1,26/0,98	2,23/1,78/1,31
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	25/17,6/11,3	18,4/12,4/8,1	31,7/22,2/13,6	32,9/21,6/13,9	29,4/20/11,9
	Příkon (A/M/B) W	23/13/8	43/21/11	53/26/12	65/30/17	115/52/22
Topení ⁽³⁾	Výkon (A/M/B) kW	4,51/3,61/2,71	6,26/4,99/3,81	7,84/6,35/4,81	10,88/8,46/6,68	14,9/11,92/8,89
	Průtok vody (A/M/B) m³/h	0,60/0,37/0,18	0,79/0,63/0,50	1,05/0,85/0,65	1,42/1,11/0,89	1,93/1,57/1,20
	Hydraulická tlaková ztráta (A/M/B) kPa	19,2/12,9/8,5	13,7/9,5/6,3	26,4/18,2/11,4	26,3/16,9/11,5	22,6/16/10,2
	Příkon (A/M/B) W	23/13/8	43/21/11	52/25/13	65/30/17	114/51/22
Akustický tlak ⁽⁴⁾	0Pa (A/M/B) dB(A)	36,4/29,5/20,7	44,3/36,3/27,9	46,1/39,0/30,3	44,9/36,1/27,7	48,9/41,8/31,7
	12Pa (A/M/B) dB(A)	34,0/27,7/19,6	42,9/35,9/27,5	45,0/37,9/29,3	44,1/35,5/27,5	47,4/40,5/30,5
	30Pa (A/M/B) dB(A)	39,7/29,6/24,1	47,1/37,6/30,2	47,7/39,8/30,7	45,6/37,5/28,0	49,4/41,8/33,5
	50Pa (A/M/B) dB(A)	44,5/36,4/27,2	48,4/42,3/33,3	49,3/41,8/32,8	48,5/40,5/32,0	52,3/44,8/37,3
Akustický výkon ⁽⁵⁾	0Pa (A/M/B) dB(A)	47,4/40,5/31,7	55,3/48,3/39,9	57,1/51,0/42,3	55,9/48,1/39,7	59,9/52,8/43,7
	12Pa (A/M/B) dB(A)	45,0/39,7/30,6	53,9/47,9/38,5	56,0/49,9/41,3	55,1/47,5/39,5	58,4/52,5/42,5
	30Pa (A/M/B) dB(A)	50,7/41,6/36,1	58,1/49,6/42,2	58,7/50,8/42,7	56,6/49,5/40,0	60,4/53,8/45,5
	50Pa (A/M/B) dB(A)	55,5/48,4/39,2	59,4/54,3/45,3	60,3/53,8/44,8	59,5/52,5/44,0	63,3/56,8/49,3
Výměník	Maximální provozní tlak MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Tělo přístroje	Rozměry (d × v × h) mm	841 × 241 × 522	941 × 241 × 522	1161 × 241 × 522	1461 × 241 × 522	1856 × 241 × 522
	Hmotnost kg	19	21	23,7	33	39,2
Připojení	Hydraulická připojení (palce)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Odtok kondenzátu (vnější průměr) mm	Ø 24	Ø 24	Ø 24	Ø 24	Ø 24
Objednací kód		A7663846	A7663847	A7663848	A7663849	A7663850
Cena bez/s DPH		9.990,- / 12.088,-	11.090,- / 13.419,-	11.390,- / 13.782,-	16.590,- / 20.074,-	18.690,- / 22.615,-

A: Vysoká; M: Střední; B: Nízká rychlost ventilátoru

⁽¹⁾ Režim chlazení: teplota přiváděného vzduchu 27°C s.t./19°C v.t., teplota vody na vstupu / výstupu 7°C/12°C

⁽²⁾ Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t., teplota přívodní / výstupní vody 45/40°C.

⁽³⁾ Režim vytápění: teplota přiváděného vzduchu 20°C s.t., teplota přívodní vody / průtok vody 50°C (stejný průtok vody za standardních podmínek chlazení).

⁽⁴⁾ Zvuk zkoušený podle ISO 3744 ve vzdálenosti 1 m (za podmínek (2)).


⁽⁵⁾ Podle ISO 3744 (za podmínek (2)).

s.t. = suchý teploměr; v.t. = vlhký teploměr

Základní technické informace:

Rozměry:

[uvedené rozměry jsou v mm]

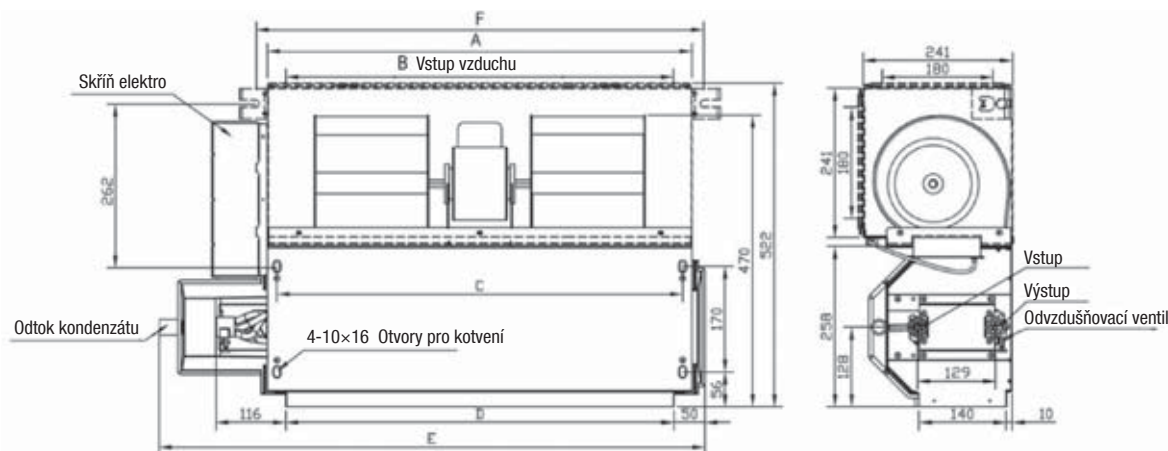

model	IQD30	IQD50	IQD60	IQD80	IQD110
rozměry					
A [mm]	645	745	965	1265	1660
B [mm]	585	685	905	1205	1600
C [mm]	613	713	933	1233	1628
D [mm]	585	685	905	1205	1600
E [mm]	841	941	1161	1461	1856
F [mm]	683	783	1003	1303	1698

Volitelné příslušenství / ovládání teploty

vyobrazení	název příslušenství	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	TXW-1501 Digitální nástěnné ovládání Umožňuje měření a nastavení teploty a nastavení otáček ventilátoru; zahrnuje dále také funkci jako Eco mode a termostat pro měření minimální teploty (čidlo není standardně v balení)	A7734758	2.690,-	3.255,-
	TMW-1000 Analogové nástěnné ovládání Umožňuje měření a nastavení teploty a nastavení otáček ventilátoru	A7663856	1.190,-	1.440,-

Volitelné příslušenství / hydraulika

vyobrazení	název příslušenství	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pohon on-off na 230 s pomocným kontaktem NA	A7739643	550,-	666,-
	2-cestný ventil 3/4" (musí být kombinován s pohonem A7739643)	A7739644	780,-	944,-
	3-cestný ventil 4 připojení 3/4" s bypassem (musí být kombinován s pohonem A7739643)	A7739646	900,-	1.089,-
	Armatury pro IQD (musí být v kombinaci s ventily A7739646 nebo A7739644)	A7739641	1.750,-	2.118,-

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.

www.baxi.cz
www.bdrthermea.cz

ČECHY

Sídlo - fakturační adresa:	Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 / tel.: +420 271 001 627 / e-mail: baxi@bdrthermea.cz
Provozovna a centrální sklad:	Okružní 1118, 250 81 Nehvizdy / výdejní doba skladu - po - pá: 8:00 - 15:00

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

PRAHA:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Zbyšek Jelínek	zbysek.jelinek@bdrthermea.cz	tel.: +420 731 410 338
STŘEDOČESKÝ KRAJ:	Benešov: Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Beroun: Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
	Kladno: Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
	Kolín: Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
	Kutná Hora: Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
	Mělník: Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
	Mladá Boleslav: Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
	Nymburk: Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
	Příbram: Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
	Rakovník: Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
PARDUBICKÝ KRAJ:	Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
	Svitavsko: Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
JIHOČESKÝ KRAJ:	Jiří Hanzlík	jiri.hanzlik@bdrthermea.cz	tel.: +420 730 825 615
LIBERECKÝ KRAJ:	Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
ÚSTECKÝ KRAJ:	Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
KRAJ VYSOČINA:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:	Štěpán Duda	stepan.duda@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 179
KARLOVARSKÝ KRAJ:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
PLZEŇSKÝ KRAJ:	Martin Vodička	martin.vodicka@bdrthermea.cz	tel.: +420 733 133 117
HLAVNÍ TECHNIK:	Václav Landsinger	vaclav.landsinger@bdrthermea.cz	tel.: +420 736 630 533
TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:	Milan Nešvara	milan.nesvara@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 896 417
TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:	Pavel Žvátora	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	tel.: +420 608 976 678
TECHNICKÁ PODPORA PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE:	Lukáš Havlíček	lukas.havlicek@bdrthermea.cz	tel.: +420 604 329 088
	Petr Štarmann	petr.starmann@bdrthermea.cz	tel.: +420 774 312 461

MORAVA

Středisko Brno: Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno / tel.: +420 543 211 615

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PODLE KRAJŮ:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ:	Pavel Polcr	pavel.polcr@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 955
	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:	Jiří Chrástina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685
KRAJ VYSOČINA:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
ZLÍNSKÝ KRAJ:	Martin Gottwald	martin.gottwald@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 199 896
OLOMOUCKÝ KRAJ:	Jiří Chrástina	jiri.chrascina@bdrthermea.cz	tel.: +420 728 950 685
HLAVNÍ TECHNIK:	Jiří Šíkula	jiri.sikula@bdrthermea.cz	tel.: +420 737 287 176
TECHNICKÁ PODPORA PRO SERVIS:	Filip Suchánek	filip.suchanek@bdrthermea.cz	tel.: +420 603 431 938
	Zdeněk Rumpík	zdenek.rumpik@bdrthermea.cz	tel.: +420 739 592 005
TECHNICKÁ PODPORA PRO PROJEKTANTY:	Pavel Žvátora	pavel.zvatora@bdrthermea.cz	tel.: +420 608 976 678
TECHNICKÁ PODPORA PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE:	Jan Plotěný	jan.ploteny@bdrthermea.cz	tel.: +420 736 503 955